

ММММММММ



R225I

Описание

Манометр для измерения давления в системе, с градуированной шкалой, черной стрелкой и красным указателем. Доступно в версиях с соединениями 1/4" или 3/8" (радиальное и тыльное). Соответствует требованиям INAIL (ISPESL).

Версии и коды продукта

Код	Типология соединений	Диапазон измерения, бар	Соединение	Класс точности (UNI EN 837-1)
R225IY004	Тыльное	0 ÷ 6	1/4"М	1,6
R225IY005	Радиальное	0 ÷ 6	1/4"М	1,6
R225IY006	Радиальное	0 ÷ 10	1/4"М	1,6
R225IY007	Тыльное	0 ÷ 10	1/4"М	1,6
R225IY009	Радиальное	0 ÷ 4	3/8"М	2,5
R225IY010	Радиальное	0 ÷ 6	3/8"М	2,5
R225IY011	Радиальное	0 ÷ 10	3/8"М	2,5

Основные характеристики

- Латунное соединение с выступом
- Черный корпус из АБС-пластика
- Шкала с белым фоном, черными цифрами, черной стрелкой и красным указателем.

Технические характеристики

- Макс. температура: 110 °C
- Макс. рабочее давление: см. Диапазоны измерений

Спецификации на продукт


R225I - Тыльное соединение

Манометр. Градуированная шкала с черной стрелкой и красным указателем. Корпус из черного АБС-пластика и латунное соединение заднего типа 1/4"М. Макс. рабочая температура 110°C. Диапазон измерения (давление): 0÷6 или 0÷10 бар (в зависимости от кода продукта). Класс точности 1,6 (UNI EN 837-1). Размеры 52x52 мм (ØxW). Соответствует требованиям INAIL (ISPESL).

R225I - Радиальное соединение


Манометр. Градуированная шкала с черно-красным нулевым указателем. Корпус из черного АБС-пластика и латунное соединение радиального типа 1/4" М или 3/8" М. Макс. рабочая температура 110 °C. Диапазон измерения (давление): 0÷4, 0÷6 или 0÷10 бар (в зависимости от кода продукта). Размеры 52x73x28 мм (ØxHxW) для соединения 1/4". Класс точности 1,6 или 2,5 (UNI EN 837-1), в зависимости от кода продукта. Размеры 52x79x28 мм (ØxHxW) для соединения 3/8". Соответствует требованиям INAIL (ISPESL).

R225I - Тыльное соединение

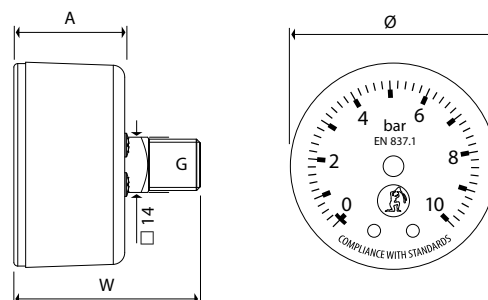

Код	G	W, мм	H, мм	Ø, мм
R225IY004	1/4"М	52	28	52
R225IY007	1/4"М	52	28	52

R225I - Радиальное соединение

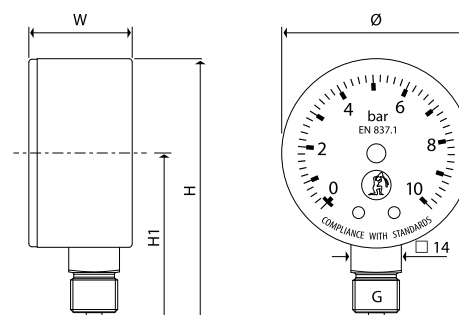

Код	G	H1, мм	H, мм	W, мм	Ø, мм
R225IY005	1/4"М	48	74	28	52
R225IY006	1/4"М	48	74	28	52
R225IY009	3/8"М	53	79	28	52
R225IY010	3/8"М	53	79	28	52
R225IY011	3/8"М	53	79	28	52



R540I

Описание

Биметаллический погружной термометр для измерения температуры воды. Соответствует требованиям INAIL (ISPESL)

Версии и коды продукта

Код	Типология соединений	Градуированная шкала, °C	Соединение	L, мм
R540IY001	Тыльное	0÷120	1/2"М	50
R540IY002	Тыльное	0÷120	1/2"М	100
R540IY003	Радиальное	0÷120	1/2"М	50

Основные характеристики

- Латунное соединение с выступом (корпус в комплекте)
- Корпус и зонд из оцинкованной стали
- Кольцо из хромированной стали
- Стекло смотровое
- Термометрический элемент с биметаллической спиральной пружиной
- Класс точности CI 2 ($\pm 2^{\circ}\text{C}$ в отношении указанного значения).
- Степень механической защиты IP31

Технические характеристики

- Макс. рабочая температура: 120 °C
- Макс. рабочее давление: 10 бар

Спецификации на продукт


R540I - Тыльное соединение

Биметаллический погружной термометр. Градуированная шкала (0÷120°C) и черный нулевой указатель. Заднее соединение 1/2" М. Корпус и стержень из оцинкованной стали. Кольцо из хромированной стали. Стекло смотровое. Термометрический элемент с биметаллической спиральной пружиной. Класс точности CI 2 ($\pm 2^{\circ}\text{C}$ в отношении указанного значения). Степень механической защиты IP31. Макс. рабочая температура 120 °C. Макс. рабочее давление 10 бар. Ø80 мм. Длина корпуса 50 или 100 мм (в зависимости от кода продукта). Соответствует требованиям INAIL (ISPESL).

R540I - Радиальное соединение


Биметаллический погружной термометр. Градуированная шкала (0÷120°C) и черный нулевой указатель. Радиальное соединение 1/2" М. Корпус и стержень из оцинкованной стали. Кольцо из хромированной стали. Стекло смотровое. Термометрический элемент с биметаллической спиральной пружиной. Класс точности CI 2 ($\pm 2^{\circ}\text{C}$ в отношении указанного значения). Степень механической защиты IP31. Макс. рабочая температура 120 °C. Макс. рабочее давление 10 бар. Ø80 мм. Длина корпуса 50 мм. Соответствует требованиям INAIL (ISPESL).

R540I - Тыльное соединение

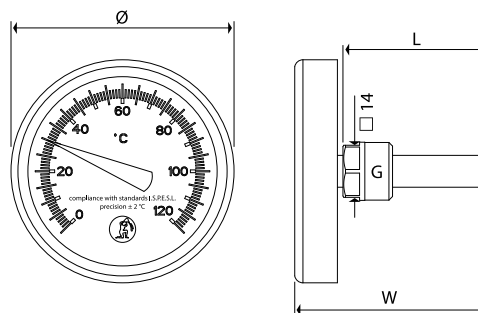

Код	G	Ø, мм	W, мм	L, мм
R540IY001	1/2"М	80	70	50
R540IY002	1/2"М	80	118	100

R540I - Радиальное соединение

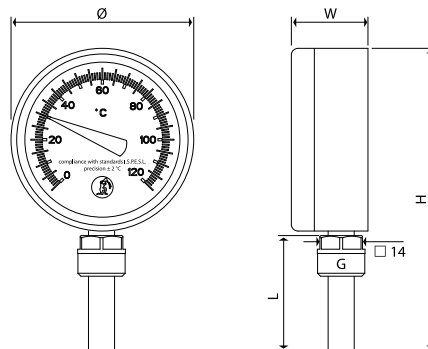

Код	G	Ø, мм	W, мм	H, мм	L, мм
R540IY003	1/2"М	80	16	116	50

Кран манометра и демпферная трубка



R228I

Описание

Трехходовой кран для манометра с фланцем подсоединения манометра. Показания величины давления можно снять только повернув ручку крана. Доступно в версиях 1/4", 3/8" и 1/2". Соответствует требованиям INAIL (ISPESL).

Версии и коды продукта


Код	Соединение
R228IY001	1/4"
R228IY002	3/8"
R228IY003	1/2"

Основные характеристики

- Корпус крана латунный
- Ручка пластиковая
- Фланец с крышкой для манометра

Технические характеристики

- Макс. рабочая температура 90 °C
- Макс. рабочее давление 16 бар

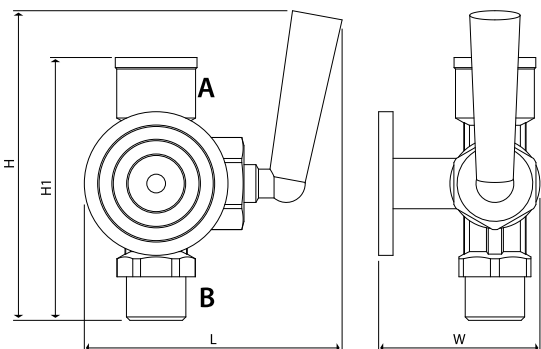R228I						
						
Код	A	B	L, мм	H, мм	H1, мм	W, мм
R228IY001	1/4"F	1/4"M	72	80	59	45
R228IY002	3/8"F	3/8"M	75	86	73	45
R228IY003	1/2"F	1/2"M	75	80	69	45



R228A

Описание

Трубка демпферная предназначена для подсоединении манометра к системам и сглаживания колебаний давления транспортируемой среды.

Версии и коды продукта


Код продукта	Соединение
R228AY001	1/4"M-F
R228AY002	3/8"M-F
R228AY003	1/2"M-F

Основные характеристики

- Присоединение резьбовое типа наружное - внутреннее из меди, покрытие никелированное.
- Трубка из меди, покрытие никелированное.

Технические характеристики

- Макс. рабочая температура 120 °C
- Макс. рабочее давление 25 бар
- Внутренний диаметр отверстия трубки 4 мм

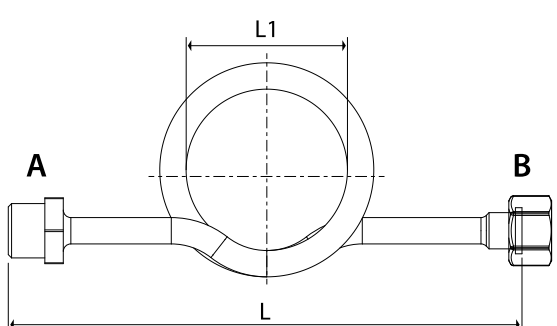R228A				
				
Код	система со стороны А	система со стороны В	L, мм	L1, мм
R228AY001	1/4"M	1/4"F	175	65
R228AY002	3/8"M	3/8"F	185	70
R228AY003	1/2"M	1/2"F	190	70

Гильза погружная



R227


Описание

Латунная гильза погружная для термометра. Соответствует требованиям INAIL (ISPESL).

Версии и коды продукта

Код	Подключение	L, мм
R227Y001	1/2"М	45
R227Y010	1/2"М	100

Размеры



Код	G	L, мм	WL, мм	ØW, мм
R227Y001	1/2"М	52	45	15,5
R227Y010	1/2"М	107	100	15,5

Технические характеристики

- Макс. рабочая температура: 120 °C
- Макс. рабочее давление: 16 бар

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите сайт

или свяжитесь с отделом технической поддержки:

Данная брошюра носит информационный характер. Giacomini S.p.A оставляет за собой право модифицировать упомянутые в брошюре изделия в технических или коммерческих целях без предварительного уведомления. Информация, предоставленная в данной брошюре не освобождает пользователя от строгого соблюдения существующих правил и норм качественного исполнения работ. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Италия Представительство в России: Москва, 107045, Даев пер. д. 20.