

ТРУБЫ GIACOMINI

Компания Giacomini представляет на российском рынке следующие наиболее технологичные виды трубопроводов: PEX, PERT и металлополимерные трубы PEX/AL/PEX.

ТРУБЫ PEX

для отопления и водоснабжения R996T GIACOTHERM



Технические характеристики:

Максимальная температура	100°C
Максимальное рабочее давление	10 бар при 70°C 8 бар при 90°C
Прочность на разрыв	31 бар
Плотность	0,939 г/см ³
Степень сшиваемости	> 70%
Теплопроводность	0,38 Вт/(мК)
Коэффициент линейного расширения	$1,9 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$
Удлинение до разрыва	520%
Модуль упругости при 23°C	540 МПа

Трубы **R996T** GIACOTHERM из PEXb применяются для распределения воды в системах отопления и/или охлаждения, а также могут быть использованы и для водоснабжения.

Именно эти трубы отличает использование специальных добавок при производстве, которые значительно снижают жёсткость материала. Труба **R996T** GIACOTHERM заметно отличается от других труб PEX своей мягкостью и эластичностью.

Все трубы **R996T** GIACOTHERM производятся методом экструзии с наружной антидиффузионной защитой из EVOH, согласно нормативам EN ISO 15875 и DIN 4726, препятствующей проникновению кислорода и, как следствие, коррозионным процессам в отопительных системах.

R996T

Код	Размер	Упаковка
R996TY047	16x1,5	100
R996TY048	16x1,5	240
R996TY027	16x2	100
R996TY019	16x2	240
R996TY064	16x2	600
R996TY054	17x2	100
R996TY033	17x2	240
R996TY052	17x2	600
R996TY049	18x2	100
R996TY020	18x2	240
R996TY050	18x2	500
R996TY021	20x2	100
R996TY022	20x2	240
R996TY053	20x2	400
R996TY068	25x2,3	320

ТРУБЫ PEX

для водоснабжения R996 GIACOFLEX



Технические характеристики:

Максимальная температура	100°C
Максимальное рабочее давление при T=90°C	от 6 до 10 бар, в зависимости от типоразмера
Плотность	0,948 г/см ³
Степень сшиваемости	>65%
Теплопроводность	0,35 Вт/(мК)
Коэффициент линейного расширения	$1,9 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$

Особо гибкие трубы из PEXb, **R996** GIACOFLEX, применяются для распределения горячей и холодной воды под давлением в системах водоснабжения.

Трубы **R996** GIACOFLEX обладают очень гладкой внутренней поверхностью, что позволяет минимизировать потерю напора даже в системах с низким давлением. Теплопроводность труб приблизительно в 100 раз ниже, чем у стали, и в 700 раз ниже, чем у меди. Гибкость и эластичность позволяет эффективно производить монтаж в гофрированных рукавах, и впоследствии производить замену трубы, не нарушая целостности пола или стен.

R996

Код	Размер	Упаковка
R996Y015	12x1,1	120
R996Y004	15x2,5	100
R996Y016	16x1,5	120
R996Y037	16x1,5	200
R996Y033	16x1,8	100
R996Y005	16x2,2	100
R996Y035	18x2,5	100
R996Y038	20x1,9	120
R996Y017	20x1,9	200
R996Y034	25x2,3	50

ТРУБЫ GIACOMINI

ТРУБЫ PERT

для отопления и водоснабжения R978



Технические характеристики:

Максимальная температура	70°C
Максимальное рабочее давление	10 бар
Прочность на разрыв	36 бар
Плотность	0,941 г/см ³
Теплопроводность	0,40 Вт/(мК)
Коэффициент линейного расширения	1,8 *10 ⁻⁴ К ⁻¹
Удлинение до разрыва	760%
Модуль упругости при 23°C	650 МПа

Трубы **R978** из термостойкого полиэтилена PERT представляют собой экономичную альтернативу трубопроводам из PEX в системах низкотемпературного отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также в системах напольного отопления и снеготаяния промышленных объектов. Трубы из PERT имеют все преимущества современных полимерных трубопроводов – гибкость, малый вес, низкую шероховатость стенок, отсутствие зарастания.

Все трубы **R978** обладают антикислородным барьером из EVOH, который препятствует проникновению кислорода в систему и исключает коррозионные процессы.

R978

Код	Размер	Упаковка
R978Y223	16x2	100
R978Y224	16x2	120
R978Y225	16x2	200
R978Y226	16x2	240
R978Y227	16x2	600
R978Y233	17x2	100
R978Y234	17x2	120
R978Y235	17x2	240
R978Y237	17x2	600
R978Y255	20x2	240
R978Y256	20x2	400

ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

для отопления и водоснабжения R999



Технические характеристики:

Максимальная температура	110°C
Рабочая температура	от 0 до 95°C
Максимальное рабочее давление	10 бар при 95°C 25 бар при 20°C
Теплопроводность	0,40 Вт/(мК)
Коэффициент линейного расширения	2,4 *10 ⁻⁵ К ⁻¹
Минимальный радиус изгиба	5 D _{вн}

Металлопластиковые трубы GIACOMINI **R999** предназначены для использования в системах радиаторного отопления, холодного и горячего водоснабжения, в том числе питьевого, технологических трубопроводах, системах водоподготовки.

Трубы **R999** имеют в своем составе внутренний слой из высококачественного полиэтилена PEXb, алюминиевый слой, сваренного продольной лазерной сваркой «встык» и внешний слой из PEXb. Основные слои соединяются однородным клеящим слоем.

Наличие алюминиевого слоя толщиной 0,2 мм гарантирует надежную защиту от проникновения кислорода сквозь стенки, снижает температурное удлинение и обеспечивает высокую прочность трубы. Таким образом, металлопластиковые трубы **R999** сочетают в себе преимущества как полимерных, так и металлических труб.

R999

Код	Размер	Упаковка
R999Y122	16x2	100
R999Y123	16x2	200
R999Y123	16x2	500
R999Y142	20x2	100
R999Y143	20x2	200
R999Y172	26x3	4
R999Y173	26x3	50
R999Y182	32x3	4
R999Y183	32x3	50

ФИТИНГИ GIACOMINI

ПРЕСС-ФИТИНГИ

Для соединения полимерных и металлополимерных труб Giacomini производит резьбовые и пресс-фитинги. Оба типа фитингов могут применяться со всеми трубами Giacomini, при условии соответствия размера.

Пресс-фитинги обеспечивают быстрый и надежный монтаж трубопроводов систем отопления, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения и технологических трубопроводов. Гильзы из нержавеющей стали удерживаются на корпусе фиксатора из латуни: отсутствие пластиковых фиксирующих колец делает фитинги Giacomini применимыми для монтажа и хранения даже при отрицательных температурах.

Новые фитинги серии RM позволяют использовать для обжима пресс инструмент с профилем TH, H или U.

Технические характеристики:

Максимальная температура	110°C
Максимальное рабочее давление	10 бар
Корпус	латунь CW617N-EN12165
Гильза	нержавеющая сталь
Профиль пресс-инструмента	TH, H, U

Двойная уплотнительная прокладка из EPDM, пригодного для использования с питьевой водой, изоляционная плоская прокладка из PTFE

RM102 Муфта прямая



Код	Размер	Упаковка
RM102Y003	16x2	10
RM102Y007	20x2	10
RM102Y009	26x3	5
RM102Y011	32x3	5



RM122 Угольник 90°

Код	Размер	Упаковка
RM122Y003	16x2	10
RM122Y007	20x2	10
RM122Y009	26x3	5
RM122Y011	32x2	5

RM103 Муфта переходная



Код	Размер	Упаковка
RM103Y010	(20x2)x(16x2)	10
RM103Y016	(26x3)x(16x2)	10
RM103Y018	(26x3)x(20x2)	10
RM103Y020	(32x3)x(26x3)	5
RM103Y021	(32x3)x(26x3)	5
RM103Y022	(32x3)x(26x3)	5



RM127 Угольник с наружной резьбой

Код	Размер	Упаковка
RM127Y033	1/2"x(16x2)	10
RM127Y037	1/2"x(20x2)	10
RM127Y043	3/4"x(16x2)	10
RM127Y047	3/4"x(20x2)	10
RM127Y049	3/4"x(26x3)	10
RM127Y058	1"x(26x3)	5

RM107 Муфта с наружной резьбой



Код	Размер	Упаковка
RM107Y023	3/8"x(16x2)	5
RM107Y033	1/2"x(16x2)	10
RM107Y037	1/2"x(20x2)	10
RM107Y043	3/4"x(16x2)	5
RM107Y047	3/4"x(20x2)	5
RM107Y049	3/4"x(26x3)	5
RM107Y058	1"x(26x3)	5
RM107Y059	1"x(32x3)	5



RM129 Угольник с внутр. резьбой

Код	Размер	Упаковка
RM129Y033	1/2"x(16x2)	10
RM129Y037	1/2"x(20x2)	10
RM129Y043	3/4"x(16x2)	10
RM129Y047	3/4"x(20x2)	10
RM129Y049	3/4"x(26x3)	5
RM129Y059	1"x(32x3)	5

RM109 Муфта с внутр. резьбой



Код	Размер	Упаковка
RM109Y033	1/2"x(16x2)	10
RM109Y037	1/2"x(20x2)	10
RM109Y043	3/4"x(16x2)	5
RM109Y047	3/4"x(20x2)	5
RM109Y049	3/4"x(26x3)	5
RM109Y059	1"x(32x3)	5
RM109Y058	1"x(26x3)	5



RM139 Угольник установочный с внутренней резьбой

Код	Размер	Упаковка
RM139Y033	1/2"x(16x2)	10
RM139Y037	1/2"x(20x2)	5
RM139Y049	3/4"x(26x3)	5

ФИТИНГИ GIACOMINI



RM144 Угольник 45°

Код	Размер	Упаковка
RM144Y009	26x3	5
RM144Y011	32x3	5

RM150 Тройник

Код	Размер	Упаковка
RM150Y003	16x2	10
RM150Y007	20x2	10
RM150Y009	26x3	5
RM150Y011	32x3	5

RM151 Тройник переходной

Код	Размер	Упаковка
RM151Y045	(16x2)x(20x2)x(16x2)	10
RM151Y063	(20x2)x(16x2)x(16x2)	10
RM151Y064	(20x2)x(16x2)x(20x2)	10
RM151Y065	(20x2)x(20x2)x(16x2)	10
RM151Y067	(20x2)x(26x3)x(20x2)	5
RM151Y083	(26x3)x(16x2)x(16x2)	10
RM151Y084	(26x3)x(20x2)x(20x2)	5
RM151Y085	(26x3)x(16x2)x(26x3)	5
RM151Y086	(26x3)x(20x2)x(26x3)	5
RM151Y089	(26x3)x(26x3)x(20x2)	5
RM151Y090	(32x3)x(16x2)x(32x3)	10
RM151Y091	(32x3)x(20x2)x(32x3)	10
RM151Y092	(32x3)x(26x3)x(26x3)	5
RM151Y093	(32x3)x(26x3)x(32x3)	5
RM151Y094	(32x3)x(20x2)x(20x2)	5
RM151Y095	(32x3)x(20x2)x(26x3)	5

RM153 Тройник с наружной резьбой

Код	Размер	Упаковка
RM153Y033	(16x2)x1/2"x(16x2)	10
RM153Y037	(20x2)x1/2"x(20x2)	10

RM154 Тройник с внутренней резьбой

Код	Размер	Упаковка
RM154Y033	(16x2)x1/2"x(16x2)	10
RM154Y037	(20x2)x1/2"x(20x2)	10
RM154Y049	(26x3)x3/4"x(26x3)	5
RM154Y059	(32x3)x1"x(32x3)	5
RM154Y050	3/4"x(32x3)	5



RM179SP Муфта с накидной гайкой

Код	Размер	Упаковка
RM179Y043	3/8"x(16x2)	10
RM179Y053	1/2"x(16x2)	10
RM179Y066	3/4"x(20x2)	10
RM179Y069	3/4"x(26x3)	10
RM179Y073	1"x(26x3)	5
RM179Y074	1"x(32x3)	5

RM179T Муфта с накидной гайкой с метрической резьбой

Код	Размер	Упаковка
RM179X023	16x(16x2)	10
RM179X035	18x(18x2)	10

RM179E Муфта с накидной гайкой евроконус

Код	Размер	Упаковка
RM179X103	3/4"Ex(16x2)	10
RM179X106	3/4"Ex(20x2)	10

RM18 Муфта с накидной гайкой разборная из 3-х частей

Код	Размер	Упаковка
RM18Y033	1/2"x(16x2)	10
RM18Y037	1/2"x(20x2)	10
RM18Y049	3/4"x(26x3)	5

RM19 Угольник с накидной гайкой разборный из 3-х частей

Код	Размер	Упаковка
RM19Y033	1/2"x(16x2)	10
RM19Y037	1/2"x(20x2)	10
RM19Y049	3/4"x(26x3)	5

RM128 Угольник с трубой медной хромированной l=300 мм

Код	Размер	Упаковка
RM128X034	(16x2)x16	1

RM158 Тройник с трубой медной хромированной l=300 мм

Код	Размер	Упаковка
RM158X034	(16x2)x16x(16x2)	1

ФИТИНГИ GIACOMINI

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

Резьбовые фитинги обеспечивают простой и удобный монтаж полимерных и металлополимерных трубопроводов Giacomini без применения специальных инструментов. Высокое качество изделий Giacomini обеспечит надежность соединения, а широкий ассортимент фитингов позволит выполнить участки трубопровода любой конфигурации.

Резьбовые фитинги Giacomini могут применяться без ограничений для подачи питьевой воды.

R560AM Муфта прямая



Код	Размер	Упаковка
R560MX048	(16x2)	10 / 100
R560MX057	(20x2)	10 / 100
R560MX062	(26x3)	5 / 50
R560MX126	(32x3)	5 / 50

R566AM Муфта переходная



Код	Размер	Упаковка
R566MX053	(20x2)x(16x2)	10 / 100
R566MX060	(26x3)x(20x2)	5 / 50
R566MX076	(32x3)x(26x3)	5 / 50

R187F Муфта с внутренней резьбой



Код	Размер	Упаковка
R187FX048	1/2"x(16x2,0)	25 / 250
R187FX062	1/2"x(20x2,0)	25 / 250
R187FX082	3/4"x(16x2)	25 / 250
R187FX096	3/4"x(20x2)	25 / 250
R187FX105	3/4"x(26x3)	10 / 100
R187FX115	1"x(26x3)	10 / 100
R187FX126	1"x(32x3)	10 / 100

R562AM Угольник с наружной резьбой



Код	Размер	Упаковка
R562MX048	1/2"x(16x2)	25 / 250
R562MX057	1/2"x(20x2)	10 / 100
R562MX060	3/4"x(16x2)	10 / 100
R562MX061	3/4"x(20x2)	10 / 100
R562MX062	3/4"x(26x3)	10 / 100
R562MX120	1"x(26x3)	5 / 50
R562MX126	1"x(32x3)	5 / 50

Технические характеристики:

Максимальная температура	110°C
Максимальное рабочее давление	10 бар
Корпус	латунь CW617N-EN12165
Уплотнительные прокладки из EPDM, пригодного для использования с питьевой водой, изоляционная плоская прокладка из PTFE	



R187D Муфта с наружной резьбой и уплотнением

Код	Размер	Упаковка
R187DX048	1/2"x(16x2,0)	25 / 250



R187M Муфта с наружной резьбой

Код	Размер	Упаковка
R187MX048	1/2"x(16x2,0)	25 / 250
R187MX062	1/2"x(20x2,0)	25 / 250
R187MX082	3/4"x(16x2)	25 / 250
R187MX096	3/4"x(20x2)	25 / 250
R187MX105	3/4"x(26x3)	10 / 100
R187MX115	1"x(26x2)	10 / 100
R187MX126	1"x(32x3)	10 / 100
R187MX130	1 1/4"x(32x3,0)	5 / 50



R561AM Угольник 90°

Код	Размер	Упаковка
R561MX048	(16x2)	10 / 100
R561MX057	(20x2)	10 / 100
R561MX062	(26x3)	5 / 50
R561MX126	(32x3)	5 / 25

R563AM Угольник с внутренней резьбой



Код	Размер	Упаковка
R563MX048	1/2"x(16x2)	25 / 250
R563MX057	1/2"x(20x2)	10 / 100
R563MX060	3/4"x(16x2)	10 / 100
R563MX061	3/4"x(20x2)	10 / 100
R563MX062	3/4"x(26x3)	10 / 100
R563MX120	1"x(26x3)	5 / 50
R563MX126	1"x(32x3)	5 / 50

ФИТИНГИ GIACOMINI



R572AM Угольник установочный с внутренней резьбой

Код	Размер	Упаковка
R572MX048	1/2"x(16x2)	10 / 100
R572MX057	1/2"x(20x2)	10 / 100



R564AM Тройник

Код	Размер	Упаковка
R564MX048	(16x2)	10 / 100
R564MX057	(20x2)	10 / 100
R564MX062	(26x3)	5 / 50
R564MX126	(32x3)	5 / 25



R565AM Тройник переходной

Код	Размер	Упаковка
R565MX045	(20x2)x(16x2)x(16x2)	10 / 100
R565MX055	(20x2)x(20x2)x(16x2)	10 / 100
R565MX062	(26x3)x(16x2)x(26x3)	5 / 50
R565MX063	(26x3)x(20x2)x(20x2)	5 / 50
R565MX066	(26x3)x(26x3)x(20x2)	5 / 50
R565MX073	(32x3)x(20x2)x(32x3)	5 / 25
R565MX076	(32x3)x(26x3)x(32x3)	5 / 25



R568AM Тройник с наружной резьбой

Код	Размер	Упаковка
R568MX048	(16x2)x1/2"x(16x2)	10 / 100
R568MX057	(20x2)x1/2"x(20x2)	10 / 100
R568MX061	(20x2)x3/4"x(20x2)	5 / 50
R568MX062	(26x3)x3/4"x(26x3)	5 / 50
R568MX126	(32x3)x1"x(32x3)	5 / 25



R569AM Тройник с внутр. резьбой

Код	Размер	Упаковка
R569MX048	(16x2)x1/2"x(16x2)	10 / 100
R569MX057	(20x2)x1/2"x(20x2)	10 / 100
R569MX061	(20x2)x3/4"x(20x2)	5 / 50
R569MX062	(26x3)x3/4"x(26x3)	5 / 50
R569MX120	(26x3)x1"x(26x3)	5 / 50
R569MX126	(32x3)x1"x(32x3)	5 / 25

ФИТИНГИ GIACOMINI

РЕЗЬБОВЫЕ АДАПТЕРЫ

Резьбовые адаптеры представляют собой простые резьбовые фитинги, состоящие из гайки, обжимного кольца и наконечника. Они предназначены для подсоединения полимерных или металлополимерных труб Giacomini непосредственно к запорно-регулирующей арматуре и коллекторам.

R179 Адаптер для полимерных труб

Код	Размер	Упаковка
R179X025	16x(12x2)	25 / 250
R179X026	16x(12x1,8)	25 / 250
R179X027	16x(12x1,1)	25 / 250
R179X033	16x(15x2,5)	25 / 250
R179X034	16x(15x2)	25 / 250
R179X040	16x(16x1,8)	25 / 250
R179X041	16x(16x1,5)	25 / 250
R179X044	16x(17,6x3)	25 / 250
R179X046	16x(18x2,5)	25 / 250
R179X051	16x(20x1,9)	25 / 250
R179X058	18x(14x1,5)	25 / 250
R179X060	18x(14x1)	25 / 250
R179X062	18x(12x2)	25 / 250
R179X063	18x(12x1,1)	25 / 250
R179X068	18x(14,5x1,7)	25 / 250
R179X070	18x(15x2,5)	25 / 250
R179X072	18x(16x2,7)	25 / 250
R179X076	18x(16x1,8)	25 / 250
R179X077	18x(16x1,5)	25 / 250
R179X079	18x(17x2,5)	25 / 250
R179X082	18x(18x2,5)	25 / 250
R179X086	18x(20x3,4)	25 / 250
R179X087	18x(20x2,8)	25 / 250
R179X091	18x(20x1,9)	25 / 250
R179X092	18x(21x2,5)	25 / 250
R179X094	18x(15x2)	25 / 250
R179X095	18x(22x2)	25 / 250

Технические характеристики:

Максимальная температура	110°C
Максимальное рабочее давление	10 бар
Корпус	латунь CW617N-EN12165
Уплотнительные прокладки из EPDM, пригодного для использования с питьевой водой, изоляционная плоская прокладка из PTFE	

R179AM Адаптер для металлополимерных труб

Код	Размер	Упаковка
R179MX012	16x(14x2)	25 / 250
R179MX013	16x(16x2,2)	25 / 250
R179MX014	16x(16x2)	25 / 250
R179MX015	16x(18x2)	25 / 250
R179MX016	16x(16,2x2,6)	25 / 250
R179MX019	16x(17x2,0)	25 / 250
R179MX020	16x(20x2)	25 / 250
R179MX021	16x(20x2,5)	25 / 250
R179MX022	18x(14x2)	25 / 250
R179MX023	18x(16x2,2)	25 / 250
R179MX024	18x(16x2)	25 / 250
R179MX025	18x(18x2)	25 / 250
R179MX026	18x(20x2)	25 / 250
R179MX027	18x(20x2,5)	25 / 250
R179MX028	18x(16,2x2,6)	25 / 250
R179MX029	18x(20x2,9)	25 / 250
R179MX030	18x(17,5x2,3)	25 / 250
R179MX034	18x(17x2,0)	25 / 250
R179MX035	18x(20x2,25)	25 / 250
R179MX036	16x(20x2,25)	1 / 250
R179MX037	16x(20x2,9)	1 / 250
R179MX038	16x(20x2,8)	1 / 250

T179M Адаптер хромированный полированный

Код	Размер	Упаковка
T179MX005	16x(14x2)	1 / 10
T179MX009	16x(16x2)	1 / 10
T179MX010	16x(16x2,2)	1 / 10

ФИТИНГИ GIACOMINI

R179E Адаптер с соединением евроконус



Код	Размер	Упаковка
R179EX023	(14x2)x3/4"	25 / 250
R179EX024	(16x2)x3/4"	25 / 250
R179EX025	(17x2)x3/4"	25 / 250
R179EX026	(18x2)x3/4"	25 / 250
R179EX027	(20x2)x3/4"	25 / 250



R179A Адаптер нехромированный

Код	Размер	Упаковка
R179AY053	16x(16x2,2)	25 / 250
R179AY001	18x(16x2,2)	25 / 250
R179AY012	18x(20x2,8)	25 / 250

ИНСТРУМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

R990 Резак для полимерных и металлополимерных труб



Код	Размер	Упаковка
R990Y001	12-25	1

PR209 Калибратор/очиститель для металлополимерных труб



Код	Размер	Упаковка
RP209Y001	14x2-20x3	1
RP209Y002	26x3-32x3	1
RP209Y003	40x3,5-63x4,5	1

PR208 Пружина для изгибания трубы



Код	Размер	Упаковка
RP208Y016	16x2	1
RP208Y020	20x2	1

PR205 Инструмент для зачистки полимерных и металлополимерных труб



Код	Размер	Упаковка
PR205Y001	0-20	1

RP200-1 Комплект пресс-инструмента, аккумуляторный



Код	Размер	Упаковка
RP200Y022	16-20-26 мм	1
RP201Y002	батарея	1

PR209R Калибратор/очиститель для металлополимерных труб



Код	Размер	Упаковка
RP209Y007	16x2-20x2-26x3	1

RP200 Комплект пресс-инструмента, 220 Вт



Код	Размер	Упаковка
RP200Y002	16-20-26 мм	1

RP202 Пресс-клещи, профиль TH



Код	Размер
RP202Y016	16
RP202Y020	20
RP202Y026	26
RP202Y232	32
RP202Y240	40
RP202Y250	50
RP202Y263	60

➤ Ручные клапаны

R5TG

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R5X032	3/8"	1	50
R5X033	1/2"	1	50
R5X034	3/4" *	5	50
R5X035	1" *	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R6TG

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R6X032	3/8"	1	50
R6X033	1/2"	1	50
R6X034	3/4" *	5	50
R6X035	1" *	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Прямой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R25TG

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R25X032	3/8" x 16	1	50
R25X033	1/2" x 16	1	50
R25X034	1/2" x 18	1	50

Угловой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подключение с наружной резьбой.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R27TG

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R27X032	3/8" x 16	1	50
R27X033	1/2" x 16	1	50
R27X034	1/2" x 18	1	50

Прямой ручной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подключение с наружной резьбой.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R705A

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R705X013	1/2"	10	100
R705X023	1/2" *	1	50
R705AX033	1/2" x 16	1	50

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой ручной клапан компактной серии, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

NEW



R706A

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R706X013	1/2"	5	50

Прямой ручной клапан компактной серии, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



➤ Термостатические клапаны

R421TG

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R421X132	3/8"	1	50
R421X133	1/2"	1	50
R421X034	3/4" *	5	50
R421X035	1" *	2	50

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R422TG

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R422X132	3/8"	1	50
R422X133	1/2"	1	50
R422X034	3/4" *	5	50
R422X035	1" *	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Прямой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R431TG

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R431X032	3/8" x 16	1	50
R431X033	1/2" x 16	1	50
R431X034	1/2" x 18	1	50
R431EX037	1/2" x 3/4" E	1	50

Угловой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подключение с наружной резьбой.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R432TG

КОД	РАЗМЕР	☐	☒
R432X032	3/8" x 16	1	50
R432X033	1/2" x 16	1	50
R432X034	1/2" x 18	1	50
R432EX037	1/2" x 3/4" E	1	50

Прямой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подключение с наружной резьбой.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R401TG

КОД	РАЗМЕР	□	田
R401X132	3/8"	1	50
R401X133	1/2"	1	50
R401X034	3/4" *	5	50
R401X035	1" *	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Угловой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R402TG

КОД	РАЗМЕР	□	田
R402X132	3/8"	1	50
R402X133	1/2"	1	50
R402X034	3/4" *	5	50
R402X035	1" *	2	20

*Отвод без герметичной прокладки

Прямой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R411TG

КОД	РАЗМЕР	□	田
R411X032	3/8" x 16	1	50
R411X033	1/2" x 16	1	50
R411X034	1/2" x 18	1	50

Угловой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R412TG

КОД	РАЗМЕР	□	田
R412X032	3/8" x 16	1	50
R412X033	1/2" x 16	1	50
R412X034	1/2" x 18	1	50

Прямой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM



R435TG

КОД	РАЗМЕР	□	田
R435X053	1/2" (вн./нар.)	1	50
R435X062	1/2" x 16	1	50
R435X043	1/2" x 18	1	50

Угловой осевой микрометрический термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой

① INFO

R435X062, R435X043: Присоединение трубы с помощью адаптера, следует использовать R178, R179 или R179AM



R415TG

КОД	РАЗМЕР	□	田
R415X033	1/2" (вн./нар.)	1	50
R415X042	1/2" x 16	1	50
R415X043	1/2" x 18	1	50

Угловой осевой термостатический клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

① INFO

R415X042, R415X043: Присоединение трубы с помощью адаптера, следует использовать R178, R179 или R179AM.



R403TG

ПРАВЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	田
R403X034	1/2" x 18 *	1	50
R403X062	3/8" x 3/8"	1	50
R403X064	1/2" x 1/2"	1	50

ЛЕВЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	田
R403X024	1/2" x 18 *	1	50
R403X052	3/8" x 3/8"	1	50
R403X054	1/2" x 1/2"	1	50

*Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM

Угловой термостатический клапан двухплоскостной, левый или правый, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



Клапаны с предварительной регулировкой

Клапаны серии PTG имеют специальный регулировочный винт, который, в зависимости от заданного положения, определяет сечение прохода жидкости, создавая, таким образом, требуемую потерю напора в гидравлическом контуре. Эти клапаны имеют плавное регулирование и могут, таким образом, предварительно настроены с целью обеспечения эффективной балансировки самого контура. Сочетание с термостатическими головками и радиаторными хронотермостатами обеспечивает реальное энергосбережение.



1. Снять красный колпачок с помощью отвертки. Шток (деталь В) находится в положение N = Все открыто.



2. Повернуть шток винта специальным регулировочным ключом. Установить требуемый номер преднастройки, указанный на регулировочном ключе, напротив метки А на корпусе клапана.



3. При снятии ключа шток (деталь В) останется в требуемом положении преднастройки, определяемом по номеру на кольце клапана. Положения настройки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N = Все открыто. Кроме обозначенных настроечных положений, имеющих паспортные тарированные значения, можно установить и промежуточные положения настроек.



Для клапанов серии PTG имеется возможность демонтажа запорного элемента для замены без сброса давления и остановки системы отопления, с помощью специального ключа R400.

R401PTG

КОД	РАЗМЕР		
R401PX232	3/8"	-	50
R401PX233	1/2"	-	50
R401PX234	3/4"	-	50

Угловой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

① INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R402PTG

КОД	РАЗМЕР		
R402PX232	3/8"	-	50
R402PX233	1/2"	-	50
R402PX234	3/4"	-	50

Прямой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

① INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R411PTG

КОД	РАЗМЕР		
R411PX232	3/8" x 16	1	10
R411PX233	1/2" x 16	1	10

Угловой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

① INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R412PTG

КОД	РАЗМЕР		
R412PX232	3/8" x 16	1	10
R412PX233	1/2" x 16	1	10

Прямой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

① INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R415PTG

КОД	РАЗМЕР		
R415PX033	1/2"	1	50
R415PX242	1/2" x 16	1	50

Угловой осевой термостатический клапан с предварительной настройкой, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

① INFO

Для настройки использовать ключ R73P.



R438P

КОД	РАЗМЕР		
R438PX037	1/2" x 3/4"E	1	-

Группа термостатическая для двухтрубных систем с угловым клапаном с предварительной настройкой.

① INFO

Для настройки использовать ключ R73P. Для подсоединения трубы применять переходники R179E, R178E. Поставляется без хромированной трубки R194.



Клапаны с преднастройкой и динамическим регулированием расхода

ПАТЕНТ АВТОМАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА РАСХОДА

Встроенный картридж регулирует и ограничивает расход в соответствии с установленным значением, для балансировки каждого радиатора в системе.



- Полный и точный контроль: предварительная настройка, автоматическое регулирование, перекрытие потока.
- Простое и быстрое управление расходом для вертикальных систем отопления.
- Модернизация существующих систем: те же размеры, как у клапанов серий TG и PTG.
- Сбалансированный расход для каждого отопительного прибора для наивысшего уровня комфорта и энергосбережения.

R401DB

КОД	РАЗМЕР		
R401DBX032	3/8"	1	50
R401DBX033	1/2"	1	50
R401DBX004	3/4"	1	30

Угловой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R402DB

КОД	РАЗМЕР		
R402DBX032	3/8"	1	50
R402DBX033	1/2"	1	50
R402DBX004	3/4"	1	50

Прямой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.



R411DB

КОД	РАЗМЕР		
R411DBX033	1/2" x 16	1	50

Угловой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.



R412DB

КОД	РАЗМЕР		
R412DBX033	1/2" x 16	1	50


Прямой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.




R415DB

КОД	РАЗМЕР		
R415DBX033	1/2"	1	50
R415DBX042	1/2" x 16	1	50


Угловой осевой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

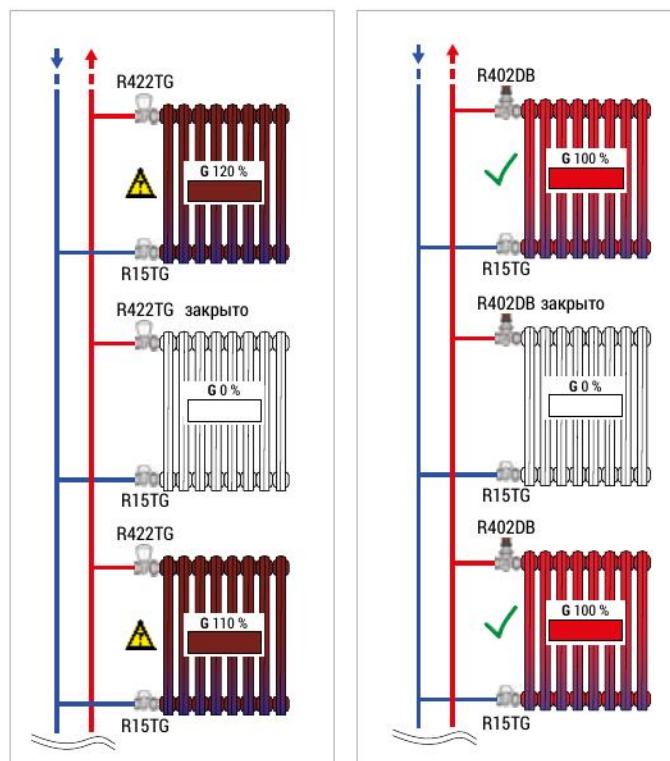

ГРАФИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ РАСХОДА

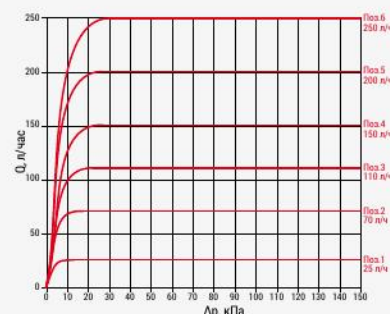

БЕЗ ТЕРМОГОЛОВКИ

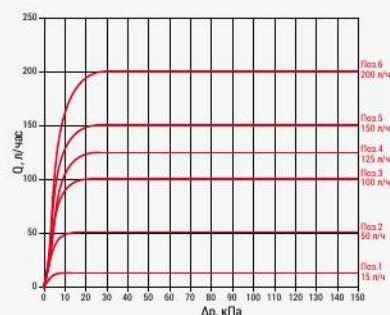

С ТЕРМОГОЛОВКОЙ

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДНАСТРОЙКИ	1	2	3	4	5	6
РАСХОД БЕЗ ТЕРМОГОЛОВКИ, Л/ЧАС	25	70	110	150	200	250
РАСХОД С ТЕРМОГОЛОВКОЙ, Л/ЧАС	15	50	100	125	150	200
ΔP MIN, кПа	10	15	20	25	25	30
ΔP MAX, кПа				150		

R401HDB

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R401HDBX102	3/8"	1	50
R401HDBX103	1/2"	1	50
R401HDBX104	3/4"	1	30

Угловой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода, хромированный, отвод с герметичной прокладкой. Подключение термостатической головки – резьба м30х1,5мм

① INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.



R402HDB

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R402HDBX102	3/8"	1	50
R402HDBX103	1/2"	1	50
R402HDBX104	3/4"	1	50

Прямой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода, хромированный, отвод с герметичной прокладкой. Подключение термостатической головки – резьба м30х1,5мм

① INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.



R415HDB

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R415HDBX103	1/2"	1	50

Угловой осевой термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода, хромированный, отвод с герметичной прокладкой. Подключение термостатической головки – резьба м30х1,5мм

① INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.



Клапаны с увеличенным проходом

R401D

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R401DX003	1/2"	5	50
R401DX004	3/4"	5	50

Угловой термостатический клапан с увеличенным проходом, хромированный. Увеличенный проход для размера 3/4".



R402D

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R402DX003	1/2"	10	100
R402DX004	3/4"	5	50

Прямой термостатический клапан с увеличенным проходом, хромированный. Увеличенный проход для размера 3/4".



R401H

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R401HX003	1/2"	1	50
R401HX004	3/4"	5	50
R401QX004	3/4"	1	50

Угловой термостатический клапан (подключение термостатической головки – резьба м30х1,5мм). Увеличенный проход для размера 3/4".

① INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.



R402H

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R402HX003	1/2"	1	50
R402HX004	3/4"	5	50
R402QX004	3/4"	1	50

Прямой термостатический клапан (подключение термостатической головки – резьба м30х1,5мм). Увеличенный проход для размера 3/4".

① INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.



R403H

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R403HX023	1/2" - левый	1	50
R403HX033	1/2" - правый	1	50

Клапан термостатический (подключение термостатической головки – резьба м30х1,5мм), угловой, хромированный, подключение со стороны трубопровода внутренняя трубная резьба.

① INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.



R415H

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R415HX003	1/2"	1	50

Угловой осевой термостатический клапан, хромированный (подключение термостатической головки – резьба м30х1,5мм).

① INFO

Совместим с термоголовками R460H, R468H, K470H, R470H.



Отсечные клапаны

R16TG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R16X032	3/8"	1	50
R16X033	1/2"	1	50
R16EX037	1/2" x 3/4" E	1	50
R16AX033	1/2" x 16	1	50

Угловой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

R16D2

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R16DX002	3/8"	10	100
R16DX003	1/2"	10	100
R16DX004	3/4"	5	50

Угловой отсечной клапан, хромированный.

① INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842

R14TG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R14X032	3/8"	1	50
R14X033	1/2"	1	50
R14X034	3/4" *	5	50
R14X035	1" *	2	20
R14X036	1 1/4" *	2	20

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Угловой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

R29TG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R29X032	3/8" x 16	1	50
R29X033	1/2" x 16	1	50
R29X034	1/2" x 18	1	50
R29EX037	1/2" x 3/4" E	1	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Угловой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM

R16C2

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R16CX003	1/2" x 15	1	50

Угловой отсечной клапан под пайку, никелированный.

① INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842

R714TG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R714X032	3/8"	10	100
R714X033	1/2"	10	100
R714X034	3/4" *	5	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Угловой отсечной клапан с возможностью слива воды из радиатора, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

① INFO

Для слива необходимо использовать спускное устройство R700 (опция, заказать дополнительно)

NEW

R17TG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R17X032	3/8"	1	50
R17X033	1/2"	1	50
R17EX037	1/2" x 3/4" E	1	50

Прямой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

R17D2

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R17DX002	3/8"	10	100
R17DX003	1/2"	10	100
R17DX004	3/4"	5	50

Прямой отсечной клапан, хромированный.

① INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842

R15TG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R15X032	3/8"	1	50
R15X033	1/2"	1	50
R15X034	3/4" *	5	50
R15X035	1" *	2	20
R15X036	1 1/4" *	2	20

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Прямой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

R31TG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R31X032	3/8" x 16	1	50
R31X033	1/2" x 16	1	50
R31X034	1/2" x 18	1	50
R31EX037	1/2" x 3/4" E	1	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Прямой отсечной клапан, хромированный, отвод с герметичной прокладкой, подсоединение с наружной резьбой.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM

R17C2

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R17CX003	1/2" x 15	1	50

Прямой отсечной клапан под пайку, никелированный.

① INFO

Отвод в соответствии с DIN 3842

R715TG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R715X032	3/8"	10	100
R715X033	1/2"	10	100
R715X034	3/4" *	5	50

*Отвод без герметичной прокладки, с латунными колпачками

Прямой отсечной клапан с возможностью слива воды из радиатора, хромированный, отвод с герметичной прокладкой.

① INFO

Для слива необходимо использовать спускное устройство R700 (опция, заказать дополнительно)

Термостатические головки

R468

КОД	РАЗМЕР		
R468X001	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, функцией блокировки и ограничения, запираания клапана. Подсоединение CLIP-CLAP.



R460

КОД	РАЗМЕР		
R460X001	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания. Подсоединение CLIP-CLAP.



R470

КОД	РАЗМЕР		
R470X001	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания. Подсоединение CLIP-CLAP.



K470H

КОД	РАЗМЕР		
K470HX001	-	1	50
K470WX021	радио (ZigBee)	1	20

Хронотермостат для радиаторов отопления. В комплекте с адаптером для установки на клапаны Giacomini системы Clip-Clap или на клапаны "H" с резьбовым соединением. Четыре суточных программы. Подключение программатора K471. Электропитание – 2 батареи AA1,5В. Степень защиты IP30.



R463

КОД	РАЗМЕР		
R463X002	2 м	1	25
R463X005	5 м	1	25

Термостатическая головка с выносной ручкой-регулятором, с настройкой против замораживания.



R468H

КОД	РАЗМЕР		
R468HX001	-	1	50
R468HX051	антиванд.	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, функцией блокировки и ограничения, запираания клапана, с резьбовым подсоединением M30x1,5.



R460H

КОД	РАЗМЕР		
R460HX011	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, с резьбовым подсоединением M30x1,5.



R470H

КОД	РАЗМЕР		
R470HX001	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания, с резьбовым подсоединением M30x1,5.



K471

КОД	РАЗМЕР		
K471X001	-	1	-

Программатор для быстрого занесения данных в память хронотермостатов радиаторных K470H, вход USB.



R462

КОД	РАЗМЕР		
R462X002	2 м	1	25
R462X005	5 м	1	25


Термостатическая головка с выносным датчиком и регулировкой на отопительном приборе, с настройкой против замораживания.



УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ С КРЕПЛЕНИЕМ CLIP-CLAP



Полностью открыть термостатическую головку поворотом ручки в положение «0». Потянуть зажимное кольцо по направлению к ручке.



Присоединить термостатическую головку к клапану, проверить совмещение выступа клапана (А), монтажного паза термостатической головки (В) и контрольной насечки на кольце с зажимным соединением с защелкой (С).



Полностью закрыть термостатическую головку поворотом ручки в положение «0».



Установить желаемые температурные параметры, вращением ручки термоголовки.

Комплекты для отопительных приборов

1

R705K

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R705KX003	1/2"	1	25
R705KX033	1/2" - упл.	1	25
R705KX053	1/2" x 16 - упл.	1	25
R705KX113	1/2" x 16	1	20

Комплект для отопительных приборов: угловой ручной клапан, угловой отсечной клапан.



R470A

УГЛОВОЙ И ПРЯМОЙ КОМПЛЕКТЫ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R470AX002	3/8" x 16 - угловой	1	18
R470AX003	1/2" x 16 - угловой	1	18
R470AX012	3/8" x 16 - прямой	1	18
R470AX013	1/2" x 16 - прямой	1	18

УГЛОВОЙ ОСЕВОЙ КОМПЛЕКТ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R470AX023	1/2" x 16 - осевой	1	18

УГЛОВОЙ



ОСЕВОЙ



ПРЯМОЙ



Термостатический комплект для отопительного прибора: термостатическая головка, термостатический клапан, отсечной клапан; подсоединение клапанов с наружной резьбой.



R706K

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R706KX003	1/2"	1	25

Комплект для отопительных приборов: прямой ручной клапан, прямой отсечной клапан.



R470F

УГЛОВОЙ И ПРЯМОЙ КОМПЛЕКТЫ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R470FX002	3/8" - угловой	1	18
R470FX003	1/2" - угловой	1	18
R470FX012	3/8" - прямой	1	18
R470FX013	1/2" - прямой	1	18

УГЛОВОЙ ОСЕВОЙ КОМПЛЕКТ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R470FX023	1/2" - осевой	1	-

УГЛОВОЙ



ОСЕВОЙ



ПРЯМОЙ



Термостатический комплект для отопительного прибора: термостатическая головка, термостатический клапан, отсечной клапан.



R460PF

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R460PF002	3/8" - угл.	1	50
R460PF003	1/2" - угл.	1	50
R460PF004	3/4" - угл.	1	50
R460PF012	3/8" - прям.	1	50
R460PF013	1/2" - прям.	1	50
R460PF014	3/4" - прям.	1	50

Термостатический комплект для отопительного прибора, с предварительной настройкой: термостатическая головка, термостатический клапан с предварительной настройкой, отсечной клапан. Не содержит общей упаковки.



R460PA

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R460PA002	3/8" x 16- угл.	-	50
R460PA003	1/2" x 16 - угл.	-	50
R460PA012	3/8" x 16 - прям.	-	50
R460PA013	1/2" x 16 - прям.	-	50

Термостатический комплект для отопительного прибора, с предварительной настройкой: термостатическая головка, термостатический клапан с предварительной настройкой, отсечной клапан. Клапаны с наружной резьбой. Не содержит общей упаковки.



УГЛОВОЙ



ПРЯМОЙ

R470F КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА

УГЛОВОЙ И ПРЯМОЙ КОМПЛЕКТЫ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R470FX033	1/2" - угловой	1	8
R470FX043	1/2" - прямой	1	8

УГЛОВОЙ ОСЕВОЙ КОМПЛЕКТ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R470FX027	1/2" - осевой	1	8

Термостатический комплект для отопительного прибора: термостатическая головка, термостатический клапан, отсечной клапан.



R470F-KV

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R470FX054	3/4" - угловой	1	18
R470FX064	3/4" - прямой	1	18

Термостатический комплект для отопительного прибора с увеличенным проходом: термостатическая головка, термостатический клапан, отсечной клапан.

УГЛОВОЙ



ПРЯМОЙ



T357B

КОД	РАЗМЕР	1	25
T357BX021	1/2" x 16 - прав.	1	25

Узел нижнего подключения микрометрический термостатический для двухтрубных систем, хромированный глянцевый, подключение слева. Межосевое расстояние: 35 мм.



T358B

КОД	РАЗМЕР	1	25
T358BX021	1/2" x 16 - лев.	1	25

Узел нижнего подключения микрометрический термостатический для двухтрубных систем, хромированный глянцевый, подключение слева. Межосевое расстояние: 35 мм.



T358M

КОД	РАЗМЕР	1	25
T358MX011	1/2" x 16 - левый	1	25

Узел нижнего подключения микрометрический термостатический для однотрубных систем, хромированный глянцевый, подключение слева. Межосевое расстояние: 35 мм.



T178C

КОД	РАЗМЕР	1	30
T178CX012	16 x 10	1	30
T178CX013	16 x 12	1	30
T178CX015	16 x 14	1	15
T178CX016	16 x 15	1	15
T178CX018	16 x 16	1	15

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для металлической (медной) трубы.

NEW



T179M

КОД	РАЗМЕР	1	10
T179EX024	3/4"E x (16 x 2)	1	10
T179MX005	16 x (14 x 2)	1	10
T179MX009	16 x (16 x 2)	1	10
T179MX010	16 x (16 x 2,2)	1	10

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для многослойной и полимерной трубы.



T175D-1

КОД	РАЗМЕР	1	25
T175DX011	1/2" x 16	1	25

Колпак хромированный глянцевый для комплекта для полотенцесушителя T439L.



T177

КОД	РАЗМЕР	1	25
T177X010	1/2" x 16	1	25

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, с внутренней трубной резьбой (для стальной трубы).



T175D

КОД	РАЗМЕР	1	25
T175DX001	12 - 18	1	25

Фасадная розетка универсальная для трубы, хромированная с глянцевой поверхностью.



T15TG

КОД	РАЗМЕР	1	25
T15TGX004	1/2"	1	25

Отвод хромированный с глянцевой поверхностью, с уплотнением, для регулировочных и отсечных клапанов.



Клапаны нижнего подключения для двухтрубных систем


R440N

КОД	РАЗМЕР	5	50
R440NX032	1/2" x 16	5	50

Микрометрический термостатический компактный узел для двухтрубных систем со встроенным отсечным клапаном. Межосевое расстояние 35 мм.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется с зондом длиной 45 см.



R356B1


КОД	РАЗМЕР	1	50
R356BX062	1/2" x 18	1	50

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для двухтрубных систем прямой, подсоединение к радиатору снизу, с отводом.

INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R357B1


КОД	РАЗМЕР	□	▢
R357BX062	1/2" x 18 - правый	1	25

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для двухтрубных систем, подсоединение к радиатору справа, с отводом.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R438

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R438X062	1/2" x 16	1	25
R438X063	1/2" x 18	1	25
R438X035	1/2" x 16 x 15	1	25
R438X036	1/2" x 18 x 15	1	25

Поставляется без хромированной трубки

Микрометрическая термостатическая группа для двухтрубных систем с угловым клапаном.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



R438-1

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R438IX043	1/2" x 16	1	25
R438IX044	1/2" x 18	1	25

Поставляется без хромированной трубки

Микрометрическая термостатическая группа для двухтрубных систем, с прямым клапаном

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



R358B1


КОД	РАЗМЕР	□	▢
R358BX062	1/2" x 18 - левый	1	25

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для двухтрубных систем, подсоединение к радиатору слева, с отводом.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R438MTG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R438MX033	1/2" x 18	1	25
R438MX036	1/2" x 18 x 15	1	25

Поставляется без хромированной трубки

Микрометрическая термостатическая группа для двухтрубных систем с боковым подключением трубопровода и прямым клапаном.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется без хромированной трубки R194.



➤ Клапаны нижнего подключения для однотрубных систем


R437N

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R437NX031	1/2" x 16	5	50

Микрометрический термостатический компактный узел для однотрубных систем со встроенным отсечным клапаном. Межосевое расстояние 35 мм.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется с зондом длиной 45 см.



R437

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R437X032	1/2" x 18	5	50

Микрометрический термостатический компактный узел для однотрубных систем со встроенным отсечным клапаном. Межосевое расстояние 50 мм.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Поставляется с зондом длиной 45 см.



R356M1


КОД	РАЗМЕР	□	▢
R356MX061	1/2" x 16	1	50
R356MX062	1/2" x 18	1	50

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для однотрубных систем прямой, подсоединение к радиатору снизу, с отводом.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



R357M1


КОД	РАЗМЕР	□	▢
R357MX061	1/2" x 16	1	25
R357MX062	1/2" x 18	1	25

Зонд не включен

Микрометрический термостатический узел для однотрубных систем, подсоединение к радиатору справа, с отводом.

① INFO

Для подсоединения трубы применять переходники R178, R179 или R179AM. Применять с зондом (Ø12) R171FY002 (поставляется отдельно).



NEW

R194

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R194X002	Ø16 - 600 мм	1	50
R194X003	Ø16 - 900 мм	1	50
R194X004	Ø16 - 1000 мм	1	50
R194X006	Ø16 - 1200 мм	1	50

Хромированная трубка для групп для одно-трубных и двухтрубных систем, для соединения верхнего и нижнего узла



R171P

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R171PY001	Ø11 - 450 мм	1	-
R171PY002	Ø12 - 450 мм	1	-
R171PY003	Ø14 - 450 мм	1	-

Пластиковый зонд для узлов для однотрубных и двухтрубных систем, длина 450 мм.



Клапаны для стальных панельных радиаторов

R385MT

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R385TX003	3/4"F x 3/4"E	1	25

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов и полотенцесушителей, прямой, для однотрубных систем. Содержит термостатический и отсежной клапаны.



R386T

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R386TX003	3/4"F x 3/4"E	1	25

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов и полотенцесушителей, угловой, для однотрубных систем. Содержит термостатический и отсежной клапаны.



R385T

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R385TX013	3/4"F x 3/4"E	1	25

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов и полотенцесушителей, прямой. Содержит термостатический и отсежной клапаны.



R386T

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R386TX013	3/4"F x 3/4"E	1	25

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов и полотенцесушителей, угловой. Содержит термостатический и отсежной клапаны.



R387

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R387X001	3/4"F x 18	5	50
R387X002	3/4"F x 3/4"E	5	50
R387X012	1/2"M x 3/4"E	5	50

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, прямой, для двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для перекрытия и балансировки.



R387L

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R387LX001	3/4"F x 18	5	50
R387LX002	3/4"F x 3/4"E	5	50
R387LX011	1/2"M x 18	5	50
R387LX012	1/2"M x 3/4"E	5	50

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, прямой, для двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для перекрытия и балансировки.



R388

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R388X001	3/4"F x 18	5	50
R388X002	3/4"F x 3/4"E	5	50
R388X012	1/2"M x 3/4"E	5	50

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, угловой, для двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для перекрытия и балансировки.



R388L

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R388LX001	3/4"F x 18	5	50
R388LX002	3/4"F x 3/4"E	5	50
R388LX011	1/2"M x 18	5	50
R388LX012	1/2"M x 3/4"E	5	50

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, угловой, для двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для перекрытия и балансировки.



R383

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R383X011	1/2"M x 18	4	20
R383X012	1/2"M x 3/4"E	4	20
R383X001	3/4"F x 18	4	20
R383X002	3/4"F x 3/4"E	4	20

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, прямой, для одно- и двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для перекрытия и балансировки, и байпас.



R384

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R384X011	1/2"M x 18	5	25
R384X012	1/2"M x 3/4"E	5	25
R384X001	3/4"F x 18	5	25
R384X002	3/4"F x 3/4"E	5	25

Узел нижнего подключения стальных панельных радиаторов, угловой, для одно- и двухтрубных систем. Содержит отсежной клапан для перекрытия и балансировки, и байпас.



R483

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R483Y001	3/4"E	50	1000
R483Y011	3/4"E пласт.	50	1000
R483Y002	1/2" x 3/4"	50	500
R483Y023	1/2" x 3/4"E	1	500

Переходник с герметичной прокладкой для узлов нижнего подключения стальных панельных радиаторов R383, R384, R387, R388.

R483Y002-R483Y023



R483Y011



➤ Аксессуары для радиаторов

R200

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R200X001	1" - правый	10	100
R200X002	1" - левый	10	100
R200X003	1 1/4" - правый	5	50
R200X004	1 1/4" - левый	5	50

Автоматический воздухоотводный клапан для радиаторов, хромированный.



R66A

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R66AX000	1/8"	50	1000
R66AX001	1/4"	50	1000
R66AX002	3/8"	50	500
R66AX003	1/2"	25	250

Ручной воздухоотводный клапан для радиаторов, с рукояткой, с герметичной прокладкой, хромированный



R91

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R91X003	1/2"	250	500

Ручной воздухоотводный клапан для радиаторов, латунный. Открытие квадратным ключом.

① INFO

Используйте ключ R74Y001



R90

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R90X001	1/4"	100	1000
R90X002	3/8"	250	500
R90X003	1/2"	200	400

Ручной воздухоотводный клапан для радиаторов, хромированная металлическая часть, с герметичной прокладкой. Открытие квадратным ключом, возможность поворота выпускного отверстия.

① INFO

Используйте ключ R74Y001



R74

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R74Y001	-	150	-

Ключ для воздухоотводных клапанов R90, R91.



R73P

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R73PY010	-	50	1250

Ключ для предварительной настройки клапанов серий PTG и DB.



R173

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R173X002	3/8"	50	500
R173X003	1/2"	25	250
R173X004	3/4"	20	200
R173X005	1"	10	100
R173X006	1 1/4"	5	50
R173X007	1/2" редук. 3/8" *	25	250

* Отвод без герметичной прокладки

Универсальный телескопический отвод, с накидной гайкой, хромированный.

① INFO

R173X007: Для отсечных клапанов 3/8"x16



R92

НЕХРОМИРОВАННАЯ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R92Y001	1/4"	150	-
R92Y002	3/8"	100	-
R92Y003	1/2"	250	-

ХРОМИРОВАННАЯ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R92X001	1/4"	150	-
R92X002	3/8"	100	-
R92X003	1/2"	250	-

Заглушка для отопительных приборов, с герметичной прокладкой.



R173TG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R173X032	3/8"	25	250
R173X033	1/2"	15	150
R173X037	1/2" редук. 3/8" *	20	200

* Отвод без герметичной прокладки

Универсальный телескопический отвод, с накидной гайкой, хромированный. С герметической прокладкой.

① INFO

R173X007: Для отсечных клапанов 3/8"x16



Комплектующие для радиаторных клапанов

1

P12A

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P12AX011	3/8" - 1/2" - 3/4"	1	50
P12AX003	1"	1	50
P12AX004	1/2"	1	50
P12AX006	3/8" - 1/2" - 3/4" PTG	1	50

Вентильная вставка для клапанов термостатических.

INFO

P12AX011: для коллекторов R553V и клапаном размером 3/8", 1/2", 3/4".

P12AX012: для клапанов R401, R402 3/4", сертифицированных Keymark.

P12AX004: для клапанов R356, R357, R358, R304T, R437, R437N, R440N.

P12AX005: для клапанов R415, R435.



P12ADB

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P12ADB001	3/8" - 1/2" (низ. расх.)	1	50
P12ADB002	3/8" - 1/2" (выс. расх.)	1	50

Вентильная вставка для клапанов термостатических и коллекторов, с динамической балансировкой (тип DB)



P15TG

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P15TGX002	3/8"	1	-
P15TGX003	1/2" x 3/8"	1	-
P15TGX004	1/2"	1	-
P15TGX043	1/2"	1	-
P15TGX045	1/2"	1	-

Хромированный отвод с уплотнительным кольцом и накидной гайкой.

INFO

P15TGX002: для клапанов с резьбовым соединением 3/8".

P15TGX003: для клапанов с резьбовым соединением 1/2" x 3/8".

P15TGX004: для клапанов с резьбовым соединением 1/2", 1/2" x 16, 1/2" x 18.

P15TGX043: для клапанов R437, R437N, R440N.

P15TGX045: для клапанов R356B1, R356M1, R357B1, R357M1, R358B1, R358M1.



P12HDB

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P12HDBX001	3/8" - 1/2" (низ. расх.)	1	50
P12HDBX002	3/8" - 1/2" (выс. расх.)	1	50

Вентильная вставка для клапанов термостатических и коллекторов, с динамической балансировкой (тип DB), подключение термостатической головки - резьба 30x1,5мм



P15

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P15Y002	3/8"	1	-
P15Y003	1/2"	1	-
P15Y004	3/4"	1	-
P15Y005	1"	1	-
P15Y006	1 1/4"	1	-

Отвод нехромированный.



P15-2

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P15X002	3/8"	1	-
P15X003	1/2"	1	-
P15X004	3/4" *	1	-
P15X005	1" *	1	-
P15X006	1 1/4" *	1	-

Отвод хромированный.



P16-1

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P16Y001	-	1	-

Разделитель потока для R356B1, R356M1, R357B1, R357M1, R358B1, R358M1.



P16-2

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P16Y002	-	1	-

Разделитель потока для R356B, R356M, R357B, R357M, R358B, R358M.



P16-3

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P16Y003	-	1	-

Разделитель потока для R440 и R437.



P18L

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР		
P18LX002	5/8" x 3/8"	1	-
P18LX003	3/4" x 1/2"	1	-
P18LX004	1" x 3/4"	1	-
P18LX005	1 1/4" x 1"	1	-
P18LX006	1 1/2" x 1 1/4"	1	-
P18LX013	R437 - R440	1	-
P18LX023	R356 - R357 - R358	1	-

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР		
P18LY002	5/8" x 3/8"	100	1 000
P18LY003	3/4" x 1/2"	50	500
P18LY004	1" x 3/4"	50	500
P18LY005	1 1/4" x 1"	25	250
P18LY006	1 1/2" x 1 1/4"	1	100
P18LY033	3/4" для R37 1/2"	50	500
P18LY034	1" для R37 3/4"	50	500
P18LY042	5/8" DIN	1	-
P18LY043	3/4" DIN	1	-
P18LY044	1" DIN	1	-

Гайка для прямых фитингов.



P22B-1

КОД	РАЗМЕР		
P22BY007	3/8" - 1/2"	1	-
P22BY008	3/4" - 1"	10	100
P22BY009	1 1/4"	10	100

Маховик-рукоятка для ручных клапанов R5A, R6A, R25A, R27A, R5TG, R6TG, R25TG, R27TG.



P26A

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР		
P26AX004	3/4"	1	-
P26AX005	1"	1	-
P26AX006	1 1/4"	1	-

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР		
P26PY012	3/8"	50	500
P26PY013	1/2"	50	500

Хромированный колпачок для R14A, R15A, R29A, R31A.



T18C

КОД	РАЗМЕР		
T18CX003	3/4" x 1/2"	1	-

Глянцевая хромированная гайка.



T22C

КОД	РАЗМЕР		
T22CX007	3/8" - 1/2"	1	-

Глянцевый хромированный маховик для ручной регулировки.



T26C

КОД	РАЗМЕР		
T26CX003	1/2"	1	-

Глянцевый хромированный колпачок (T29, T31C).



T450C

КОД	РАЗМЕР		
T450CX012	3/8" - 1/2"	10	100

Глянцевый хромированный маховик.



R450TG

КОД	РАЗМЕР		
R450X012	-	1	-
R450X016	-	1	-

Микрометрический маховик для термостатических клапанов серии GIACOTECH.



Распределительные коллекторы

R551

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 50 MM

КОД	РАЗМЕР		
R551Y022	3/4" x 1/2" /2	1	50
R551Y023	3/4" x 1/2" /3	1	50
R551Y024	3/4" x 1/2" /4	1	10
R551Y025	3/4" x 1/2" /5	1	10
R551Y026	3/4" x 1/2" /6	1	10
R551Y027	3/4" x 1/2" /7	1	15
R551Y028	3/4" x 1/2" /8	1	15
R551Y029	3/4" x 1/2" /9	1	15
R551Y030	3/4" x 1/2" /10	1	-
R551Y031	3/4" x 1/2" /11	1	-
R551Y032	3/4" x 1/2" /12	1	10
R551Y062	1" x 1/2" /2	1	15
R551Y063	1" x 1/2" /3	1	12
R551Y064	1" x 1/2" /4	1	6
R551Y065	1" x 1/2" /5	1	8
R551Y066	1" x 1/2" /6	1	8
R551Y067	1" x 1/2" /7	1	10
R551Y068	1" x 1/2" /8	1	10
R551Y069	1" x 1/2" /9	1	10
R551Y070	1" x 1/2" /10	1	10
R551Y071	1" x 1/2" /11	1	10
R551Y072	1" x 1/2" /12	1	10
R551Y082	1 1/4" x 1/2" /2	1	10
R551Y083	1 1/4" x 1/2" /3	1	10
R551Y084	1 1/4" x 1/2" /4	1	5
R551Y085	1 1/4" x 1/2" /5	1	5
R551Y086	1 1/4" x 1/2" /6	1	5
R551Y087	1 1/4" x 1/2" /7	1	7
R551Y088	1 1/4" x 1/2" /8	1	7
R551Y089	1 1/4" x 1/2" /9	1	7
R551Y090	1 1/4" x 1/2" /10	1	7
R551Y091	1 1/4" x 1/2" /11	1	6
R551Y092	1 1/4" x 1/2" /12	1	5



Коллектор распределительный латунный DN20 - DN50, с отводами с внутренней резьбой.

Температурный диапазон: 5-110 °C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 70 MM

КОД	РАЗМЕР		
R551Y102	1 1/4" x 3/4" /2	1	8
R551Y103	1 1/4" x 3/4" /3	1	5
R551Y104	1 1/4" x 3/4" /4	1	5
R551Y105	1 1/4" x 3/4" /5	1	8
R551Y106	1 1/4" x 3/4" /6	1	7

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 100 MM

КОД	РАЗМЕР		
R551Y182	1 1/2" x 1" /2	1	3
R551Y183	1 1/2" x 1" /3	1	3
R551Y184	1 1/2" x 1" /4	1	5
R551Y185	1 1/2" x 1" /5	1	5
R551Y186	1 1/2" x 1" /6	1	3
R551Y187	1 1/2" x 1" /7	1	3
R551Y188	1 1/2" x 1" /8	1	3
R551Y189	1 1/2" x 1" /9	1	2
R551Y190	1 1/2" x 1" /10	1	2
R551Y191	1 1/2" x 1" /11	1	2
R551Y192	1 1/2" x 1" /12	1	-
R551Y162	2" x 1" /2	1	4
R551Y163	2" x 1" /3	1	4
R551Y164	2" x 1" /4	1	2
R551Y165	2" x 1" /5	1	2
R551Y166	2" x 1" /6	1	2



R553S

БАЗА 18 MM

КОД	РАЗМЕР		
R553SY002	1" x 18 /2	1	10
R553SY003	1" x 18 /3	1	10
R553SY004	1" x 18 /4	1	5
R553SY005	1" x 18 /5	1	5
R553SY006	1" x 18 /6	1	5
R553SY007	1" x 18 /7	1	6
R553SY008	1" x 18 /8	1	6
R553SY009	1" x 18 /9	1	6
R553SY010	1" x 18 /10	1	6
R553SY011	1" x 18 /11	1	6
R553SY012	1" x 18 /12	1	6
R553SY022	1 1/4" x 18 /2	1	8
R553SY023	1 1/4" x 18 /3	1	6
R553SY024	1 1/4" x 18 /4	1	3
R553SY025	1 1/4" x 18 /5	1	4
R553SY026	1 1/4" x 18 /6	1	4
R553SY027	1 1/4" x 18 /7	1	5
R553SY028	1 1/4" x 18 /8	1	5
R553SY029	1 1/4" x 18 /9	1	5
R553SY030	1 1/4" x 18 /10	1	5
R553SY031	1 1/4" x 18 /11	1	5
R553SY032	1 1/4" x 18 /12	1	5

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM



Коллектор со встроенными отсечными/балансировочными клапанами, с отводами с наружной резьбой. Межосевое расстояние: 50 мм.

Темп. диапазон: 5 - 110°C

Макс. рабочее давление: 16 бар

СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС

КОД	РАЗМЕР		
R553SY042	1" x 3/4"E /2	1	10
R553SY043	1" x 3/4"E /3	1	10
R553SY044	1" x 3/4"E /4	1	5
R553SY045	1" x 3/4"E /5	1	5
R553SY046	1" x 3/4"E /6	1	5
R553SY047	1" x 3/4"E /7	1	6
R553SY048	1" x 3/4"E /8	1	6
R553SY049	1" x 3/4"E /9	1	6
R553SY050	1" x 3/4"E /10	1	6

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E

INFO

Для регулирования использовать ключ R558, R558N.

КОЛЛЕКТОРЫ DN32 СО ВСТРОЕННЫМИ ОТСЕЧНЫМИ БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ

КОД	РАЗМЕР		
R553SY122	1"1/4 x 3/4" / 2 (100 мм)	1	3
R553SY123	1"1/4 x 3/4" / 3 (100 мм)	1	4
R553SY124	1"1/4 x 3/4" / 4 (100 мм)	1	5
R553SY125	1"1/4 x 3/4" / 5 (100 мм)	1	5
R553SY126	1"1/4 x 3/4" / 6 (100 мм)	1	5

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E

Коллекторы DN32 со встроенными отсечными балансировочными клапанами для поэтажных коллекторных узлов с индивидуальным учётом в многоквартирных зданиях

R553V

БАЗА 18 MM

КОД	РАЗМЕР		
R553VY002	1" x 18 /2	1	6
R553VY003	1" x 18 /3	1	6
R553VY004	1" x 18 /4	1	2
R553VY005	1" x 18 /5	1	3
R553VY006	1" x 18 /6	1	3
R553VY007	1" x 18 /7	1	4
R553VY008	1" x 18 /8	1	3
R553VY009	1" x 18 /9	1	4
R553VY010	1" x 18 /10	1	3
R553VY011	1" x 18 /11	1	3
R553VY012	1" x 18 /12	1	4
R553VY022	1 1/4" x 18 /2	1	5
R553VY023	1 1/4" x 18 /3	1	2
R553VY024	1 1/4" x 18 /4	1	2
R553VY025	1 1/4" x 18 /5	1	2
R553VY026	1 1/4" x 18 /6	1	2
R553VY027	1 1/4" x 18 /7	1	3
R553VY028	1 1/4" x 18 /8	1	3
R553VY029	1 1/4" x 18 /9	1	3
R553VY030	1 1/4" x 18 /10	1	3
R553VY031	1 1/4" x 18 /11	1	3
R553VY032	1 1/4" x 18 /12	1	3

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM



Коллектор распределительный возврата с регулирующими термостатическими клапанами, с отводами с наружной резьбой. Возможна установка электротермической головки (сервопривода) R478, R478M, R473, R473M, на место демонтированных рукояток. Межосевое расстояние: 50 мм.

Температурный диапазон: 5 - 110°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС

КОД	РАЗМЕР		
R553VY042	1" x 3/4"E /2	1	15
R553VY043	1" x 3/4"E /3	1	10
R553VY044	1" x 3/4"E /4	1	10
R553VY045	1" x 3/4"E /5	1	10
R553VY046	1" x 3/4"E /6	1	10
R553VY047	1" x 3/4"E /7	1	5
R553VY048	1" x 3/4"E /8	1	5
R553VY049	1" x 3/4"E /9	1	5
R553VY050	1" x 3/4"E /10	1	5
R553VY051	1" x 3/4"E /11	1	5
R553VY052	1" x 3/4"E /12	1	5

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E

R553M

СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС

NEW

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R553MY042	1" x 3/4"E /2	1	-
R553MY043	1" x 3/4"E /3	1	-
R553MY044	1" x 3/4"E /4	1	-
R553MY045	1" x 3/4"E /5	1	-
R553MY046	1" x 3/4"E /6	1	-
R553MY047	1" x 3/4"E /7	1	-
R553MY048	1" x 3/4"E /8	1	-
R553MY049	1" x 3/4"E /9	1	-
R553MY050	1" x 3/4"E /10	1	-
R553MY051	1" x 3/4"E /11	1	-
R553MY052	1" x 3/4"E /12	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E



INFO

Для регулирования использовать ключ R558, R558N.



Коллектор со встроенными отсечными/балансирующими клапанами, расходомерами, с отводами с наружной резьбой. Межосевое расстояние: 50 мм.

Температурный диапазон: 5 - 110°C

Максимальное рабочее давление: 16 бар

БАЗА 18 MM

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R553MY002	1" x 18 /2	1	-
R553MY003	1" x 18 /3	1	-
R553MY004	1" x 18 /4	1	-
R553MY005	1" x 18 /5	1	-
R553MY006	1" x 18 /6	1	-
R553MY007	1" x 18 /7	1	-
R553MY008	1" x 18 /8	1	-
R553MY009	1" x 18 /9	1	-
R553MY010	1" x 18 /10	1	-
R553MY011	1" x 18 /11	1	-
R553MY012	1" x 18 /12	1	-
R553MY022	1"1/4 x 18 /2	1	-
R553MY023	1"1/4 x 18 /3	1	-
R553MY024	1"1/4 x 18 /4	1	-
R553MY025	1"1/4 x 18 /5	1	-
R553MY026	1"1/4 x 18 /6	1	-
R553MY027	1"1/4 x 18 /7	1	-
R553MY028	1"1/4 x 18 /8	1	-
R553MY029	1"1/4 x 18 /9	1	-
R553MY030	1"1/4 x 18 /10	1	-
R553MY031	1"1/4 x 18 /11	1	-
R553MY032	1"1/4 x 18 /12	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

R583V

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R583VY112	1" x 3/4"E /2	1	10
R583VY113	1" x 3/4"E /3	1	8
R583VY114	1" x 3/4"E /4	1	12

Сборный коллектор, латунный, с регулирующими клапанами с рукояткой (возможна установка сервопривода), с отводами с наружной резьбой.

INFO

Рекомендуется использовать сервисные группы 1" R554BY055, R554CY055 и комплектующие P583



R583S

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R583SY112	1" x 3/4"E /2	1	15
R583SY113	1" x 3/4"E /3	1	10
R583SY114	1" x 3/4"E /4	2	12

Сборный коллектор, латунный, с отсечными балансирующими клапанами, с отводами с наружной резьбой. Модель с отводами 3/4"E имеет прокладки на корпусе коллектора.

INFO

Рекомендуется использовать сервисные группы 1" R554BY055, R554CY055 и комплектующие P583



R583M

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R583MY112	1" x 3/4"E /2	1	8
R583MY113	1" x 3/4"E /3	1	8
R583MY114	1" x 3/4"E /4	1	6

Сборный коллектор, латунный, с отсечными балансирующими клапанами и расходомерами, с отводами с наружной резьбой.

INFO

Рекомендуется использовать сервисные группы 1" R554BY055, R554CY055 и комплектующие P583



Модульные коллекторы

R580M

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R580MY006	DN32 x 18	1	50
R580MY106	DN32 x 3/4"E	1	50

Элемент модульного коллектора быстрого монтажа, соединение байонет, с отводами с наружной резьбой.



R580T

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R580TY006	1" x 18 x DN32	1	40
R580TY106	1" x 3/4"E x DN32	1	40

Пара концевых элементов коллектора быстрого монтажа DN32, соединение байонет, подключение к системе внутренняя резьба, отводы с наружной резьбой.



INFO

DN32: межосевое расстояние 50 мм.

R553D

БАЗА 18 ММ (ДЛЯ ШКАФОВ R500-2)

КОД	РАЗМЕР		
R553ZY002	1" x 18 /2	1	-
R553ZY003	1" x 18 /3	1	-
R553ZY004	1" x 18 /4	1	-
R553ZY005	1" x 18 /5	1	-
R553ZY006	1" x 18 /6	1	-
R553ZY007	1" x 18 /7	1	-
R553ZY008	1" x 18 /8	1	-
R553ZY009	1" x 18 /9	1	-
R553ZY010	1" x 18 /10	1	-
R553ZY011	1" x 18 /11	1	-
R553ZY012	1" x 18 /12	1	-
R553ZY022	1 1/4" x 18 /2	1	-
R553ZY023	1 1/4" x 18 /3	1	-
R553ZY024	1 1/4" x 18 /4	1	-
R553ZY025	1 1/4" x 18 /5	1	-
R553ZY026	1 1/4" x 18 /6	1	-
R553ZY027	1 1/4" x 18 /7	1	-
R553ZY028	1 1/4" x 18 /8	1	-
R553ZY029	1 1/4" x 18 /9	1	-
R553ZY030	1 1/4" x 18 /10	1	-
R553ZY031	1 1/4" x 18 /11	1	-
R553ZY032	1 1/4" x 18 /12	1	-

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM
Коллектор с кронштейнами R588Z для монтажа в коллекторный шкаф R500-2.



Коллекторный узел для систем отопления с лучевой разводкой и систем напольного/потолочного отопления и охлаждения.


Состоит из:

- 1 коллектор подающий со встроенными отсечными/балансировочными клапанами с механической памятью.
- 1 коллектор обратный со встроенными термостатическими вентильями.
- кронштейны металлические R588Z.
- 1 комплект этикеток для обозначения контуров.

Возможно автоматическое управление контурами, используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки. Для балансировки использовать ключ R558 (в комплекте) или R558N.

INFO

Для регулирования использовать ключ R558, R558N.



СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС

КОД	РАЗМЕР		
R553ZY042	1" x 3/4"E /2	1	-
R553ZY043	1" x 3/4"E /3	1	-
R553ZY044	1" x 3/4"E /4	1	-
R553ZY045	1" x 3/4"E /5	1	-
R553ZY046	1" x 3/4"E /6	1	-
R553ZY047	1" x 3/4"E /7	1	-
R553ZY048	1" x 3/4"E /8	1	-
R553ZY049	1" x 3/4"E /9	1	-
R553ZY050	1" x 3/4"E /10	1	-
R553ZY051	1" x 3/4"E /11	1	-
R553ZY052	1" x 3/4"E /12	1	-

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E
Коллектор с кронштейнами R588Z для монтажа в коллекторный шкаф R500-2.

Коллекторный узел для систем отопления с лучевой разводкой и для систем напольного/потолочного отопления и охлаждения.

Состоит из:

- 1 коллектор подающий со встроенными отсечными/балансировочными клапанами с механической памятью.
- 1 коллектор обратный со встроенными термостатическими вентильями.
- Кронштейны металлические R588Z.
- 1 комплект этикеток для обозначения контуров.

Возможно автоматическое управление контурами, используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки.

R553F

БАЗА 18 ММ (ДЛЯ ШКАФОВ R500-2)

КОД	РАЗМЕР		
R553FZY002	1" x 18 /2	1	-
R553FZY003	1" x 18 /3	1	-
R553FZY004	1" x 18 /4	1	-
R553FZY005	1" x 18 /5	1	-
R553FZY006	1" x 18 /6	1	-
R553FZY007	1" x 18 /7	1	-
R553FZY008	1" x 18 /8	1	-
R553FZY009	1" x 18 /9	1	-
R553FZY010	1" x 18 /10	1	-
R553FZY011	1" x 18 /11	1	-
R553FZY012	1" x 18 /12	1	-
R553FZY022	1 1/4" x 18 /2	1	-
R553FZY023	1 1/4" x 18 /3	1	-
R553FZY024	1 1/4" x 18 /4	1	-
R553FZY025	1 1/4" x 18 /5	1	-
R553FZY026	1 1/4" x 18 /6	1	-
R553FZY027	1 1/4" x 18 /7	1	-
R553FZY028	1 1/4" x 18 /8	1	-
R553FZY029	1 1/4" x 18 /9	1	-
R553FZY030	1 1/4" x 18 /10	1	-
R553FZY031	1 1/4" x 18 /11	1	-
R553FZY032	1 1/4" x 18 /12	1	-

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM
Коллектор с кронштейнами R588Z для монтажа в коллекторный шкаф R500-2.



INFO

Для регулирования использовать ключ R558, R558N.



СОЕДИНЕНИЕ ЕВРОКОНУС

КОД	РАЗМЕР		
R553FZY042	1" x 3/4"E /2	1	-
R553FZY043	1" x 3/4"E /3	1	-
R553FZY044	1" x 3/4"E /4	1	-
R553FZY045	1" x 3/4"E /5	1	-
R553FZY046	1" x 3/4"E /6	1	-
R553FZY047	1" x 3/4"E /7	1	-
R553FZY048	1" x 3/4"E /8	1	-
R553FZY049	1" x 3/4"E /9	1	-
R553FZY050	1" x 3/4"E /10	1	-
R553FZY051	1" x 3/4"E /11	1	-
R553FZY052	1" x 3/4"E /12	1	-

для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E
Коллектор с кронштейнами R588Z для монтажа в коллекторный шкаф R500-2.

Коллекторный узел для систем отопления с лучевой разводкой и для систем напольного/потолочного отопления и охлаждения.

Состоит из:

- 1 коллектор подающий со встроенными отсечными/балансировочными клапанами с механической памятью и расходомерами (шкала: 0,5-5 л/мин).
- 1 коллектор обратный со встроенными термостатическими вентильями.
- Кронштейны металлические R588Z.
- 1 комплект этикеток для обозначения контуров.

Возможно автоматическое управление контурами, используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки.

R557

КОД	РАЗМЕР		
R557Y002	1" x 18 /2	1	-
R557Y003	1" x 18 /3	1	-
R557Y004	1" x 18 /4	1	-
R557Y005	1" x 18 /5	1	-
R557Y006	1" x 18 /6	1	-
R557Y007	1" x 18 /7	1	-
R557Y008	1" x 18 /8	1	-
R557Y009	1" x 18 /9	1	-
R557Y010	1" x 18 /10	1	-
R557Y011	1" x 18 /11	1	-
R557Y012	1" x 18 /12	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

Коллектор в сборе для систем напольного / потолочного отопления/охлаждения, подключение к высокотемпературному контуру. Смешение с помощью терморегулятора R462L. Возможность балансировки контуров. Возможно автоматическое управление контурами, используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки. Для балансировки использовать ключ R558 (в комплекте) или R558N. Заказываются отдельно:

- термостатический клапан R401TG или R402TG
- отсечной клапан R14TG или R15TG

Не входят в комплект: циркуляционный насос и предохранительный термостат K373.

INFO

Рекомендуемый монтажный размер насоса 130 мм.



R557F

КОД	РАЗМЕР		
R557FY002	1" x 18 /2	1	-
R557FY003	1" x 18 /3	1	-
R557FY004	1" x 18 /4	1	-
R557FY005	1" x 18 /5	1	-
R557FY006	1" x 18 /6	1	-
R557FY007	1" x 18 /7	1	-
R557FY008	1" x 18 /8	1	-
R557FY009	1" x 18 /9	1	-
R557FY010	1" x 18 /10	1	-
R557FY011	1" x 18 /11	1	-
R557FY012	1" x 18 /12	1	-
R557FY102	1"x3/4E /2	1	-
R557FY103	1"x3/4E /3	1	-
R557FY104	1" x3/4E /4	1	-
R557FY105	1" x3/4E /5	1	-
R557FY106	1" x3/4E /6	1	-
R557FY107	1" x3/4E /7	1	-
R557FY108	1" x3/4E /8	1	-
R557FY109	1" x3/4E /9	1	-
R557FY110	1" x3/4E /10	1	-
R557FY111	1" x3/4E /11	1	-
R557FY112	1" x3/4E /12	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM. Для 3/4"E адаптеры R178E, R179E

Коллектор в сборе для систем напольного/потолочного отопления/охлаждения с расходомерами (шкала: 0,5-5 л/мин.) Подключение к высокотемпературному контуру. Смешение с помощью терморегулятора R462L. Встроенные расходомеры и возможность балансировки контуров. Возможно автоматическое управление контурами, используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки. Для балансировки использовать ключ R558 (в комплекте) или R558N. Заказываются отдельно:

- термостатический клапан R401TG или R402TG.
- отсечной клапан R14TG или R15TG.

Не входят в комплект:

- циркуляционный насос и предохранительный термостат K373.

INFO

Рекомендуемый монтажный размер насоса 130 мм.



R557R-2

КОД	РАЗМЕР		
R557RY024	1" x 18 /4	1	-
R557RY025	1" x 18 /5	1	-
R557RY026	1" x 18 /6	1	-
R557RY027	1" x 18 /7	1	-
R557RY028	1" x 18 /8	1	-
R557RY029	1" x 18 /9	1	-
R557RY030	1" x 18 /10	1	-
R557RY031	1" x 18 /11	1	-
R557RY032	1" x 18 /12	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 18 R178, R179, R179AM

Распределительный коллектор с узлом смешения для низкотемпературных систем с фиксированным значением температуры, термостатический контроль, насос с электронным регулированием, предохранительный термостат K373, узел наполнения и слива, выпуск воздуха, измерительные термометры. Подключения 1". Высота шкафа: 605 мм. Глубина шкафа: 110 мм.

АКСЕССУАРЫ:

- R553AY002: Комплект для высокотемпературной зоны подачи и возврата теплоносителя 1" на 2 контура (в комплекте с кронштейнами).
- R553AY003: Комплект для высокотемпературной зоны подачи и возврата теплоносителя 1" на 3 контура (в комплекте с кронштейнами).
- GE550Y100: Комплект для теплоучёта 1" с фильтром, зональным клапаном и вставкой для счётчика. Заказывать отдельно: тепло-счётчик, сервомотор K270 для зонального клапана.
- R588RY010: Кронштейн для коллектора 1".



R557F-1

КОД	РАЗМЕР		
R557FY124	3/4" x 3/4"E /4	1	-
R557FY125	3/4" x 3/4"E /5	1	-
R557FY126	3/4" x 3/4"E /6	1	-
R557FY127	3/4" x 3/4"E /7	1	-
R557FY128	3/4" x 3/4"E /8	1	-
R557FY129	3/4" x 3/4"E /9	1	-
R557FY130	3/4" x 3/4"E /10	1	-
R557FY131	3/4" x 3/4"E /11	1	-
R557FY132	3/4" x 3/4"E /12	1	-

Коллектор в сборе для систем напольного/потолочного отопления/охлаждения с расходомерами. Смешение с помощью терморегулятора R462L. Содержит термостатический клапан R401TG, отсечной клапан R14TG электронный циркуляционный насос в соответствии с ErP 2009/125/ЕС. Подключение к высокотемпературному контуру. Встроенные расходомеры и возможность балансировки контуров. Возможно автоматическое управление контурами используя R478, R478M, R473, R473M, предварительно демонтировав рукоятки. Для балансировки использовать ключ R558 (в комплекте) или R558N. Не входят в комплект: предохранительный термостат K373.



NEW

R553K

КОД	РАЗМЕР		
R553KY062	1" x 3/4"E /2	1	-
R553KY063	1" x 3/4"E /3	1	-
R553KY064	1" x 3/4"E /4	1	-
R553KY065	1" x 3/4"E /5	1	-
R553KY066	1" x 3/4"E /6	1	-
R553KY067	1" x 3/4"E /7	1	-
R553KY068	1" x 3/4"E /8	1	-
R553KY069	1" x 3/4"E /9	1	-
R553KY070	1" x 3/4"E /10	1	-
R553KY071	1" x 3/4"E /11	1	-
R553KY072	1" x 3/4"E /12	1	-

Для подсоединения трубы использовать адаптеры база 3/4"E

Комплект коллекторов для комплектации смесительного узла R557R-1, предварительно собранный на кронштейнах, с расходомерами (0,5-5 л/мин.). Латунный. Для подключения трубы медной, пластиковой, металлопластиковой, использовать соответствующие адаптеры. Межосевое расстояние отводов 50 мм. Рабочая температура 5-110°C.

Состав:

- 1 коллектор подачи R553M.
- 1 коллектор обратный R553V.
- 2 кронштейна регулируемых R588L.
- 2 заглушки с уплотнительным кольцом R592D.



R557RM-1

КОД	РАЗМЕР		
R557RY042	1"	1	-
R557RY043	1"	1	-

Смесительная группа с фиксированным значением, для систем напольного отопления. Глубина 110 мм.

① INFO

R557RY042: с циркуляционным насосом 25/6

R557RY043: без циркуляционного насоса, с металлической вставкой длиной 180 мм



R557RM-2

КОД	РАЗМЕР		
R557RY045	1" с нас. с част. рег.	1	-
R557RY046	3/4" x 18, с насосом	1	-

Насосно-смесительный узел для систем напольного отопления, компактного исполнения, со смесительным трехходовым термостатическим клапаном. Содержит циркуляционный насос с электронным регулированием.



R557RK

КОД	РАЗМЕР		
R557KY005	1" без насоса	1	-
R557KY004	1" комплект байпас	1	-

Насосно-смесительный узел для систем напольного отопления, компактного исполнения, со смесительным трехходовым термостатическим клапаном. Без циркуляционного насоса. С возможностью установки комплекта байпаса.



R557KY005



R557KY004

R559N-1

КОД	РАЗМЕР		
R559NY043	1"	1	-

Смесительная группа, без циркуляционного насоса.

Состав:

- 3-ходовой смесительный клапан с соединением М30х1,5 мм.
- Отсечные клапаны первичного и вторичного контура, с регулированием расхода.
- Штуцер для установки температурного датчика.
- Шаровые краны с соединением для циркуляционного насоса.
- Клапаны отвода воздуха ручные.
- Металлическая вставка циркуляционного насоса длиной 180 мм.
- Краны наполнения/слива.
- Штуцер погружного термометра.

Группу можно дополнить:

- Коллекторами подачи и обратным.
- Циркуляционным насосом.
- K281X012 сервоприводом для установки на смесительный клапан.
- Компонентами электронными для терморегулирования.
- R553AY002 или R553AY003 набором коллекторов высокотемпературного контура, размером 1".



R559N-2

КОД	РАЗМЕР		
R559NY053	1"	1	-

Смесительная группа с сервомотором с встроенной регуляцией.

Состав:

- 3-ходовой смесительный клапан.
- K275 сервомотор с интегрированной регуляцией, с температурным датчиком.
- Шаровые краны с соединением для циркуляционного насоса.
- Клапаны отвода воздуха ручные.
- Металлическая вставка циркуляционного насоса длиной 180 мм.
- Краны наполнения/слива.

Группу можно дополнить:

- Коллекторами подачи и обратным.
- Циркуляционным насосом.



Для управления смесительным клапаном использовать привод K281X012

Электротермические головки и термостатические головки с выносными датчиками температуры

R473

КОД	РАЗМЕР		
R473X221	230 В	1	25
R473X222	24 В	1	25

Головка электротермическая, нормально закрытая для термостатических клапанов и коллекторов.

INFO

Двухпроводной кабель длиной 0,9 м.



R473M

КОД	РАЗМЕР		
R473MX221	230 В	1	25
R473MX222	24 В	1	25

Головка электротермическая, нормально закрытая с микропрерывателем для термостатических клапанов и коллекторов.

INFO

Четырехпроводной кабель длиной 0,9 м.



R478

КОД	РАЗМЕР		
R478X221	230 В	1	25
R478X222	24 В	1	25
R478VX221	230В - с варистором	1	25

Головка электротермическая, нормально открытая, для термостатических клапанов и коллекторов.

INFO

Двухпроводной кабель длиной 0,9 м.



R478M

КОД	РАЗМЕР		
R478MX221	230 В	1	25
R478MX222	24 В	1	25
R478VX231	230В - с варистором	1	25

Головка электротермическая, нормально открытая с микропрерывателем для термостатических клапанов и коллекторов.

INFO

Четырехпроводной кабель длиной 0,9 м.



R462L

КОД	РАЗМЕР		
R462LX001	2 м	1	25

Термостатическая головка для контроля температуры теплоносителя для систем напольного отопления, с капиллярной трубкой и накладным датчиком.

INFO

Диапазон регулирования: от 20°C до 70°C



R462L1

КОД	РАЗМЕР		
R462LX011	2 м	1	25

Термостатическая головка для контроля температуры теплоносителя для систем напольного отопления, с капиллярной трубкой и погружным датчиком с фитингом 1/2" НР с прокладкой.

INFO

Диапазон регулирования: от 20°C до 70°C



R462L2

КОД	РАЗМЕР		
R462LX021	2 м	1	25

Термостатическая головка для контроля температуры теплоносителя для систем напольного отопления, с капиллярной трубкой и гильзой с фитингом 1/2" НР.

INFO

Диапазон регулирования: от 20°C до 70°C



R465

КОД	РАЗМЕР		
R465Y001	-	10	100

Консоль для установки датчика термостатической головки R462L.



R453A

КОД	РАЗМЕР		
R453Y002	-	1	50

Гайка для электротермических головок R478, R478M, R473, R473M.



R588L

КОД	РАЗМЕР	1	25
R588LY001	1"	1	25
R588SY001	1"	1	200

Регулируемый кронштейн для коллекторов R551 (3/4"-1"-1 1/4"), R553.

INFO

Межосевой размер: 263,5 - 334,5 мм



R588P

КОД	РАЗМЕР	1	10
R588PY004	1 1/2" - 2"	1	10

Регулируемый кронштейн для коллекторов R551 (1 1/2"-2").



R588F

КОД	РАЗМЕР	1	-
R588FY001	для DN32 модуль. коллектора	1	-

Кронштейн регулируемый металлический для сборных коллекторов DN32 в шкафу R557I-1.

INFO

Межосевой размер: 263,5 - 334,5 мм



R588R

КОД	РАЗМЕР	10	100
R588RY010	1"	10	100
R588RY011	1"	10	50

Кронштейн для коллектора R557R, для установки в шкафу R557I-2.




Конечные элементы и аксессуары для коллекторов

R269T

КОД	РАЗМЕР	1	-
R269TY035	1"	1	-
R269TY036	1 1/4"	1	-

Комплект двухмногофункциональных кранов для коллекторов: запорный шаровый кран, автоматический воздухоотводчик с запорным клапаном, кран наполнения-слива системы, контактный термометр, штуцер для погружного температурного датчика 6 мм, заглушка с герметичной прокладкой.



1 Шаровый кран.

2 Контактный термометр.

3 Автоматический клапан отвода воздуха, с уплотнительным кольцом.

4 Кран наполнения и слива системы, с уплотнительным кольцом.

5 Гнездо для датчика температуры, Ø 6 мм.

6 Пара заглушек для коллекторов, с уплотнительным кольцом.

ВХОД СЛЕВА

ЛИЦО



ОБОРОТ



ВХОД СПРАВА

ЛИЦО



ОБОРОТ



R554A

КОД	РАЗМЕР	1	25
R554AY001	1" x 3/4"	1	25

Промежуточное соединение, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой, состоящее из: 1 R88I 1/2" - 1 R608 1/2".



R554B

КОД	РАЗМЕР	1	25
R554BY004	3/4"	1	25
R554BY005	1"	1	25
R554BY006	1 1/4"	1	25

Конечный элемент коллектора, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой, состоящий из: 1 R591D - 1 R88I 3/8" - 1 R608 1/2".



R554B-1

КОД	РАЗМЕР		
R554BY055	1" F для R583	1	25

Конечный элемент коллектора, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой, состоящий из: 1 R591D – 1 R881 3/8" – 1 R608 1/2".



R554C-1

КОД	РАЗМЕР		
R554CY055	1" F для R583	1	25

Конечный элемент коллектора, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой, состоящий из: 1 R591D – 1 R66A 3/8" – 1 R608 1/2".



R554I

КОД	РАЗМЕР		
R554IY004	3/4"	5	50
R554IY005	1"	5	50
R554IY035	1" - с гвигр. колп.	5	50

Конечный элемент коллектора, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с встроенным автоматическим воздухоотводным клапаном и сливным краном, с герметичной прокладкой.



R545

КОД	РАЗМЕР		
R545Y004	3/4" F x 3/4" E	-	100

Латунный Y-фитинг с плоским соединением 3/4" с накидной гайкой, и двумя отводами 3/4" E с межосевым расстоянием 40 мм. В комплекте с переходником R483Y001 (конус 3/4" E с уплотнением).



R591F

КОД	РАЗМЕР		
R591FY005	1" x 1/2" x 1/2"	10	100

Конечный элемент коллектора с внутренней резьбой.



R593D

КОД	РАЗМЕР		
R593DY001	3/4" M x 3/8" F	50	500
R593DY002	3/4" M x 1/2" F	25	250
R593DY003	1" M x 3/8" F	25	250
R593DY004	1" M x 1/2" F	25	250
R593DY005	1" M x 3/4" F	25	250
R593DY006	1 1/4" M x 1/2" F	20	200
R593DY007	1 1/4" M x 3/4" F	10	100
R593DY008	1 1/4" M x 1" F	10	100

Переходник наружная-внутренняя резьба с герметичной прокладкой.



R554C

КОД	РАЗМЕР		
R554CY004	3/4"	1	25
R554CY005	1"	1	25
R554CY006	1 1/4"	1	25

Конечный элемент коллектора, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой, состоящий из: 1 R591D – 1 R66A 3/8" – 1 R608 1/2".



R554D

КОД	РАЗМЕР		
R554DY005	1"	1	20
R554DY006	1 1/4"	1	20

Промежуточное соединение, для воздухоудаления и слива/наполнения системы, с герметичной прокладкой для R557, состоящее из: R881 1/2" - R608 1/2" - R540 3/8" - R92 1/2" - R592 1" или 1 1/4".



R590D

КОД	РАЗМЕР		
R590DY005	1" x 1/2" x 3/8"	10	100
R590DY006	1 1/4" x 1/2" x 3/8"	10	100

Конечный элемент коллектора с выводом для зонда, с герметичной прокладкой.



R591D

КОД	РАЗМЕР		
R591DY004	3/4" x 1/2" x 3/8"	10	100
R591DY005	1" x 1/2" x 3/8"	10	100
R591DY006	1 1/4" x 1/2" x 3/8"	10	100
R591DX015	1" M x 1/2" F x 1/2" F	10	100

Конечный элемент коллектора с герметичной прокладкой.



R580I

КОД	РАЗМЕР		
R580IY004	3/4" x 16 x 3/4"	5	50
R580IY005	1" x 16 x 1"	5	50

Фитинг с двумя соединениями с внутренней резьбой и отводом для подключения полимерной, металлополимерной или металлической трубы при помощи адаптера



R93

КОД	РАЗМЕР		
R93Y003	3/4" M x 1/2" F	20	200
R93Y005	1/2" M x 1/4" F	25	500
R93Y006	1/2" M x 3/8" F	25	250
R93Y010	1" M x 1/2" F	20	200
R93Y011	1" M x 3/4" F	25	250
R93Y012	1 1/4" M x 1/2" F	10	100
R93Y014	1 1/4" M x 1" F	20	200
R93Y018	1 1/2" M x 1 1/4" F	5	50

Переходник наружная-внутренняя резьба.



➤ Модульные коллекторы

R580C

ОТВОДЫ 1/2"Е И 3/4"Е

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R580CY072	3/4" x 1/2" /2	1	5
R580CY073	3/4" x 1/2" /3	1	5
R580CY074	3/4" x 1/2" /4	1	5
R580CY062	3/4" x 1/2"Е /2	1	5
R580CY063	3/4" x 1/2"Е /3	1	5
R580CY064	3/4" x 1/2"Е /4	1	5
R580CY052	1" x 3/4"Е /2	1	5
R580CY053	1" x 3/4"Е /3	1	5
R580CY054	1" x 3/4"Е /4	1	3
R580CY022	3/4" x 16 /2	1	5
R580CY023	3/4" x 16 /3	1	5
R580CY024	3/4" x 16 /4	1	5
R580CY042	1" x 16 /2	1	5
R580CY043	1" x 16 /3	1	5
R580CY044	1" x 16 /4	1	3
R580CSX022	3/4" x 3/4"Е /2 ник.	5	50
R580CSX023	3/4" x 3/4"Е /3 ник.	5	50
R580CSX024	3/4" x 3/4"Е /4 ник.	5	50
R580CSX042	1" x 3/4"Е /2 ник.	5	50
R580CSX043	1" x 3/4"Е /3 ник.	5	50
R580CSX044	1" x 3/4"Е /4 ник.	3	30

Сантехнический коллектор, сборный.

① INFO

Коллекторы 3/4" x 1/2"Е: межосевое расстояние отводов 35 мм.
Коллекторы 1" x 3/4"Е: межосевое расстояние отводов 40 мм. Коллекторы 3/4" x 16 и 1" x 16: межосевое расстояние отводов 35 мм.
Для коллекторов: R580CY022, R580CY023, R580CY024, R580CY042, R580CY043, R580CY044(седло для адаптера 16 мм): только адаптеры R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125.

R580M

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R580MY005	DN25 x 16	1	100
R580MY006	DN32 x 18	1	50

Элемент модульного коллектора быстрого монтажа, соединение байонет, с отводами с наружной резьбой

① INFO

DN32: межосевое расстояние 50 мм.

R585M

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R585MY105	DN25 x 16	-	80

Элемент модульного коллектора быстрого монтажа, с вентилями, соединение байонет, с отводами с наружной резьбой

R585T

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R585TY104	3/4" x 16 x DN25	5	50
R585TY105	1" x 16 x DN25	-	-

Пара концевых элементов коллектора быстрого монтажа, с вентилями, соединение байонет, подключение к системе внутренняя резьба, отводы с наружной резьбой.

NEW

R585C

ОТВОДЫ 1/2"Е

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R585CY072	3/4" x 1/2" /2	1	20
R585CY073	3/4" x 1/2" /3	1	20
R585CY074	3/4" x 1/2" /4	1	20
R585CY075	3/4" x 1/2" /5	1	20
R585CY062	3/4" x 1/2"Е /2	1	20
R585CY063	3/4" x 1/2"Е /3	1	20
R585CY064	3/4" x 1/2"Е /4	1	20
R585CY022	3/4" x 16 /2	1	20
R585CY023	3/4" x 16 /3	1	20
R585CY024	3/4" x 16 /4	1	20
R585CY042	1" x 16 /2	1	20
R585CY043	1" x 16 /3	1	20
R585CY044	1" x 16 /4	1	20

Сантехнический коллектор, сборный, с вентилями с рукоятками.

① INFO

Коллекторы 3/4" x 1/2"Е: межосевое расстояние отводов 35 мм.
Для коллекторов: R585CY022, R585CY023, R585CY024, R585CY042, R585CY043, R585CY044 (седло для адаптера Ø16 мм): только адаптеры R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125.

NEW

R585CS

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R585CSX022	3/4" x 3/4"Е /2	1	26
R585CSX023	3/4" x 3/4"Е /3	1	10
R585CSX024	3/4" x 3/4"Е /4	1	10
R585CSX042	1" x 3/4"Е /2	1	26
R585CSX043	1" x 3/4"Е /3	1	10
R585CSX044	1" x 3/4"Е /4	1	10
R585CSX122	3/4" x 3/4"Е /2	1	36
R585CSX123	3/4" x 3/4"Е /3	1	28
R585CSX124	3/4" x 3/4"Е /4	1	22
R585CSX142	1" x 3/4"Е /2	1	30
R585CSX143	1" x 3/4"Е /3	1	28
R585CSX144	1" x 3/4"Е /4	1	22

Сантехнический коллектор с вентилями никелированный

NEW

R580T

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R580TY004	3/4" x 16 x DN25	1	50
R580TY005	1" x 16 x DN25	1	50
R580TY006	1" x 18 x DN32	1	40

Пара концевых элементов коллектора быстрого монтажа, соединение байонет, подключение к системе внутренняя резьба, отводы с наружной резьбой.

① INFO

DN32: межосевое расстояние 50 мм.

Шкафы и кронштейны для коллекторов

R584

КОД	РАЗМЕР		
R584Y101	332 x 272 x 86мм	1	8
R584Y102	412 x 272 x 86мм	1	8
R584Y103	512 x 272 x 86мм	1	8
R584Y104	612 x 272 x 86мм	1	8

Пластиковый шкаф универсальный 3/4" или 1". В комплекте с креплением коллекторов R580 и R580C, модульных DN25.



R599

КОД	РАЗМЕР		
R599Y001	400 x 300 x 90мм	1	-

Шкаф пластиковый в комплекте с рамой и крышкой для составных коллекторов R585C и R580C (кронштейны R598K приобретать отдельно).



R595

КОД	РАЗМЕР		
R595AY002	370 x 300 x 90 мм	1	-
R595BY002	520 x 300 x 90 мм	1	-
R595CY002	670 x 300 x 90 мм	1	-

Шкаф пластиковый в комплекте с крышкой для коллекторных планок 3/4" и 1", модульных DN25 и компланарных 3/4" и 1".



NEW

R595P

КОД	РАЗМЕР		
R595PY001	370 x 300мм	1	10
R595PY002	520 x 300мм	1	10
R595PY003	670 x 300мм	1	10

Пластиковая крышка для шкафа R595 или рамы R595T с винтами.



R595T

КОД	РАЗМЕР		
R595TY001	-	1	10

Универсальная металлическая рама для пластиковых крышек.



R583

КОД	РАЗМЕР		
R583Y004	для 3/4" цельн. коллект.	2	50
R583Y005	для 1" цельн. и DN25 модуль колл	2	50
R583Y014	3/4 для R580C-R585C	1	-

Металлический кронштейн для R580, R585, R580C, R585C и модульных коллекторов.



R588C

КОД	РАЗМЕР		
R588CSY004	3/4" одинар.	1	100
R588CSY005	1" одинар.	1	100
R588CSY014	3/4" двойной	1	50
R588CSY015	1" двойной	1	50

Кронштейны для коллекторов 3/4" и 1"

NEW

R598C

КОД	РАЗМЕР		
R598Y003	для 3/4" x 16 цельн. коллект.	-	10

Скобы для крепления коллекторов R580 и R585 серий размеров 3/4"x12, 3/4"x16, 3/4"x3/8".

INFO

Только для пластиковой коробки R595



R598D

КОД	РАЗМЕР		
R598Y004	для 1" x 16 цельн. и DN25 модуль	1	10

Скобы для крепежа коллекторов R580 и R585 размеров 1"x12, 1"x16, 1"x3/8" и модульного коллектора DN25.

INFO

Только для пластиковой коробки R595



R598K

КОД	РАЗМЕР		
R598KY001	3/4"	1	10
R598KY002	1"	1	10

Пара кронштейнов для монтажа сантехнических коллекторов R585C и R580C внутри шкафа R599.



R598

КОД	РАЗМЕР		
R598Y007	3/4"	1	-

Скобы для крепежа коллекторов R580C и R585C.



Краны для отопления и водоснабжения

Краны с кубическим затвором

R910

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R910X022	3/8"	10	100
R910X023	1/2"	10	100
R910X024	3/4"	5	50
R910X025	1"	5	25
R910X026	1 1/4"	4	20
R910X027	1 1/2"	2	10
R910X028	2"	2	10
R910X029	2 1/2"	2	4
R910X030	3"	1	2
R910X031	4"	1	-

Кран с кубическим затвором DADO, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - рычаг красный.



DADO

R910S

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R910SX003	1/2"	5	50
R910SX004	3/4"	5	25
R910SX005	1"	5	25
R910SX006	1 1/4"	2	20
R910SX007	1 1/2"	2	10
R910SX008	2"	2	10

Кран с кубическим затвором DADO со сливом, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - рычаг красный.

INFO

1/2" - 3/4" - 1": сливной кран 1/4", 1 1/4" - 2": сливной кран 3/8".
Уплотнения штуцеров не входят в комплект.



DADO

R911

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R911X022	3/8"	10	100
R911X023	1/2"	10	100
R911X024	3/4"	5	50
R911X025	1"	5	25
R911X026	1 1/4"	4	20

Кран с кубическим затвором DADO, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - бабочка красная.



DADO

R913

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R913X022	3/8"	10	100
R913X023	1/2"	5	50
R913X024	3/4"	5	50
R913X025	1"	5	25
R913X026	1 1/4"	2	20

Кран с кубическим затвором DADO, резьба наружная/наружная, никелированный, ручка - бабочка красная.



DADO

R913L

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R913LX022	3/8"	10	100
R913LX023	1/2"	5	50
R913LX024	3/4"	5	50
R913LX025	1"	2	20
R913LX026	1 1/4"	2	20

Кран с кубическим затвором DADO, резьба наружная/наружная, никелированный, ручка - рычаг красный.



DADO

R914

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R914X021	1/4"	20	200
R914X022	3/8"	10	100
R914X023	1/2"	10	100
R914X024	3/4"	5	50
R914X025	1"	5	25
R914X026	1 1/4"	2	20

Кран с кубическим затвором DADO, резьба внутренняя/наружная, никелированный, ручка - бабочка красная.



DADO

R914L

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R914LX021	1/4"	20	200
R914LX022	3/8"	10	100
R914LX023	1/2"	5	50
R914LX024	3/4"	5	50
R914LX025	1"	2	20
R914LX026	1 1/4"	2	20
R914LX027	1 1/2"	2	10
R914LX028	2"	2	10

Кран с кубическим затвором DADO, резьба внутренняя/наружная, никелированный, ручка - рычаг красный.



DADO

R919S

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R919SX003	1/2" F x 1/2" M	5	50
R919SX005	3/4" F x 3/4" M	5	25
R919SX007	1" F x 1" M	2	20
R919SX009	1 1/4" F x 1 1/4" M	2	10

Кран с кубическим затвором DADO со сливом, резьба внутренняя/наружная, никелированный, ручка - бабочка красная.

① INFO

Уплотнения штуцеров не входят в комплект.



DADO

R919

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R919X003	1/2" F x 1/2" M	5	50
R919X004	1/2" F x 3/4" M	5	50
R919X005	3/4" F x 3/4" M	5	25
R919X006	3/4" F x 1" M	2	20
R919X007	1" F x 1" M	2	20
R919X008	1" F x 1 1/4" M	2	20
R919X009	1 1/4" F x 1 1/4" M	2	20

Кран с кубическим затвором DADO, резьба внутренняя/наружная, никелированный, ручка - бабочка красная.



DADO

R950

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R950X021	1/4"	20	200
R950X022	3/8"	10	100
R950X023	1/2"	5	50
R950X024	3/4"	5	50
R950X025	1"	5	25
R950X026	1 1/4"	4	20
R950X027	1 1/2"	2	10
R950X028	2"	2	10

Кран с кубическим затвором DADO, усиленная модель, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - рычаг красный.



DADO

R951

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R951X021	1/4"	20	200
R951X022	3/8"	10	100
R951X023	1/2"	10	100
R951X024	3/4"	5	50
R951X025	1"	5	25
R951X026	1 1/4"	4	20

Кран с кубическим затвором DADO, усиленная модель, резьба внутренняя/внутренняя, никелированный, ручка - бабочка красная.



DADO

Краны с полным проходом

R850

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R850X021	1/4"	20	200
R850X022	3/8"	10	100
R850X023	1/2"	10	100
R850X024	3/4"	5	50
R850X025	1"	5	25
R850X026	1 1/4"	4	20
R850X027	1 1/2"	4	20
R850X028	2"	2	10
R850X029	2 1/2"	2	10
R850X030	3"	2	10
R850X031	4"	2	10

Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка - рычаг красный.



R851

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R851X021	1/4"	20	200
R851X022	3/8"	10	100
R851X023	1/2"	10	100
R851X024	3/4"	5	50
R851X025	1"	5	50
R851X026	1 1/4"	5	25

Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка - бабочка красная.



R851T

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R851TX103	1/2"	10	100
R851TY103	1/2"	10	100
R851TY104	3/4"	5	50
R851TY105	1"	5	25

Кран шаровой для зонда с вн./вн. резьбой



R851TH

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R851TX002	3/8"	1	50
R851TX003	1/2"	1	50
R851TX004	3/4"	1	50
R851TX005	1"	1	40
R851TX006	1 1/4"	1	20
R851TX007	1 1/2"	2	20
R851TX008	2"	5	10

Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/внутренняя, хромированный, ручка пластиковая удлиненная для труб с термоизоляцией.



R854

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R854X023	1/2"	10	100
R854X024	3/4"	5	50
R854X025	1"	5	25
R854X026	1 1/4"	4	20

Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка - бабочка красная.



R854L

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R854LX023	1/2"	5	50
R854LX024	3/4"	5	50
R854LX025	1"	2	20
R854LX026	1 1/4"	2	20
R854LX027	1 1/2"	4	20
R854LX028	2"	2	10

Кран шаровой полнопроходной, резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка - рычаг красный.



R859

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R859X323	1/2"F x 1/2"M	1	50
R859X325	3/4"F x 3/4"M	1	25
R859X327	1"F x 1"M	1	20
R859X329	1 1/4"F x 1 1/4"M	1	20
R859X343	1/2"F x 1/2"M - син. рук.	1	50
R859X345	3/4"F x 3/4"M - син. рук.	1	25
R859X347	1"F x 1"M - син. рук.	1	20
R859X349	1 1/4"F x 1 1/4"M - син. рук.	1	20

Кран шаровой с отводом полнопроходной, резьба внутренняя/наружная, хромированный, ручка - бабочка красная или синяя.



R859T

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R859TY005	3/4"F x 3/4"M	5	25
R859TY006	1F x 3/4"M	2	20
R859TY007	1F x 1"M	2	20

Кран шаровой для зонда, с отводом, резьба внутренняя/наружная, полный проход, ручка - бабочка красная.



R701F

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R701FY023	1/2"	1	25
R701FY024	3/4"	1	25
R701FY025	1"	1	14
R701FY112	3/8" DZR	1	25
R701FY113	1/2" DZR	1	25
R701FY114	3/4" DZR	1	25
R701FY115	1" DZR	1	14

Кран-фильтр, резьба внутренняя/внутренняя, полнопроходной, нехромированный, ручка - бабочка красная.



R859K

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R859KY007	1" x 1"	1	10

Комплект из двух шаровых кранов R859 с красной и синей рукояткой-бабочкой.



ШАРОВЫЕ КРАНЫ С НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ

Для подключения котла и других гидравлических подключений



R251P-1



Прямой стандартнопроходной шаровой кран с внутренней резьбой и накидной гайкой с плоской прокладкой, для гидравлических систем, латунный никелированный с алюминиевой флажковой рукояткой.

R254P-1



Прямой стандартнопроходной шаровой кран с наружной резьбой и накидной гайкой с плоской прокладкой, для гидравлических систем, латунный никелированный с алюминиевой флажковой рукояткой.

R780P-1



Угловой шаровой кран с наружной резьбой и накидной гайкой с плоской прокладкой, для гидравлических систем, латунный никелированный с алюминиевой флажковой рукояткой.

R781P-1



Угловой шаровой кран с внутренней резьбой и накидной гайкой с плоской прокладкой, для гидравлических систем, латунный никелированный с алюминиевой флажковой рукояткой.

Максимальное рабочее давление при температуре 20 °С:

- 16 бар для воды и неопасных газов;
- 12 бар для жидких углеводородов;
- 5 бар для природного газа.

Диапазон рабочих температур:

-20 °С – 120 °С (-20 °С для 50% гликолевых растворов);
-20 °С – 60 °С для углеводородов.

R780PG



Угловой шаровой кран с наружной резьбой и накидной гайкой с плоской прокладкой, для газопроводов, латунный никелированный с алюминиевой флажковой рукояткой.

R251P-1

КОД	РАЗМЕР	□	田
R251PX012	1/2" F x 1/2"	10	70
R251PX014	3/4" F x 3/4"	10	70

Кран шаровой с внутренней резьбой для котлов и счетчиков, с отводом с накидной гайкой и ручкой-флажком.



R254P-1

КОД	РАЗМЕР	□	田
R254PX012	1/2" M x 1/2"	10	70
R254PX014	3/4" M x 3/4"	10	70

Кран шаровой с наружной резьбой для котлов и счетчиков, с отводом с накидной гайкой и ручкой-флажком.



R781P-1

КОД	РАЗМЕР	□	田
R781PX013	1/2" F x 1/2"	5	50
R781PX014	3/4" F x 3/4"	5	25

Кран шаровой угловой с отводом, с красной флажковой рукояткой, с отводом с накидной гайкой для подключения счетчиков, никелированный.



R780P-1

КОД	РАЗМЕР	□	田
R780PX013	1/2" F x 1/2"	8	56
R780PX014	3/4" F x 3/4"	5	35

Кран шаровой угловой для котлов и счетчиков, с наружной резьбой, с отводом с накидной гайкой, с флажковой рукояткой, никелированный.



Краны со стандартным проходом

R250D

КОД	РАЗМЕР	□	田
R250X001	1/4"	20	200
R250X002	3/8"	10	100
R250X003	1/2"	10	100
R250X004	3/4"	5	50
R250X005	1"	5	25
R250X006	1 1/4"	4	20
R250X007	1 1/2"	2	10
R250X008	2"	2	10
R250X009	2 1/2"	2	4
R250X010	3"	2	4
R250X011	4"	1	2

Кран шаровой, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка - рычаг красный.



R250DS

КОД	РАЗМЕР	□	田
R250SX003	1/2"	5	50
R250SX004	3/4"	5	50
R250SX005	1"	5	25
R250SX006	1 1/4"	4	20
R250SX007	1 1/2"	2	10
R250SX008	2"	2	10

Кран шаровой со сливом, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка - рычаг красный.

① INFO

1/2" - 3/4" - 1": сливной кран 1/4".
1 1/4" - 1 1/2" - 2": сливной кран 3/8".
Уплотнения штуцеров не входят в комплект.



R251D

КОД	РАЗМЕР	□	田
R251X001	1/4"	20	200
R251X002	3/8"	10	100
R251X003	1/2"	10	100
R251X004	3/4"	5	50
R251X005	1"	5	25
R251X006	1 1/4"	5	25

Кран шаровой, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка красная.



R251TH

КОД	РАЗМЕР	□	田
R251X052	3/8"	10	100
R251X053	1/2"	10	100
R251X054	3/4"	5	50
R251X055	1"	5	25
R251X056	1 1/4"	4	20
R251X057	1 1/2"	1	20
R251X058	2"	1	10

Кран шаровой, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка пластиковая удлиненная для труб с термоизоляцией.



R251S

КОД	РАЗМЕР	□	田
R251SX003	1/2"	5	50
R251SX004	3/4"	5	50
R251SX005	1"	5	25

Кран шаровой со сливом, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка красная.

① INFO

1/2" - 3/4" - 1": сливной кран 1/4".
Уплотнения штуцеров не входят в комплект.



R254D

КОД	РАЗМЕР	□	田
R254X001	1/4"	20	200
R254X002	3/8"	10	100
R254X003	1/2"	10	100
R254X004	3/4"	5	50
R254X005	1"	5	50
R254X006	1 1/4"	4	20

Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, ручка - бабочка красная.



R254DL

КОД	РАЗМЕР	□	田
R254LX001	1/4"	20	200
R254LX002	3/8"	10	100
R254LX003	1/2"	10	100
R254LX004	3/4"	5	50
R254LX005	1"	2	20
R254LX006	1 1/4"	2	20
R254LX007	1 1/2"	2	10
R254LX008	2"	2	10

Кран шаровой, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - рычаг красный.



R253D

КОД	РАЗМЕР	□	田
R253X002	3/8"	10	100
R253X003	1/2"	10	100
R253X004	3/4"	5	50
R253X005	1"	5	50
R253X006	1 1/4"	4	20

Кран шаровой, резьба наружная/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка красная.



R253DL

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R253LX002	3/8"	10	100
R253LX003	1/2"	10	100
R253LX004	3/4"	5	50
R253LX005	1"	2	20
R253LX006	1 1/4"	2	20

Кран шаровой, резьба наружная/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - рычаг красный.



R259DS

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R259SX003	1/2"F x 1/2"M	25	50
R259SX004	1/2"F x 3/4"M	25	50
R259SX005	3/4"F x 3/4"M	10	20
R259SX006	3/4"F x 1"M	10	20
R259SX007	1"F x 1"M	10	20
R259SX008	1"F x 1 1/4"M	10	20
R259SX009	1 1/4"F x 1 1/4"M	10	20

Кран шаровой с отводом и сливом, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка красная.

① INFO

1/2" - 3/4" - 1": слив 1/4".

1 1/4": слив 3/8".

Уплотнения штуцеров не входят в комплект.



R259K

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R259KX006	3/4"F x 1"M	1	10
R259KX007	1"F x 1"M	1	10

Пара кранов шаровых с отводом, с красной и синей ручкой-бабочкой, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, хромированные



R258CC

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R258CX002	Ø15 x Ø15	5	50
R258CX005	Ø22 x Ø22	5	50
R258CX006	Ø28 x Ø28	6	30

Кран шаровой со стандартным проходом, с обжимными переходниками для подсоединения металлической трубы, с накидными гайками, с красной рычажной рукояткой.



R252

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R252Y001	1"F x 1 1/2"F	2	50
R252Y002	1 1/4"F x 2"F	2	20
R252Y003	1 1/2" x 22	2	50
R252Y004	1 1/2" x 28	2	50

Фитинг для подключения циркуляционного насоса, с встроенным затвором.



R259D

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R259X003	1/2"F x 1/2"M	25	50
R259X004	1/2"F x 3/4"M	25	50
R259X005	3/4"F x 3/4"M	10	20
R259X006	3/4"F x 1"M	10	20
R259X007	1"F x 1"M	10	20
R259X008	1"F x 1 1/4"M	10	20
R259X009	1 1/4"F x 1 1/4"M	10	20
R259X043	1/2"F x 1/2"M - син. рук.	1	50
R259X045	3/4"F x 3/4"M - син. рук.	10	20

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R259Y003	1/2"F x 1/2"M	25	50
R259Y005	3/4"F x 3/4"M	10	20
R259Y006	3/4"F x 1"M	10	20
R259Y007	1"F x 1"M	10	20
R259Y008	1"F x 1 1/4"M	10	20
R259Y009	1 1/4"F x 1 1/4"M	10	20
R259Y025	3/4"F x 3/4"M - син. рук.	1	20
R259Y027	1"F x 1 1/4"M - син. рук.	1	20
R259Y029	1 1/4"F x 1 1/4"M - син. рук.	10	20

Кран шаровой с отводом, резьба внутренняя/наружная, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка красная.



R259DST

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R259SX077	1"F x 1"M	1	10

Комплект для коллекторов для теплого пола: 2 шаровых крана 1"x1", с отводом и 2 термометра R540Y015.

① INFO

Штуцер погружной гильзы 3/8".



R258D

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R258Y002	Ø15	10	100
R258Y004	Ø18	10	100
R258Y005	Ø22	6	60
R258Y006	Ø28	6	30
R258Y007	Ø35	4	20

Кран шаровой со стандартным проходом, с отводами под пайку, нехромированный.



R285L

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R285LY001	1"F x 1 1/2"	4	40
R285LY003	1 1/4"F x 2"	4	20

Шаровой кран с выводом для насоса, с внутренней резьбой и фланцем для накидной гайки, с рычажной рукояткой на удлиненном штоке, нехромированный.

① INFO

Доукомплектовать накидной гайкой P18LY007, P18LY009.



R285

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R285Y001	1"F x 1 1/2"	4	40
R285Y002	1 1/4"F x 1 1/2"	4	20
R285Y003	1 1/4"F x 2"	4	20

Шаровой кран с выводом для насоса, с внутренней резьбой и фланцем для накидной гайки, с рукояткой на удлиненном стержне, нехромированный.

① INFO

Доукомплектовать накидной гайкой P18LY007, P18LY009.



R251P

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R251PX002	1/2" F x 1/2" гайка	10	100
R251PX003	1/2" F x 3/4" гайка	5	50
R251PX004	3/4" F x 3/4" гайка	5	50
R251PX005	3/4" F x 1" гайка	5	50
R251PX006	1" F x 1" гайка	5	25

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R251PY003	1/2" F x 3/4" гайка	5	50
R251PY004	3/4" F x 3/4" гайка	5	50
R251PY005	3/4" F x 1" гайка	5	50
R251PY006	1" F x 1" гайка	5	25

Кран шаровой с внутренней резьбой, с отводом с накидной гайкой для счётчиков.



R254P

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R254PX002	1/2" M x 1/2" гайка - красн. рук.	10	100
R254PX004	3/4" M x 3/4" гайка - красн. рук.	5	50

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R254PY102	1/2" M x 1/2" гайка - красн. рук.	10	100
R254PY112	1/2" M x 1/2" гайка - син. рук.	10	100
R254PY003	1/2" M x 3/4" гайка - красн. рук.	5	50
R254PY004	3/4" M x 3/4" гайка - красн. рук.	5	50
R254PY034	3/4" M x 3/4" гайка	5	50

Кран шаровой с наружной / внутренней резьбой, с отводом с накидной гайкой для счётчиков.



R251P-1

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R251PX012	1/2" F x 1/2"	10	70
R251PX014	3/4" F x 3/4"	10	70

Кран шаровой с внутренней резьбой для котлов и счетчиков, с отводом с накидной гайкой и ручкой-флажком.



R254P-1

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R254PX012	1/2" M x 1/2"	10	70
R254PX014	3/4" M x 3/4"	10	70

Кран шаровой с наружной резьбой для котлов и счетчиков, с отводом с накидной гайкой и ручкой-флажком.



R752

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R752X003	1/2" F x 3/4" гайка	5	50

Кран шаровой с телескопическим отводом, с накидной гайкой, для счётчиков, с внутренней резьбой.



R287

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R287Y005	1" x 1 1/2" гайка	4	20

Шаровой клапан с выводом 1/2" для термометра R540 и 18- миллиметровым выводом для котельного блока.



R287M

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R287MY005	1" x 1 1/2" гайка	1	10

Комплект, состоящий из: шаровых клапанов R287 1", обратных клапанов R288 1", термометров R540 1/2", пробок R92 1/2".



R602

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R602Y003	1/2"	10	100

Кран шаровый впускной с внутренней резьбой, нехромированный, рычажной рукояткой.



R285F

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R285FY001	1" F x 1 1/2"	1	25
R285FY003	1 1/4" F x 2"	1	25

Шаровой кран с выводом для насоса, с внутренней резьбой и накидной гайкой, с удлиненной пластиковой рукояткой, нехромированный.

INFO

Доукомплектовать накидной гайкой P18LY007, P18LY009.



R789

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R789X003	1/2" F x 1/2" M	5	50
R789X005	3/4" F x 3/4" M	5	25
R789X007	1" F x 1" M	2	20
R789X045	3/4" F x 3/4" M - син. рук.	5	25
R789X047	1" F x 1" M - син. рук.	2	20

Кран шаровой угловой с отводом, с красной рукояткой-бабочкой, с внешней и внутренней резьбой, хромированный.



NEW

R250W

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R250WX022	3/8"	10	100
R250WX023	1/2"	10	100
R250WX024	3/4"	5	50
R250WX025	1"	5	25
R250WX026	1 1/4"	4	20
R250WX027	1 1/2"	2	10
R250WX028	2"	2	10

Кран шаровой со стандартным проходом, с зеленой рычажной рукояткой, никелированный.



R250WS

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R250SX143	1/2"	5	50
R250SX144	3/4"	5	50
R250SX145	1"	5	25
R250SX146	1 1/4"	4	20
R250SX147	1 1/2"	2	10
R250SX148	2"	2	10

Кран шаровой со сливом, внутренние соединения, с зеленым рычагом, никелированный. Стандартный проход.

① INFO

1/2" - 3/4" - 1": сливной кран 1/4".

1 1/4" - 1 1/2" - 2": сливной кран 3/8".

Уплотнения штуцеров не входят в комплект.



R251W

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R251WX022	3/8"	10	100
R251WX023	1/2"	10	100
R251WX024	3/4"	5	50
R251WX025	1"	5	25
R251WX026	1 1/4"	4	20

Кран шаровый со стандартным проходом, с зеленой рукояткой, никелированный.



R251WP

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R251WX073	1/2" F x 3/4" гайка	5	50
R251WX074	3/4" F x 3/4" гайка	5	50
R251WX075	3/4" F x 1" гайка	5	50
R251WX076	1" F x 1" гайка	5	25

Кран шаровой с внутренней резьбой, с отводом с накидной гайкой для счётчиков, никелированный.



R253W

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R253WX002	3/8"	10	100
R253WX003	1/2"	10	100
R253WX004	3/4"	5	50
R253WX005	1"	5	50
R253WX006	1 1/4"	4	20

Кран шаровой со стандартным проходом, с зеленой рукояткой, никелированный, с наружной резьбой.



R253WL

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R253WX032	3/8"	10	100
R253WX033	1/2"	10	100
R253WX034	3/4"	5	50
R253WX035	1"	2	20
R253WX036	1 1/4"	2	20

Кран шаровой со стандартным проходом, с зеленой рычажной рукояткой, никелированный, с наружной резьбой.



R254W

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R254WX022	3/8"	10	100
R254WX023	1/2"	10	100
R254WX024	3/4"	5	50
R254WX025	1"	5	50
R254WX026	1 1/4"	4	20

Кран шаровой со стандартным проходом, с зеленой рукояткой, никелированный, с наружной и внутренней резьбой.



R254WL

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R254WX052	3/8"	10	100
R254WX053	1/2"	10	100
R254WX054	3/4"	5	50
R254WX055	1"	2	20
R254WX056	1 1/4"	2	20
R254WX057	1 1/2"	2	10
R254WX058	2"	2	10

Кран шаровый со стандартным проходом, с зеленой рычажной рукояткой, никелированный, с наружной и внутренней резьбой.



➤ Дренажные краны

R608

КОД	РАЗМЕР		
R608Y012	3/8"	1	100
R608Y013	1/2"	1	100
R608Y014	3/4"	1	50
R608Y022	3/8"	1	100
R608Y023	1/2"	1	100
R608Y024	3/4"	1	50
R608Y033	1/2"	1	100
R608Y034	3/4"	1	100

Выпускной кран с наружной резьбой, под отвертку, нехромированный.

ⓘ INFO

R608Y012, R608Y013, R608Y014: полный комплект.

R608Y022, R608Y023, R608Y024: без колпачка и цепочки.

R608Y033, R608Y034: без наконечника для шланга.



R608D

КОД	РАЗМЕР		
R608DY053	1/2"	1	100

Выпускной кран с наружной резьбой, нехромированный, с рукояткой и герметичной прокладкой.



R609

КОД	РАЗМЕР		
R609Y012	3/8"	10	100
R609Y013	1/2"	10	100
R609Y014	3/4"	5	50

Выпускной кран с наружной и внутренней резьбой, под отвертку, нехромированный.



R610

КОД	РАЗМЕР		
R610Y003	1/2"	10	100

Выпускной кран с наружной резьбой, под отвертку, нехромированный.



R611

КОД	РАЗМЕР		
R611Y012	3/8"	10	100
R611Y013	1/2"	10	100
R611Y014	3/4"	5	50

Выпускной кран с внутренней резьбой, под отвертку, нехромированный.



R612

КОД	РАЗМЕР		
R612Y003	1/2" x 16	10	100

Выпускной кран с под отвертку, с выводами для переходников R178 или R179 с внешней резьбой, нехромированный.



R248M

КОД	РАЗМЕР		
R248Y023	1/2"М x 3/4"М	5	50

Выпускной кран с наружной резьбой, с ручкой-бабочкой.



R248F

КОД	РАЗМЕР		
R248Y024	1/2" F x 3/4" М	5	50

Выпускной кран с внутренней и наружной резьбой, нехромированный, с ручкой-бабочкой.



Краны хозяйственные

R619

КОД	РАЗМЕР	□	田
R619IX103	1/2"	5	50

Кран для садового шланга с флажковой рукояткой. Хромированный.



R621

КОД	РАЗМЕР	□	田
R621X003	1/2"	5	50
R621X014	3/4"	5	50
R621X015	1"	3	30

Кран для садового шланга с выводом для резинового шланга, с рычажной рукояткой, хромированный.



R613

КОД	РАЗМЕР	□	田
R613X003	1/2" x 1/2"	2	90

Кран для смесителя, угловой, хромированный, с уплотнительным кольцом.



R690

КОД	РАЗМЕР	□	田
R690X002	3/8"	1	50
R690X003	1/2"	1	50

Кран мини, резьба внутренняя/внутренняя (ISO 228), хромированный, рукоятка пластмассовая с набором вставок красного, синего и зеленого цвета.



R620

КОД	РАЗМЕР	□	田
R620X003	1/2"	5	50
R620X006	1/2" син. рук.	5	50
R620X014	3/4"	5	50
R620X015	1"	3	30

Кран для садового шланга с выводом для резинового шланга, с ручкой-бабочкой, хромированный.



R622

КОД	РАЗМЕР	□	田
R622X004	3/4"	1	200

Предохранитель обратного течения для садового крана, хромированный.



R614

КОД	РАЗМЕР	□	田
R614X004	1/2" x 3/4"	1	80

Кран для стиральной машины, угловой, хромированный, с уплотнительным кольцом.



R694

КОД	РАЗМЕР	□	田
R694X002	3/8"	1	50
R694X003	1/2"	1	50

Кран мини, резьба внутренняя/наружная (ISO 228), хромированный, рукоятка пластмассовая с набором вставок красного, синего и зеленого цвета.



Аксессуары и запасные части

R288

КОД	РАЗМЕР	□	田
R288Y005	1"	25	250
R288Y006	1 1/4"	25	250

Пластиковый обратный клапан для кранов шаровых и задвижек. Используется для R285/R285L.

1": R285LY001/002 - R285Y001/002.

1 1/4": R285LY003 - R285Y003.

INFO

1": для R285Y001, R285Y02, 285LY01, R285LY002, R287MY005.

1 1/4": для R285LY003, R285Y003.



R747

КОД	РАЗМЕР	□	田
R747Y001	3/8" - 1/2"	100	1 000
R747Y002	3/4" - 1" - 1 1/4"	100	1 000
R747Y003	1 1/2" - 2"	100	1 000
R747NY004	2 1/2" - 3"	100	1 000
R747NY005	4"	100	1 000

Блокирующее устройство для рукояток шаровых кранов.



R749T

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	田
R749TX101	3/8" - 1/2"	25	250
R749TX102	3/4" - 1" - 1 1/4"	10	100
R749TX103	1 1/2" - 2"	5	50
R749TX004	2 1/2" - 3"	5	50
R749TX005	4"	5	50

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	田
R749TY101	3/8" - 1/2"	25	250
R749TY102	3/4" - 1" - 1 1/4"	10	100
R749TY103	1 1/2" - 2"	5	50
R749TY004	2 1/2" - 3"	5	50
R749TY005	4"	5	50

Цилиндрический удлинитель для рукояток шаровых кранов, хромированный.



R749F

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R749FY001	3/8" - 1/2"	1	50
R749FY002	3/4" - 1" - 1 1/4"	1	50
R749FY003	1 1/2" - 2"	1	50

Пластмассовая удлиненная рукоятка для шаровых кранов.



R540F

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R540FY002	0÷120 °C - красный	6	288
R540FY022	0÷120 °C - синий	6	288

Термометр 0°C - 120°C для рукояток шаровых кранов R749F.



R37

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R37Y003	1/2"x3/4"	25	250
R37Y004	3/4"x1"	10	100

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R37X003	1/2"x3/4"	25	250
R37X004	3/4"x1"	10	100

Отвод с накидной гайкой для счётчиков.



P31LR

КОД	РАЗМЕР	□	▢
P31LRY001	1/4"	100	-
P31LRY005	2 1/2" - 3"	50	250
P31LRY006	4"	20	100
P31LRY007	4" для R910	20	100
P31LRY102	3/8" - 1/2"	100	100
P31LRY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	25	25
P31LRY104	1 1/2" - 2"	25	25

Рычажная рукоятка красная.

① INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана.

NEW



P31LG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
P31LGY001	1/4"	100	-
P31LGY005	2 1/2" - 3"	50	250
P31LGY006	4"	20	100
P31LGY102	3/8" - 1/2"	100	100
P31LGY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	25	25
P31LGY104	1 1/2" - 2"	25	25

Рычажная рукоятка жёлтая.

① INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана.



P31LV

КОД	РАЗМЕР	□	▢
P31LVY102	3/8" - 1/2"	100	100
P31LVY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	25	25
P31LVY104	1 1/2" - 2"	25	25

Рычажная рукоятка зеленая.

① INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана.



P31FR

КОД	РАЗМЕР	□	▢
P31FRY001	1/4"	100	1000
P31FRY002	3/8" - 1/2"	100	1000
P31FRY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	50	500
P31FRY012	3/8" - 1/2" полуб.	100	1000
P31FRY013	3/4" - 1" - 1 1/4" полуб.	100	1000

Ручка-бабочка красная.

INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана.



P31FG

КОД	РАЗМЕР	□	▢
P31FGY001	1/4"	100	1000
P31FGY002	3/8" - 1/2"	100	1000
P31FGY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	50	500
P31FGY013	3/8" - 1/2" полуб.	50	500

Ручка-бабочка жёлтая.

INFO

Пожалуйста, укажите в заказе модель и размер клапана.



R625

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R625Y002	3/8"	25	500
R625Y003	1/2"	25	250
R625Y004	3/4"	25	500

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R625X002	3/8"	1	-
R625X003	1/2"	25	250
R625X004	3/4"	25	500
R625X014	1" x R620X014, R621X014 (1")	15	150
R625X015	1 1/4" x R620X015, R621X015 (1")	8	160

Патрубок для резинового шланга для клапанов R608, R619, R620 и R621.



P18L

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
P18LY007	1 1/2" для R252, R285, R285L	20	200
P18LY008	1 1/2" для R287	25	250
P18LY009	2" для R252, R285, R285L	20	100

Гайка для прямых фитингов.



Металлополимерные и полимерные трубы

R999

ТРУБА В БОБИНАХ

КОД	РАЗМЕР		
R999Y122	16x2	-	100
R999Y123	16x2	-	200
R999Y124	16x2	-	500
R999Y132	18x2	-	100
R999Y133	18x2	-	200
R999Y142	20x2	-	100
R999Y143	20x2	-	200
R999Y173	26x3	-	50
R999Y183	32x3	-	50



ТРУБА В ОТРЕЗКАХ

КОД	РАЗМЕР		
R999GY140	40x3,5	5	25
R999GY150	50x4	5	25
R999GY163	63x4,5	5	15
R999GY175	75x5	5	5
R999GY190	90x7	5	5

Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X.



R996T

КОД	РАЗМЕР		
R996TY527	16 x 2	100	-
R996TY519	16 x 2	240	-
R996TY564	16 x 2	600	-
R996TY554	17x2	100	-
R996TY533	17x2	240	-
R996TY552	17x2	600	-
R996TY549	18 x 2	100	-
R996TY520	18 x 2	240	-
R996TY550	18 x 2	500	-
R996TY521	20 x 2	100	-
R996TY522	20 x 2	240	-
R996TY553	20 x 2	400	-
R996TY068	25x2,3	320	-



Труба PE-X (GIACOTHERM) из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером.

R977

КОД	РАЗМЕР		
R977Y123	16x2 - 100 м	-	240
R977Y124	16x2 - 200 м	-	240
R977Y125	16x2 - 240 м	-	240
R977Y142	20x2 - 100 м	-	100
R977Y173	26x3 - 50м	-	50
R977Y184	32x3 - 25м	-	25

Многослойная металлополимерная труба PE-RT/AL/PE-RT

NEW



R977I

КОД	РАЗМЕР		
R977IY120	16x2 - 50 м изол. сер.	-	50
R977IY220	16x2 - 50 м изол. кр.	-	50
R977IY225	16x2 - 50 м изол. син.	-	50
R977IY140	20x2 - 50 м изол. сер.	-	50
R977IY240	20x2 - 50 м изол. кр.	-	50
R977IY245	20x2 - 50 м изол. син.	-	50
R977IY170	26x3 - 25 м изол. сер.	-	25
R977IY270	26x3 - 25 м изол. кр.	-	25
R977IY277	26x3 - 25 м изол. син.	-	25
R977IY180	32x3 - 25 м изол. сер.	-	25
R977IY280	32x3 - 25 м изол. кр.	-	25
R977IY285	32x3 - 25 м изол. син.	-	25

Многослойная металлополимерная труба PE-RT/AL/PE-RT

NEW



R999I

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

КОД	РАЗМЕР		
R999IY220	16x2 - изол. 6 мм - красн.	50	-
R999IY222	16x2 - изол. 6 мм - красн.	100	-
R999IY225	16x2 - изол. 6 мм - син.	50	-
R999IY227	16x2 - изол. 6 мм - син.	100	-
R999IY240	20x2 - изол. 10 мм - красн.	50	-
R999IY245	20x2 - изол. 10 мм - син.	50	-
R999IY270	26x3 - изол. 10 мм - красн.	25	-
R999IY272	26x3 - изол. 10 мм - красн.	50	-
R999IY275	26x3 - изол. 10 мм - син.	50	-
R999IY280	32x3 - изол. 10 мм - красн.	25	-

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

КОД	РАЗМЕР		
R999IY120	16x2 - изол. 10 мм - сер.	50	-
R999IY130	18x2 - изол. 10 мм - сер.	50	-
R999IY140	20x2 - изол. 13 мм - сер.	50	-
R999IY170	26x3 - изол. 13 мм - сер.	25	-
R999IY180	32x3 - изол. 13 мм - сер.	25	-

Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X в изоляции.



➤ Пресс-фитинги для многослойных и полимерных труб

Процедура монтажа пресс-фитингов

Обратитесь к соответствующей технической документации



Основные характеристики фитингов RM - Мультипресс


- Корпус из латуни CW617N-EN12165, со снятой фаской, чтобы облегчить установку трубы.
- Двойное уплотнительное кольцо в соответствии с EN681-1, для питьевого водоснабжения.
- Обжимная гильза из нержавеющей стали AISI 304, с развальцовкой для облегчения установки трубы. Размер фитинга и трубы выгравирован лазером на гильзе. Обозначение "RM series" на гильзе указывает, что фитинг может быть обжат пресс инструментом с профилем в соответствии с документацией. Giacomini рекомендует в каталоге гамму обжимных клещей с профилем TH. Клещи с другими профилями возможно приобрести на рынке, от известного и зарекомендовавшего себя производителя.
- Удерживающее кольцо из латуни CW614N-EN12164 с прорезями для визуального контроля правильной установки трубы.
- Изоляционная прокладка для применения металлопластиковых труб с алюминиевым слоем, для предотвращения электрохимической коррозии при контакте с латунным корпусом фитинга.

РАЗМЕР ТРУБЫ


ПРОФИЛЬ КЛЕЩЕЙ

16 x 2	TH - H - U
20 x 2	TH - H - U
26 x 3	TH - H
32 x 3	TH - H - U
40 x 3,5	TH - U
50 x 4	TH - U
63 x 4,5	TH
75 x 5	U
90 x 7	U

КОНСТРУКЦИЯ:

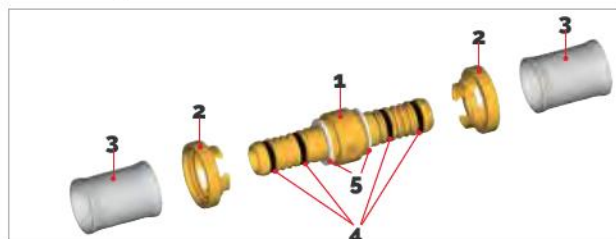

ПРОФИЛЬ КЛЕЩЕЙ

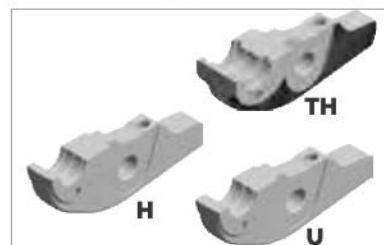

КОМПОНЕНТЫ

1	Латунный корпус
2	Удерживающее кольцо
3	Гильза
4	Уплотнительное кольцо
5	Изоляционная прокладка

RM102

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM102Y003	16x2	10	360
RM102Y007	20x2	10	200
RM102Y009	26x3	5	100
RM102Y011	32x3	5	100
RM102Y014	40x3,5	1	30
RM102Y015	50x4	1	20
RM102Y016	63x4,5	1	10
RM102Y017	75x5	1	8
RM102Y018	90x7	1	-



Прямой фитинг "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.

RM103

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM103Y010	(20x2)x(16x2)	10	200
RM103Y016	(26x3)x(16x2)	10	200
RM103Y018	(26x3)x(20x2)	10	10
RM103Y020	(32x3)x(16x2)	5	100
RM103Y021	(32x3)x(20x2)	5	100
RM103Y022	(32x3)x(26x3)	5	100
RM103Y064	(40x3,5)x(26x3)	1	30
RM103Y065	(40x3,5)x(32x3)	1	30
RM103Y075	(50x4)x(32x3)	1	25
RM103Y076	(50x4)x(40x3,5)	1	20
RM103Y086	(63x4,5)x(40x3,5)	20	-
RM103Y087	(63x4,5)x(50x4)	20	-
RM103Y092	(75x5)x(50x4)	1	10
RM103Y093	(75x5)x(63x4,5)	1	10
RM103Y095	(90x7)x(63x4,5)	1	-
RM103Y096	(90x7)x(70x5)	1	-



Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.

RM107

КОД	РАЗМЕР	□	▣
RM107Y023	3/8"x(16x2)	10	360
RM107Y033	1/2"x(16x2)	10	360
RM107Y037	1/2"x(20x2)	10	200
RM107Y043	3/4"x(16x2)	5	180
RM107Y047	3/4"x(20x2)	5	180
RM107Y049	3/4"x(26x3)	5	180
RM107Y058	1"x(26x3)	5	100
RM107Y059	1"x(32x3)	5	100
RM107Y066	1 1/4"x(40x3,5)	1	30
RM107Y077	1 1/2"x(50x4)	20	-
RM107Y078	2"x(50x4)	20	-
RM107Y088	2"x(63x4,5)	20	-
RM107Y098	2 1/2"x(63x4,5)	10	-
RM107Y099	2 1/2" x (75x5)	1	-
RM107Y105	3" x (90x7)	1	-

Прямой фитинг "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM109

КОД	РАЗМЕР	□	▣
RM109Y033	1/2"x(16x2)	10	200
RM109Y037	1/2"x(20x2)	10	200
RM109Y043	3/4"x(16x2)	5	180
RM109Y047	3/4"x(20x2)	5	180
RM109Y049	3/4"x(26x3)	5	180
RM109Y058	1"x(26x3)	5	100
RM109Y059	1"x(32x3)	5	100
RM109Y060	1"x(40x3,5)	1	30
RM109Y066	1 1/4"x(40x3,5)	1	30
RM109Y076	1 1/2"x(40x3,5)	20	-
RM109Y077	1 1/2"x(50x4)	20	-
RM109Y088	2"x(63x4,5)	20	-
RM109Y098	2 1/2"x(63x4,5)	10	-
RM109Y099	2 1/2"x(75x5)	1	12
RM109Y105	3"x(90x7)	1	-

Прямой фитинг "Мультипресс" с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM122

КОД	РАЗМЕР	□	▣
RM122Y003	16x2	10	200
RM122Y007	20x2	10	100
RM122Y009	26x3	5	100
RM122Y011	32x3	5	50
RM122Y013	40x3,5	1	10
RM122Y014	50x4	1	10
RM122Y015	63x4,5	1	10
RM122Y016	75x5	1	6
RM122Y017	90x7	1	-

Угольник 90° "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM127

КОД	РАЗМЕР	□	▣
RM127Y033	1/2"x(16x2)	10	200
RM127Y037	1/2"x(20x2)	10	200
RM127Y043	3/4"x(16x2)	10	200
RM127Y047	3/4"x(20x2)	10	200
RM127Y049	3/4"x(26x3)	10	100
RM127Y058	1"x(26x3)	5	50
RM127Y059	1"x(32x3)	5	50
RM127Y066	1 1/4"x(40x3,5)	1	25
RM127Y076	1 1/2"x(40x3,5)	1	20
RM127Y077	1 1/2"x(50x4)	1	20
RM127Y087	2"x(50x4)	1	10
RM127Y088	2"x(63x4,5)	1	10
RM127Y098	2 1/2"x(63x4,5)	1	10

Угольник 90° "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM129

КОД	РАЗМЕР	□	▣
RM129Y033	1/2"x(16x2)	10	200
RM129Y037	1/2"x(20x2)	10	200
RM129Y043	3/4"x(16x2)	10	200
RM129Y047	3/4"x(20x2)	10	200
RM129Y049	3/4"x(26x3)	5	100
RM129Y059	1"x(32x3)	5	50
RM129Y066	1 1/4"x(40x3,5)	1	25
RM129Y076	1 1/2"x(40x3,5)	1	20
RM129Y077	1 1/2"x(50x4)	1	20
RM129Y087	2"x(50x4)	1	10
RM129Y088	2"x(63x4,5)	1	10
RM129Y098	2 1/2"x(63x4,5)	1	10

Угольник 90° "Мультипресс" с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM130SP

КОД	РАЗМЕР	□	▣
RM130PY023	3/8" x (16x2)	10	100
RM130PY033	1/2"x(16x2)	10	100
RM130PY037	1/2"x(20x2)	10	100
RM130PY043	3/4" x (16x2)	10	100
RM130PY047	3/4" x (20x2)	10	100
RM130PY049	3/4" x (26 x 3)	5	50
RM130PY058	1" x (26x3)	5	50

Угольник 90° "Мультипресс" с гайкой и плоским кольцом для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.

NEW



RM138

КОД	РАЗМЕР	□	▣
RM138Y033	(2x)16 x 2) x 1/2"	5	10
RM138Y038	(2x)20 x 2) x 1/2"	5	10

Двойной угловой установочный фитинг 90° "Мультипресс" с кронштейном и внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



NEW

RM138K

КОД	РАЗМЕР	□	▣
RM138KY033	1/2"x(16x2)x(16x2)	5	50
RM138KY038	1/2"x(20x2)x(20x2)	5	50

Набор из двух двойных установочных угловых фитингов 90° «Мультипресс» с внутренней резьбой, крепежом и кронштейном из оцинкованной стали. Межосевое расстояние фитингов 120 или 160 мм.



NEW

RM139

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM139Y033	1/2"x(16x2)	10	100
RM139Y037	1/2"x(20x2)	5	100
RM139Y049	3/4"x(26x3)	5	50

Угловой фитинг 90° "Мультипресс" с кронштейном и внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM150

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM150Y003	16x2	10	100
RM150Y007	20x2	10	100
RM150Y009	26x3	5	50
RM150Y011	32x3	5	40
RM150Y012	40x3,5	1	10
RM150Y013	50x4	1	10
RM150Y014	63x4,5	1	5
RM150Y015	75x5	1	4
RM150Y016	90x7	1	-

Тройник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM153

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM153Y033	1/2"x(16x2)	10	200
RM153Y037	1/2"x(20x2)	10	100
RM153Y049	3/4"x(26x3)	5	50
RM153Y059	1"x(32x3)	5	40

Тройник "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM154

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM154Y033	1/2"x(16x2)	10	200
RM154Y037	1/2"x(20x2)	10	200
RM154Y049	3/4"x(26x3)	5	50
RM154Y050	3/4"x(32x3)	5	40
RM154Y056	3/4"x(40x3,5)	1	10
RM154Y057	3/4"x(50x4)	1	10
RM154Y059	1"x(32x3)	5	40
RM154Y062	1"x(63x4,5)	1	6
RM154Y066	1 1/4"x(40x3,5)	10	-
RM154Y068	1 1/4"x(50x4)	1	10
RM154Y076	1 1/2"x(40x3,5)	10	-
RM154Y077	1 1/2"x(50x4)	1	10
RM154Y088	2"x(63x4,5)	1	6
RM154Y098	2 1/2"x(63x4,5)	1	6

Тройник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM156

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM156Y033	1/2"x(16x2)	5	50
RM156Y038	1/2"x(20x2)	5	50

Прходной установочный фитинг 90° "Мультипресс" с кронштейном и внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



RM139K

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM139KY033	1/2" x (16 x 2)	1	15
RM139KY037	1/2" x (20 x 2)	1	15

Набор из двух установочных угловых фитингов 90° «Мультипресс» с внутр. резьбой, крепежом и кронштейном из оцинкованной стали. Межосевое расстояние фитингов 120 или 160 мм.



RM144

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM144Y009	26x3	5	100
RM144Y011	32x3	5	50
RM144Y012	40x3,5	1	25
RM144Y013	50x4	1	10
RM144Y014	63x4,5	1	5


Угольник 45° "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM151

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM151Y045	(16x2)x(20x2)x(16x2)	10	100
RM151Y063	(20x2)x(16x2)x(16x2)	10	100
RM151Y064	(20x2)x(16x2)x(20x2)	10	100
RM151Y065	(20x2)x(20x2)x(16x2)	10	100
RM151Y067	(20x3)x(26x3)x(20x2)	5	50
RM151Y083	(26x3)x(16x2)x(16x2)	10	80
RM151Y084	(26x3)x(20x2)x(20x2)	10	80
RM151Y085	(26x3)x(16x2)x(26x3)	5	50
RM151Y086	(26x3)x(20x2)x(26x3)	5	50
RM151Y089	(26x3)x(26x3)x(20x2)	5	50
RM151Y090	(32x3)x(16x2)x(32x3)	5	-
RM151Y091	(32x3)x(20x2)x(32x3)	5	40
RM151Y092	(32x3)x(26x3)x(26x3)	5	50
RM151Y093	(32x3)x(26x3)x(32x3)	5	40
RM151Y094	(32x3)x(20x2)x(20x2)	5	50
RM151Y095	(32x3)x(20x2)x(26x3)	5	40
RM151Y145	(40x3,5)x(20x2)x(40x3,5)	10	-
RM151Y146	(40x3,5)x(26x3)x(40x3,5)	10	-
RM151Y147	(40x3,5)x(32x3)x(40x3,5)	10	-
RM151Y148	(40x3,5)x(32x3)x(32x3)	10	-
RM151Y157	(50x4)x(26x3)x(50x4)	1	10
RM151Y158	(50x4)x(32x3)x(50x4)	1	10
RM151Y159	(50x4)x(40x3,5)x(50x4)	1	10
RM151Y167	(63x4,5)x(32x3)x(63x4,5)	1	5
RM151Y168	(63x4,5)x(40x3,5)x(63x4,5)	1	5
RM151Y169	(63x4,5)x(50x4)x(63x4,5)	2	10
RM151Y178	(75x5)x(50x4)x(75x5)	1	6
RM151Y179	(75x5)x(63x4,5)x(75x5)	1	6
RM151Y188	(90x7)x(63x4,5)x(90x7)	1	-
RM151Y189	(90x7)x(75x5)x(90x7)	1	-

Тройник-переходник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



RM156K

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM156KY033	1/2"x(16x2)	1	15
RM156KY038	1/2"x(20x2)	1	15

Набор из двух проходных установочных угловых фитингов 90° «Мультипресс» с внутренней резьбой, крепежом и кронштейном из оцинкованной стали. Межосевое расстояние фитингов 120 или 160 мм.



RM128

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM128X014	(16x2)x16 длина 150 мм	1	50
RM128X034	(16x2)x16 - длина 300 мм	1	50
RM128X074	(16x2)x16 - длина 750 мм	1	25

Угольник 90° "Мультипресс" с медной хромированной трубкой Ø16 для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM158

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM158X034	(16x2)x16x(16x2)	1	-

Тройник "Мультипресс" с изгибом 45° с медной хромированной трубкой Ø16 для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM179

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM179X023	16x(16x2)	10	360
RM179X033	18x(16x2)	10	200

Прямой никелированный фитинг-переходник с накидной гайкой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM18

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM18Y033	1/2"x(16x2)	10	200
RM18Y037	1/2"x(20x2)	10	200
RM18Y049	3/4"x(26x3)	5	50

Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" из 3х частей с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM173

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM173Y033	16x(16x2)	1	1
RM173Y037	20x(20x2)	1	1

Вентиль "Мультипресс" с соединениями под пресс для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



RP202

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RP202Y016	Ø16 - ТН профиль	1	-
RP202Y017	Ø17 - ТН профиль	1	-
RP202Y018	Ø18 - ТН профиль	1	-
RP202Y020	Ø20 - ТН профиль	1	-
RP202Y026	Ø26 - ТН профиль	1	-
RP202Y232	Ø32 - ТН профиль	1	-
RP202Y440	Ø40 - ТН профиль	1	-
RP202Y450	Ø50 - ТН профиль	1	-
RP202Y463	Ø63 - ТН профиль	1	-
RP202Y275	Ø75 - U профиль	1	-
RP202Y290	Ø90 - U профиль	1	-

Клещи для пресса RP200.



RM179SP

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM179Y043	3/8"x(16x2)	10	360
RM179Y053	1/2"x(16x2)	10	360
RM179Y056	1/2"x(20x2)	10	120
RM179Y063	3/4"x(16x2)	10	200
RM179Y066	3/4"x(20x2)	10	200
RM179Y069	3/4"x(26x3)	10	200
RM179Y073	1"x(26x3)	5	100
RM179Y074	1"x(32x3)	5	100
RM179Y082	1 1/4"x(40x3,5)	1	30
RM179Y093	1 1/2"x(50x4)	1	20
RM179Y097	2"x(63x4,5)	1	20

Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" с гайкой и плоским кольцом для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM179E

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM179X103	3/4"Ex(16x2)	10	200
RM179X106	3/4"Ex(20x2)	10	200
RM179Y113	1/2"Ex(16x2)	10	360
RM179Y116	1/2"Ex(20x2)	10	200

Прямой никелированный фитинг-переходник "Мультипресс" с гайкой для соединения евроконус, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM19

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM19Y033	1/2"x(16x2)	10	100
RM19Y037	1/2"x(20x2)	10	100
RM19Y049	3/4"x(26x3)	5	50

Угловой фитинг-переходник 90° "Мультипресс" из 3 частей с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM176

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RM176Y033	16x2	10	100
RM176Y037	20x2	8	80

Телескопический ремонтный фитинг "Мультипресс" с соединениями под пресс для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.

NEW



RP200-1

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RP200Y032	18 В аккумуля.	1	-
RP201Y012	18 В аккумуля. для RP200Y032	1	-

Пресс наборы инструментов для прессовых соединений, батарея на 12В, поставляется в кейсе с зарядным устройством и 3 щипцами. INFO

Клещи с профилем "ТН" (ТН16, ТН20, ТН26) включены.



RP203

БАЗОВЫЕ КЛЕЩИ

КОД	РАЗМЕР	□	▢
RP203Y203	для вставок ТН	1	-
RP203Y204	для вставок U	1	-

Базовые клещи для вставок RP202 Ø50-63 мм RP202: профиль "U".



Сгоны, ниппели, переходники

R18

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР		
R18Y002	3/8"	20	200
R18Y003	1/2"	10	100
R18Y004	3/4"	10	100
R18Y005	1"	5	50
R18Y006	1 1/4"	5	50
R18Y017	1 1/2"	2	20
R18Y018	2"	2	10

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР		
R18X002	3/8"	20	200
R18X003	1/2"	10	100
R18X004	3/4"	10	100
R18X005	1"	5	50
R18X006	1 1/4"	5	50
R18X017	1 1/2"	2	20
R18X018	2"	2	10

Проходной фитинг из 3 частей для стальной трубы.



R18SP

КОД	РАЗМЕР		
R18SPY005	1"	5	50
R18SPY006	1 1/4"	5	25
R18SPY007	1 1/2" *	2	20
R18SPY008	2" *	2	10

Прямой фитинг разборный, из 3 частей, для стальной трубы, с плоским уплотнением.

* резьба трубная коническая



R19

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР		
R19Y002	3/8"	10	100
R19Y003	1/2"	10	100
R19Y004	3/4"	5	50
R19Y005	1"	5	50
R19Y006	1 1/4"	2	20
R19Y017	1 1/2"	2	20
R19Y018	2"	2	12

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР		
R19X002	3/8"	10	100
R19X003	1/2"	10	100
R19X004	3/4"	5	50
R19X005	1"	5	50
R19X006	1 1/4"	2	20
R19X017	1 1/2"	2	20
R19X018	2"	2	12

Угольник из 3 частей для стальной трубы.



R37

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР		
R37Y003	1/2"x3/4"	25	250
R37Y004	3/4"x1"	10	100

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР		
R37X003	1/2"x3/4"	25	250
R37X004	3/4"x1"	10	100

Отвод с накидной гайкой для счетчиков.



R189V

КОД	РАЗМЕР		
R189VY004	3/4"	25	25

Ниппель латунный со встроенным обратным клапаном.



R189

КОД	РАЗМЕР		
R189Y002	3/8"	50	500
R189Y003	1/2"	50	500
R189Y004	3/4"	25	250
R189Y005	1"	20	200
R189Y006	1 1/4"	10	100
R189Y007	1 1/2"	5	50

Ниппель нехромированный.



R996-GX

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R996Y130	16x2,2	100	100
R996Y131	20x2,8	100	100
R996Y132	25x3,5	50	50
R996Y135	32x4,4	4	40
R996Y134	40x5,5	4	40

Труба GX из сшитого полиэтилена PE-X, с антикислородным барьером.



R996-GX-2

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R996Y141	16x1,8	240	240
R996Y142	16x1,8	600	600
R996Y157	20x1,9	100	100
R996Y159	25x2,3	50	50
R996Y160	32x2,9(4 м)	40	40
R996Y161	40x3,7(4 м)	40	40

Труба GX из сшитого полиэтилена PE-X, без антикислородного барьера.



GX61

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX61Y013	16	20	300
GX61Y014	20	20	300
GX61Y015	25	20	200
GX61Y016	32	5	200
GX61Y017	40	5	200

Кольцо монтажное для системы GX.



GX102

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX102Y003	16 x 16	10	250
GX102Y004	20 x 20	10	250
GX102Y005	25 x 25	10	100
GX102Y006	32 x 32	5	100
GX102Y007	40 x 40	1	20

Прямой фитинг для системы GX.



GX103

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX103Y004	20 x 16	10	250
GX103Y005	25 x 16	10	100
GX103Y006	25 x 20	10	100
GX103Y008	32 x 20	5	100
GX103Y009	32 x 25	5	100
GX103Y010	40 x 25	1	20
GX103Y011	40 x 32	1	20

Прямой переходный фитинг для системы GX.



GX107

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX107Y033	16 x 1/2"М	10	250
GX107Y043	16 x 3/4"М	10	250
GX107Y034	20 x 1/2"М	10	250
GX107Y044	20 x 3/4"М	10	250
GX107Y054	20 x 1"М	5	100
GX107Y035	25 x 1/2"М	10	250
GX107Y045	25 x 3/4"М	10	250
GX107Y055	25 x 1"М	5	100
GX107Y056	32 x 1"М	5	100
GX107Y067	40 x 1 1/4"М	1	30
GX107Y077	40 x 1 1/2"М	1	20

Прямой фитинг с наружной резьбой для системы GX.



GX109

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX109Y033	16 x 1/2"F	10	250
GX109Y043	16 x 3/4"F	10	250
GX109Y034	20 x 1/2"F	10	250
GX109Y044	20 x 3/4"F	10	250
GX109Y045	25 x 3/4"F	10	100
GX109Y055	25 x 1"F	5	100
GX109Y056	32 x 1"F	5	100
GX109Y067	40 x 1 1/4"F	1	30
GX109Y077	40 x 1 1/2"F	1	20

Прямой фитинг с внутренней резьбой для системы GX.



GX122

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX122Y003	16 x 16	10	250
GX122Y004	20 x 20	10	100
GX122Y005	25 x 25	5	50
GX122Y006	32 x 32	5	50
GX122Y007	40 x 40	5	50

Угольник 90° для системы GX.



GX127

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX127Y003	16 x 1/2"М	10	150
GX127Y044	16 x 3/4"М	10	50
GX127Y043	20 x 1/2"М	10	150
GX127Y055	20 x 3/4"М	10	50
GX127Y045	25 x 3/4"М	10	50
GX127Y056	25 x 1"М	5	50
GX127Y066	32 x 1"М	5	50

Угольник 90° с наружной резьбой для системы GX.



GX129

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX129Y033	16 x 1/2"F	10	150
GX129Y044	16 x 3/4"F	10	50
GX129Y034	20 x 1/2"F	10	150
GX129Y045	20 x 3/4"F	10	50
GX129Y055	25 x 3/4"F	10	50
GX129Y056	25 x 1"F	5	50
GX129Y066	32 x 1"F	5	50


Угольник 90° с внутренней резьбой для системы GX.



GX150

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX150Y003	16 x 16 x 16	10	100
GX150Y004	20 x 20 x 20	5	100
GX150Y005	25 x 25 x 25	5	50
GX150Y006	32 x 32 x 32	5	40
GX150Y007	40 x 40 x 40	5	40


Тройник для системы GX.



GX153

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX153Y033	16 x 1/2" M x 16	5	100
GX153Y034	20 x 1/2" M x 20	5	100
GX153Y044	20 x 3/4" M x 20	5	50
GX153Y045	25 x 3/4" M x 25	5	50
GX153Y056	32 x 1" M x 32	5	40

Тройник с наружной резьбой для системы GX.



GX139

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX139Y003	16 x 1/2" F	10	50
GX139Y023	16x1/2" F (45 мм)	5	50
GX139Y004	20 x 1/2" F	5	50
GX139Y024	20x1/2" F (45 мм)	5	50
GX139Y005	20 x 3/4" F	5	50
GX139Y006	25 x 3/4" F	5	50

Угольник установочный с настенным креплением, с внутренней резьбой для системы GX.



GX128

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX128X013	16 x Ø15 - длина 250 мм	1	50
GX128X073	16 x Ø15 - длина 750 мм	1	50
GX128X014	20 x Ø15 - длина 250 мм	1	50
GX128X074	20 x Ø15 - длина 750 мм	1	50

Угольник 90° с хромированной трубкой для системы GX.



GX165

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX165Y003	16	10	500
GX165Y004	20	10	250
GX165Y005	25	10	250

Заглушка для системы GX.



GX651

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX651Y003	16x16	1	80
GX651Y004	20x20	1	60
GX651Y005	25x25	1	40


Клапан запорный для системы GX, нехромированный, ручка - бабочка красная.



GX151

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX151Y009	16 x 20 x 16	10	100
GX151Y014	20 x 16 x 16	10	100
GX151Y015	20 x 16 x 20	10	100
GX151Y016	20 x 20 x 16	10	100
GX151Y017	20 x 25 x 20	10	100
GX151Y021	25 x 16 x 16	5	100
GX151Y022	25 x 16 x 20	5	100
GX151Y023	25 x 16 x 25	5	100
GX151Y025	25 x 20 x 20	5	100
GX151Y026	25 x 20 x 25	5	100
GX151Y028	25 x 25 x 16	5	100
GX151Y027	25 x 25 x 20	5	100
GX151Y032	32 x 20 x 20	5	50
GX151Y033	32 x 20 x 25	5	50
GX151Y035	32 x 25 x 25	5	50
GX151Y036	32 x 25 x 32	5	50
GX151Y037	32 x 32 x 20	5	40
GX151Y038	32 x 32 x 25	5	40
GX151Y044	40 x 20 x 40	1	10
GX151Y045	40 x 25 x 40	1	10
GX151Y047	40 x 32 x 32	1	10
GX151Y048	40 x 32 x 40	1	10


Тройник переходной для системы GX.



GX154

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX154Y033	16 x 1/2" F x 16	5	100
GX154Y034	20 x 1/2" F x 20	5	100
GX154Y044	20 x 3/4" F x 20	5	50
GX154Y045	25 x 3/4" F x 25	5	50
GX154Y056	32 x 1" F x 32	5	40

Тройник с внутренней резьбой для системы GX.



GX158

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX158X013	16 x Ø15 x 16 - длина 250 мм	1	50
GX158X073	16 x Ø15 x 16 - длина 750 мм	1	50
GX158X014	20 x Ø15 x 20 - длина 250 мм	1	50
GX158X074	20 x Ø15 x 16 - длина 750 мм	1	50

Тройник с хромированной трубкой для системы GX.



GX179

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX179Y023	16 мм x 16 PEX	10	250
GX179Y033	18 мм x 16 PEX	10	250
GX179Y034	18 мм x 20 PEX	10	250
GX179Y043	1/2" E x 16 PEX	10	250
GX179Y053	3/4" E x 16 PEX	10	250
GX179Y054	3/4" E x 20 PEX	10	250

Фитинг с накидной гайкой для системы GX.



NEW

GX152

КОД	РАЗМЕР	□	▣
GX152Y041	20 x 20 x 16 x 16	1	25
GX152Y043	20 x 20 x 16 x 16 x 16	1	25

Фитинг-распределитель на 4 или 5 отводов, для системы GX.



R206AF

NEW


ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОД	РАЗМЕР		
R206AY306	DN65	1	-
R206AY308	DN80	1	-
R206AY310	DN100	1	-
R206AY312	DN125	1	-
R206AY315	DN150	1	-

Комбинированный балансировочный клапан - автоматический регулятор расхода и управляющий клапан с сервомотором. Корпус из чугуна с фланцевым соединением, гнезда для подключения измерительных ниппелей. Рукоятка R206AY301 для ручного управления или сервомоторы K274Y301 и K274Y302 поставляются отдельно.




ДИАГРАММА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ

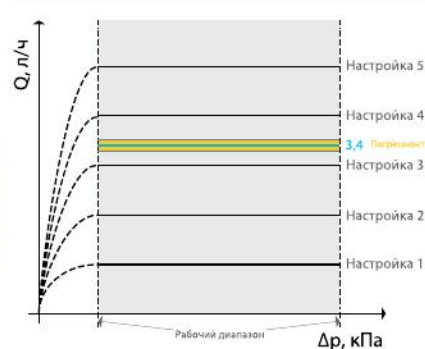

R206B-1

КОД	РАЗМЕР		
R206BY113	1/2"	1	-
R206BY114	3/4"	1	-
R206BY115	1"	1	-

Статический балансировочный клапан, с отводом для слива или подключения импульсной трубки.

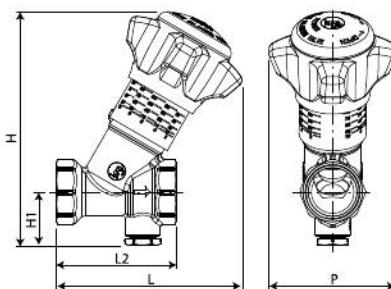

КОД	РАЗМЕР	L, MM	L2, MM	H1, MM	H, MM	P, MM	KV
R206BY113	1/2"	93	54	24	117	64	2,1
R206BY114	3/4"	93	60	27	117	64	4,4
R206BY115	1"	97	68	30	120	64	6,25

R206B

С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, СО СЛИВОМ

КОД	РАЗМЕР		
R206BY003	1/2"	1	-
R206BY004	3/4"	1	-
R206BY005	1"	1	-
R206BY006	1 1/4"	1	-
R206BY007	1 1/2"	1	-
R206BY008	2"	1	-

БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ НИППЕЛЕЙ, СО СЛИВОМ

КОД	РАЗМЕР		
R206BY013	1/2"	1	-
R206BY014	3/4"	1	-
R206BY015	1"	1	-
R206BY016	1 1/4"	1	-
R206BY017	1 1/2"	1	-
R206BY018	2"	1	-



Статический балансировочный клапан с измерителем расхода с калиброванным отверстием (работающий по принципу Вентури) с фиксированным значением коэффициента пропускной способности Kv. С возможностью установки механической памяти для выбранного значения настройки. Версии с ниппелями для подключения измерительного прибора и без ниппелей с отверстиями для возможности установки штуцеров. Максимальная рабочая температура 110 °C. Максимальное рабочее давление 25 бар.

INFO

Принадлежности для R206BY013-Y018:

R206Y001 - измерительные ниппели.

R206BF

КОД	РАЗМЕР		
R206BY205	Ду50	1	-
R206BY206	Ду65	1	-
R206BY208	Ду80	1	-
R206BY210	Ду100	1	-
R206BY212	Ду125	1	-
R206BY215	Ду150	1	-
R206BY220	Ду200	1	-
R206BY225	Ду250	1	-
R206BY230	Ду300	1	-




Статический балансировочный клапан с чугунным корпусом, с затвором из нержавеющей стали, фланцевым соединением и штуцерами, размером 1/4", с внутренней резьбой для измерения дифференциального давления. Возможность применения с гликолевыми растворами -10-120°C, PN16

R206C-1


КОД	РАЗМЕР	□	▢
R206CY223	DN15 - 1/2"	1	15
R206CY224	DN20 - 3/4"	1	10
R206CY225	DN25 - 1"	1	10
R206CY233	DN15 - 1/2" (25-60 кПа)	1	15
R206CY234	DN20 - 3/4" (25-60 кПа)	1	10
R206CY235	DN25 - 1" (25-60 кПа)	1	10

Автоматический балансировочный клапан; регулятор дифференциального давления, внутр.-внутр. резьба, в комплекте с импульсной трубкой длиной 1 м. Компактная модель. Диапазон регулирования: R206CY223, R206CY224, R206CY225 — 5-30 кПа. R206CY233, R206CY234, R206CY235 — 25-60 кПа.

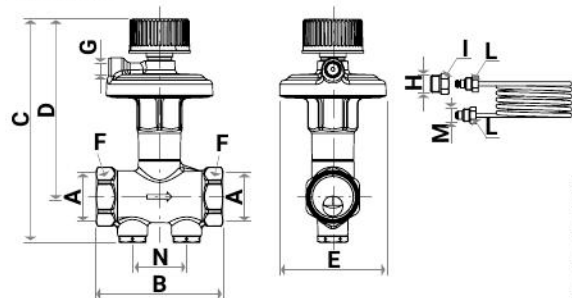

Балансировочный клапан R206C-1 - это регулятор перепада давления для поддержания постоянного перепада давления в любом гидравлическом контуре при любом расходе. Диапазон регулирования номинального перепада давления от 5 до 30 кПа или от 25 до 60 кПа. Клапан поставляется с капиллярной трубкой длиной 1 м, для подсоединения к штуцеру или регулятору расхода (например, R206B) на подающем трубопроводе.

Клапан R206C-1 рекомендован для регулирования систем с переменным расходом, таких как системы с термостатическими клапанами или коллекторами, управляющими несколькими циркуляционными контурами.

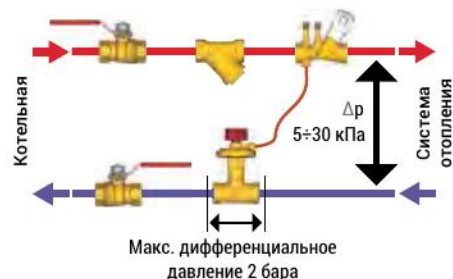

КОД	РАЗМЕР	A, MM	B, MM	C, MM	D, MM	E, MM	F, MM	G	H	I, MM	L, MM	M
R206CY203	DN15 - 1/2" Rp 1/2"F	65	117	103		25						
R206CY204	DN20 - 3/4" Rp 3/4"F	75	123	105	63	32	G 1/8"F	G 1/4"M	14	11		G 1/8"M
R206CY205	DN25 - 1" Rp 1"F	85	134	112		40						

R206C

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R206CY103	DN15 - 1/2" 5-60кПа	1	-
R206CY104	DN20 - 3/4" 5-60кПа	1	-
R206CY105	DN25 - 1" 5-60кПа	1	-
R206CY106	DN32 - 1 1/4" 5-60кПа	1	-
R206CY107	DN40 - 1 1/2" 5-60кПа	1	-
R206CY108	DN50 - 2" 5-60кПа	1	-

Автоматический регулятор перепада давления, для поддержания дифференциального давления вне зависимости от изменения значения расхода. Клапаны с резьбовым подсоединением имеют двойной диапазон регулирования 5-30 кПа и 25-60 кПа, переключение диапазона поворотным кольцом на клапане.

Рабочая температура: 2-110°C (-10-110°C для гликолевых растворов). Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Гидравлическая настройка

Для установки требуемого перепада давления необходимо воспользоваться диаграммами и таблицами настроек.

Настройку клапана и корректировку можно проводить в любой момент на работающей системе.

Для выбора диапазона перепада повернуть серую рукоятку на 1/4 оборота по часовой стрелке и снять две рукоятки (красную и серую), потянув их вверх. Нажать на белое кольцо-муфту вниз и повернуть его в положение "L" (Low) или "H" (High). Установить рукоятки в первоначальное положение



R206CF

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R206CY306	DN65 (20 - 80 кПа)	1	-
R206CY308	DN80 (20 - 80 кПа)	1	-
R206CY310	DN100 (20 - 80 кПа)	1	-
R206CY312	DN125 (20 - 80 кПа)	1	-
R206CY315	DN150 (20 - 80 кПа)	1	-
R206CY316	DN65 (80-160 кПа)	1	-
R206CY318	DN80 (80-160 кПа)	1	-
R206CY320	DN100 (80-160 кПа)	1	-

Импульсная трубка R206CY301 - R206CY303 для соединения с подающим трубопроводом приобретается отдельно.

Испытания давлением и работа клапана без импульсной трубки может привести к поломке.

Фланцевые модулирующие клапаны R206CF автоматически и пропорционально регулируют и контролируют перепад давления (DPCV) предназначены для автоматического пропорционального регулирования и контроля перепада давлений подающего и обратного трубопроводов систем отопления и охлаждения.

Диапазон регулирования перепада давления составляет от 0,2 ÷ 1,0 до 0,8 ÷ 1,6 бар для DN65-100 и от 0,2 до 0,8 бар для DN125-150.

Для работы необходимо дополнительно соединить клапан с подающей магистралью импульсной трубкой (опция, приобрести дополнительно).



R158A

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R158AY004	3/4"	1	-

Термостатический балансировочный клапан для регулирования расхода, в зависимости от температуры воды, в системах рециркуляции ГВС.



Комплектующие для балансировочных клапанов

R473

КОД	РАЗМЕР		
R473X221	230 В	1	25
R473X222	24 В	1	25

Привод (электротермическая головка) для клапанов R206A-1, нормально закрытый, тип ON / OFF.



P206A

КОД	РАЗМЕР		
P206AY001	для R206AY013	1	-
P206AY002	для R206AY014	1	-
P206AY003	для R206AY015-R206AY016	1	-
P206AY004	для R206AY017-R206AY018	1	-
P206AY005	для R206AY033-R206AY034	1	-
P206AMU001	для R206AY053	1	-
P206AMU002	для R206AY054-R206AY055	1	-
P206AMU003	для R206AY065-R206AY066	1	-

Картридж для динамического балансировочного клапана



K281E

КОД	РАЗМЕР		
K281EX001	230 В (кл. 1/2"-1")	1	-
K281EX002	24 В (кл. 1/2"-1")	1	-

Привод электротермический для комбинированного балансировочного клапана.



K281

КОД	РАЗМЕР		
K281X012	24 В - 0-10 В	1	-
K281X014	24 В - 0-10 В (4 сек.)	1	-
K281X032	24 В - 0-10 В (кл. 1"1/4)	1	-
K281X042	24 В - 0-10 В (кл. 1"1/2 - 2")	1	-
K281X062	24 В - 0-10 В (кл. R206A-1)	1	-
K281X063	24 В - 0-10 В отказоустойчивый	1	-
K281X082	24 В - 0-10 В	1	-

Привод для смесительных клапанов R298, R298N и балансировочного клапана R206AM.



R453F

КОД	РАЗМЕР		
R453FY002	-	1	-

Переходник для приводов R473/R478, для установки на клапаны R206A-1 с резьбой M30x1,5



K274-3

КОД	РАЗМЕР		
K274Y301	24 В - 0-10 В (кл. DN65-80)	1	-
K274Y302	24 В - 0-10 В (кл. DN100-150)	1	-

Привод для комбинированного фланцевого клапана. K274Y301 для клапанов DN65 и DN80, и K274Y302 для клапанов DN100-DN150.



K282K

КОД	РАЗМЕР		
K282KX002	24 В - 0-10 В	1	-

Комплект с приводом K281 для смесительных клапанов R298 и R298N. Включает в себя привод K281X012, адаптер для установки на клапан, цифровой контроллер, погружной датчик температуры KTDS. Блок питания 230В в комплекте.



R473E

КОД	РАЗМЕР		
R473EX001	230 В	1	-

Головка электротермическая, нормально закрытая для балансировочных клапанов, термостатических клапанов и коллекторов. Соединение с клапанами Giacomini Clip Clap.



R473HE

КОД	РАЗМЕР		
R473HEX001	230 В	1	-

Головка электротермическая, нормально закрытая для балансировочных клапанов, термостатических клапанов и коллекторов. Соединение с клапанами M30 x 1,5.



R453E


КОД	РАЗМЕР		
R453EX001	Clip Clap	1	-
R453HEX001	M30 x 1,5		

Переходник для приводов R473E/R478, для установки на клапаны и коллекторы Giacomini Clip Clap или с резьбой M30x1,5.




➤ Редукторы давления и смесительные клапаны для водоснабжения

Редуктор давления



R153P



R153M

1. Регулирующая пружина из нержавеющей стали
2. Поршень из полимера
3. Уплотнение из EPDM пониженного трения
4. Затвор клапана из нержавеющей стали
5. Регулирующая пружина из нержавеющей стали
6. Мембрана из EPDM с армирующим нейлоновым волокном
7. Затвор клапана из нержавеющей стали
8. Корпус из DZR (для R153M, R153МК) латуни устойчивой к вымыванию цинка или хромированный (для R153C, R153P)

R153C

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R153CX003	1/2"	1	-
R153CX004	3/4"	1	-

Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления поршневого типа, компактная модель, хромированный. PN16.

R153M

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R153MY003	1/2"	1	-
R153MY004	3/4"	1	-
R153MY005	1"	1	-
R153MY006	1 1/4"	1	-
R153MY007	1 1/2"	1	-
R153MY008	2"	1	-

Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления мембранного типа, корпус из DZR латуни устойчивой к вымыванию цинка, нехромированный. PN25.

R226

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R226Y001	1/2" 4 бар	1	50
R226Y002	1/2" 6 бар	1	50

Термоманометр. 20-120°C. 0-4 бар / 0-6 бар.

R156

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R156X004	3/4" - Kv 2,0	1	25
R156X005	1" - Kv 2,2	1	25

Термостатический смесительный клапан для ГВС. Разница давлений подачи ХВС и ГВС не более 0,2 бара.

R156-2

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R156Y223	1/2" - Kv 1,3	1	10
R156Y224	3/4" - Kv 1,4	1	10
R156Y225	1" - Kv 5,0	1	10
R156Y226	1 1/4" - Kv 5,8	1	8
R156Y227	1 1/2" - kv 11,0	1	5
R156Y228	2" - Kv 12,0	1	5

Термостатический смесительный клапан с защитой от ожога, оснащен отводами с накидными гайками для установки в истемах ГВС. Нехромированный.

R153P

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R153PX003	1/2"	1	-
R153PX004	3/4"	1	-
R153PX005	1"	1	-
R153PX006	1 1/4"	1	-
R153PX007	1 1/2"	1	-
R153PX008	2"	1	-

Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления поршневого типа, хромированный. PN25.

R153МК

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R153MY103	1/2"	1	10
R153MY104	3/4"	1	10
R153MY105	1"	1	6

Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления мембранного типа, корпус из DZR латуни устойчивой к вымыванию цинка, нехромированный. В комплекте с фитингами с накидной гайкой, манометром.

R225

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R225Y001	1/4" 0-6 бар (зад.)	1	100
R225Y002	1/4" 0-10 бар (зад.)	1	100
R225Y012	1/4" 0-10 бар (рад.)	1	100
R225Y014	1/4" 0-4 бар (рад.)	1	100

Манометр.

① INFO

Ассиметричный наконечник-держатель

R156-1

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R156X024	3/4" - Kv 1,8	1	10
R156X025	1" - Kv 2,0	1	10

Термостатический смесительный клапан оснащен отводами с встроенными обратными клапанами, фильтрами и накидными гайками для установки в системах ГВС, хромированный. Разница давлений подачи ХВС и ГВС не более 0,2 бара.

R60

ЗАТВОР ПОЛИМЕРНЫЙ

КОД	РАЗМЕР		
R60Y002	3/8"	1	-
R60Y003	1/2"	1	-
R60Y004	3/4"	1	-
R60Y005	1"	1	-
R60Y006	1 1/4"	1	-
R60Y007	1 1/2"	1	-
R60Y008	2"	1	-
R60Y009	2 1/2"	1	-
R60Y010	3"	1	-
R60Y011	4"	1	-

ЗАТВОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

КОД	РАЗМЕР		
R60Y032	3/8"	1	-
R60Y033	1/2"	1	-
R60Y034	3/4"	1	-
R60Y035	1"	1	-
R60Y036	1 1/4"	1	-
R60Y037	1 1/2"	1	-
R60Y038	2"	1	-
R60Y039	2 1/2"	1	-
R60Y040	3"	1	-
R60Y041	4"	1	-

Дисковый обратный клапан, нехромированный. Рабочая температура: 5-95°C (110°C кратковременно).

Затвор полимерный:

- 16 бар (от 3/8" до 1")
- 10 бар (от 1 1/4" до 2")
- 8 бар (от 2 1/2" до 4")

Затвор металлический:

- 35 бар (от 3/8" до 1")
- 25 бар (от 1 1/4" до 2")
- 12 бар (от 2 1/2" до 4")



P36S

КОД	РАЗМЕР		
ДЛЯ R74A НЕ МАГНИТНЫЙ			
P36SY003	1/2"	1	-
P36SY004	3/4"	1	-
P36SY005	1"	1	-
P36SY006	1 1/4"	1	-
P36SY007	1 1/2"	1	-
P36SY008	2"	1	-
P36SY009	2 1/2"	1	-
P36SY010	3"	1	-
P36SY011	4"	1	-

ДЛЯ R74A МАГНИТНЫЙ И ДЛЯ R74M

P36SY103	1/2"	10	100
P36SY104	3/4"	10	100
P36SY105	1"	10	100
P36SY106	1 1/4"	10	100
P36SY107	1 1/2"	1	-
P36SY108	2"	1	-

Фильтрующий картридж из нержавеющей стали, для косых фильтров R74A и R74M



R623

КОД	РАЗМЕР		
R623Y004	3/4"	1	25
R623Y005	1"	1	25

Предохранитель обратного течения с двойным обратным клапаном.



R624

КОД	РАЗМЕР		
R624Y003	1/2" - слив 1/2"	1	20
R624Y004	3/4" - слив 1/2"	1	25

Предохранитель обратного течения со спускным отверстием.



N5

КОД	РАЗМЕР		
N5Y003	1/2"	1	-
N5Y004	3/4"	1	-
N5Y005	1"	1	-
N5Y006	1 1/4"	1	-
N5Y007	1 1/2"	1	-
N5Y008	2"	1	-
N5Y009	2 1/2"	1	-
N5Y010	3"	1	-
N5Y011	4"	1	-

Обратный клапан с поворотным затвором с уплотнением из NBR, нехромированный.



N6

КОД	РАЗМЕР		
N6Y003	1/2"	1	-
N6Y004	3/4"	1	-
N6Y005	1"	1	-
N6Y006	1 1/4"	1	-
N6Y007	1 1/2"	1	-
N6Y008	2"	1	-
N6Y009	2 1/2"	1	-
N6Y010	3"	1	-

Обратный клапан с поворотным затвором, с уплотнением металл по металлу.



➤ Воздухоотводные клапаны



Компактные автоматические воздухоотводные клапаны R88EI, R88E и высокопроизводительные автоматические воздухоотводные клапаны R89, со встроенным фильтром. Предназначены для удаления воздуха, образующегося в гидравлических контурах систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Конструкция воздухоотводчиков предусматривает возможность разбора корпуса без специальных инструментов для обслуживания (очистки) внутренних элементов. Клапаны имеют дополнительные сервисные функции – защита от механических загрязнений с помощью встроенного обслуживаемого сетчатого фильтра, защита от протечек через выпускное отверстие специальной гигроскопичной прокладкой.



- 1) Снимите фиксирующую вилку, осторожно нажав на крышку вниз.
- 2) Снимите крышку с корпуса воздухоотводчика — после снятия запорный клапан внутри резьбового фитинга закроется, предотвращая утечку воды.
- 3) Извлеките фильтр из гнезда.
- 4) Промойте фильтр проточной водой.

- 5) Установите чистый фильтр на место.
- 6) Установите на место крышку корпуса.
- 7) Вставьте вилку в соответствующее гнездо, чтобы зафиксировать крышку. После фиксации запорный клапан снова откроется, пропуская воду. Теперь можно возобновить нормальную работу системы.

R88EI

КОД	РАЗМЕР		
R88EIY002	3/8"	1	50
R88EIY003	1/2"	1	50

Компактный автоматический воздухоотводный клапан с настраиваемым горизонтальным выпуском воздуха, встроенным фильтром, колпачком с гигроскопической прокладкой, съемным запорным клапаном

NEW



R88E

КОД	РАЗМЕР		
R88EY002	3/8"	1	50
R88EY003	1/2"	1	50
R88EY011	1/4"	1	50

Компактный автоматический воздухоотводный клапан с настраиваемым горизонтальным выпуском воздуха, встроенным фильтром, колпачком с гигроскопической прокладкой

NEW



R89

КОД	РАЗМЕР		
R89Y002	3/8"	1	20
R89Y003	1/2"	1	20
R89Y012	3/8"	1	20
R89Y013	1/2"	1	20
R89Y014	3/4"	1	20
R89Y015	1"	1	20

Высокопроизводительный автоматический воздухоотводный клапан с настраиваемым вертикальным выпуском воздуха, встроенным фильтром, колпачком с гигроскопической прокладкой

NEW



R88

КОД	РАЗМЕР		
R88Y001	1/4"	1	100
R88Y002	3/8"	1	100

Автоматический воздухоотводный клапан, нехромированный.



R99

КОД	РАЗМЕР		
R99Y001	1/4"	1	50
R99Y002	3/8"	1	50
R99Y003	1/2"	1	50

Автоматический воздухоотводный клапан, нехромированный.



R88I

КОД	РАЗМЕР		
R88IY002	3/8"	1	100
R88IY003	1/2"	1	100

Автоматический воздухоотводный клапан с запорным клапаном, нехромированный.



R99I

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R99IY002	3/8"	1	50
R99IY003	1/2"	1	50

Автоматический воздухоотводный клапан с запорным клапаном, нехромированный.



R160

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R160Y001	1/4" x 3/8"	1	1 000
R160Y002	1/4" x 1/2"	1	500

Запорный клапан для автоматического воздухоотводного клапана R88, R99.



R99S

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R99SY003	1/2" - с отсеч. кран.	1	10
R99SY013	1/2" - без отсеч. крана	1	25

Автоматический воздухоотводный клапан для солнечных систем с шаровым отсечным краном.



➔ Арматура котельных и тепловых пунктов

R140D

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R140DY105	1/2" - 2,5 бар	1	-
R140DY107	1/2" - 3 бар	1	-
R140DY109	1/2" - 3,5 бар	1	-
R140DY110	1/2" - 4 бар	1	-
R140DY111	1/2" - 4,5 бар	1	-
R140DY112	1/2" - 5 бар	1	-
R140DY115	1/2" - 6 бар	1	-
R140DY125	3/4" - 2,5 бар	1	-
R140DY127	3/4" - 3 бар	1	-
R140DY129	3/4" - 3,5 бар	1	-
R140DY130	3/4" - 4 бар	1	-
R140DY131	3/4" - 4,5 бар	1	-
R140DY132	3/4" - 5 бар	1	-
R140DY135	3/4" - 6 бар	1	-
R140DY145	1" - 2,5 бар	1	-
R140DY147	1" - 3 бар	1	-
R140DY149	1" - 3,5 бар	1	-
R140DY150	1" - 4 бар	1	-
R140DY151	1" - 4,5 бар	1	-
R140DY152	1" - 5 бар	1	-
R140DY155	1" - 6 бар	1	-
R140DY165	1 1/4" - 2,5 бар	1	-
R140DY167	1 1/4" - 3 бар	1	-
R140DY169	1 1/4" - 3,5 бар	1	-
R140DY170	1 1/4" - 4 бар	1	-
R140DY171	1 1/4" - 4,5 бар	1	-
R140DY172	1 1/4" - 5 бар	1	-
R140DY175	1 1/4" - 6 бар	1	-

Предохранительный клапан, сертифицированный INAIL. Используется с горячей водой / воздухом диапазон температур 5-110 °C.



R140

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R140Y001	1/2" - 1,5 бар	1	50
R140Y002	1/2" - 2,5 бар	1	50
R140Y003	1/2" - 3 бар	1	50
R140Y005	1/2" - 3,5 бар	1	50
R140Y006	1/2" - 4 бар	1	50
R140Y009	1/2" - 6 бар	1	50
R140Y022	3/4" - 2,5 бар	1	25
R140Y023	3/4" - 3 бар	1	25
R140Y025	3/4" - 3,5 бар	1	25
R140Y026	3/4" - 4 бар	1	25
R140Y029	3/4" - 6 бар	1	25
R140Y042	1" - 2,5 бар	1	20
R140Y043	1" - 3 бар	1	20
R140Y028	3/4" - 5 бар	1	25
R140Y031	3/4" - 8 бар	1	25
R140Y032	3/4" - 10 бар	1	25
R140Y045	1" - 3,5 бар	1	20
R140Y046	1" - 4 бар	1	20
R140Y048	1" - 5 бар	1	20
R140Y049	1" - 6 бар	1	20
R140Y051	1" - 8 бар	1	20
R140Y052	1" - 10 бар	1	20
R140Y062	1 1/4" - 2,5 бар	1	10
R140Y063	1 1/4" - 3 бар	1	10
R140Y065	1 1/4" - 3,5 бар	1	10
R140Y066	1 1/4" - 4 бар	1	10
R140Y068	1 1/4" - 5 бар	1	10
R140Y069	1 1/4" - 6 бар	1	10

Предохранительный клапан с внутренней резьбой. Калибровка: 2,5; 3; 3,5; 4; 6 бар.



R555

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОД	РАЗМЕР		
R555Y016	1 1/4"	1	-
R555Y017	1 1/2"	1	-
R555Y018	2"	1	-

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОД	РАЗМЕР		
R555Y105	DN50	1	-
R555Y106	DN65	1	-
R555Y108	DN80	1	-


Резьбовой или фланцевый коллектор-группа безопасности, сертифицированный INAIL.



R145XC

КОД	РАЗМЕР		
R145XC004	3/4"	1	-
P145XC001	магнит 3/8" - 63 мм	1	-
P145XC002	сетка фильтра 3/4"	1	20

Фильтр компактный высокой эффективности, с магнитным картриджем, для установки под настенными котлами. Корпус латунный хромированный, картридж фильтра с корпусом из армированного полимера, съемный для очистки фильтра. Содержит шаровый кран для перекрытия фильтра и его обслуживания. Позволяет релизовать прямое и угловое подключение к трубам, имеет фитинг с накидной гайкой для прямого подключения к котлу.

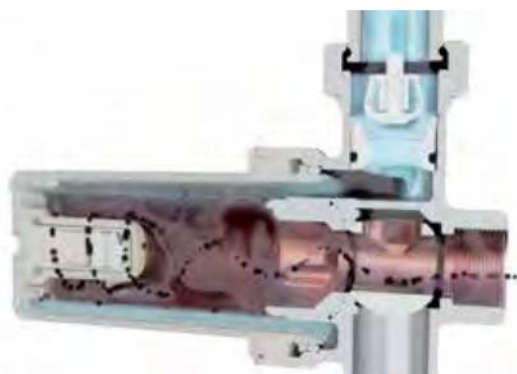

Магнитный фильтр-грязеуловитель R145XC удаляет загрязнения из гидравлических контуров современных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Примеси отделяются магнитным картриджем и сетчатым фильтром, а затем удаляются при сервисном обслуживании, снятием пластиковой крышки.

Фильтр-грязеуловитель включает в себя запорный клапан и обратный клапан, облегчающие очистку без сброса давления системы. Специальный фитинг с двойным входом позволяет установить фильтр-грязеуловитель под настенные котлы или на любой линейный трубопровод (горизонтальный, вертикальный или угловой).

R146CK

КОД	РАЗМЕР		
R146CKX004	3/4"F x 3/4"F	1	10

Дешламатор компактный, с вихревым эффектом, устройством механической очистки и магнитным картриджем, корпус латунный хромированный, соединения с внутренней резьбой. Содержит шаровый кран, заглушку для дренажа и клапан выпуска воздуха.



N143

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОД	РАЗМЕР		
N143Y003	1/2"	1	-
N143Y004	3/4"	1	-
N143Y005	1"	1	-
N143Y006	1 1/4"	1	-
N143Y007	1 1/2"	1	-
N143Y008	2"	1	-

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

КОД	РАЗМЕР		
N143Y106	DN65	1	-
N143Y108	DN80	1	-
N143Y110	DN100	1	-
N143Y112	DN125	1	-
N143Y115	DN150	1	-


Отсечной клапан для топлива, сертифицированный INAIL (ISPESL).



R146C

КОД	РАЗМЕР		
R146CX004	3/4"	1	10
R146CX005	1"	1	10
R146CX006	1 1/4"	1	4

Фильтр компактный, с вихревым эффектом, устройством механической очистки и магнитным картриджем, корпус латунный хромированный, соединения с внутренней резьбой. Содержит шаровый кран, заглушку для дренажа и клапан выпуска воздуха.

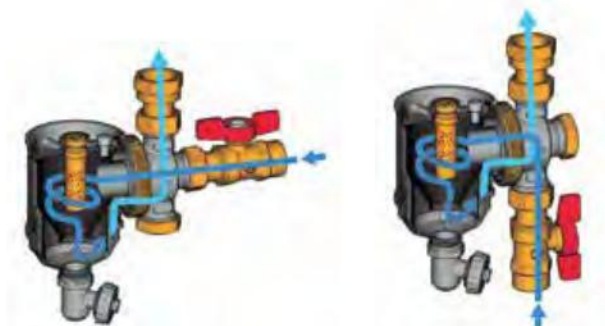

Принцип работы

При попадании в сепаратор шлама, вода направлена в циклонную камеру, где вихревое движение усиливает разделение частиц; эта область также имеет магнит, который удерживает металлические примеси.

Металлический фильтр ниже циклонной камеры задерживает оставшиеся механические загрязнения и направляет их из камеры на дно дешламатора.

На верхней части дешламатора расположен винт, который выпускает воздух на начальной стадии.

R146CK-1

NEW

КОД	РАЗМЕР		
R146CKX005	1"F x 1"F	1	10
R146CKX006	1 1/4"F x 1 1/4"F	1	4
R146CKX007	1 1/2"F x 1 1/2"F	1	4

Дешламатор компактный, с вихревым эффектом, устройством механической очистки и магнитным картриджем, корпус латунный хромированный, соединения с внутренней резьбой. Содержит заглушку для дренажа и клапан выпуска воздуха. Не содержит шаровый кран.



R540I

КОД	РАЗМЕР		
R540IY001	1/2"	60	-
R540IY002	1/2"	50	-
R540IY003	1/2"	50	-

Термометр с наконечником 0-120°C, сертифицированный INAIL.

R540IY001: наконечник от 50 мм.

R540IY002: наконечник от 100 мм.

R540IY003: наконечник от 50мм нижнее соединение.



R701

КОД	РАЗМЕР		
R701X013	1/2"М x 3/4"М	10	100

Дренажный клапан с пробкой, для компактного дешламатора R146C.



R734TW

КОД	РАЗМЕР		
R734TWY006	для R734T 1-1/4"	1	10
R734TWY007	для R734T 1-1/2"	1	10

Комплект термоизоляции для шаровых кранов R734T



P142

КОД	РАЗМЕР		
P142X003	для R142DP 1/2"	1	12

Набор из 5 сменных картриджей для R142DP



R150

КОД	РАЗМЕР		
R150Y103	1/2"	1	25

Наполняющий клапан с внутренней резьбой.



R150M

КОД	РАЗМЕР		
R150MY003	1/2" - с маном.	1	10
R150MY013	1/2" - без маном.	1	10

Автоматическая группа заполнения



R150B

КОД	РАЗМЕР		
R150BY103	1/2"	1	25

Наполняющий клапан с внутренней и наружной резьбой, с отводом с накидной накой.



R734T

КОД	РАЗМЕР		
R734TX006	1 1/4"F x 1 1/4"М	1	10
R734TX007	1 1/2"F x 1 1/2"М	1	10

Кран шаровый с удлиненной рукояткой для дешламетров R146C



R191

КОД	РАЗМЕР		
R191X006	1 1/4"М x 1 1/4"F	6	90
R191X007	1 1/2"М x 1 1/2"F	5	75

Фитинг с плоским седлом для R146CK, никелированный



P143

КОД	РАЗМЕР		
P143X004	для R143N 3/4"	1	24

Набор реагента для заправки нейтрализатора конденсата R143N



R142DP

КОД	РАЗМЕР		
R142DX003	1/2"F	1	12

Полифосфатный дозатор с встроенным автоматическим байпасом. Рабочая температура: 5-30 °C, давление до 7 бар, максимальный расход 20 л/мин. Подсоединение к системе с телескопическими латунными фитингами.



R143N

КОД	РАЗМЕР		
R143NX004	3/4"F x 3/4"М - Ø20	1	12

Нейтрализатор конденсата для конденсационных котлов, включая комплект реагента; прямое и угловое соединение 90° (3/4"x20), с двумя монтажными хомутами.



R228I

КОД	РАЗМЕР		
R228IY001	1/4"	1	5
R228IY002	3/8"	1	5
R228IY003	1/2"	1	5

3-ходовой кран для манометра, сертифицированный INAIL.



Задвижки

R54

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R54Y004	3/4"	5	50
R54Y005	1"	4	20
R54Y006	1 1/4"	5	30

Задвижка с внутренней и наружной резьбой, нехромированная, усиленная модель.



R230

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R230Y005	Ø22	5	50
R230Y006	Ø28	4	20

Задвижка с маховиком, с отводами под пайку.



R55

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R55Y002	3/8"	10	50
R55Y003	1/2"	10	50
R55Y004	3/4"	5	50
R55Y005	1"	4	20
R55Y006	1 1/4"	5	30
R55Y007	1 1/2"	3	18
R55Y008	2"	2	12
R55Y009	2 1/2"	1	-
R55Y010	3"	1	3
R55Y012	4"	1	-

Задвижка нехромированная с маховиком, с внутренней резьбой.



Затворы поворотные

R59FL

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R59FLY004	DN40	1	-
R59FLY005	DN50	1	-
R59FLY006	DN65	1	-
R59FLY008	DN80	1	-
R59FLY010	DN100	1	-
R59FLY012	DN125	1	-
R59FLY015	DN150	1	-
R59FLY020	DN200	1	-
R59FLY025	DN250	1	-
R59FLY030	DN300	1	-
R59FLX004	DN40	1	-
R59FLX005	DN50	1	-
R59FLX006	DN65	1	-
R59FLX008	DN80	1	-
R59FLX010	DN100	1	-
R59FLX012	DN125	1	-
R59FLX015	DN150	1	-
R59FLX020	DN200	1	-
R59FLX025	DN250	1	-
R59FLX030	DN300	1	-
R59FLX035	DN350	1	-
R59FLX040	DN400	1	-
R59FLX045	DN450	1	-
R59FLX050	DN500	1	-
R59FLX060	DN600	1	-

Затвор дисковый поворотный, межфланцевый, с проушинами (тип LUG), корпус из чугуна, затвор из чугуна никелированный, или из нержавеющей стали. Для размеров DN350-DN600 механизм поворота с редуктором, PN16.



R59W

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R59WY004	DN40	1	-
R59WY005	DN50	1	-
R59WY006	DN65	1	-
R59WY008	DN80	1	-
R59WY010	DN100	1	-
R59WY012	DN125	1	-
R59WY015	DN150	1	-
R59WY020	DN200	1	-
R59WY025	DN250	1	-
R59WY030	DN300	1	-
R59WX004	DN40	1	-
R59WX005	DN50	1	-
R59WX006	DN65	1	-
R59WX008	DN80	1	-
R59WX010	DN100	1	-
R59WX012	DN125	1	-
R59WX015	DN150	1	-
R59WX020	DN200	1	-
R59WX025	DN250	1	-
R59WX030	DN300	1	-
R59WX035	DN350	1	-
R59WX040	DN400	1	-
R59WX045	DN450	1	-
R59WX050	DN500	1	-
R59WX060	DN600	1	-

Затвор дисковый поворотный, межфланцевый, стяжной (тип Wafer), корпус из чугуна, затвор из чугуна никелированный, или из нержавеющей стали. Для размеров DN350-DN600 механизм поворота с редуктором, PN16.



R55F

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R55FLY005	DN50	1	-
R55FLY006	DN65	1	-
R55FLY008	DN80	1	-
R55FLY010	DN100	1	-
R55FLY012	DN125	1	-
R55FLY015	DN150	1	-
R55FLY020	DN200	1	-
R55FLY025	DN250	1	-
R55FLY030	DN300	1	-

Задвижка с фланцевым соединением, корпус из чугуна, затвор чугунный обрешиненный EPDM. Применение для жидкостей и газов группы 2 согласно 2014/68/EU PED. Рабочая температура 100°C, PN16.




Группы быстрого монтажа для котельных

R586R

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R586RY101	1" - без смес. клап.	1	-
R586RY102	1" - с R296 смес. клап.	1	-
R586RY103	1" - с R298 смес. клап.	1	-
R586RY104	1" - с термосмесительным клапаном	1	-
R586RY131	2" x 1 1/4" (DN32) - без смес. кл	1	-
R586RY133	2" x 1 1/4" (DN32) - с смес. кл	1	-
R586RY151	DN40 - PN6 фланц. x 1 1/2" F	1	-
R586RY153	DN40 - PN6 фланц. x 1 1/2" F	1	-
R586RY111	1" - без смес. клап., без насоса	1	-
R586RY112	1" - R296 смес. клап., без насоса	1	-
R586RY113	1" - R298 смес. клап., без насоса	1	-
R586RY114	1" - с смес. клап., без насоса	1	-
R586RY141	2" x 1 1/4" (DN32) - без смес. кл	1	-
R586RY143	2" x 1 1/4" (DN32) - с смес. кл	1	-
R586RY161	DN40 - PN6 фланц. x 1 1/2" F - без нас.	1	-
R586RY163	DN40 - PN6 фланц. x 1 1/2" F - без нас.	1	-

Смесительная насосная группа быстрого монтажа. В сборе, в термоизоляции, с насосом с электронным регулированием, либо без него.

Применение насосно-смесительных групп

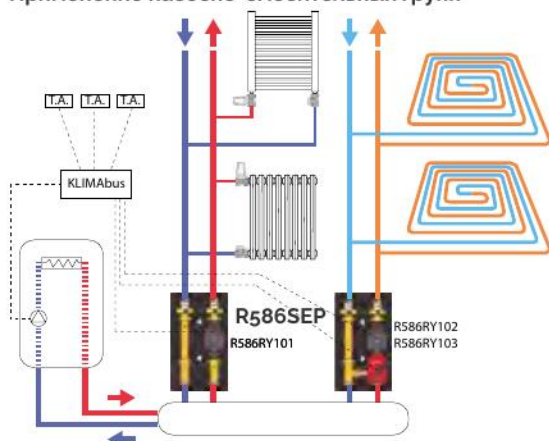

Дополнительные компоненты:

- K275Y002 привод со встроенным регулятором температуры
- K275Y013 привод с управлением по протоколу KLIMAbus, 0 ... 10V сигнал терморегулятора
- R284Y021 комплект байпаса с дифференциальным клапаном
- R252Y001 клапан запорный 1" F x 1 1/2", для установки перед блоком циркуляции
- Контроль температуры KLIMAbus: модуль управления, термостаты, комнатные датчики, и т.д.

R586SEP

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R586SEY02	1 1/4 x 1" / 2	1	-
R586SEY03	1 1/4 x 1" / 3	1	-
R586SEY12	1 1/2 x 1 1/4 / 2	1	-
R586SEY13	1 1/2 x 1 1/4 / 3	1	-
R586SEY22	для DN40 R586R / 2	1	-
R586SEY23	для DN40 R586R / 3	1	-

Котельный коллектор / гидравлический разделитель



Коллектор R586SEP представляет собой многофункциональное устройство, включающее стальной корпус коллектора, автоматический воздухоотводчик, сливной кран, четыре пробки и изоляционную оболочку. Используется в котельных, системах отопления и охлаждения, с несколькими зонами регулирования. Коллектор R586SEP позволяет легко установить два или три распределительных блока R586R. Модульная конструкция позволяет устанавливать последовательно два коллектора R586SEP и, до шести распределительных блоков R586R, что удовлетворяет требованиям крупных установок. Кроме того, коллектор R586SEP включает в себя регулируемую функцию гидравлического сепаратора для легкого управления.

R588SEP

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R588SEY01	-	1	-
R588SEY02	для фланц. R586SEP	1	-

Пара кронштейнов для R586S.



R147N

КОД	РАЗМЕР	□	▢
R147NY004	3/4" x 3/4"	1	25

Дифференциальный клапан разности давления для установки в системах с термостатическими клапанами.



R586

КОД	РАЗМЕР		
R586Y001	1 1/4" x 1"	1	-

Блок латунного коллектора для котельной



R588G

КОД	РАЗМЕР		
R588GY001	-	1	-

Кроштейн для коллектора R587



R19DL

КОД	РАЗМЕР		
R19DY016	1 1/4"	2	20

Угловой фитинг из трех частей с плоским седлом и герметичной прокладкой на наружной резьбе.



R20DL

КОД	РАЗМЕР		
R20DY016	1 1/4"	2	20

Переходник из трех частей с герметичной прокладкой.



R20SP

КОД	РАЗМЕР		
R20SPY007	1 1/2"	2	20
R20SPY008	2" M x 2"	2	12

Переходник из трех частей с герметичной прокладкой.



Комплектующие для групп быстрого монтажа

R252

КОД	РАЗМЕР		
R252Y001	1"F x 1 1/2"F	2	50
R252Y002	1 1/4"F x 2"F	2	20
R252Y003	1 1/2" x 22	2	50
R252Y004	1 1/2" x 28	2	50

Фитинг для подключения циркуляционного насоса, с встроенным запорным клапаном.



R39

КОД	РАЗМЕР		
R39Y001	1 1/2" x 1"	2	50

Фитинг для подключения циркуляционного насоса, с встроенным обратным клапаном.



R37K

КОД	РАЗМЕР		
R37KY003	1/2"F x 1"F	1	30
R37KY004	3/4"F x 1 1/4"F	1	25
R37KY005	1"F x 1 1/2"F	1	25
R37KY006	1 1/4"F x 2"F	1	10

Комплект из двух отводов с накидной гайкой, с уплотнением



R197

КОД	РАЗМЕР		
R197Y001	130 мм	1	50
R197Y002	180 мм	1	36

Промежуточный соединитель с наружной резьбой для блоков R586, компенсирующий габариты насоса.



R197M

КОД	РАЗМЕР		
R197MY001	130 мм	1	10
R197MY002	180 мм	1	10

Комплект, состоящий из: фитинга с наружной резьбой R197 1"1/2, запорного клапана для насоса R252 1"1/2x1".



R182AM

КОД	РАЗМЕР		
R182MY002	1 1/4"	1	10

Комплект, состоящий из: углового фитинга R19D 1"1/4, Т-образного фитинга R182A 1"1/4x1"x35.



R285L

КОД	РАЗМЕР		
R285LY001	1"F x 1 1/2"	4	40
R285LY003	1 1/4"F x 2"	4	20

Шаровой кран с выводом для насоса, с внутренней резьбой и фланцевым соединением, с рычажной рукояткой на удлиненном стержне, нехроми рованный.

① INFO

Дополнительно укомплектовать гайкой P18LY007, P18LY009.



R285

КОД	РАЗМЕР		
R285Y001	1"F x 1 1/2"	4	40
R285Y002	1 1/4"F x 1 1/2"	4	20
R285Y003	1 1/4"F x 2"	4	20

Шаровой кран с выводом для насоса, с внутренней резьбой и фланцевым соединением, с рукояткой на удлиненном стержне, нехромированный.

① INFO

Дополнительно укомплектовать гайкой P18LY007, P18LY009.



R274N

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R274Y033	1/2"	1	20
R274Y133	1/2" (DZR)	1	20
R274Y045	1"	1	10
R274Y145	1" (DZR)	1	10

Шестиходовой клапан, с отводами с наружной резьбой. Для применения в четырехтрубной системе, для систем, функционирующих в режиме отопления и охлаждения помещений. Типовое применение - в системах напольного и потолочного отопления и охлаждения, фанкойлах, и других видах систем. Рабочая температура: 5-90 °C. Номинальное давление: 10 бар. Полное закрытие клапана при установке затвора в положение 45°.



P21

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P21Y001	Ø3 мм	5	125
P21Y002	Ø4 мм	5	125
P21Y003	Ø4,5 мм	5	125
P21Y004	Ø5,8 мм	5	125
P21Y005	Ø6,7 мм	5	125
P21Y006	Ø7,5 мм	5	125
P21Y007	Ø9 мм	5	125
P21Y008	Ø12,7 мм	5	125
P21SY001	Ø2,7 мм	5	125
P21SY002	Ø3,5 мм	5	125
P21SY003	Ø4,5 мм	5	125
P21SY004	Ø6,0 мм	5	125
P21SY005	Ø7,0 мм	5	125
P21SY006	Ø8,0 мм	5	125
P21SY011	Ø3,0 мм - Kv	5	125
P21SY012	Ø4,0 мм - Kv	5	125
P21SY013	Ø4,5 мм - Kv	5	125
P21SY014	Ø5,8 мм - Kv	5	125
P21SY015	Ø6,7 мм - Kv	5	125
P21SY016	Ø7,5 мм - Kv	5	125
P21SY017	Ø9,0 мм - Kv	5	125
P21SY018	Ø12,7 мм - Kv	5	125

Калиброванные шайбы для управления расходом жидкости для шестиходовых клапанов R274, R274N (1").



R297

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R297Y004	3/4"	1	-
R297Y005	1"	1	-
R297Y006	1 1/4"	1	-
R297Y007	1 1/2"	1	-
R297Y008	2"	1	-
R297Y105	DN50	1	-
R297Y106	DN65	1	-
R297Y108	DN80	1	-
R297Y110	DN100	1	-
R297Y112	DN125	1	-

Поворотный смесительный клапан, присоединения с внутренней резьбой или фланцами.

① INFO

Для подсоединения привода K275-1 дополнительно необходим адаптер P275Y001 (DN50-DN125) и P275Y004 (1 1/2" - 2")



R296

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R296Y001	1 1/2"	-	-

Трехходовой смесительный клапан с поворотным затвором с наружной и внутренней резьбой. Межосевой размер: 120 мм.

① INFO

Совместим с K274, K275.



R274C

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R274CY003	1/2"	1	10

Шестиходовой клапан компактный. Для применения в четырехтрубной системе, для систем, функционирующих в режиме отопления и охлаждения помещений. Рабочая температура: 5-90 °C. Номинальное давление: 16 бар. Полное закрытие клапана при установке затвора в положение 45°. Межосевое расстояние между подачей и обратной - 40 мм, для соединения с патрубками фанкойла.



P15M

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P15Y018	1/2"Fx1/2"M	5	50
P15Y015	1"Fx1/2"M	10	50
P15Y016	1"Fx3/4"M	10	50
P15Y017	1"Fx1"M	5	50

Отвод с накидной гайкой с наружной резьбой, латунный, с плоским седлом с прокладкой, для шестиходовых клапанов R274N.



P15F

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P15FY003	1"F x Rp 1/2"	1	50
P15FY004	1"F x Rp 3/4"	1	50
P15FY005	1/2"Fx1/2"F	1	50
P15FY013	1"Fx1"F	5	50
P15FY023	1-1/2"UNS-F x G1/2"F	1	50
P15FY024	1-1/2"UNS-F x G3/4"F	1	10
P15FY025	1-1/2"UNS-F x G1"F	1	50

Отвод с накидной гайкой с внутренней резьбой, латунный, с плоским седлом с прокладкой, для шестиходовых клапанов R274N.



R252-1

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R252Y023	1/2"M x 1"F	4	40
R252Y025	18 мм x 1"F	4	40
RM252Y003	(16 x 2) x 1"F	4	40
RM252Y004	(20 x 2) x 1"F	4	40

Отвод с накидной гайкой и встроенным шаровым краном, с наружной резьбой или резьбозажимным соединением для труб полимерных и металлопластиковых, латунный, с плоским седлом с прокладкой, для шестиходовых клапанов R274N.



R295

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R295Y001	1 1/2"	1	10

Четырехходовой смесительный клапан с наружной и внутренней резьбой. Межосевой размер: 120 мм.

① INFO

Межосевой размер: 120 мм. Совместим с K274



R197P

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R197PY001	1 1/4" x 1 1/2"	10	100

Фитинг для горизонтального монтажа смесительных клапанов R295, R296.



R274W

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R274WY001	для 1" R274N	1	30
R274WY002	для 1/2" R274N	1	25
R274WY102	для 1/2" R274C	1	25

Теплоизоляция из вспененного полиэтилена, для 6-ходовых клапанов размером 1/2", 3/4" и 1".



R279DW

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R279DWY025	1"	1	10

Изоляция для разделительных клапанов R279D



R298

СОЕДИНЕНИЕ М30 X 1,5 MM

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R298Y027	1 1/2"	1	-

Трехходовой смесительный клапан с байпасом и фитингом с наружной и внутренней резьбой.

① INFO

Совместим с K282 или K281



R276

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R276Y004	3/4"	1	25
R276Y005	1"	1	25

Двухходовой зональный клапан, соединения с внутренней резьбой.

① INFO

Совместим с K270, K272.



R278

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R278Y004	3/4"	1	10
R278Y005	1"	1	10

Трехходовой зональный клапан, соединения с отводами с накидной гайкой, с байпасом и отсечным клапаном для гидравлической настройки.

① INFO

Совместим с K270, K272.



R277

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R277Y004	3/4"	1	25
R277Y025	1"	1	10

Двухходовой зональный клапан, соединения с отводами с накидной гайкой.

① INFO

Совместим с K270, K272.



K270-2

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K270Y111	230 В	1	-

Привод быстрого действия для разделительных клапанов R279D



R279D

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R279DY024	3/4"	1	-
R279DY025	1"	1	-

Трехходовой разделительный клапан, соединения с внутренней резьбой.

① INFO

Совместим с K270, K272.



P272

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P272Y001	для R276, R277, R278, R279, R279D	1	-
P272Y002	для R276B, R586R DN40	-	-

Комплект адаптера для приводов K272 и K274-1



R298N

СОЕДИНЕНИЕ М30 X 1,5 MM

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R298Y024	3/4"	1	10

Трехходовой компактный смесительный клапан. Подключение привода М30 x 1,5 мм.



K281

М30 X 1,5 MM

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K281X012	24 В - 0-10 В	1	-
K281X022	24 В - 3-точ.	1	-
K281KX012	24 В - 0-10 В (28x1,5)	1	-
K281KX022	24 В - 3-точ. (28x1,5)	1	-

Привод для смесительных клапанов R298 или R298N и R206AM.



R276B

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R276BX006	1 1/4" - 230 В	1	-
R276BX007	1 1/2" - 230 В	1	-
R276BX008	2" - 230 В	1	-
R276BX026	1 1/4" - 24 В	1	-
R276BX027	1 1/2" - 24 В	1	-
R276BX028	2" - 24 В	1	-

Двухходовой зональный клапан, соединения с внутренней резьбой, с сервоприводом K272, с изоляцией.



R279

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R279Y004	3/4"	1	25
R279Y005	1"	1	10

Трехходовой зональный клапан, соединения с внутренней резьбой, с отсечным клапаном для гидравлической настройки.

① INFO

Совместим с K270, K272.



K272

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K272Y101	230 В	1	-
K272Y102	24 В	1	-

Привод для зональных клапанов R276, R277, R278, R279, R279D с микропрерывателем и рукояткой для ручного управления. Поворот на 90° в течение 60 секунд.

① INFO

Для использования с клапанами R276B.

R279B

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R279BY005	1" - 230 В	1	6

Трехходовой разделительный клапан с быстрооткрывающимся приводом ON/OFF и изоляцией из пенополиэтилена.

В комплект поставки входит привод K270Y211 с рукояткой для ручного управления и микро-выключателем конца хода.

P274

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P274Y001	-	1	-

Монтажный комплект для привода K274Y103 для насосных групп R586R DN40

K275

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K275Y002	24 В / 230 В	1	-

Привод со встроенным терморегулированием для смесительных клапанов R295, R296.

P275

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P275Y001	для R297 фланц.	1	-
P275Y002	для R274N, R274C	1	-
P275Y003	для R296	1	-
P275Y004	для R297	1	-
P275Y005	для R586R DN32	1	-

Адаптер для установки на клапаны смесительные R297 с фланцевым соединением, приводов K275Y011 и K275Y013.

P275-1

КОД	РАЗМЕР	□	▣
P275Y010	230 В / 24 В для K275Y002	1	-

Блок питания 230 В / 24 В для привода K275

R292

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R292Y004	3/4"	1	10
R292Y005	1"	1	10

Зональный клапан поршневой, 3-х ходовой.

① INFO

Совместим с R473, R473M.

R193K

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R193Y011	ø18 для шкафов R500	1	50
R193Y021	ø18 для шкафов R500-2	1	50

Комплект трубы с фитингами для подсоединения для трехходовых зональных клапанов.

K270-1

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K270Y211	230 В	1	-

Привод для клапанов R279B и группы R586HPIY105 для теплового насоса.

Оборудован концевым микропереключателем. Поворот на 60° за 8 секунд.

K274

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K274Y101	230 В	1	-
K274Y102	24 В	1	-

Привод для смесительных клапанов R295, R296, простой сборки, с ручным управлением.

K274-1

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K274Y103	24 В - 0-10 В	1	-

Привод поворотный смесительного клапана секторального типа, для узлов R586R с фланцевым соединением DN40

K274-2

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K274Y052	24 В - 0-10 В (CE, UL)	1	-
K274Y072	24 В - 0-10 В	1	-

Привод для R274 шестиходового клапана.

K270

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K270Y101	230 В	1	-
K270Y102	24 В	1	-

Привод для зональных клапанов R276, R277, R278, R279, R279D с микропрерывателем. Поворот на 90° в течение 40 секунд.

K275-1

КОД	РАЗМЕР	□	▣
K275Y011	230 В	1	-
K275Y013	24 В - 0-10 В	1	-

Привод с регулированием 0-10 В, для смесительных клапанов R296 и R297

R291

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R291Y004	3/4"	1	10
R291Y005	1"	1	10

Зональный клапан двухходовой поршневой.

① INFO

Совместим с R473, R473M.

R292E

КОД	РАЗМЕР	□	▣
R292EY004	3/4"	1	10
R292EY005	1"	1	10

Трехходовой поршневой зональный клапан, соединения с эксцентрическими отводами с накидной гайкой.

① INFO

Совместим с R473, R473M.

R227-1

КОД	РАЗМЕР		
R227Y003	1/2" x 6 мм	25	250

Гильза погружная для датчика температуры.



R414M

КОД	РАЗМЕР		
R414MX003	18 x 18	5	50

Термостатический клапан для теплого пола, монтаж в бокс R508M.



R508M

КОД	РАЗМЕР		
R508MY001	120 x 150 x 75 мм	1	10

Встраиваемый бокс с крышкой, для регулирующей арматуры систем теплых полов.



R414D

КОД	РАЗМЕР		
R414DX003	18 x 18	5	50

Термостатический клапан, с балансировочным клапаном для теплого пола, монтаж в бокс R508M.



R508K

КОД	РАЗМЕР		
R508KY001	120 x 150 x 75 мм	1	-

Комплект для теплого пола, включает: R508M + R414M + R470X001 + R881Y002 + R179MX024 (2шт.)




R470

КОД	РАЗМЕР		
R470X001	-	1	50

Термостатическая головка с жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания.



Система напольного отопления без бетонной стяжки

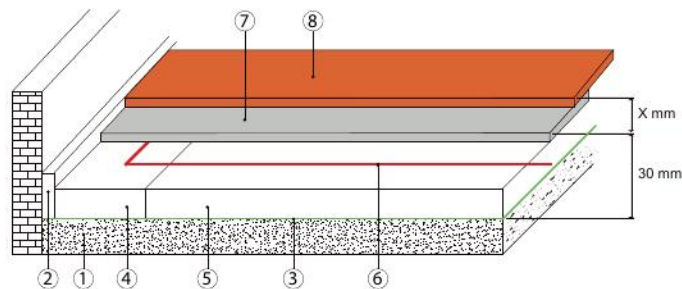

КОМПОНЕНТЫ

- 1 Базовый слой.
- 2 Демпферная лента, K369A.
- 3 Гидроизолирующий слой, полиэтилен, R984.
- 4 Преформованная головная панель, со слоем алюминия, R884, для укладки трубы и поддержки ее изгибов.
- 5 Преформованная панель, R883-1, с термopроводными пластинами из алюминия.
- 6 Трубы полимерные или металлопластиковые, максимальный внешний диаметр 17.
- 7 Двойной слой из оцинкованных стальных листов K805P и K805P-1, для создания опорного слоя.
- 8 Покрытие поверхности.

R883-1

КОД	РАЗМЕР		
R883Y101	Шаг 150-выс.28	-	-

Изоляционная панель из вспененного полистирола.

INFO

Тепловое сопротивление
R883Y101: 0,65 (м²K)/Вт



R883-2

КОД	РАЗМЕР		
R883Y201	шаг 100-выс.25	-	9,36
R883Y202	шаг 150-выс.25	-	13,5
R884Y201	шаг 100-выс.25	-	7,02

Панель изоляционная преформованная для систем напольного отопления без стяжки (сухих), из экструдированного полистирола EPS500. Для труб Ø16 мм (R883Y201) и Ø16-17 мм (R883Y202). Шаг укладки 100 или 150 мм. Теплопроводность 0,033 Вт/(мK).



K805P

КОД	РАЗМЕР		
K805PY003	600 x 300 x 1 мм	-	-
K805PY004	600 x 600 x 1 мм	-	-

Лист из оцинкованной стали, для формирования двойного слоя распределения нагрузки в системах сухого теплоизлучающего пола.



R884

КОД	РАЗМЕР		
R884Y101	Выс. 28	-	-

Изоляционная головная панель, для укладки трубы и поддержки ее изгибов.

INFO

Тепловое сопротивление
R884Y101: 0,50 (м²K)/Вт



K809

КОД	РАЗМЕР		
K809Y001	50 x 26 мм	1	100
K809Y500	75 x 26 мм	1	100

Планка якорная для систем теплого пола.



K805P-1

КОД	РАЗМЕР		
K805PY023	600 x 300 x 1 мм	-	-
K805PY024	600 x 600 x 1 мм	-	-

Лист из оцинкованной стали, с клеящим слоем.



КОЛЛЕКТОРНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЁТА

GE550-R1

КОД	СОЕДИНЕНИЯ	ВЫХОДЫ КОЛЛЕКТОРОВ	1	2
GE550Y192	3/4" х база 18	2	1	-
GE550Y193	3/4" х база 18	3	1	-
GE550Y194	3/4" х база 18	4	1	-
GE550Y195	3/4" х база 18	5	1	-
GE550Y196	3/4" х база 18	6	1	-
GE550Y197	3/4" х база 18	7	1	-
GE550Y198	3/4" х база 18	8	1	-
GE550Y199	3/4" х база 18	9	1	-
GE550Y200	3/4" х база 18	10	1	-

Узел коллекторный отопления, квартирный, для индивидуального учёта тепла, в сборе. От 2 до 10 подключений.

Содержит:

- Пару коллекторов линий подачи и обратной, со встроенными балансировочными отсечными клапанами.
- Пару концевых групп с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном.
- Балансировочную пару: регулятор расхода и автоматический регулятор перепада давления, для независимой гидравлической балансировки контура квартиры.
- Латунную трубку-проставку на месте установки теплосчётчика.
- Запорную арматуру на входе/выходе в узел.
- Грязевой фильтр.
- Монтажные кронштейны.


Дополнительно комплектуется:

- Шкафом коллекторным R500-2 с кронштейнами R588Z.
- Теплосчётчиком GE552.



GE553-B1

КОД	СОЕДИНЕНИЯ	ВЫХОДЫ КОЛЛЕКТОРОВ	1	2
GE553Y002	3/4" х 1/2"	2	1	-
GE553Y003	3/4" х 1/2"	3	1	-
GE553Y004	3/4" х 1/2"	4	1	-
GE553Y005	3/4" х 1/2"	5	1	-
GE553Y006	3/4" х 1/2"	6	1	-
GE553Y007	3/4" х 1/2"	7	1	-
GE553Y008	3/4" х 1/2"	8	1	-
GE553Y009	3/4" х 1/2"	9	1	-
GE553Y010	3/4" х 1/2"	10	1	-
GE553Y012	3/4" х 3/4"	2	1	-
GE553Y013	3/4" х 3/4"	3	1	-
GE553Y014	3/4" х 3/4"	4	1	-
GE553Y015	3/4" х 3/4"	5	1	-
GE553Y016	3/4" х 3/4"	6	1	-
GE553Y102	1" х 1/2"	2	1	-
GE553Y103	1" х 1/2"	3	1	-
GE553Y104	1" х 1/2"	4	1	-
GE553Y105	1" х 1/2"	5	1	-
GE553Y106	1" х 1/2"	6	1	-
GE553Y107	1" х 1/2"	7	1	-
GE553Y108	1" х 1/2"	8	1	-
GE553Y109	1" х 1/2"	9	1	-
GE553Y110	1" х 1/2"	10	1	-
GE553Y111	1" х 1/2"	11	1	-
GE553Y112	1" х 3/4"	2	1	-
GE553Y113	1" х 3/4"	3	1	-
GE553Y114	1" х 3/4"	4	1	-
GE553Y115	1" х 3/4"	5	1	-
GE553Y116	1" х 3/4"	6	1	-

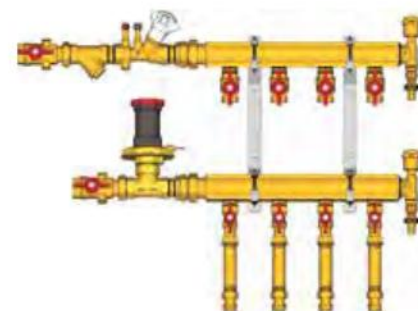

Узел коллекторный отопления для индивидуального учёта тепла, этажный, с общей балансировкой. От 2 до 12 подключений.

Содержит:

- Пару коллекторов линий подачи и обратной, с группами подключения квартир. Группа подачи содержит кран шаровый со штуцером для подключения датчика теплосчётчика. Группа обратная содержит шаровый кран и фитинг с накидной гайкой, для установки теплосчётчика, и трубку-проставку.
- Пару концевых групп с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном.
- Балансировочную пару: регулятор расхода и автоматический регулятор перепада давления, для независимой гидравлической балансировки контура этажа.
- Запорную арматуру на входе/выходе в узел, с возможностью установки манометров.
- Грязевой фильтр.
- Монтажные кронштейны.

Дополнительно комплектуется:

- Балансировочными клапанами R206B-1, для установки на отводы, для регулирования расхода в контурах квартир.
- Манометрами R225I.
- Термометрами R540F для установки в рукоятки кранов R749F.
- Изоляцией R551W.
- Теплосчётчиками GE552.

GE553-B2

КОД	СОЕДИНЕНИЯ	ВЫХОДЫ КОЛЛЕКТОРОВ	I	II
GE553Y022	3/4" x 1/2"	2	1	-
GE553Y023	3/4" x 1/2"	3	1	-
GE553Y024	3/4" x 1/2"	4	1	-
GE553Y025	3/4" x 1/2"	5	1	-
GE553Y026	3/4" x 1/2"	6	1	-
GE553Y027	3/4" x 1/2"	7	1	-
GE553Y028	3/4" x 1/2"	8	1	-
GE553Y122	1" x 1/2"	2	1	-
GE553Y123	1" x 1/2"	3	1	-
GE553Y124	1" x 1/2"	4	1	-
GE553Y125	1" x 1/2"	5	1	-
GE553Y126	1" x 1/2"	6	1	-
GE553Y132	1" x 3/4"	2	1	-
GE553Y133	1" x 3/4"	3	1	-
GE553Y134	1" x 3/4"	4	1	-
GE553Y135	1" x 3/4"	5	1	-
GE553Y136	1" x 3/4"	6	1	-
GE553Y137	1" x 3/4"	7	1	-
GE553Y138	1" x 3/4"	8	1	-
GE553Y139	1" x 3/4"	9	1	-
GE553Y140	1" x 3/4"	10	1	-
GE553Y232	1"1/4 x 3/4"	2	1	-
GE553Y233	1"1/4 x 3/4"	3	1	-
GE553Y234	1"1/4 x 3/4"	4	1	-
GE553Y235	1"1/4 x 3/4"	5	1	-
GE553Y236	1"1/4 x 3/4"	6	1	-
GE553Y237	1"1/4 x 3/4"	7	1	-
GE553Y238	1"1/4 x 3/4"	8	1	-
GE553Y239	1"1/4 x 3/4"	9	1	-
GE553Y240	1"1/4 x 3/4"	10	1	-
GE553Y622	1" x 1/2" (DN40)	2	1	-
GE553Y623	1" x 1/2" (DN40)	3	1	-
GE553Y624	1" x 1/2" (DN40)	4	1	-
GE553Y625	1" x 1/2" (DN40)	5	1	-
GE553Y626	1" x 1/2" (DN40)	6	1	-
GE553Y632	1" x 3/4" (DN40)	2	1	-
GE553Y633	1" x 3/4" (DN40)	3	1	-
GE553Y634	1" x 3/4" (DN40)	4	1	-
GE553Y635	1" x 3/4" (DN40)	5	1	-
GE553Y636	1" x 3/4" (DN40)	6	1	-
GE553Y732	1"1/4 x 3/4" (DN40)	2	1	-
GE553Y733	1"1/4 x 3/4" (DN40)	3	1	-
GE553Y734	1"1/4 x 3/4" (DN40)	4	1	-
GE553Y735	1"1/4 x 3/4" (DN40)	5	1	-
GE553Y736	1"1/4 x 3/4" (DN40)	6	1	-
GE553Y737	1"1/4 x 3/4" (DN40)	7	1	-
GE553Y738	1"1/4 x 3/4" (DN40)	8	1	-
GE553Y739	1"1/4 x 3/4" (DN40)	9	1	-
GE553Y740	1"1/4 x 3/4" (DN40)	10	1	-
GE553Y832	1" x 3/4" (DN50)	2	1	-
GE553Y833	1" x 3/4" (DN50)	3	1	-
GE553Y834	1" x 3/4" (DN50)	4	1	-
GE553Y835	1" x 3/4" (DN50)	5	1	-
GE553Y836	1" x 3/4" (DN50)	6	1	-
GE553Y932	1"1/4 x 3/4" (DN50)	2	1	-
GE553Y933	1"1/4 x 3/4" (DN50)	3	1	-
GE553Y934	1"1/4 x 3/4" (DN50)	4	1	-
GE553Y935	1"1/4 x 3/4" (DN50)	5	1	-
GE553Y936	1"1/4 x 3/4" (DN50)	6	1	-
GE553Y937	1"1/4 x 3/4" (DN50)	7	1	-
GE553Y938	1"1/4 x 3/4" (DN50)	8	1	-
GE553Y939	1"1/4 x 3/4" (DN50)	9	1	-
GE553Y940	1"1/4 x 3/4" (DN50)	10	1	-



Узел коллекторный отопления для индивидуального учёта тепла, этажный, с общей балансировкой. От 2 до 10 подключений.

Содержит:

- Пару коллекторов линий подачи и обратной, с группами подключения квартир. Группа подачи содержит кран шаровый со штуцером для подключения датчика теплосчётчика. Группа обратная содержит пару шаровых кранов с накидной гайкой, для установки теплосчётчика, и трубку-проставку.
- Пару концевых групп с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном.
- Балансировочную пару: регулятор расхода и автоматический регулятор перепада давления, для независимой гидравлической балансировки контура этажа.
- Запорную арматуру на входе/выходе в узел, с возможностью установки манометров.
- Грязевой фильтр.
- Монтажные кронштейны.

Дополнительно комплектуется:

- Балансировочными клапанами R206B-1, для установки на отводы, для регулирования расхода в контурах квартир.
- Манометрами R225I.
- Термометрами R540F для установки в рукоятки кранов R749F.
- Изоляцией R551W.
- Теплосчётчиками GE552.

GE553-B3

КОД	СОЕДИНЕНИЯ	ВЫХОДЫ КОЛЛЕКТОРОВ		
GE553Y042	3/4" x 1/2"	2	1	-
GE553Y043	3/4" x 1/2"	3	1	-
GE553Y044	3/4" x 1/2"	4	1	-
GE553Y045	3/4" x 1/2"	5	1	-
GE553Y046	3/4" x 1/2"	6	1	-
GE553Y047	3/4" x 1/2"	7	1	-
GE553Y048	3/4" x 1/2"	8	1	-
GE553Y049	3/4" x 1/2"	9	1	-
GE553Y050	3/4" x 1/2"	10	1	-
GE553Y052	3/4" x 3/4"	2	1	-
GE553Y053	3/4" x 3/4"	3	1	-
GE553Y054	3/4" x 3/4"	4	1	-
GE553Y055	3/4" x 3/4"	5	1	-
GE553Y056	3/4" x 3/4"	6	1	-
GE553Y142	1" x 1/2"	2	1	-
GE553Y143	1" x 1/2"	3	1	-
GE553Y144	1" x 1/2"	4	1	-
GE553Y145	1" x 1/2"	5	1	-
GE553Y146	1" x 1/2"	6	1	-
GE553Y147	1" x 1/2"	7	1	-
GE553Y148	1" x 1/2"	8	1	-
GE553Y149	1" x 1/2"	9	1	-
GE553Y150	1" x 1/2"	10	1	-
GE553Y151	1" x 1/2"	11	1	-
GE553Y165	1" x 1/2"	12	1	-
GE553Y152	1" x 3/4"	2	1	-
GE553Y153	1" x 3/4"	3	1	-
GE553Y154	1" x 3/4"	4	1	-
GE553Y155	1" x 3/4"	5	1	-
GE553Y156	1" x 3/4"	6	1	-
GE553Y157	1" x 3/4"	7	1	-
GE553Y158	1" x 3/4"	8	1	-
GE553Y159	1" x 3/4"	9	1	-
GE553Y160	1" x 3/4"	10	1	-
GE553Y161	1" x 3/4"	11	1	-
GE553Y162	1" x 3/4"	12	1	-
GE553Y242	1 1/4 x 1/2"	2	1	-
GE553Y243	1 1/4 x 1/2"	3	1	-
GE553Y244	1 1/4 x 1/2"	4	1	-
GE553Y245	1 1/4 x 1/2"	5	1	-
GE553Y246	1 1/4 x 1/2"	6	1	-
GE553Y247	1 1/4 x 1/2"	7	1	-
GE553Y248	1 1/4 x 1/2"	8	1	-
GE553Y249	1 1/4 x 1/2"	9	1	-
GE553Y250	1 1/4 x 1/2"	10	1	-
GE553Y251	1 1/4 x 1/2"	11	1	-
GE553Y252	1 1/4 x 3/4"	2	1	-
GE553Y253	1 1/4 x 3/4"	3	1	-
GE553Y254	1 1/4 x 3/4"	4	1	-
GE553Y255	1 1/4 x 3/4"	5	1	-
GE553Y256	1 1/4 x 3/4"	6	1	-
GE553Y257	1 1/4 x 3/4"	7	1	-
GE553Y258	1 1/4 x 3/4"	8	1	-
GE553Y259	1 1/4 x 3/4"	9	1	-
GE553Y260	1 1/4 x 3/4"	10	1	-
GE553Y261	1 1/4 x 3/4"	11	1	-
GE553Y262	1 1/4 x 3/4"	12	1	-
GE553Y642	1" x 1/2" (DN40)	2	1	-
GE553Y643	1" x 1/2" (DN40)	3	1	-
GE553Y644	1" x 1/2" (DN40)	4	1	-
GE553Y645	1" x 1/2" (DN40)	5	1	-
GE553Y646	1" x 1/2" (DN40)	6	1	-
GE553Y647	1" x 1/2" (DN40)	7	1	-
GE553Y648	1" x 1/2" (DN40)	8	1	-
GE553Y652	1" x 3/4" (DN40)	2	1	-

КОД	СОЕДИНЕНИЯ	ВЫХОДЫ КОЛЛЕКТОРОВ		
GE553Y653	1" x 3/4" (DN40)	3	1	-
GE553Y654	1" x 3/4" (DN40)	4	1	-
GE553Y655	1" x 3/4" (DN40)	5	1	-
GE553Y656	1" x 3/4" (DN40)	6	1	-
GE553Y742	1 1/4 x 1/2" (DN40)	2	1	-
GE553Y743	1 1/4 x 1/2" (DN40)	3	1	-
GE553Y744	1 1/4 x 1/2" (DN40)	4	1	-
GE553Y745	1 1/4 x 1/2" (DN40)	5	1	-
GE553Y746	1 1/4 x 1/2" (DN40)	6	1	-
GE553Y747	1 1/4 x 1/2" (DN40)	7	1	-
GE553Y748	1 1/4 x 1/2" (DN40)	8	1	-
GE553Y749	1 1/4 x 1/2" (DN40)	9	1	-
GE553Y750	1 1/4 x 1/2" (DN40)	10	1	-
GE553Y752	1 1/4 x 3/4" (DN40)	2	1	-
GE553Y753	1 1/4 x 3/4" (DN40)	3	1	-
GE553Y754	1 1/4 x 3/4" (DN40)	4	1	-
GE553Y755	1 1/4 x 3/4" (DN40)	5	1	-
GE553Y756	1 1/4 x 3/4" (DN40)	6	1	-
GE553Y757	1 1/4 x 3/4" (DN40)	7	1	-
GE553Y758	1 1/4 x 3/4" (DN40)	8	1	-
GE553Y759	1 1/4 x 3/4" (DN40)	9	1	-
GE553Y760	1 1/4 x 3/4" (DN40)	10	1	-
GE553Y852	1" x 3/4" (DN50)	2	1	-
GE553Y853	1" x 3/4" (DN50)	3	1	-
GE553Y854	1" x 3/4" (DN50)	4	1	-
GE553Y855	1" x 3/4" (DN50)	5	1	-
GE553Y856	1" x 3/4" (DN50)	6	1	-
GE553Y952	1 1/4 x 3/4" (DN50)	2	1	-
GE553Y953	1 1/4 x 3/4" (DN50)	3	1	-
GE553Y954	1 1/4 x 3/4" (DN50)	4	1	-
GE553Y955	1 1/4 x 3/4" (DN50)	5	1	-
GE553Y956	1 1/4 x 3/4" (DN50)	6	1	-
GE553Y957	1 1/4 x 3/4" (DN50)	7	1	-
GE553Y958	1 1/4 x 3/4" (DN50)	8	1	-
GE553Y959	1 1/4 x 3/4" (DN50)	9	1	-
GE553Y960	1 1/4 x 3/4" (DN50)	10	1	-



Узел коллекторный отопления для индивидуального учёта тепла, этажный, с общей балансировкой. От 2 до 12 подключений.

Содержит:

- Пару коллекторов линий подачи и обратной, с группами подключения квартир. Группа подачи содержит кран шаровый со штуцером для подключения датчика теплосчётчика. Группа обратная содержит шаровый кран с накидной гайкой, для установки теплосчётчика, трубку-проставку, ручной балансировочный клапан для регулирования расхода теплоносителя в каждом контуре.
- Пару концевых групп с автоматическим воздухоотводчиком и дренажным краном.
- Балансировочную пару: регулятор расхода и автоматический регулятор перепада давления, для независимой гидравлической балансировки контура этажа.
- Запорную арматуру на входе/выходе в узел, с возможностью установки манометров.
- Грязевой фильтр.
- Монтажные кронштейны.

Дополнительно комплектуется:

- Манометрами R225I.
- Термометрами R540F для установки в рукоятки кранов R749F.
- Изоляцией R551W.
- Теплосчётчиками GE552.