



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





> ПРЕДПРИЯТИЕ

Компания ИТАР SpA была основана в г. Лумеццане (Брешиа) в 1972 году и в настоящее время является лидирующим производителем кранов, фитингов и распределительных коллекторов для систем водоснабжения и отопления.

Благодаря полностью автоматизированному производству, располагающему 85 автоматизированных станков и 55 сборочными линиями, Компания может выпускать по 400.000 изделий в день.

Стремление к новшествам и соблюдение технических нормативов подтверждено сертификатом ISO 9001. Ориентация на качество всегда считалась решающим фактором для достижения значительных коммерческих результатов: сегодня ИТАР с гордостью предлагает товары, сертифицированные многочисленными организациями во всем мире.

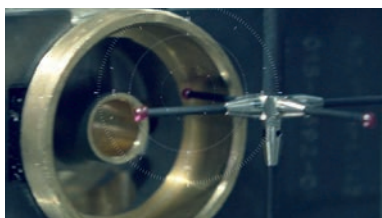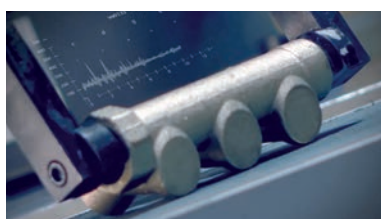

> Изделия ИТАР получили сертификацию более чем 30 сертификационных организаций во всем мире.





МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

151 Сгон прямой с плоской прокладкой



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2"	50bar/725psi	1510012	20/240
3/4"	40bar/580psi	1510034	15/135
1"	40bar/580psi	1510100	10/90
1"1/4	30bar/435psi	1510114	6/54
1"1/2	30bar/435psi	1510112	4/36
2"	25bar/362,5psi	1510200	2/24

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления и установок кондиционирования.

Латунный корпус.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C (в отсутствии пара).

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

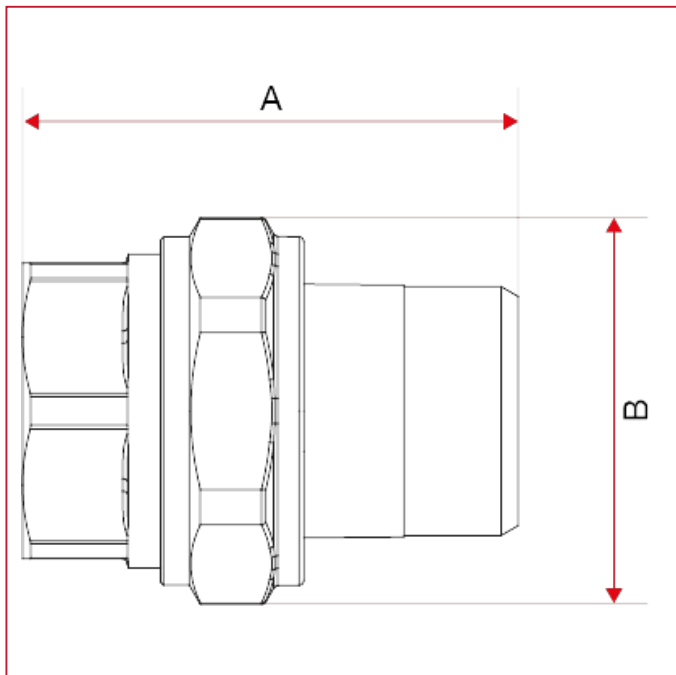




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	47	52	61	69,5	74	78
B	33	40,5	49	55	69	87
Kg/cm2 bar	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	580	580	435	435	362,5

МАТЕРИАЛЫ

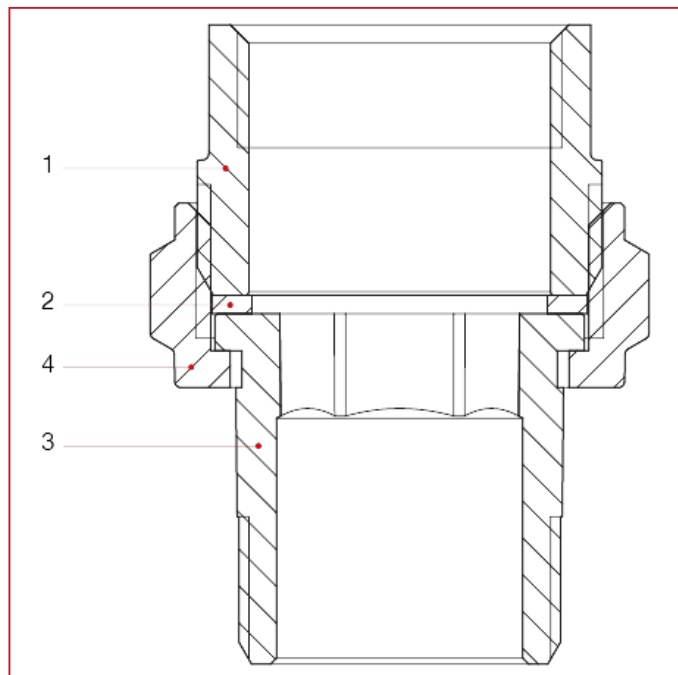

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Прямой фитинг с плоским седлом	1	Латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	Волокно
3	Хвостовик с плоским седлом	1	Латунь CW617N
4	Гайка	1	Латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

152 Сгон угловой с плоской прокладкой



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2"	50bar/725psi	1520012	15/180
3/4"	40bar/580psi	1520034	12/96
1"	40bar/580psi	1520100	8/64
1"1/4	30bar/435psi	1520114	6/36

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления и установок кондиционирования.

Латунный корпус.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C (в отсутствии пара).

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

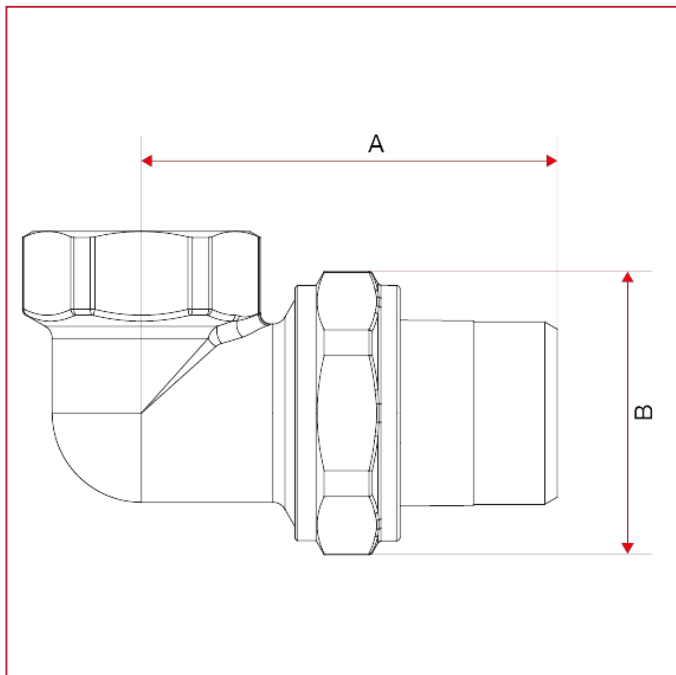




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN	15	20	25	32
A	51,5	59,5	70	79,5
B	33	40,5	49	55
Kg/cm2 bar	50	40	40	30
LBS - psi	725	580	580	435

МАТЕРИАЛЫ

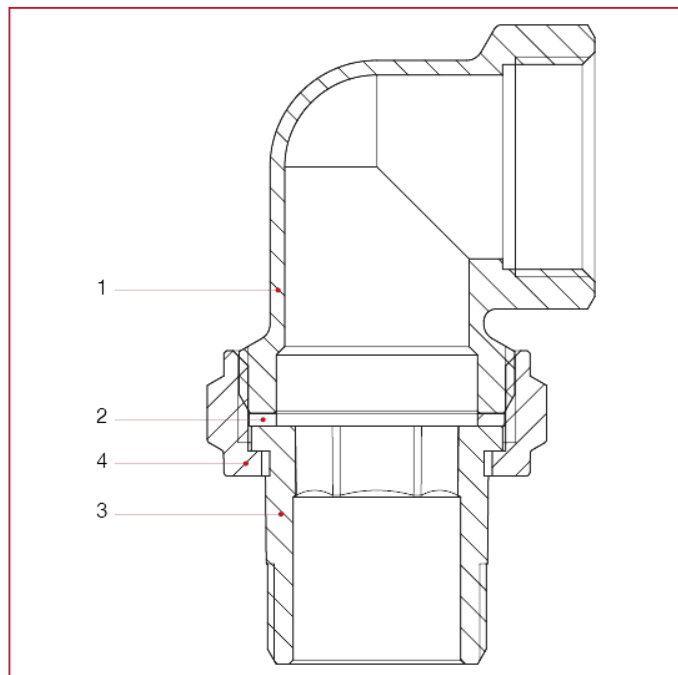

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Коленчатый фитинг	1	Латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	1	Волокно
3	Хвостовик с плоским седлом	1	Латунь CW617N
4	Гайка	1	Латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

161 Сгон прямой никелированный с уплотнительным кольцом



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2"	50bar/725psi	1610012	20/240
3/4"	40bar/580psi	1610034	15/135
1"	40bar/580psi	1610100	10/90
1"1/4	30bar/435psi	1610114	6/54
1"1/2	30bar/435psi	1610112	4/36
2"	25bar/362,5psi	1610200	2/24

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления и установок кондиционирования.


Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C (в отсутствии пара).

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Размера 1 "1/2 и 2" имеют плоское седло.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

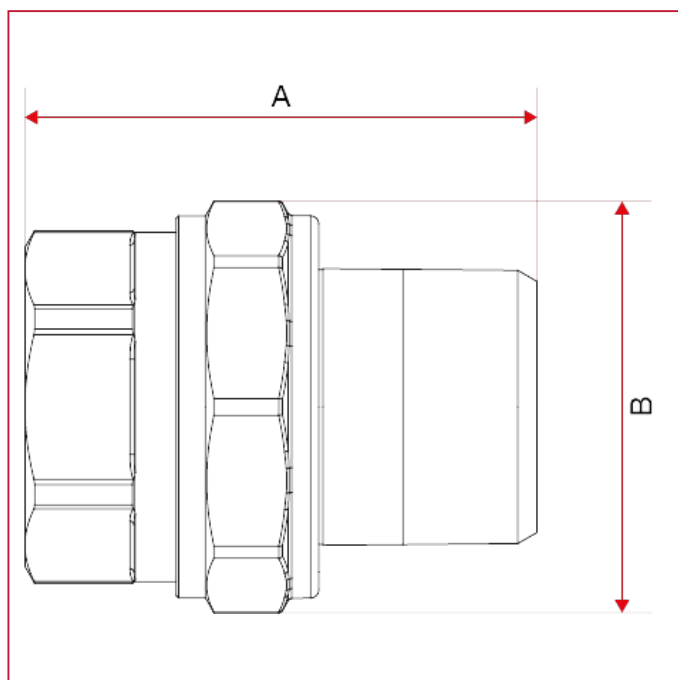




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	46	52	61	68	73,5	78
B	33	40,5	49	55	69	87
Kg/cm2 bar	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	580	580	435	435	362,5

МАТЕРИАЛЫ

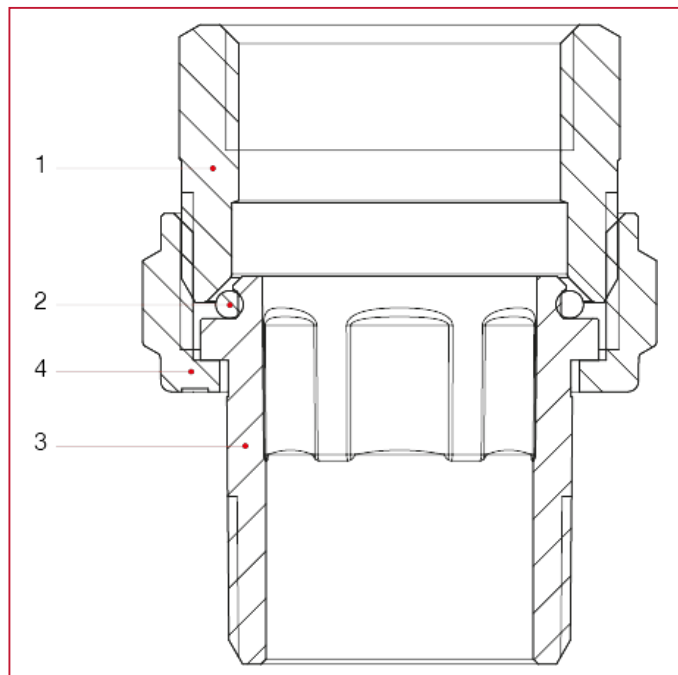

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Прямой фитинг	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

161G Сгон прямой никелированный с уплотнительным кольцом



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2"	50bar/725psi	1610012G	20/240
3/4"	40bar/580psi	1610034G	15/135
1"	40bar/580psi	1610100G	12/108
1"1/4	30bar/435psi	1610114G	6/54

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления и установок кондиционирования.

Латунный корпус.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C (в отсутствии пара).

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

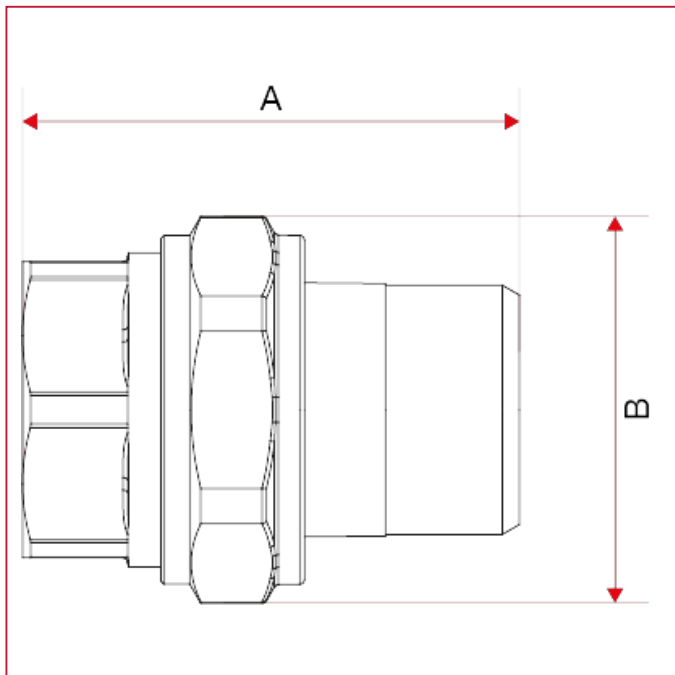




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN	15	20	25	32
A	46	52	61	68
B	33	40,5	49	55
Kg/cm2 bar	50	40	40	30
LBS - psi	725	580	580	435

МАТЕРИАЛЫ

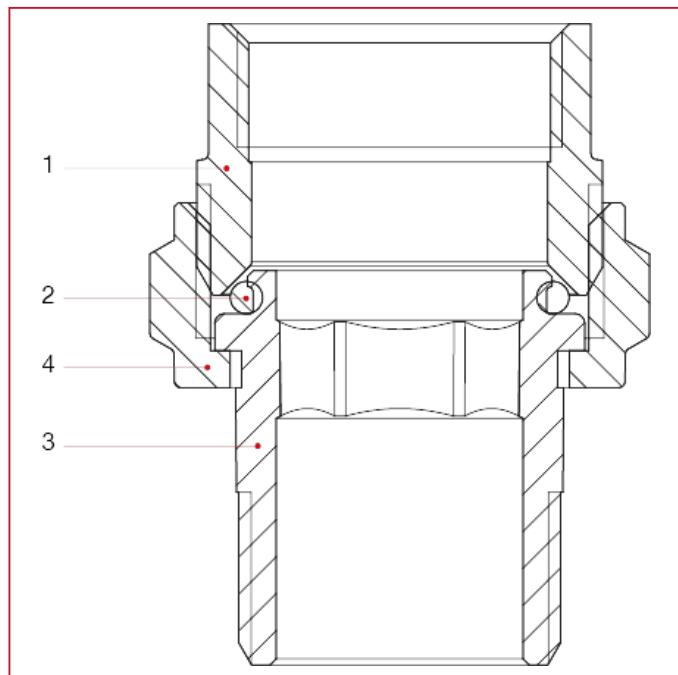

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Прямой фитинг	1	Латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Хвостовик	1	Латунь CW617N
4	Гайка	1	Латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

162 Сгон угловой никелированный с уплотнительным кольцом



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/2"	50bar/725psi	1620012	15/180
3/4"	40bar/580psi	1620034	12/96
1"	40bar/580psi	1620100	8/64
1 1/4"	30bar/435psi	1620114	6/36

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления и установок кондиционирования.

Корпус никелированная латунь.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C (в отсутствии пара).

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

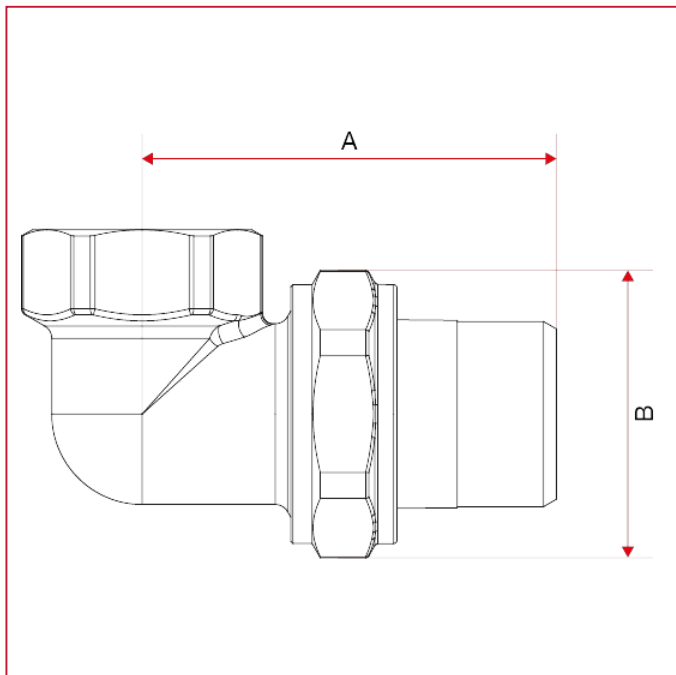




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
DN	15	20	25	32
A	51	58,5	69,5	80
B	33	40,5	49	55
Kg/cm2 bar	50	40	40	30
LBS - psi	725	580	580	435

МАТЕРИАЛЫ

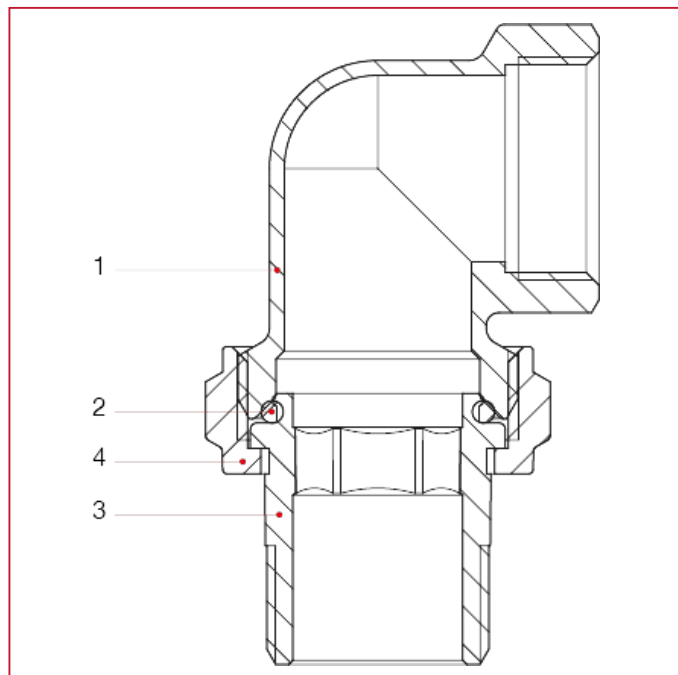

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Коленчатый фитинг	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительное кольцо	1	БНК
3	Хвостовик	1	Никелированная латунь CW617N
4	Гайка	1	Никелированная латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

154 Фитинг для водосчетчиков



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/4"x1/2"	20bar/290psi	1540034	20/180
1"x3/4"	20bar/290psi	1540100	10/90
1"1/4x1"	20bar/290psi	1540114	6/54
1"1/2x1"1/4	20bar/290psi	1540112	2/60
2"x1"1/2	20bar/290psi	1540200	2/32
2"1/2x2"	20bar/290psi	1540212I	1/20

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Доступные размеры:


BP3/4"xHP1/2", BP1"xHP3/4", BP1"1/4xHP1", BP1"1/2xHP1"1/4, BP2"xHP1"1/2, BP2"1/2xHP2".

Гайка и хвостовик из латуни.

Минимальная и максимальная рабочая температуры: -20°C, 120°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

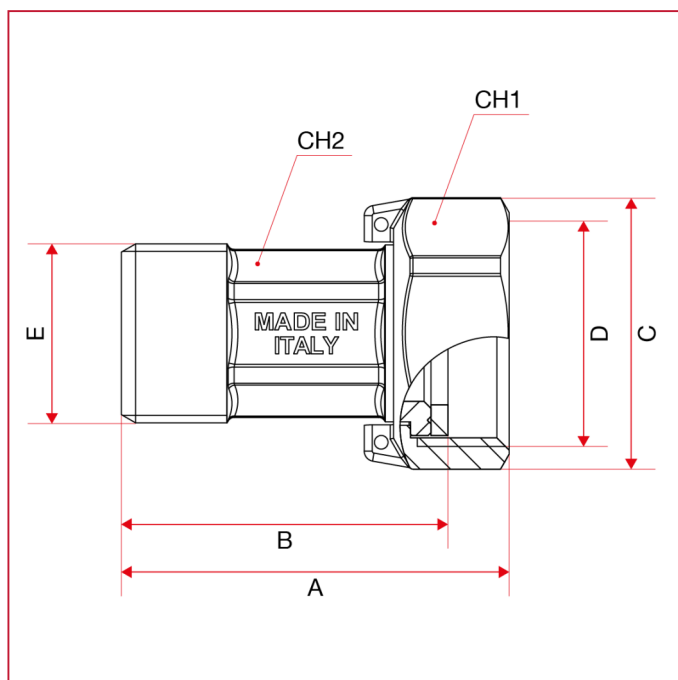




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	3/4"x1/2"	1"x3/4"	1"1/4x1"	1"1/2x1" 1/4	2"x1"1/2	2"1/2x2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	45,5	57	60,5	71	80,5	92,5
B	39	48	49,5	59	69	79
C	32	40	52	60	70	89
D	G 3/4"	G 1"	G 1"1/4	G 1"1/2	G 2"	G 2"1/2
E	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1"1/4	G 1"1/2	G 2"
CH1	шест. 29	шест. 36	шест. 46	шест. 53	восем. 66	восем. 84
CH2	шест. 17	шест. 23	шест. 30	шест. 36	восем. 44	восем. 55
Kg/cm2 bar	20	20	20	20	20	20
LBS - psi	290	290	290	290	290	290

МАТЕРИАЛЫ

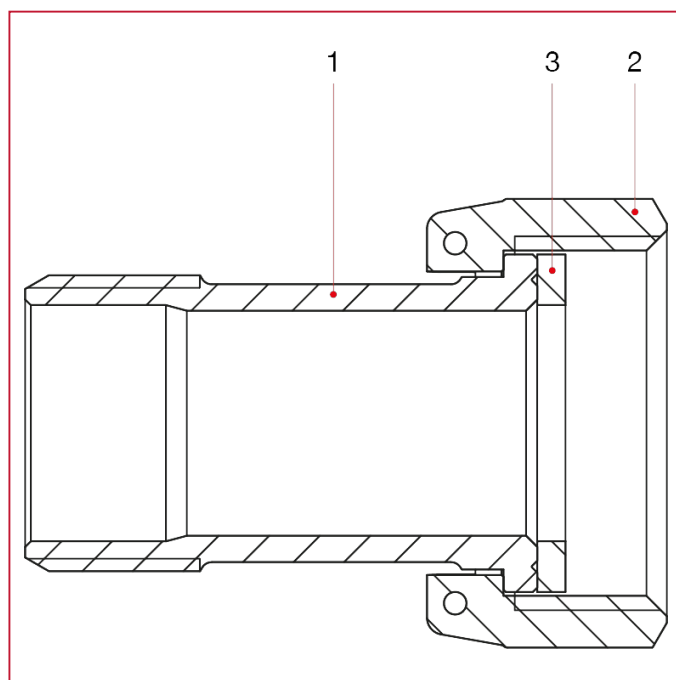

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Хвостовик	1	Латунь CW617N
2	Гайка	1	Латунь CW617N
3	Уплотнительная прокладка	1	СКЭПТ



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

110 Пятиходовой распределитель для насосов и емкостей



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1"	25bar/362.5psi	1100100	6/72

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ


Латунный корпус.

Нормальное давление: 25 бар.

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

HP: ISO 7/1 (эквивалентно DIN EN 10226-1 и BS EN 10226-1).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

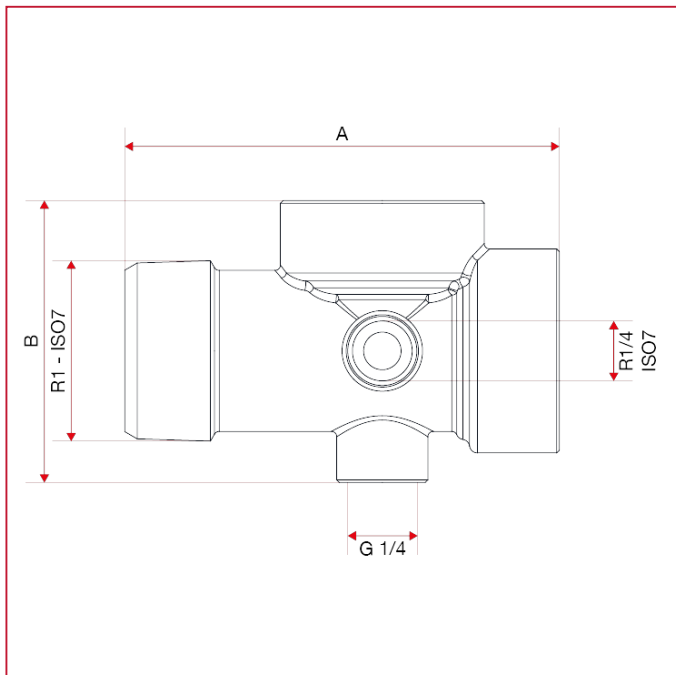




МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	1"
A	81
B	52,5
Kg/cm2 bar	25
LBS - psi	362,5

МАТЕРИАЛЫ

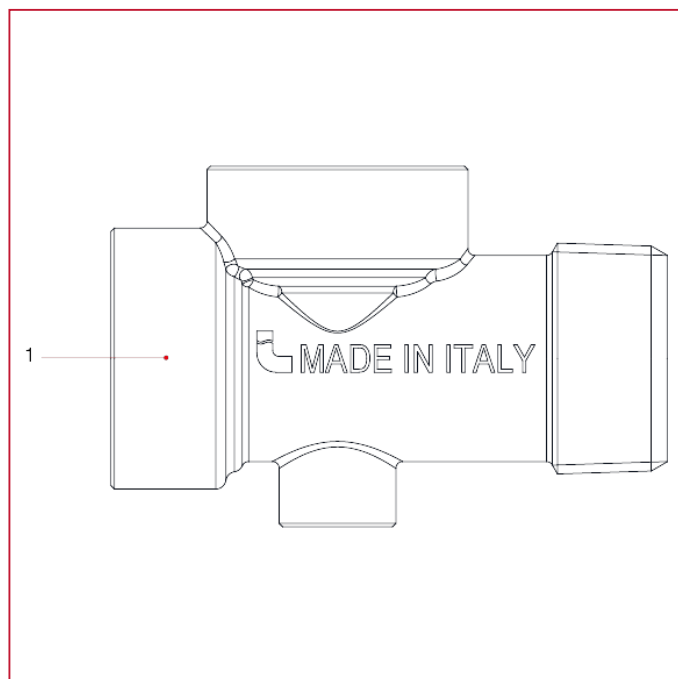

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Латунь CW617N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

275 Переходник 3/8"x1/2"



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/8"x1/2"	2750012	250/3000


КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

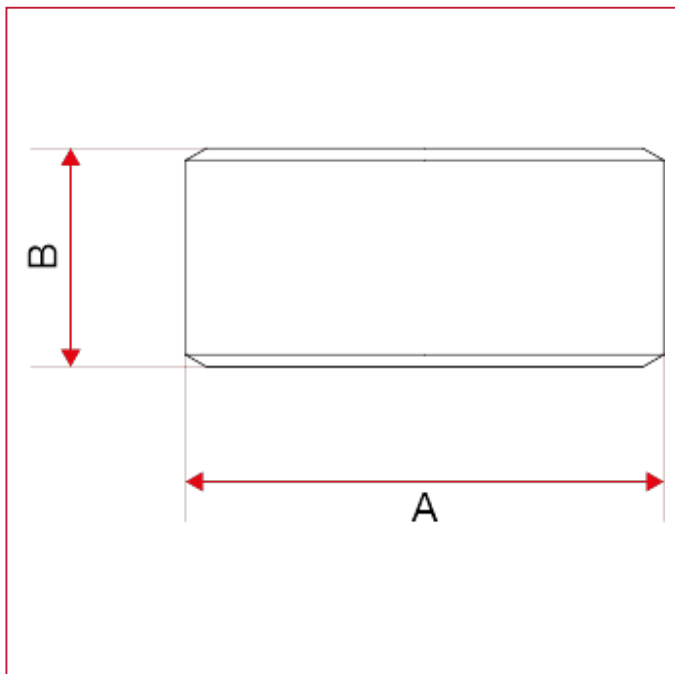


3/8"x1/2"	
A	20,8
B	9,5



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МАТЕРИАЛЫ

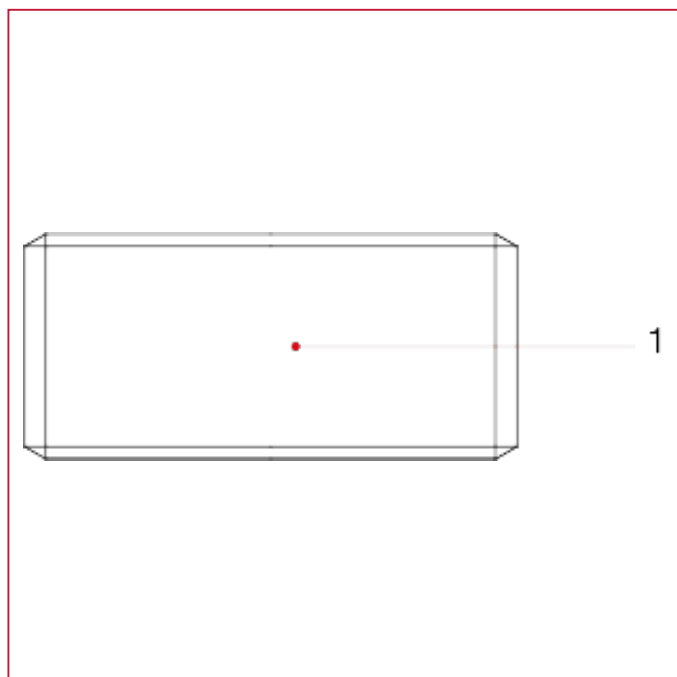

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Редуктор	1	Латунь CW614N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

276 Переходник 1/2"x3/4", никелированный, под шестигранник



РАЗМЕР	КОД ИТАР	УПАКОВКА
3/4"x1/2"	2760034	125/1000


КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Внутренние резьбы ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

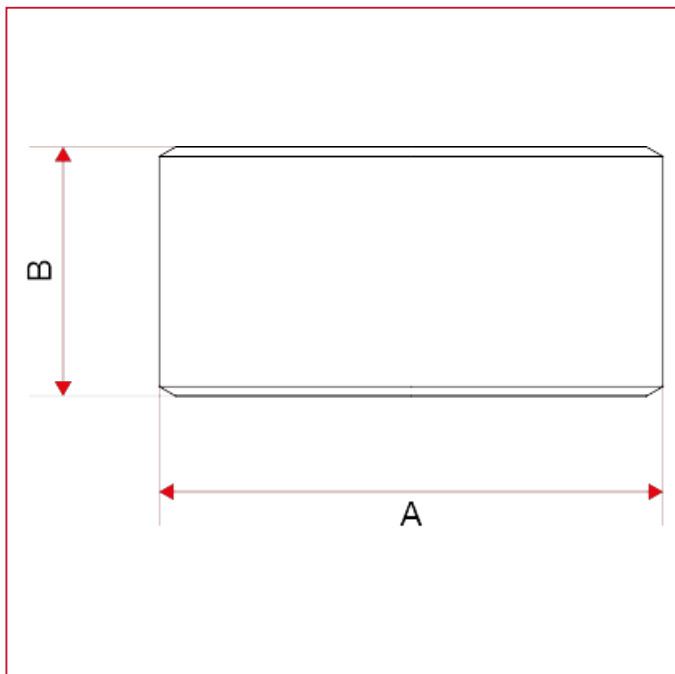


	3/4"x1/2"
A	26,3
B	13



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МАТЕРИАЛЫ

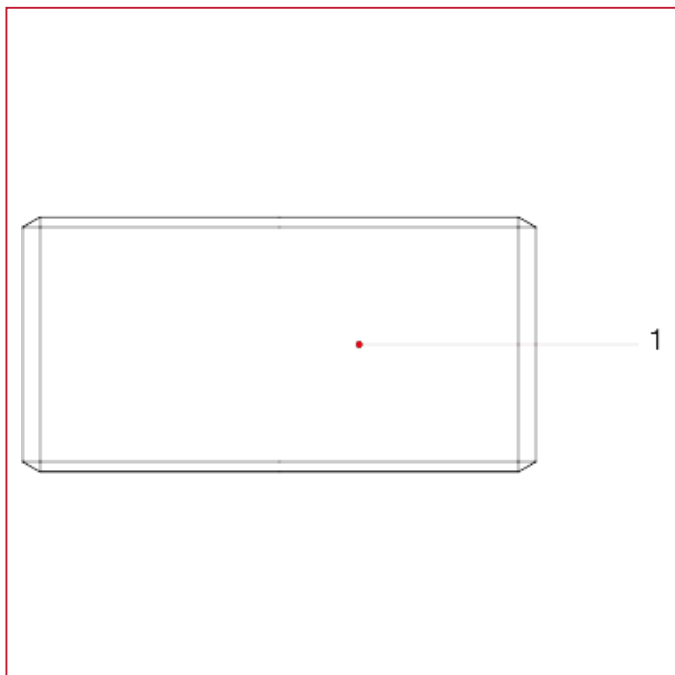

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Редуктор	1	Никелированная латунь CW614N



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

142 Уплотнительная тефлоновая лента



КОД ИТАР

1420012

УПАКОВКА


300/300

ОПИСАНИЕ

Размер: 12 x 0,076мм.

Длина: 12м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

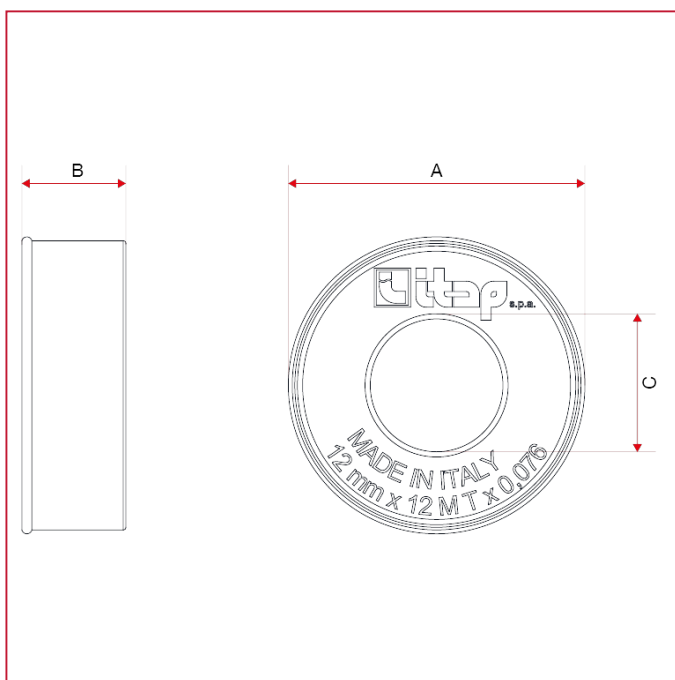

A	57
B	20
C	25,5



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ROL075 Герметик для металлической резьбы

МЛ. 75



КОД ИТАР

ROL075

УПАКОВКА

4/32

ОПИСАНИЕ

Состав: метакриловая анаэробная смола.

Цвет: жёлтый.

Вязкость (+25° - мПа s): 20.000 - 80.000 тиксотропный.

Удельный вес (гр/мл): 1,1.

Обнаружение: флуоресцентность на синий цвет.

Точка воспламеняемости: > +100°C.

Макс.диаметр резьбы/маск.допуск муфты: M56 / 2" / 0,30мм.

Время обработки: 15-30 минут.

Функциональное время затвердевания: 1-2 часа.

Окончательное время затвердевания: 3-6 часов.

Начальный крутящий момент (ISO 10964): 18-24 N m.

Оставшийся крутящий момент (ISO 10964): 7 - 14 N m.

Сопротивление на перемещение/резку (ISO 10123: 6-3 N/мм2).

Сопротивление на температуру: -55°C - +150°C.

Анаэробная смола для герметизации металлических резьбовых соединений.

Утверждено, как герметик для газонепроницаемых соединений (DVGW, DIN-EN 751-1), и GPL (утверждено AGA н. 5048) до 20 бар и диаметром 2" .

Утверждено WRAS для контакта с питьевой водой.

Сертификат NSF кат. P1 для герметизации соединений в пищевой промышленности.

Утверждено BAM для применения с газообразным кислородом до 10 бар и +60°C (Ссылка N° II-717/2007 E).

Предназначен для герметизации газа, GPL , сжатого воздуха, масла и топлива, промышленных жидкостей, CFC, питьевой воды и других химических веществ.

Низкий коэффициент трения гарантирует простой монтаж, тиксотропный эффект предотвращает течку герметика во время затвердевания.

Заменяет ленты из P.T.F.E. и коноплю. Затвердевший продукт создает жёсткую плёнку средней прочности демонтажа.

Стойкость к ударам и другим вибрациям, к термическим перепадам и сохраняет свои герметизирующие свойства при температуре от -55°C и до + 150°C.



МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

TUB100 Герметик для металлической резьбы

МЛ. 100



КОД ИТАР

TUB100

УПАКОВКА

7/35

ОПИСАНИЕ

Состав: метакриловая анаэробная смола.

Цвет: жёлтый.

Вязкость (+25° - мПа s): 20.000 - 80.000 тиксотропный.

Удельный вес (гр/мл): 1,1.

Обнаружение: флуоресцентность на синий цвет.

Точка воспламеняемости: > +100°C.

Макс.диаметр резьбы/маск.допуск муфты: M56 / 2" / 0,30мм.

Время обработки: 15-30 минут.

Функциональное время затвердевания: 1-2 часа.

Окончательное время затвердевания: 3-6 часов.

Начальный крутящий момент (ISO 10964): 18-24 N m.

Оставшийся крутящий момент (ISO 10964): 7 - 14 N m.

Сопротивление на перемещение/резку (ISO 10123: 6-3 N/мм2).

Сопротивление на температуру: -55°C - +150°C.

Анаэробная смола для герметизации металлических резьбовых соединений.

Утверждено, как герметик для газонепроницаемых соединений (DVGW, DIN-EN 751-1), и GPL (утверждено AGA н. 5048) до 20 бар и диаметром 2" .

Утверждено WRAS для контакта с питьевой водой.

Сертификат NSF кат. P1 для герметизации соединений в пищевой промышленности.

Утверждено BAM для применения с газообразным кислородом до 10 бар и +60°C (Ссылка N° II-717/2007 E).

Предназначен для герметизации газа, GPL , сжатого воздуха, масла и топлива, промышленных жидкостей, CFC, питьевой воды и других химических веществ.

Низкий коэффициент трения гарантирует простой монтаж, тиксотропный эффект предотвращает течку герметика во время затвердевания.

Заменяет ленты из P.T.F.E. и коноплю. Затвердевший продукт создает жёсткую плёнку средней прочности демонтажа.

Стойкость к ударам и другим вибрациям, к термическим перепадам и сохраняет свои герметизирующие свойства при температуре от -55°C и до + 150°C.



ITAP S.p.A.
Via Ruca 19
25065 Lumezzane
Brescia (ITALY)
Tel 030 8927011
Fax 030 8921990
[redacted] - [redacted]

We reserve the right to make improvements and changes to the products described herein and to the relative technical data, at any time and without forewarning.

верс. 20260319