Технические характеристики

Диаметр трубы	½ или ¾ дюйма
Страна изготовитель	Россия
Материал крана	горячекованная латунь CW617N
Способ передачи сигнала	проводной
Питание	220 В
Максимальное количество датчиков	20
Максимальное количество кранов	6
Функция авто проворота кранов	есть
Способ инсталляции датчика	накладной / врезной
Время срабатывания	18 сек
Давление	16 бар
Длина соединительного провода крана	0,5 м

4 Года гарантии

NEPTUN AQUACONTROL

Где купить?

Производитель: ООО «Завод ССТ ТП», Россия


NEPTUN AQUACONTROL

Защита от потопа

Обнаружит
протечки и быстро перекроет воду

Защитит
от потопа квартиру и соседей снизу

Сэкономит
деньги на ремонт и возмещение ущерба

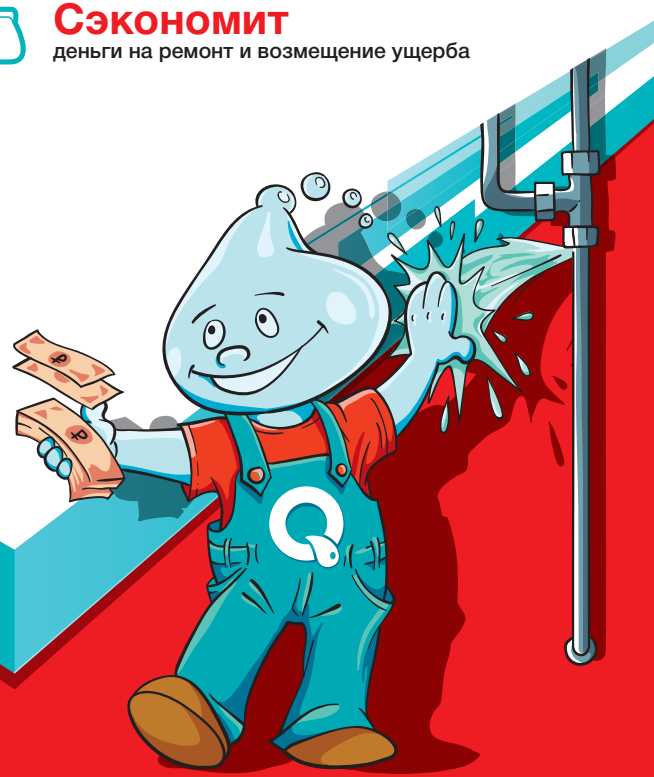

Защита от потопа

AquaControl предназначен для своевременного обнаружения и локализации протечек воды в системе водоснабжения жилых домов, коттеджей. Система автоматически блокирует холодное и горячее водоснабжение при потопах.

Где устанавливается?

Система легко устанавливается в любом помещении независимо от ремонта.

Дом

Квартира





Как это работает?

1. Датчик обнаруживает протечку воды и отправляет сигнал на модуль управления
2. Модуль управления получает сигнал от датчиков контроля протечки воды и отправляет сигнал на шаровые краны
3. Шаровой кран получает сигнал от модуля управления и перекрывает воду.

Протечка устранена автоматически!


Как выбрать систему?

AquaControl – это готовый комплект. Для выбора комплекта необходимо определить диаметр труб горячего и холодного водоснабжения.

Диаметр труб ½ дюйма
Система контроля протечки воды Neptun AquaControl 220В ½

Диаметр труб ¾ дюйма
Система контроля протечки воды Neptun AquaControl 220В ¾

Из чего состоит комплект?

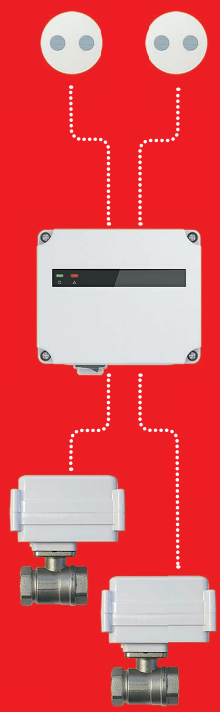

2 шт. Датчик контроля протечки воды SW007

1 шт. Модуль управления Neptun Base

2 шт. Кран с электроприводом Neptun Aqua Control 220В (½ или ¾)