

АРМАТУРА ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



- Термостатические вентили с преднастройкой
- Европейская пищевая латунь
- Усиленный корпус
- Произведено в Италии
- Гарантия 2 года

Арматура для отопительных приборов

Для повышения удобства и комфорта, при эксплуатации отопительных приборов, инженеры ELSN предусмотрели возможность регулировать расход теплоносителя через них с помощью ручных или автоматических клапанов. В ассортимент регулирующей арматуры так же входят различные запорно-балансировочные клапаны, позволяющие произвести гидравлическую увязку системы, исключить влияние приборов друг на друга,

а при необходимости – отключить и отсоединить отопительный прибор. В номенклатуре так же присутствуют Н-образные вентили для нижнего подключения радиаторов, головы термостатические и прочие комплектующие. Обеспечивают быстрое подключение, компактную, эстетичную эффективную эксплуатацию радиаторов, конвекторов водяного отопления.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Максимальная температура	100 °C
Минимальная рабочая температура	-10 °C
Максимальное давление	10 атм
Марка латуни	CW617N-M
Срок эксплуатации	30 лет

Вентиль термостатический прямой с преднастройкой 1/2" - 1/2" (внутренняя - наружная)


Применяется для подключения к радиаторам с боковой подводкой (ERK), для регулирования расхода теплоносителя и температуры воздуха в помещении.

Резьбовое соединение: **M30 x 1,5.**

Важно! Для автоматического регулирования Т воздуха установите на вентиль термостатическую головку ELSN.

Вид резьбы: **внутренняя - наружная.**

Произведено в Италии.

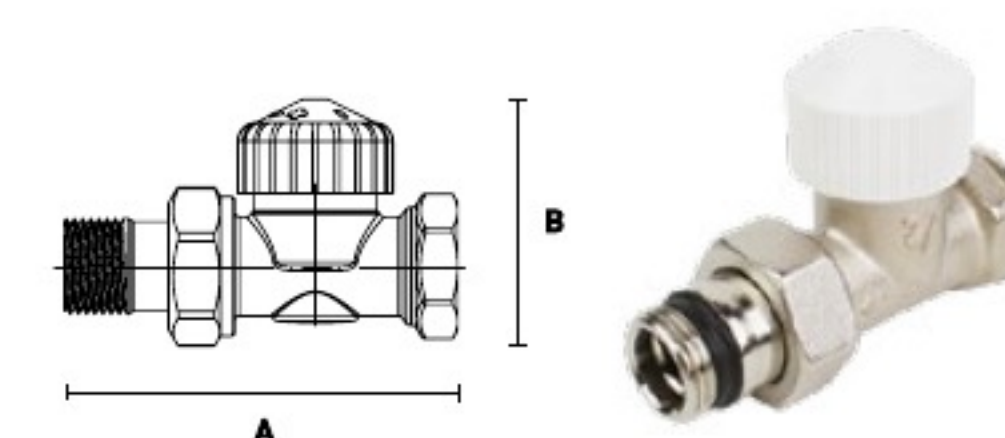

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EVR09.3411	Вентиль термостатический прямой, 1/2" - 1/2"	84	57	

Вентиль термостатический угловой с преднастройкой 1/2" - 1/2" (внутренняя - наружная)


Применяется для подключения к радиаторам с боковой подводкой (ERK), для регулирования расхода теплоносителя и температуры воздуха в помещении.

Резьбовое соединение: **M30 x 1,5.**

Важно! Для автоматического регулирования Т воздуха установите на вентиль термостатическую головку ELSN.

Вид резьбы: **внутренняя - наружная.**

Произведено в Италии.

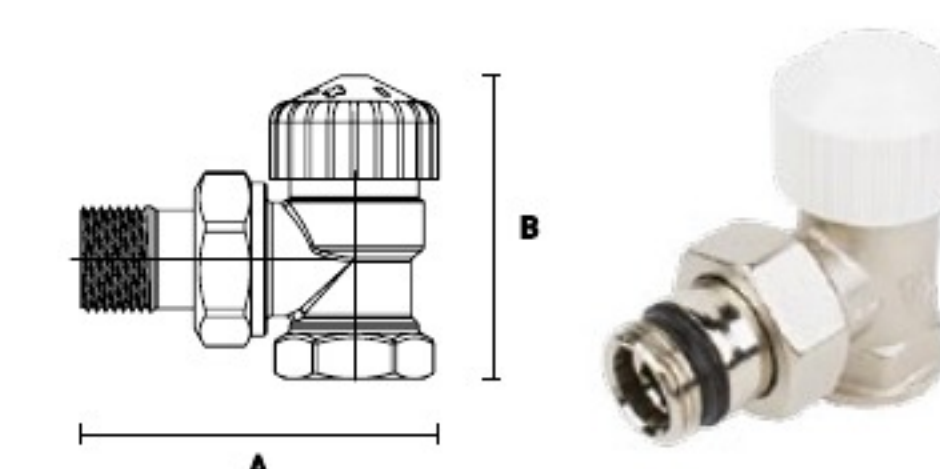

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EVR09.3412	Вентиль термостатический угловой, 1/2" - 1/2"	67	64	

Вентиль термостатический осевой
с преднастройкой 1/2" - 1/2" (внутренняя - наружная)


Применяется для подключения к радиаторам с боковой подводкой (ERK), для регулирования расхода теплоносителя и температуры воздуха в помещении.

Резьбовое соединение: М30х1,5.

Важно! Для автоматического регулирования Т воздуха установите на вентиль термостатическую головку ELSEN.

Вид резьбы: **внутренняя - наружная.**

Произведено в Италии.

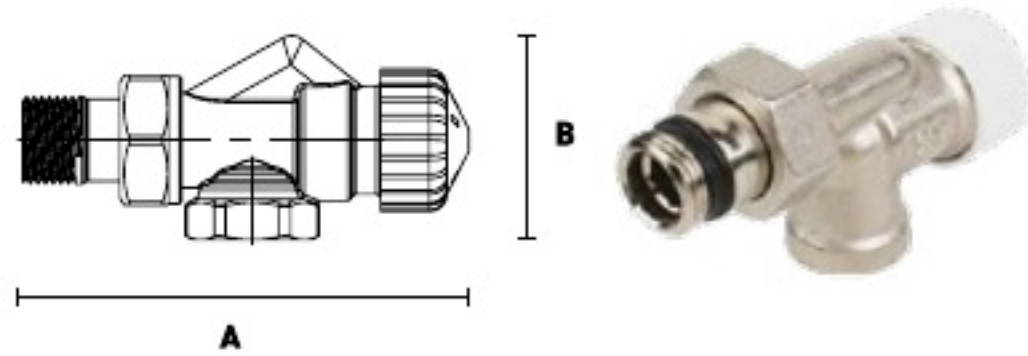


Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EVR09.3413	Вентиль термостатический осевой, 1/2" - 1/2"	85	30	

Вентиль ручной прямой

Применяется для подключения к радиаторам с боковой подводкой (ERK), для регулирования расхода теплоносителя.

Произведено в Италии.

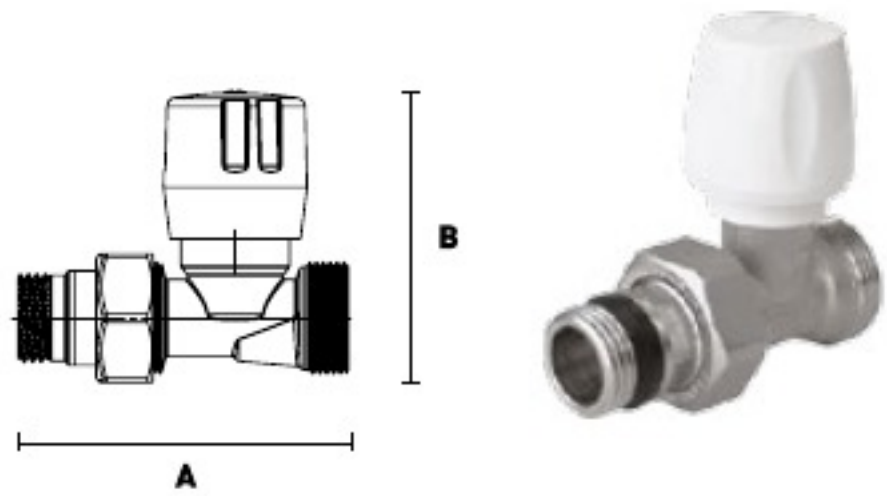


Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EVR08.1211	Вентиль ручной прямой, 1/2" НР - 1/2" ВР	69	69	
EVR08.3411	Вентиль ручной прямой, 1/2" НР - 3/4" ЕК НР	69	70	

Вентиль ручной угловой

Применяется для подключения к радиаторам с боковой подводкой (ERK), для регулирования расхода теплоносителя.

Произведено в Италии.

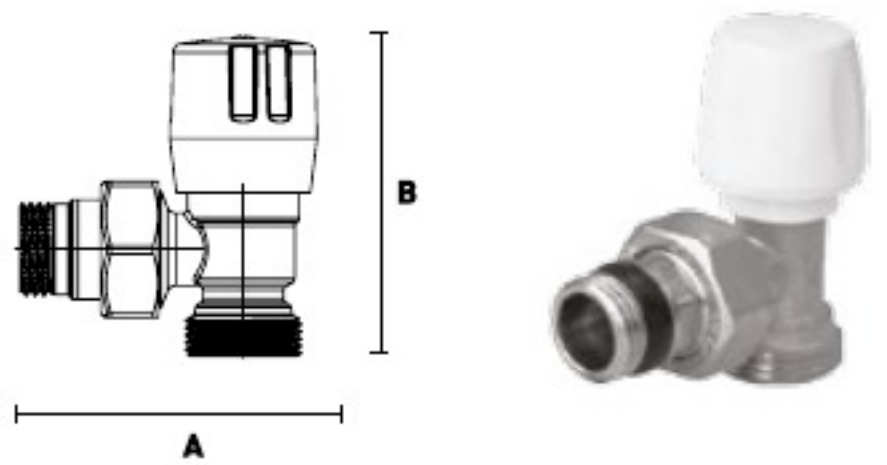


Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EVR08.1212	Вентиль ручной угловой, 1/2" НР - 1/2" ВР	68	67	
EVR08.3412	Вентиль ручной угловой, 1/2" НР - 3/4" ЕК НР	70	67	

Вентиль отсекающий прямой
1/2" — 1/2" (внутренняя - наружная)

Применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры на радиаторах с боковой подводкой (ERK).

Вид резьбы: **внутренняя - наружная.**

Произведено в Италии.

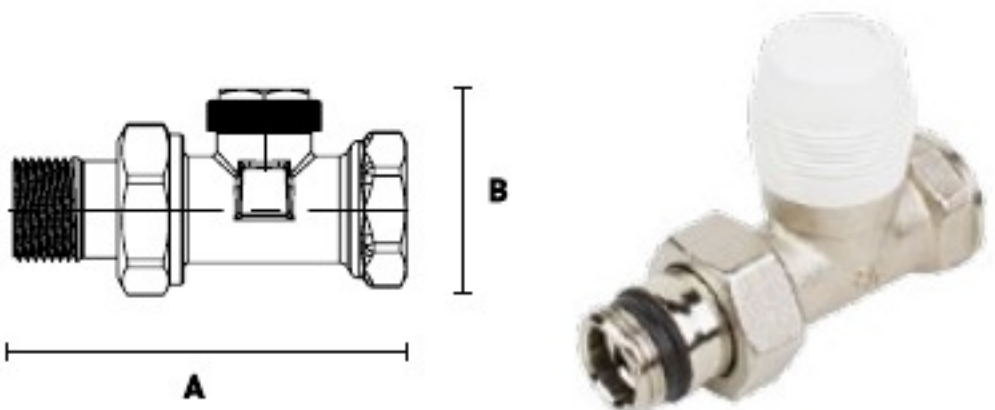


Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EVR10.3411	Вентиль отсекающий прямой, 1/2" - 1/2"	82	32	

Вентиль отсекающий угловой 1/2" — 1/2" (внутренняя - наружная)

Применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры на радиаторах с боковой подводкой (ERK).

Вид резьбы: **внутренняя - наружная.**

Произведено в Италии.

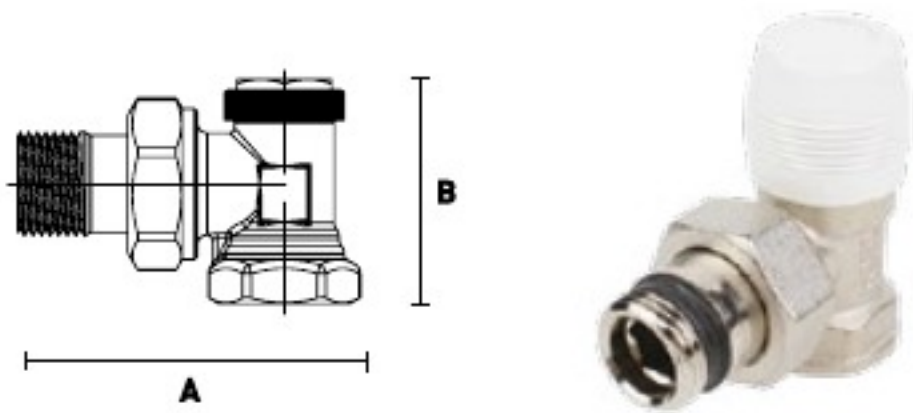


Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EVR10.3412	Вентиль отсекающий угловой, 1/2" - 1/2"	61	43	

Вентиль отсекающий осевой 1/2" — 1/2" (внутренняя - наружная)

Применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры на радиаторах с боковой подводкой (ERK).

Вид резьбы: **внутренняя - наружная.**

Произведено в Италии.

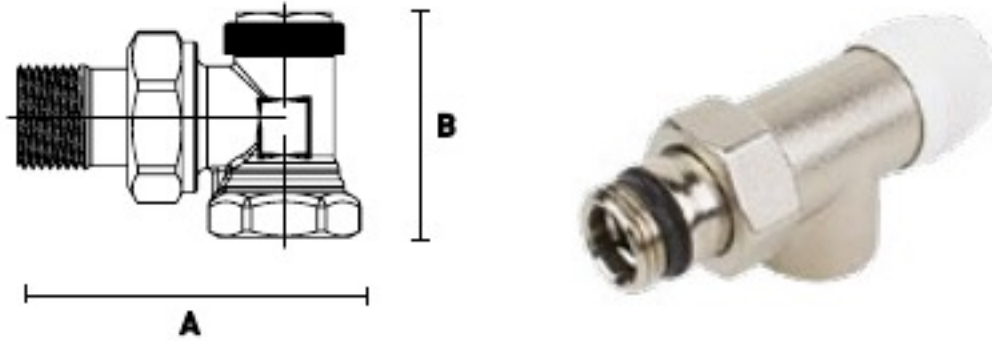

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EVR10.3413	Вентиль отсекающий осевой, 1/2" - 1/2"	94	36	


Вентиль н-образный прямой
3/4"— 3/4" (евроконус - евроконус)

Применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры на радиаторах с нижней подводкой.

Вид резьбы: **евроконус - евроконус.**

Тип резьбы: **накидная гайка - наружная.**

Произведено в Италии.

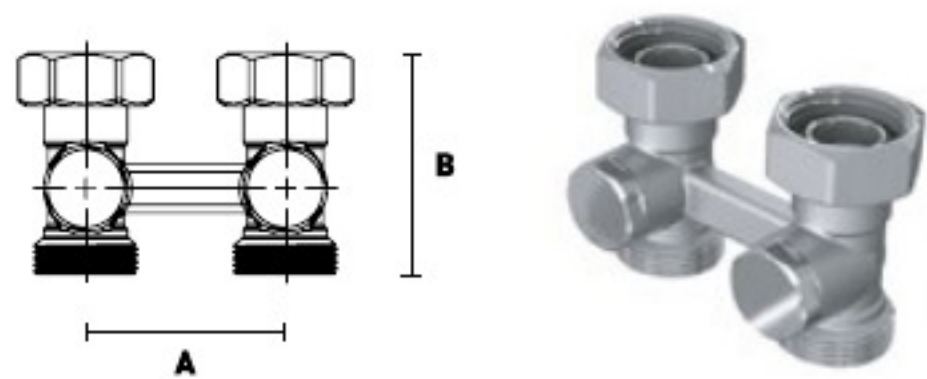

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EVR05.3411	Вентиль н-образный прямой, 3/4" - 3/4"	50	55	


Вентиль н-образный угловой
3/4" — 3/4" (евроконус - евроконус)

Применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры на радиаторах с нижней подводкой.

Вид резьбы: **евроконус - евроконус.**

Тип резьбы: **накидная гайка - наружная.**

Произведено в Италии.

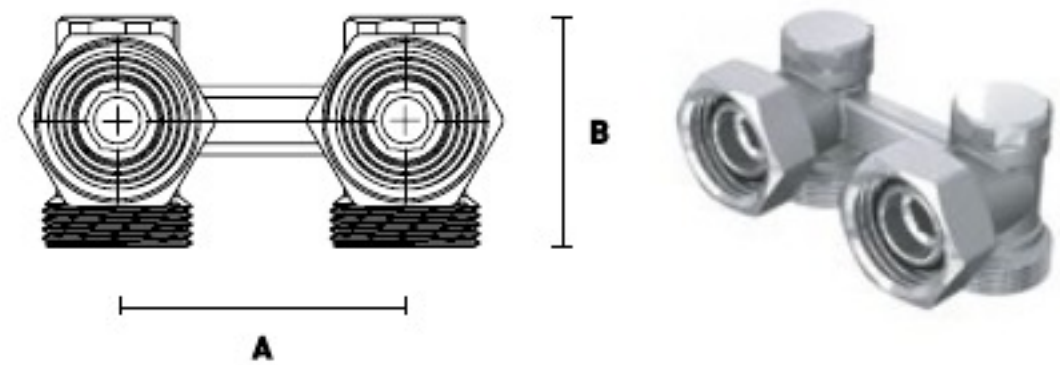


Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EVR05.3412	Вентиль н-образный угловой, 3/4" - 3/4"	50	41	

Ниппель переходной с уплотнением
1/2" – 3/4" (наружная - наружная)

Применяется для перехода с резьбы 3/4" на резьбу 1/2".

Вид резьбы: **наружная - наружная.**
Тип уплотнителя: **O-ring - евроконус.**

Произведено в Италии.

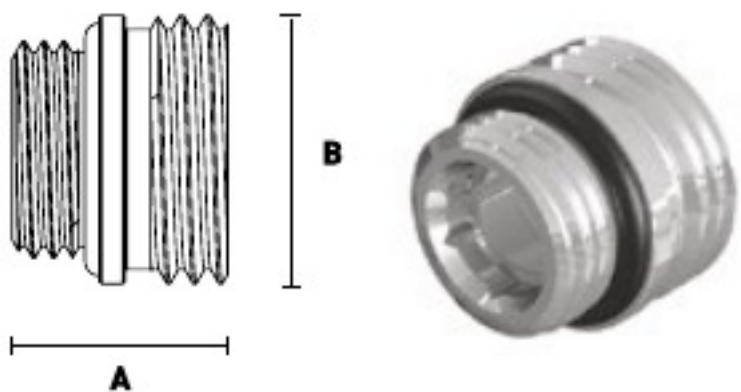


Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	
EVR04.0004	Ниппель переходной никелированный с уплотнением O-ring, 1/2" - 3/4"	20	26	

Переход на евроконус 3/4"

Применяется для перехода с подключения.
(плоская прокладка) 3/4" на 3/4" евроконус.

Произведено в Италии.

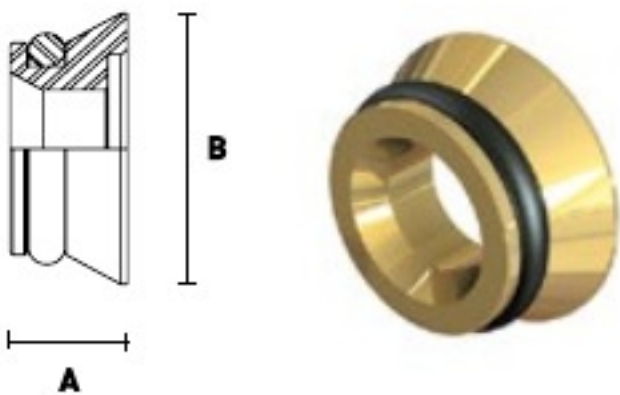


Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	
EVR04.0002	Переход на евроконус 3/4"	10	20	

Головка термостатическая
диапазон регулирования 8 - 32 °C

Используется для автоматического
регулирования температуры в помещении.

Тип подключения: **M30 x 1,5.**
Диапазон регулирования: **8 - 32 °C.**
Тип термодатчика: **жидкостный.**

Произведено в Италии.

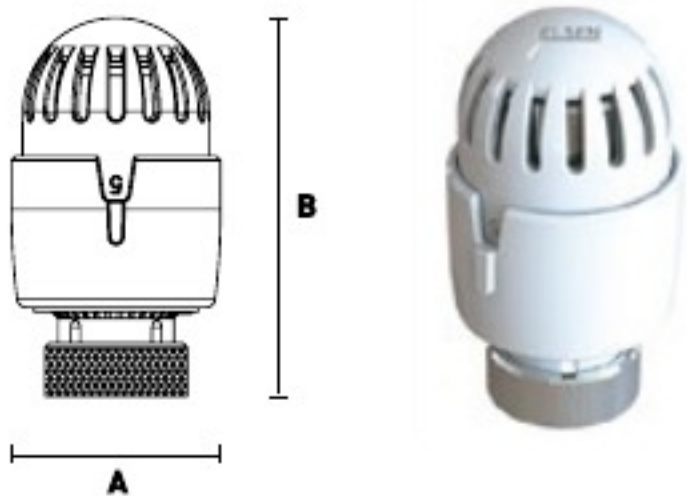


Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	
EVR01.0001	Головка термостатическая, M30 x 1,5 (8 - 32 °C)	48	79	

Головка термостатическая
диапазон регулирования 7 - 28 °C.

Используется для автоматического
регулирования температуры в помещении.

Тип подключения: **M30 x 1,5.**
Диапазон регулирования: **7 - 28 °C.**
Тип термодатчика: **жидкостный.**

Произведено в Италии.

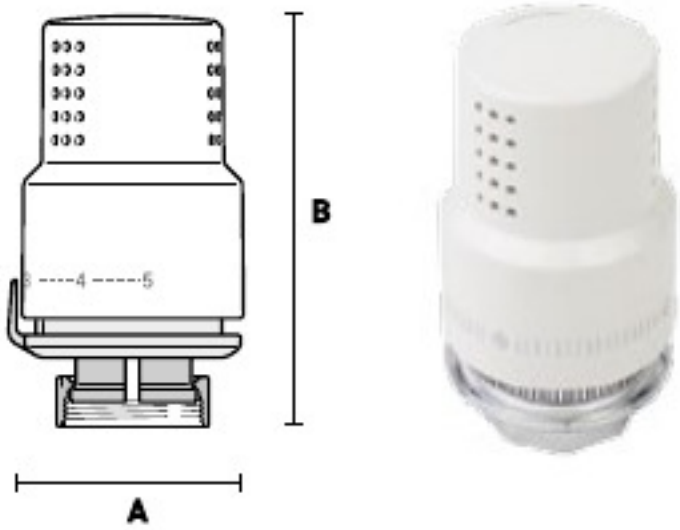

Артикул	Наименование	A, мм	B, мм	
EVR01.0004	Головка термостатическая, M30 x 1,5 (7 - 28 °C)	48	85	

ELSEN

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К СИСТЕМЕ
ТЕПЛЫЙ

- Труба для теплого пола ■
- Насосно-смесительный ■
- Маты для теплого пола ■
- Резьбозажимные соединения ■
- Коллекторные группы для теплого пола ■
- Коллекторные шкафы ■
- Аксессуары для крепления труб ■