

КОЛЛЕКТОРЫ
МОДУЛЬНЫЕ TIN



- Самоцентрирующийся коллектор
- Покрытие TIN (пищевое олово)
- Регулирующие вентили 90°
- Безопасны для питьевого водоснабжения
- Надежная герметизация благодаря кольцам O-ring
- Произведено в Италии

Коллекторы модульные TIN

Модульные коллекторы - это сантехническая арматура, созданная для упрощения создания систем водоснабжения или многоконтурных систем водяного отопления/охлаждения. Модульность конструкции коллектора дает широкое поле для творчества проектировщика и возможность интеграции его в сложные системы. В системах водоснабжения коллектор снижает взаимное влияние потребителей и обеспечивает одинаковое входное давление. Применение коллекторов со встроенной запорной или регулировочной арматурой дает удобство при настройке и эксплуатации системы и уменьшает число соединений, облегчая работу проектировщиков и монтажников.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Диаметр коллектора	3/4" и 1"
Диаметр отводов	3/4" ЕК и 1/2" НР ПУ
Расстояние между отводами	45 мм
Максимальная рабочая температура	до 95 °С
Максимальное давление	10 атм


Рекомендации по монтажу

Коллекторы могут монтироваться в любом монтажном положении. При установке коллекторов в коллекторные шкафы следует руководствоваться указаниями по монтажу коллекторных. Коллекторы должны эксплуатироваться при температуре и давлении, указанных в техническом описании.

Коллектор модульный с регулировочными вентилем, выход 3/4" ЕК

Предназначен для присоединения трубопроводов к приборам — потребителям. Применим для систем для горячего, холодного водоснабжения.

Материал: **TIN (пищевое олово). латунь.**
Подключение отводов: **3/4" (евроконус).**
Максимальная рабочая температура: **95 °С °С.**
Произведено в Италии.

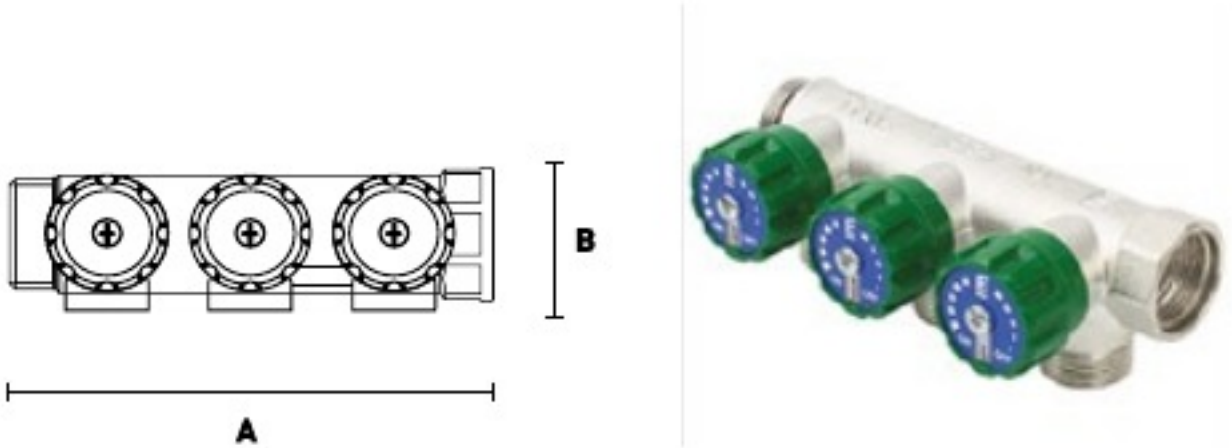

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Кол-во отводов	Диаметр коллектора	
EMW01.02T	Коллектор модульный 90°, 2 отвода	100	67,3	2	3/4"	
EMW01.03T	Коллектор модульный 90°, 3 отвода	145	67,3	3	3/4"	
EMW01.04T	Коллектор модульный 90°, 4 отвода	190	67,3	4	3/4"	
EMW02.02T	Коллектор модульный 90°, 2 отвода	100	74	2	1"	
EMW02.03T	Коллектор модульный 90°, 3 отвода	145	74	3	1"	
EMW02.04T	Коллектор модульный 90°, 4 отвода	190	74	4	1"	