

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
АРМАТУРА




- Надежная защита системы
- Безотказное срабатывание
- Произведено в Германии, Турции и Италии

Группа безопасности котла

Предназначена для защиты закрытых систем отопления до 50 кВт. Состоит из мембранного предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика и манометра.

Давление срабатывания: **3 атм.**
Рабочая температура: **от -10 °С до 120 °С.**
Вид резьбы: **внутренняя.**
Произведено в Турции.

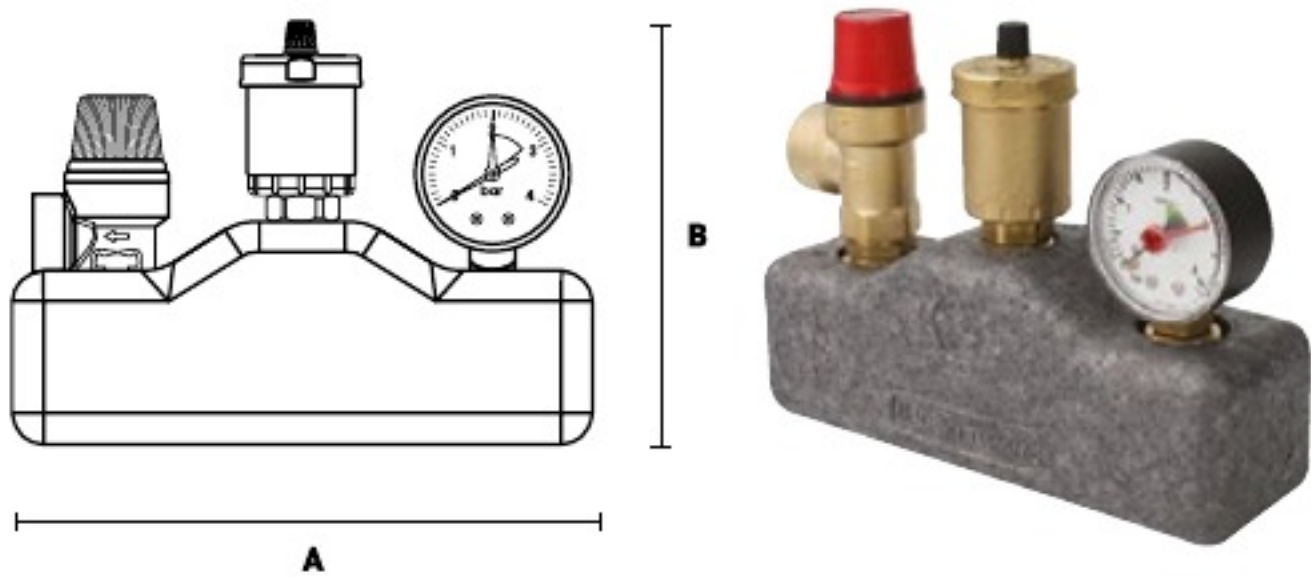


Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
ESG03.10	Группа безопасности котла с мощностью до 50 кВт, 1"	185	140	

Группа безопасности водонагревателя

Необходима для защиты водонагревателей от избыточного давления воды и предотвращения обратного слива воды. Состоит из обратного клапана и сливного патрубка.

Давление срабатывания: **7 атм.**
Рабочая температура: **от 2 до 95 °С.**
Вид резьбы: **внутренняя.**
Произведено в Германии.

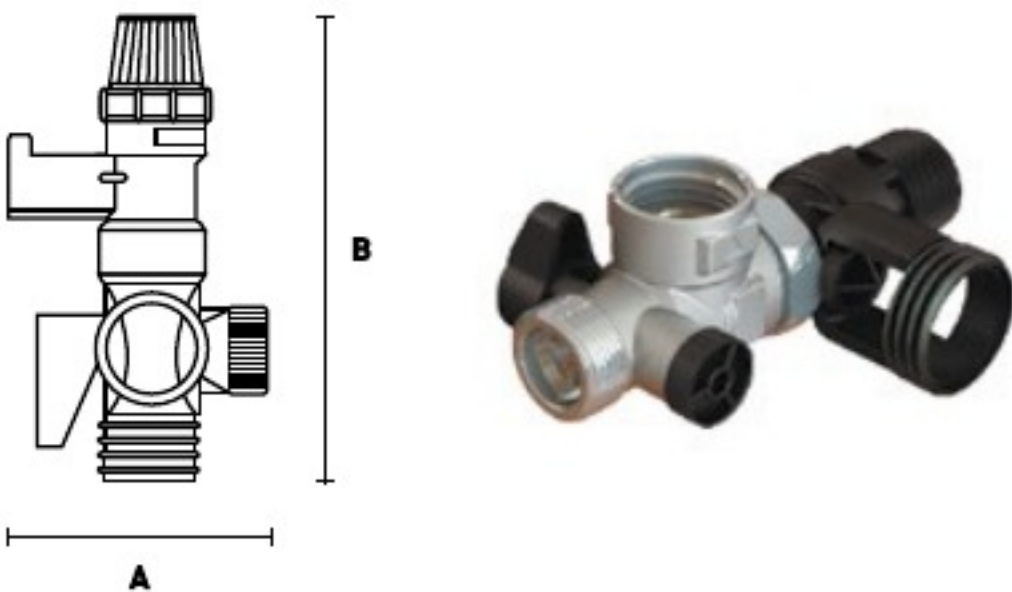


Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
ESB01.10	Группа безопасности водонагревателя с мощностью до 10 кВт, 3/4"	63	125	

Воздухоотводчик автоматический

Предназначен для установки на трубопроводах системы отопления с целью удаления воздуха из системы.

Рабочее давление: **10 атм.**
Рабочая температура: **от 0 до 110 °С.**
Произведено в Турции.

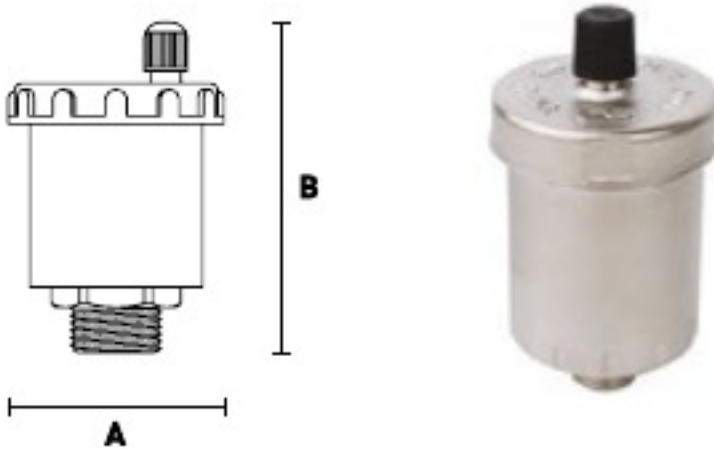


Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV53.12	Воздухоотводчик, 1/4", с отсекающим клапаном 1/2" x 1/4" НВ	39	74	

Воздухоотводчик автоматический

Предназначен для установки на трубопроводах системы отопления с целью удаления воздуха из системы.

Рабочее давление: **10 атм.**
Рабочая температура: **от 0 до 110 °С.**
Произведено в Турции.

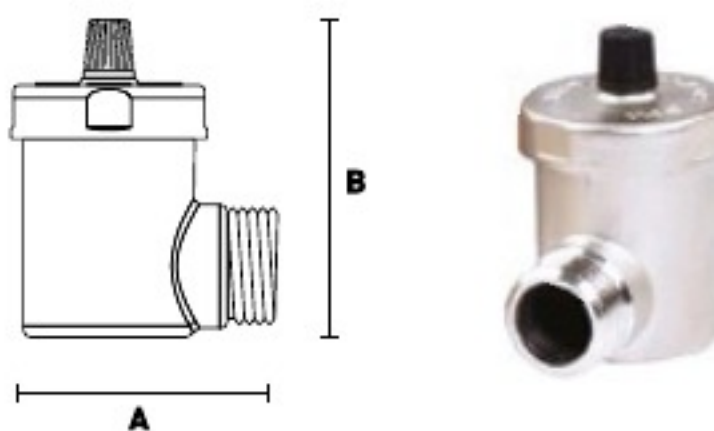

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	
EV52.12	Воздухоотводчик угловой, 1/2"	50	45	