


Трехходовой смесительный клапан

Применяется в качестве смесительного или разделительного клапана в системах отопления. Возможно автоматическое регулирование при установке сервопривода ELSSEN.

Рабочая температура теплоносителя: **+5 - +110 °C.**
Максимальное рабочее давление: **10 бар.**
Угол поворота: **90°.**
Крутящий момент на штоке: **<3 Нм.**
Материал корпуса: **латунь.**
Произведено в Италии.

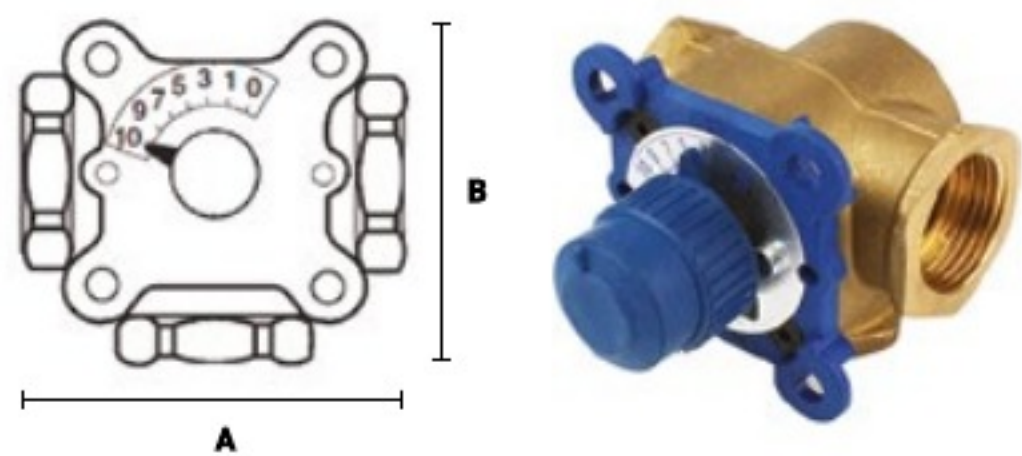


Артикул	Наименование	Kvs, м3/ч	A, мм	B, мм	
EMV03.3434	Трехходовой смесительный клапан, 3/4" BP	6,3	88	44	
EMV03.1010	Трехходовой смесительный клапан, 1" BP	12	88	44	
EMV03.0114	Трехходовой смесительный клапан, 1 1/4" BP	18	88	44	

Четырехходовой смесительный клапан

Применяется в качестве смесительного или разделительного клапана в системах отопления. Возможно автоматическое регулирование при установке сервопривода ELSSEN.

Рабочая температура теплоносителя: **+5 - +110 °C.**
Максимальное рабочее давление: **10 бар.**
Угол поворота: **90°.**
Крутящий момент на штоке: **<3 Нм.**
Материал корпуса: **латунь.**
Произведено в Швеции.

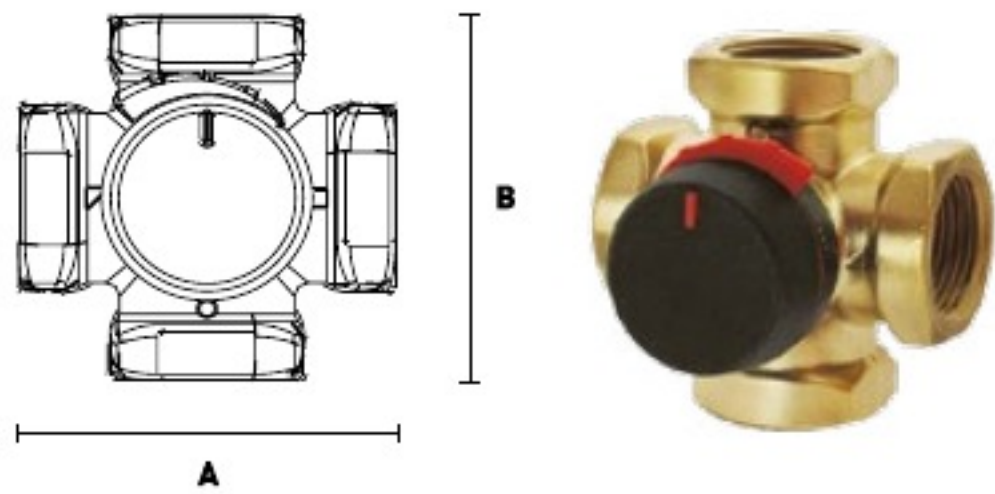

Артикул	Наименование	Kvs, м3/ч	A, мм	B, мм	
EMV04.3434	Четырехходовой смесительный клапан, 3/4" BP	6,3	88	44	
EMV04.1010	Четырехходовой смесительный клапан, 1" BP	12	88	44	
EMV04.0114	Четырехходовой смесительный клапан, 1 1/4" BP	18	88	44	

ELSEN

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
АРМАТУРА



- Надежная защита системы ■
- Безотказное срабатывание ■
- Произведено в Германии, Турции и Италии ■