SIPHONS ABLÄUFE













HL Сифоны

1. Для кухонных моек

1













HL Сифоны для моек

Основная информация для проектирования и монтажа

HL предлагает различные варианты сифонов для кухонных раковин, в том числе с возможностью подключения стиральных или посудомоечных машин. Далее мы подробно опишем основные преимущества:

▲ Предотвращение засоров:
В связи с присутствием в стоках от кухонных моек жира и нерастворенных частиц (кусочки пищи и т.п.), которые могут откладываться на внутренней поверхности труб (в особенности в „гофрах“), диаметр сифонов принимается не менее DN40.

▲ Снижение уровня шума:
HL предлагает сифоны с дополнительными патрубками для подключения стиральных или посудомоечных машин. Сточная вода из этих машин имеет высокую скорость потока, вследствие чего возникает значительный шум. Для снижения уровня шума в вертикальном патрубке сифонов HL 100, HL126 и HL126.2 находится отдельный канал, в который поступает загрязненная вода от стиральной или посудомоечной машины.

▲ Предотвращение обратного потока
В отдельных случаях загрязненные стоки из кухонной мойки могут попадать в стиральную или посудомоечную машину через сливной шланг. Во избежание этого все патрубки у сифонов HL с возможностью подключения стиральной и/или посудомоечной машин имеют встроенный обратный клапан, который может выниматься из сифона для прочистки или замены. При использовании сифонов других производителей без встроенного обратного клапана, рекомендуется использовать обратный клапан HL3.

▲ Защита от протечки воды
Как правило, протечки воды на кухне обнаруживаются не сразу и могут привести к дорогостоящему ремонту. Поэтому при монтаже сифонов необходимо обратить внимание на герметичность всех соединений. Все соединения сифонов HL имеют надежные уплотнения. После монтажа сифона необходимо проверить затяжку всех уплотнительных гаек (затягиваются вручную).

▲ Гибкость
Благодаря поворотному шарниру, сифоны HL легко и надежно соединяются с канализационной магистралью.

▲ Мойки с переливом
При выборе кухонной мойки важно подобрать соответствующий сифон. Если мойка оборудована переливом, то и сифон должен иметь соответствующий переливной патрубок.

▲ Компактность
Чтобы использовать пространство под мойкой (например, установить многоступенчатые фильтры очистки воды или водонагреватель), необходимо использовать сифоны HL126 и HL126.2.


Нормативные документы

СП 30.13330.2020 „Внутренний водопровод и канализация зданий“
СП 73.13330.2016 „Внутренние санитарно-технические системы зданий“
Стандарт „СантехНИИпроекта“ „Внутренний водопровод и канализация зданий“

HL Сифоны для моек - технические характеристики

HL100 Сифон со штуцером и обратным клапаном для подключения стиральной или посудомоечной машины

Данные	
Материал	ПП
Соединение	накидная гайка 6/4”
Выпуск	HL100/40: DN40 HL100/50: DN50
Норма	EN 274
Рекомендуется для	кухонной мойки с посудомоечной (или стиральной) машиной
Дополнительная информация	с изменяемым по высоте патрубком, с поворотным шарниром температура стоков до 95 °C

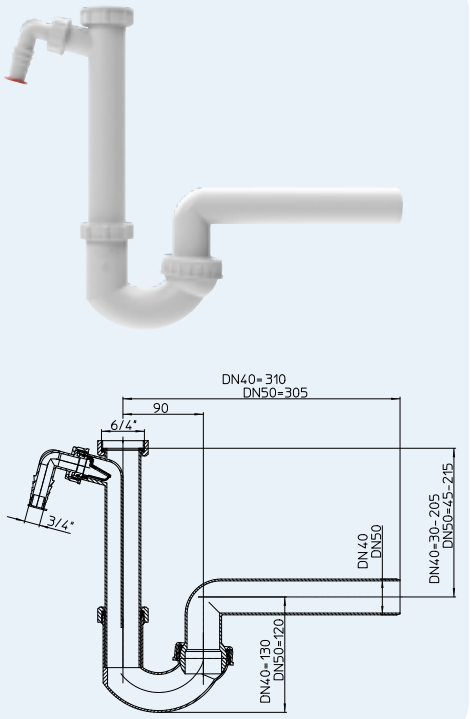





Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
100/40	DN40	260 г	+110049	10
100/50	DN50	265 г	+110056	10

HL100G Сифон с поворотным шарниром

Данные	
Материал	ПП
Соединение	накидная гайка 6/4”
Выпуск	HL100G/40: DN40 HL100G/50: DN50
Норма	EN 274
Рекомендуется для	кухонной мойки
Дополнительная информация	с изменяемым по высоте патрубком, с поворотным шарниром температура стоков до 95 °C

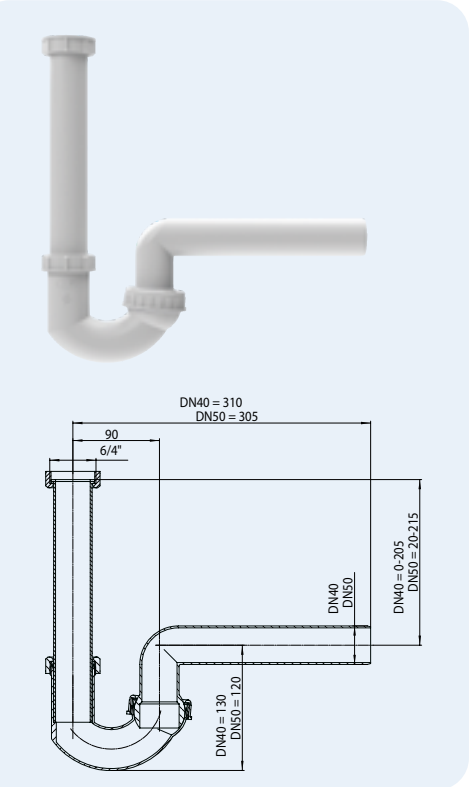


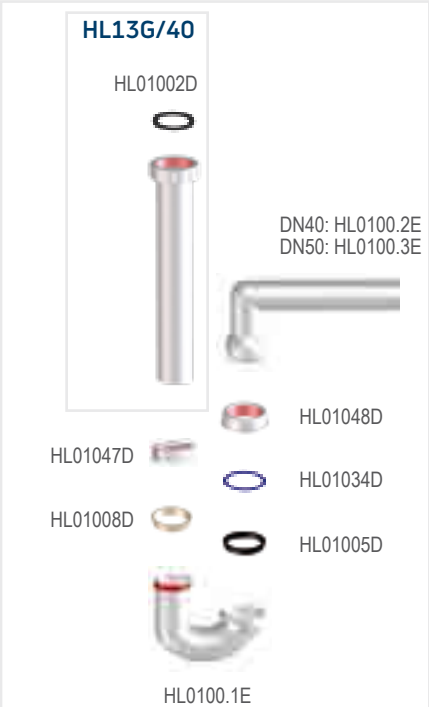


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
100G/40	DN40	220 г	+110841	10
100G/50	DN50	225 г	+110858	10

HL126 Сифон со штуцером и обратным клапаном для подключения стиральной или посудомоечной машины, для экономии места под мойкой

Данные	
Материал	ПП
Соединение	накидная гайка 6/4"
Выпуск	HL126/40: DN40 HL126/50: DN50
Норма	EN 274
Рекомендуется для	кухонной мойки с посудомоечной (или стиральной) машиной
Дополнительная информация	с изменяемым по высоте патрубком, с поворотным шарниром температура стоков до 95 °C

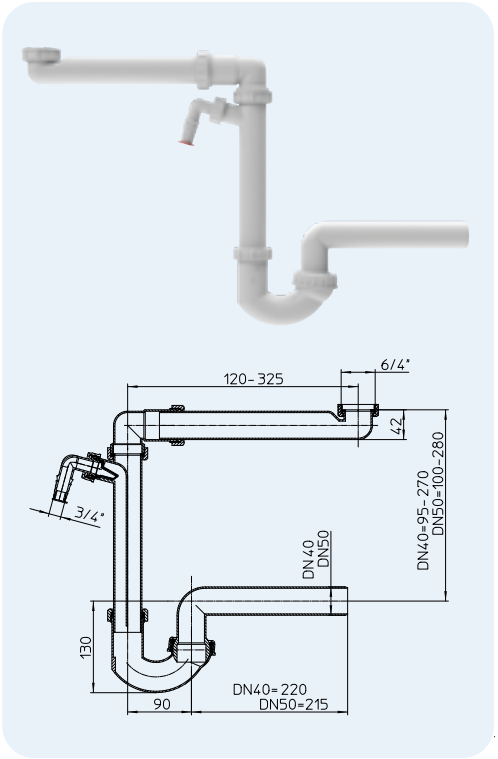


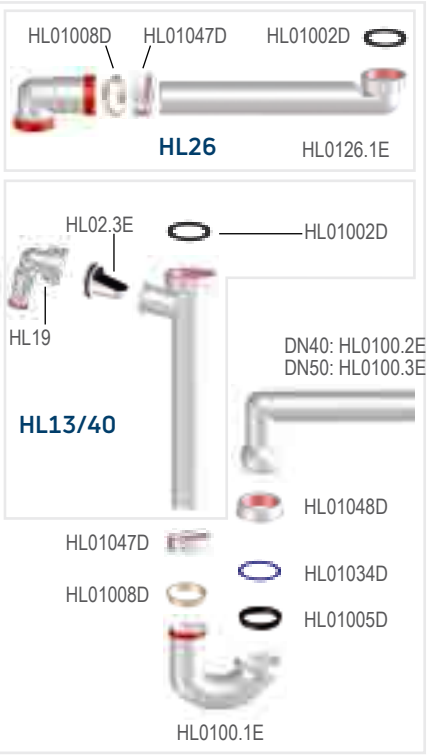


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
126/40	DN40	385 г	+013890	10
126/50	DN50	395 г	+013913	10

HL126.2 Сифон как HL126, но для сдвоенной одноуровневой мойки

Данные	
Материал	ПП
Соединение	2 x накидная гайка 6/4"
Выпуск	HL126.2/40: DN40 HL126.2/50: DN50
Норма	EN 274
Рекомендуется для	кухонной мойки с двумя раковинами и посудомоечной или стиральной машиной
Дополнительная информация	с изменяемым по высоте патрубком, с поворотным шарниром температура стоков до 95 °C

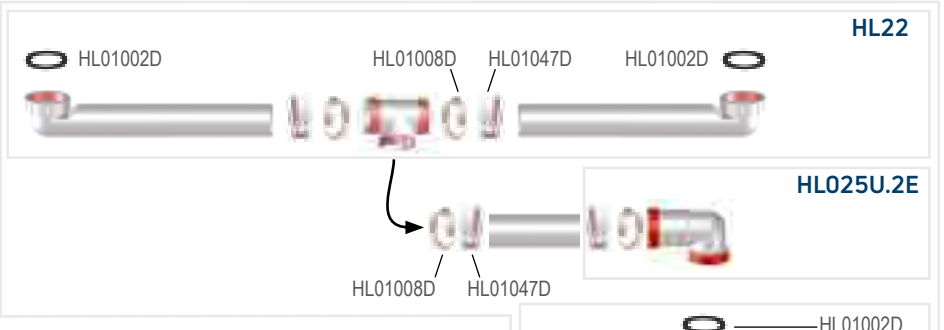

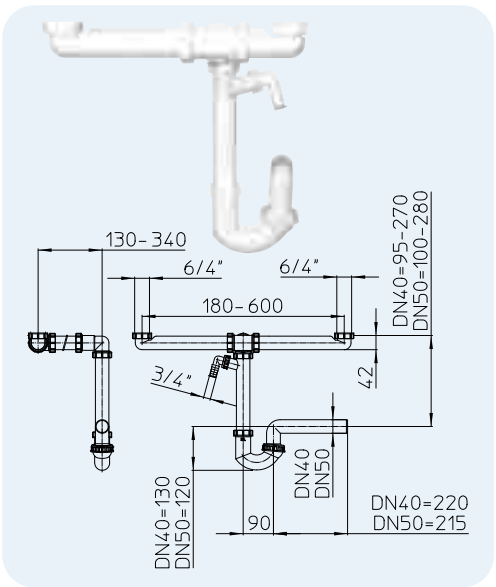




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
126.2/40	DN40	580 г	+013654	1
126.2/50	DN50	590 г	+013944	1

HL Сифоны для моек - вспомогательные материалы - информация

HL3 Штуцер с обратным клапаном

Данные	
Материал	ПП
Соединение	для соединения со шлангом 3/4“ (17-23 мм)
Выпуск	1”
Рекомендуется для	стиральных/посудомоечных машин без встроенного обратного клапана
Дополнительная информация	предотвращает попадание загрязненной воды в стиральную/ посудомоечную машину, температура стоков до 95 °C








HL01000D

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
3		60 г	+500031	1

HL6 Соединительный элемент с двумя штуцерами HL19

Данные	
Материал	ПП
Соединение	для соединения с двумя шлангами 3/4“ (17-23 мм)
Выпуск	наружная резьба 6/4“
Норма	EN 274
Рекомендуется для	подключения 2-х сливных шлангов стиральной/посудомоечной машины
Дополнительная информация	температура стоков до 95 °C








HL19 HL19

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
6		60 г	+500062	1

HL8EL Декоративная эластичная розетка для сифона

Данные	
Материал	мягкий ПП
Соединение	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Выпуск	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Рекомендуется для	для маскировки прохода сифона через стену
Дополнительная информация	эластичный материал, плотное прилегание к трубе и стене

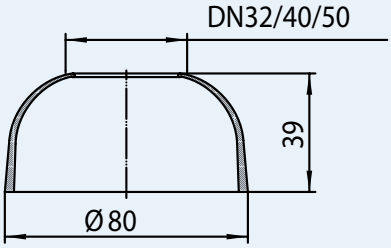




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
8EL/30	DN32	8 г	+100835	10
8EL/40	DN40	10 г	+100842	10
8EL/50	DN50	15 г	+100859	10

HL10 Патрубок-удлинитель с конусной гайкой

Данные	
Материал	ПП
Соединение	HL10/40: DN40 Раструб HL10/50: DN50 Раструб
Выпуск	HL10/40: DN40 Труба HL10/50: DN50 Труба
Норма	EN 274
Рекомендуется для	удлинения сифонных патрубков
Дополнительная информация	надёжное соединение с помощью обжимного конусного уплотнения








6/4": HL01047D
2": HL01048D
DN40: HL01008D
DN50: HL01009D

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
10/40	DN40	60 г	+100101	10
10/50	DN50	65 г	+110100	10

HL11 Угловой патрубок-удлинитель с конусной гайкой

Данные	
Материал	ПП
Соединение	HL11/40: DN40 Раструб HL11/50: DN50 Раструб
Выпуск	HL11/40: DN40 Труба HL11/50: DN50 Труба
Норма	EN 274
Рекомендуется для	удлинения сифонных патрубков
Дополнительная информация	надёжное соединение с помощью обжимного конусного уплотнения

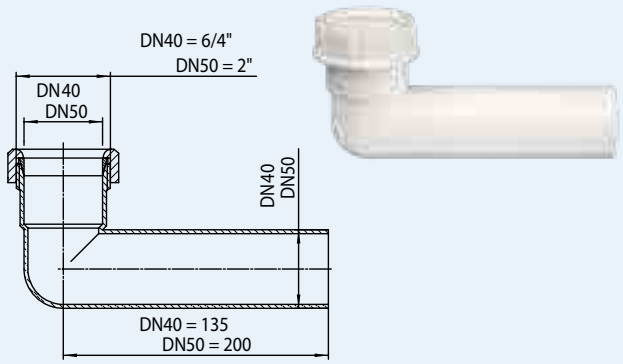




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
11/40	DN40	60 г	+100118	10
11/50	DN50	65 г	+110117	10

HL12 Переходник

Данные	
Материал	ПП
Соединение	HL12.1: 5/4"B x 6/4"H HL12.2: 6/4"B x 6/4"H HL12.3: 6/4"B x 5/4"H HL12.4: 2"B x 6/4"H HL12.5: 5/4"B x 5/4"H
Норма	EN 274
Рекомендуется для	соединения деталей с резьбой разного размера
Дополнительная информация	**предназначен только для безнапорных трубопроводов!**

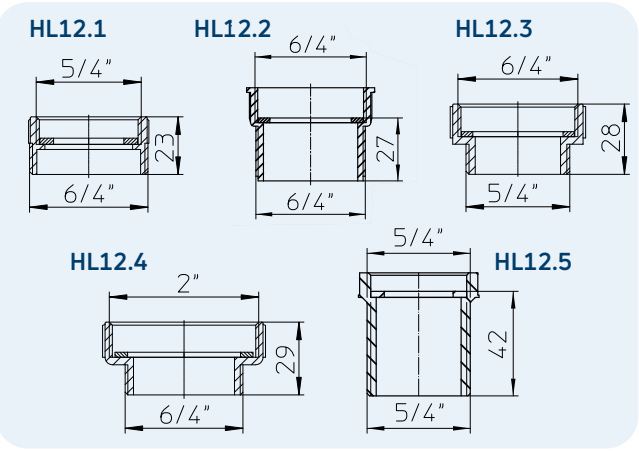




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
12.1	5/4" x 6/4"	12 г	+100125	10
12.2	6/4" x 6/4"	20 г	+101221	10
12.3	6/4" x5/4"	27 г	+101238	10
12.4	2" x 6/4"	20 г	+101245	10
12.5	5/4" x 5/4"	16 г	+051540	10

HL13 Патрубок для сифона со штуцером с обратным клапаном для подключения стиральной или посудомоечной машины

Данные	
Материал	ПП
Соединение	HL13/30: 5/4" накидная гайка HL13/40: 6/4" накидная гайка HL13/50: 6/4" накидная гайка
Выпуск	HL13/30: DN32 HL13/40: DN40 HL13/50: DN50
Норма	EN 274
Рекомендуется для	подключения шланга от стиральной или посудомоечной машины к сифону
Дополнительная информация	за счет слива от стиральной или посудомоечной машины через отдельный канал снижается шум, обратный клапан предотвращает попадание загрязненной воды в стиральную машину

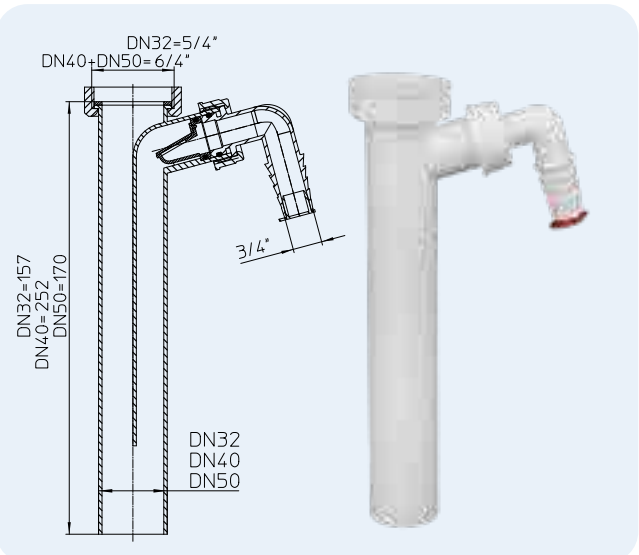





Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
13/30	DN32 x 5/4"	100 г	+101337	10
13/40	DN40 x 6/4"	110 г	+101344	10
13/50	DN50 x 6/4"	115 г	+101351	10

HL13-2/40 Патрубок DN 40x6/4“ с двумя штуцерами для посудомоечной или стиральной машины

Данные

Материал	ПП
Соединение	6/4“ накидная гайка
Выпуск	DN40
Норма	EN 274
Рекомендуется для	подключения 2-ух шлангов от стиральной или посудомоечной машины к сифону
Дополнительная информация	струегаситель предотвращает попадание загрязненной воды в другую стиральную машину

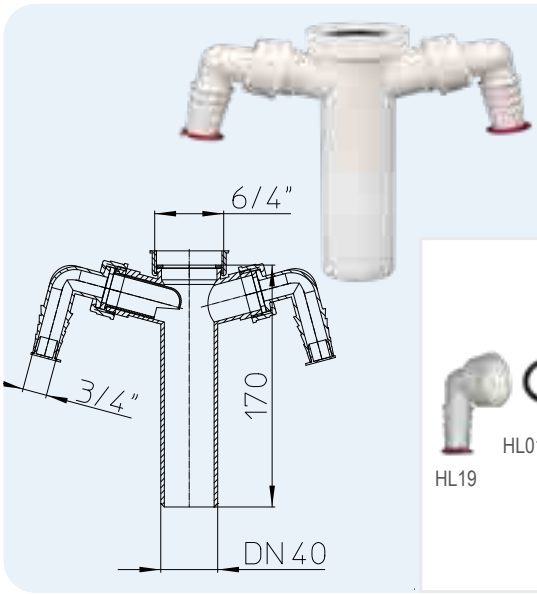

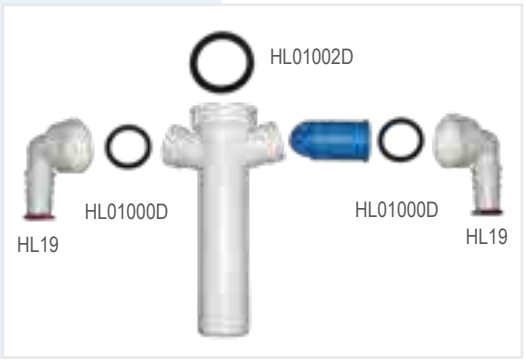


Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
13-2/40	DN40 x 6/4“	100 г	+132409	10

HL13G Патрубок для сифона

Данные

Материал	ПП
Соединение	HL13G/30: 5/4” накидная гайка HL13G/40: 6/4” накидная гайка HL 13G/50: 6/4“ накидная гайка
Выпуск	HL13G/30: DN32 HL13G/40: DN40 HL13G/50: DN50
Норма	EN 274
Рекомендуется для	сифонов кухонных моек
Дополнительная информация	универсальное применение

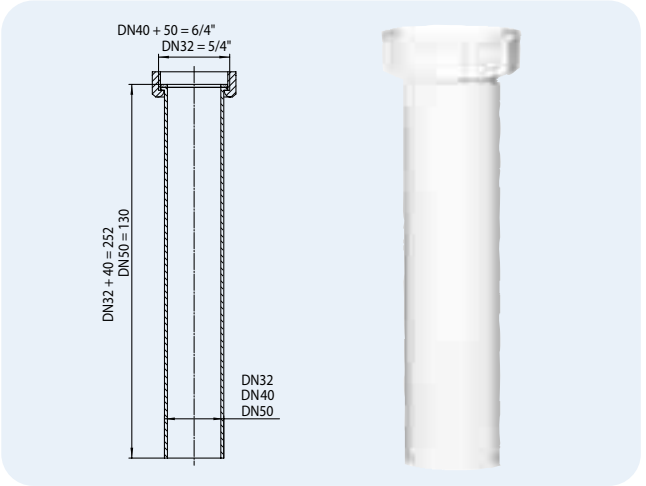




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
13G/30	DN32 x 5/4”	70 г	+111336	10
13G/40	DN40 x 6/4”	80 г	+111343	10
13G/50	DN50 x 6/4”	85 г	+111398	10

HL14/90 Выпуск для кухонных моек

Данные

Материал	ПП/нержавеющая сталь
Выпуск	наружная резьба 6/4“
Норма	EN 274
Рекомендуется для	моек с отверстием 90 мм (3“)
Дополнительная информация	с сеткой-пробкой Ø 113 мм из нержавеющей стали HL014/90.3E Винт для моек с толщиной стенки до 25 мм (входит в комплект). Дополнительно: HL014/90.5E Винт для моек с толщиной стенки до 65 мм (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО).

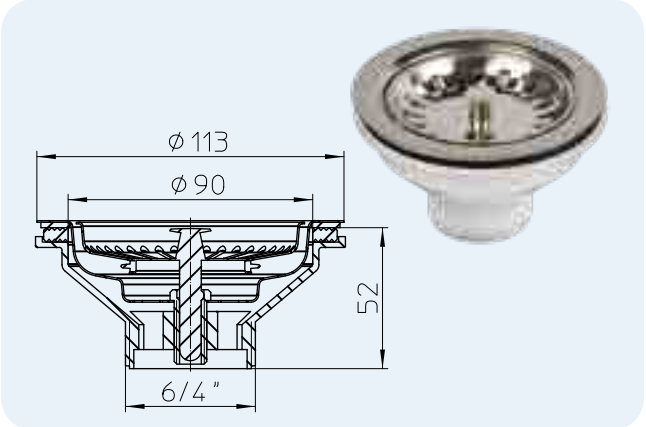




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
14/90	6/4”	187 г	+026289	1

HL15 Выпуск с пробкой

Данные	
Материал	ПП/нержавеющая сталь
Соединение	HL15-5/4": 5/4" выпуск с пробкой HL15-6/4": 6/4" выпуск с пробкой
Выпуск	HL15-5/4": наружная резьба 6/4" HL15-6/4": наружная резьба 6/4"
Норма	EN 274
Рекомендуется для	моек с отверстием 40мм (5/4") или 50мм (6/4")
Дополнительная информация	с пробкой

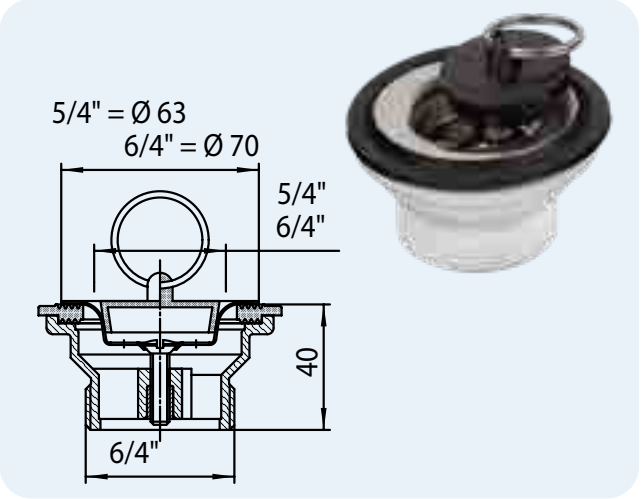




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
15-5/4	5/4" x 6/4"	80 г	+101559	10
15-6/4	6/4" x 6/4"	90 г	+100156	10

HL15U Выпуск для раковин с переливом и с пробкой

Данные	
Материал	ПП/нержавеющая сталь
Соединение	HL15U-5/4": 5/4" выпуск с пробкой HL15U-6/4": 6/4" выпуск с пробкой
Выпуск	HL15U-5/4": наружная резьба 6/4" HL15U-6/4": наружная резьба 6/4"
Рекомендуется для	моек с отверстием 40мм (5/4") или 50мм (6/4") с переливом
Дополнительная информация	подходит только для стандартных отверстий перелива

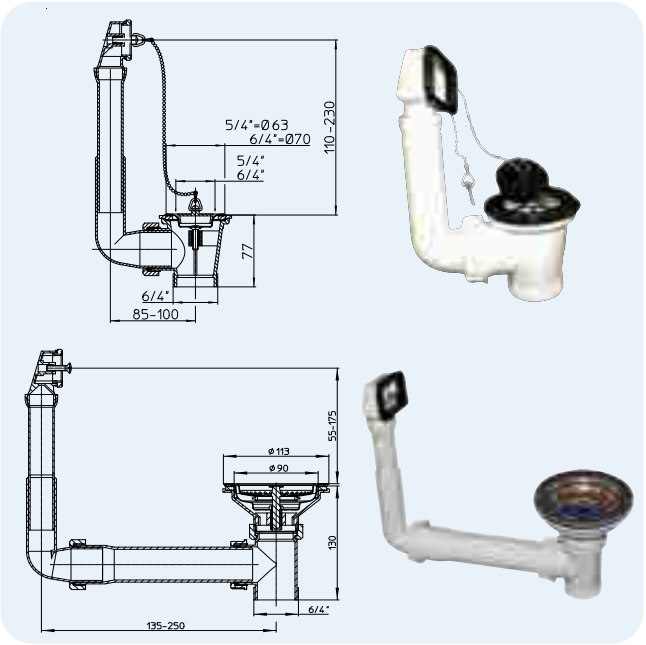




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
15U-5/4	5/4" x 6/4"	200 г	+105755	5
15U-6/4	6/4" x 6/4"	210 г	+100576	5
15U-90	Ø 90 x 6/4"	370 г	+035892	1

HL22 Двойное соединение

Данные	
Материал	ПП
Соединение	накидная гайка 6/4"
Выпуск	наружная резьба 6/4"
Норма	EN 274
Рекомендуется для	сдвоенной одноуровневой мойки
Дополнительная информация	расстояние между центрами отверстий моек до 600 мм

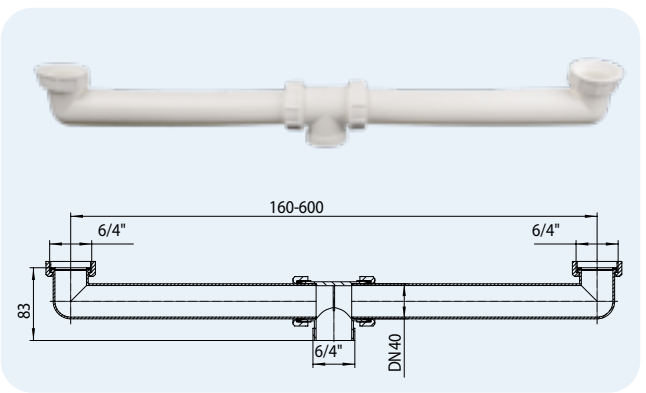




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
22	DN40 x 6/4"	200 г	+100224	1

HL23 Сточное соединение

Данные	
Материал	ПП
Соединение	накидная гайка 6/4”
Выпуск	наружная резьба 6/4“
Норма	EN 274
Рекомендуется для	сдвоенной одноуровневой мойки
Дополнительная информация	расстояние между центрами отверстий моек до 325 мм

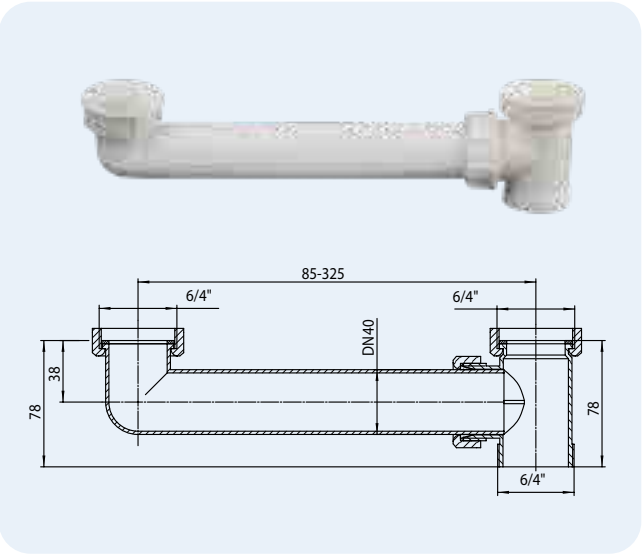


HL16
HL01002D

HL023.1E
HL01047D
HL01008D
HL01002D

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
23	DN40 x 6/4”	125 г	+100231	10

HL24 Выпуск для сдвоенной одноуровневой мойки

Данные	
Материал	ПП/нержавеющая сталь
Соединение	HL24-5/4”: 5/4” выпуск с пробкой HL24-6/4”: 6/4” выпуск с пробкой
Выпуск	HL24-5/4”: наружная резьба 6/4“ HL24-6/4”: наружная резьба 6/4“
Норма	EN 274
Рекомендуется для	сдвоенной одноуровневой мойки
Дополнительная информация	с пробками

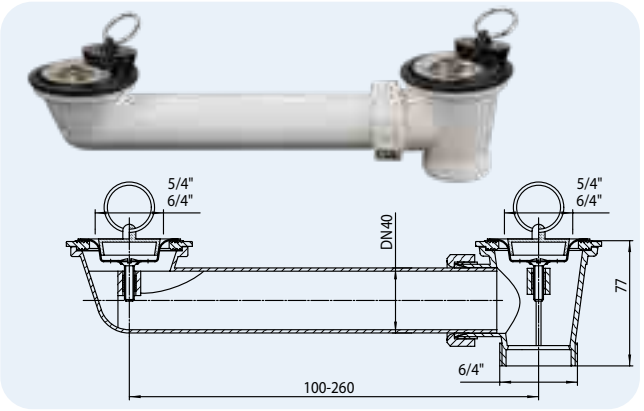


5/4”: HL01043D
6/4”: HL01044D
HL01042D
5/4”: HL01039D
6/4”: HL01040D
HL01053D
HL024.3E
5/4”: HL024.6E
6/4”: HL16.1

HL01047D
HL01008D
HL015U.1E

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
24-5/4	DN40 x 5/4”	125 г	+102457	10
24-6/4	DN40 x 6/4”	135 г	+100248	10

HL24U Выпуск с пробками для сдвоенной одноуровневой мойки с переливом

Данные	
Материал	ПП/нержавеющая сталь
Соединение	HL24U-5/4”: 2 x 5/4” выпуск с пробкой HL24U-6/4”: 2 x 6/4” выпуск с пробкой
Выпуск	HL24U-5/4”: наружная резьба 6/4“ HL24U-6/4”: наружная резьба 6/4“
Норма	EN 274
Рекомендуется для	сдвоенных моек с отверстиями 40мм (5/4“) или 50мм (6/4“), с переливом
Дополнительная информация	с пробками, с переливом, с резьбой 6/4“ подходит только для стандартных отверстий перелива расстояние между центрами отверстий моек до 260 мм

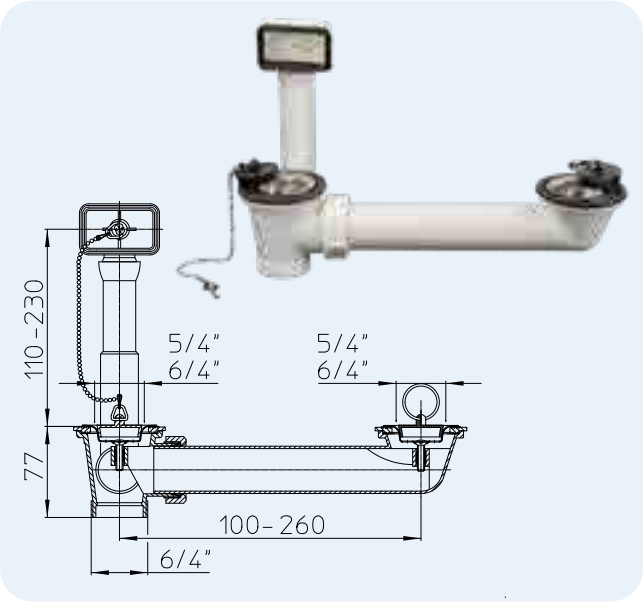

HL015U.2E
HL01015D
5/4”: HL01065D
6/4”: HL01066D


HL015U.3E
5/4”: HL01043D
6/4”: HL01044D
HL01042D
5/4”: HL01039D
6/4”: HL01040D
HL01053D
HL024.3E
5/4”: HL024.6E
6/4”: HL16.1

2 x HL01047D
2 x HL01008D
HL024U.1E

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
24U-5/4	DN40 x 5/4”	360 г	+124756	5
24U-6/4	DN40 x 6/4”	370 г	+112470	5

HL25U Выпуск для сдвоенной двухуровневой мойки с переливом

Данные	
Материал	ПП/нержавеющая сталь
Соединение	2 x 6/4” выпуск с пробкой
Выпуск	наружная резьба 6/4“
Норма	EN 274
Рекомендуется для	сдвоенных моек с отверстиями 40мм (5/4“) или 50мм (6/4“), с переливом
Дополнительная информация	с пробками, с переливом, с резьбой 6/4“ подходит только для стандартных отверстий перелива

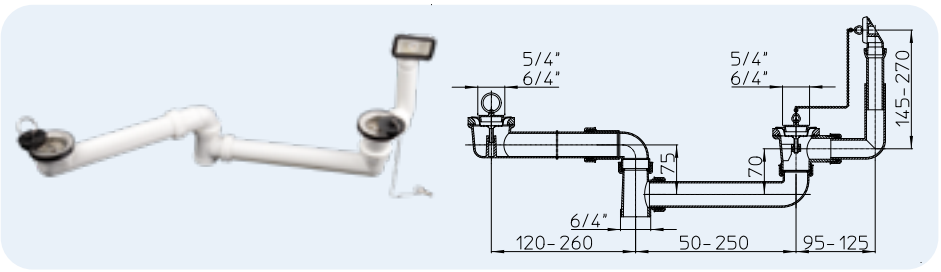




Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
25U-6/4	DN40 x 6/4”	500 г	+925643	1

HL26 Патрубок

Данные	
Материал	ПП
Соединение	накидная гайка 6/4”
Выпуск	наружная резьба 6/4“
Норма	EN 274
Рекомендуется для	позволяет отодвигать сифон вплотную к стене и экономит пространство под мойкой
Дополнительная информация	с помощью HL26 возможно изменение сифона HL100 в HL126

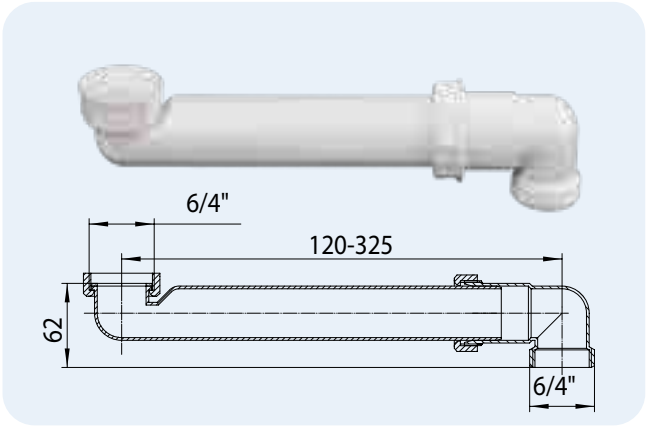





Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
26	DN40 x 6/4”	128 г	+100262	10

HL27 Сточное соединение

Данные	
Материал	ПП
Соединение	2 x накидная гайка 6/4”
Выпуск	наружная резьба 6/4“
Норма	EN 274
Рекомендуется для	двухуровневых моек

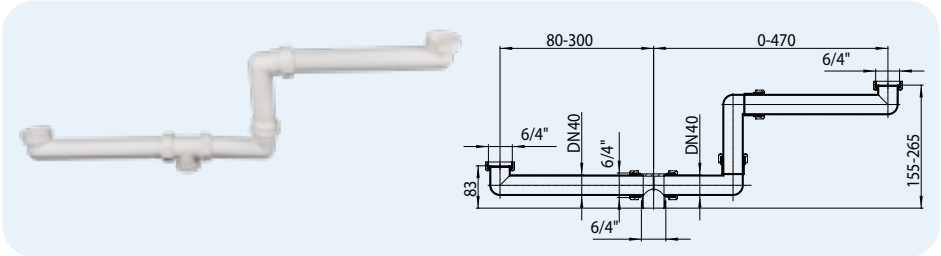

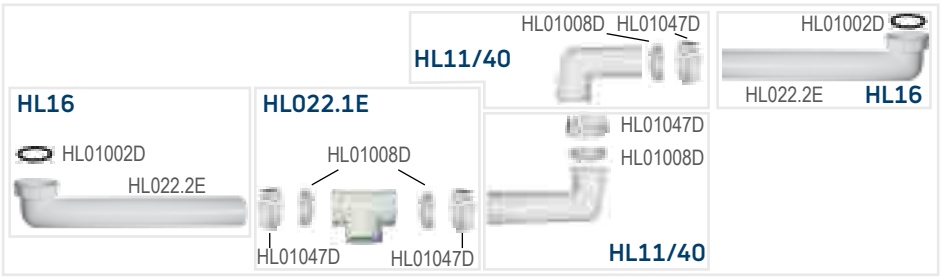



Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
27	DN40 x 6/4”	332 г	+100279	1

HL28 Сточное соединение-распределитель

Данные

Материал	ПП
Соединение	3 х накидная гайка 6/4”
Выпуск	наружная резьба 6/4“
Норма	EN 274
Рекомендуется для	организации тройного слива из разноуровневых моек

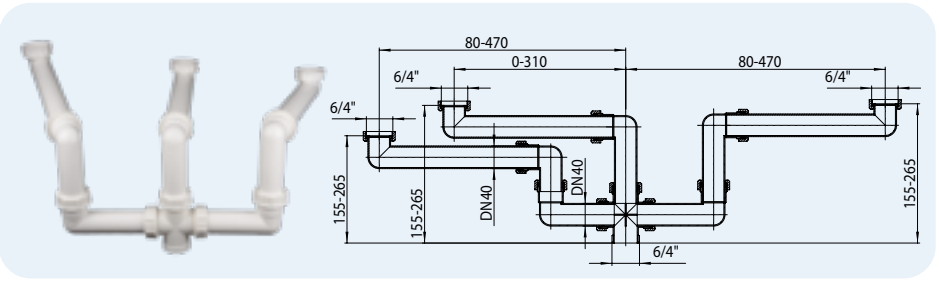

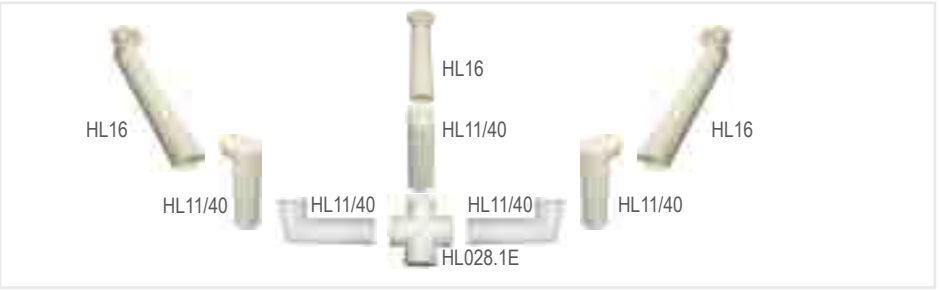

Артикул	Размер	Вес	Штрих-код	шт. в упаковке
28	DN40 x 6/4”	575 г	+100286	1