oventrop

Бронзовая распределительная гребенка на 2 контура DN 25

Технические данные

Область применения:

Распределительная гребенка Oventrop в компактном исполнении для установки станций „Regumat“ DN 25 („Regumat“ DN 32 с переходами).
В комплект входит распределительная гребенка и изоляция.
Распределительная гребенка применяется напр., для распределения теплоносителя на несколько отопительных контуров.

Технические достоинства:

– компактная установка
– простой монтаж
– равномерное распределение теплоносителя даже при малых мощностях

Исполнение:	**Артикул №:**
на 2 отопительных контура	1351571
набор для настенного монтажа	1351592

Материалы:

распределительная гребенка:	бронза
теплоизоляция:	EPP
настенный крепеж:	сталь, оцинкованная

Подключение:

со стороны отоп. контура:	G 1½ НГ, плоское уплотнение
со стороны котла:	G 1½ НР, плоское уплотнение
боковое подключение:	G 1 ВР

Технические параметры:

макс. рабочее давление:	4 бар
макс. рабочая температура:	110 °C
расход:	4 м³/ч
рекомендованная область применения:	макс. 95 кВт (ΔT = 20K)

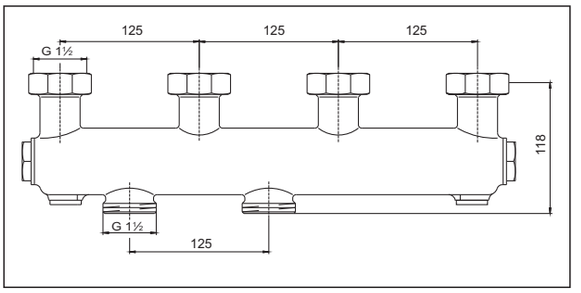

Размеры распределительной гребенки DN 25, на 2 контура

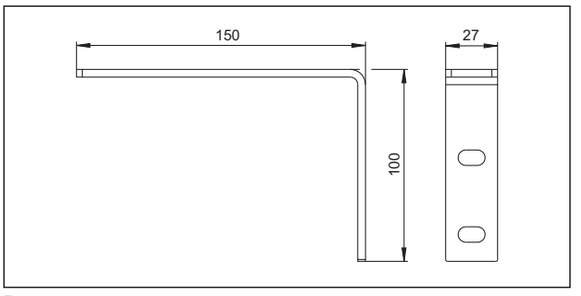

Размеры настенного крепежа

Сохраняется право на технические изменения.
Раздел каталога 6
ti 349-DE/10/MW
Издание 2017

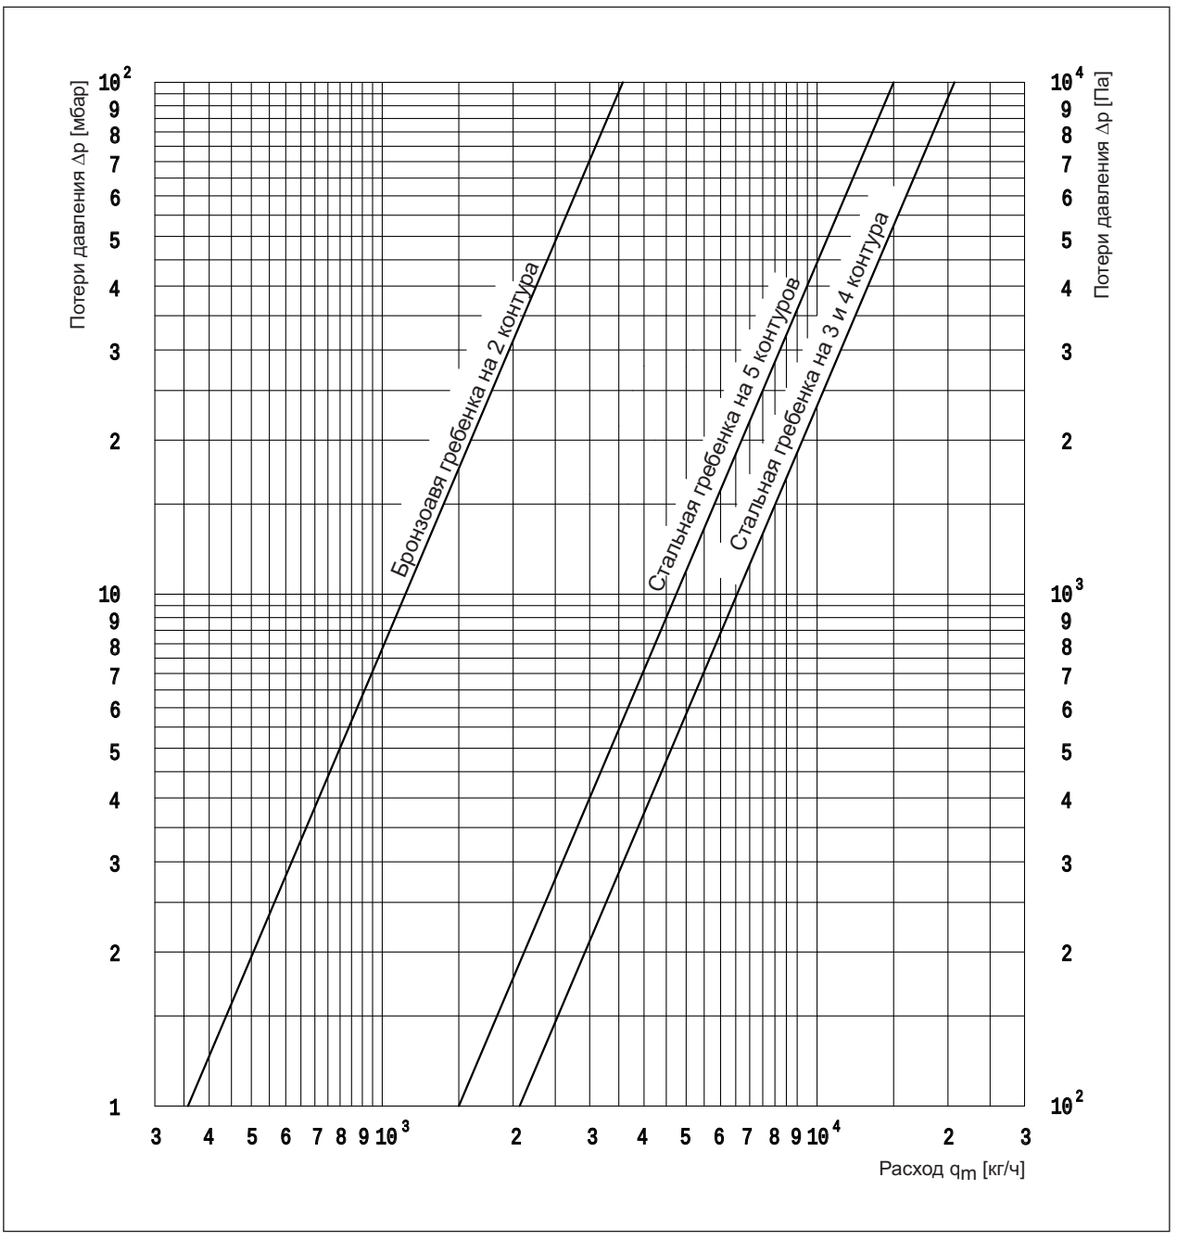

Диаграмма расходов

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 6
ti 254-0/10/MW
Издание 2014

2017 Oventrop