

Трехходовой распределительный вентиль „Tri-D TR“, распределительный, бронзовый
резьбовое соединение M 30 x 1,5

Размер	k_{VS}	Арт. №	Цена EUR
Ду 20	4,50	**1130206**	**157,20**
Ду 25	6,50	**1130208**	**196,85**
Ду 40	9,50	**1130212**	**333,64**



Трехходовой распределительный и смесительный вентиль „Tri-C TR“, бронзовый
резьбовое соединение M 30 x 1,5

Размер	k_{VS}	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	2,50	**1131204**	**169,55**
Ду 20	4,40	**1131206**	**216,01**
Ду 25	5,50	**1131208**	**241,30**
Ду 32	6,70	**1131210**	**325,58**
Ду 40	8,10	**1131212**	**384,16**
Ду 50	10,50	**1131216**	**547,86**

Область применения: системы отопления и охлаждения с закрытым контуром, для работы с неагрессивным, безопасным тепло-/холодоносителем (напр., вода или водогликолевые смеси по VDI 2035/ÖNORM 5195).


Макс. рабочее давление: 16 бар (PN 16)
Рабочая температура: от 0 °C до 120 °C

Распределение/переключение („Tri-D TR“) или распределение/смешение („Tri-C TR“) потока в системах отопления или охлаждения. Могут использоваться с термостатическими или электрическими приводами. Применяются напр. для теплоаккумуляторов или в системах отопления с двумя источниками тепла, например в системах с гелиоустановками или тепловыми насосами (бивалентные системы отопления).
Наружная резьба:
Ду 20: G 1
Ду 25: G 1¼
Ду 40: G 2
Вентили могут применяться в комбинации с терморегуляторами и приводами Oventrop.

Наборы комплектующих для трехходовых вентилей „Tri-D TR“, „Tri-CTR“
резьбовые втулки 3 шт.



Размер	Арт. №	Цена EUR
R ½ для вентиля Ду 15	**1130291**	**28,26**
½ для вентилей Ду 20	**1130292**	**30,59**
¾ для вентилей Ду 20	**1130293**	**34,21**
1 для вентилей Ду 25	**1130294**	**47,57**
R 1¼ для вентиля Ду 32	**1130299**	**65,15**
1¼ для вентилей Ду 40	**1130295**	**71,61**
1½ для вентилей Ду 40	**1130296**	**85,40**
R 2 для вентиля Ду 50	**1130298**	**92,72**

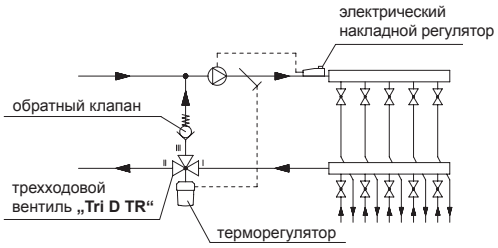

Терморегулятор
резьбовое соединение M 30 x 1,5
терморегулятор с погружным датчиком
погружная гильза с резьбой G ½



Диапазон	Капиллярная трубка	Арт. №	Цена EUR
20 - 50 °C	2 м	**1140561**	**199,06**
40 - 70 °C	2 м	**1140562**	**199,06**
50 - 80 °C	2 м	**1140563**	**199,06**
70 - 100 °C	2 м	**1140564**	**199,06**
20 - 50 °C	5 м	**1140571**	**231,82**
40 - 70 °C	5 м	**1140572**	**231,82**
70 - 100 °C	5 м	**1140574**	**231,82**
погружная гильза отсоединена		**1141091**	**30,59**

Область применения: вода, макс. температура на датчике на 30 K выше установленного значения.
Для промышленных установок, водонагревателей, конвекторов, сушильных шкафов, моечных машин, систем панельного отопления и т. д.
Диапазон настройки можно ограничить и заблокировать.

Терморегулятор
с накладным датчиком и теплопроводным штоком



Диапазон	Капиллярная трубка	Арт. №	Цена EUR
20 - 50 °C	2 м	**1142861**	**183,05**
30 - 60 °C	2 м	**1142862**	**183,05**
40 - 70 °C	2 м	**1142863**	**183,05**
50 - 80 °C	2 м	**1142864**	**183,05**

Шаровые краны „Optibal“ с рычажной рукояткой



с обеих сторон внутренняя резьба

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1076004**	**11,02**
Ду 20	**1076006**	**16,10**
Ду 25	**1076008**	**23,64**
Ду 32	**1076010**	**39,52**
Ду 40	**1076012**	**55,31**
Ду 50	**1076016**	**80,97**
Ду 65	**1076020**	**257,18**
Ду 80	**1076024**	**387,20**
Ду 100	**1076032**	**664,58**



с одной стороны наружная резьба,
с другой стороны внутренняя резьба

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1076204**	**12,15**
Ду 20	**1076206**	**18,06**
Ду 25	**1076208**	**26,25**
Ду 32	**1076210**	**45,13**

Описание: шаровой кран из латуни, никелированный, полнопроходной, рычажная рукоятка из оцинкованной стали, в пластмассовой оболочке.

Область применения: трубопроводная арматура для жидкостей.

От Ду 10 до Ду 50
Рабочая температура: –10 °C до 100 °C.
Макс. рабочее давление: 16 бар, для холодной воды 20 бар.

От Ду 65 до Ду 100:
Рабочая температура: от –10 °C до 100 °C
Макс. рабочее давление:
16 бар при 70 °C,
12 бар при 85 °C
8 бар при 100 °C

Шаровые краны „Optibal“ с рукояткой „бабочка”



с обеих сторон внутренняя резьба

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1076104**	**11,02**
Ду 20	**1076106**	**16,10**
Ду 25	**1076108**	**23,64**
Ду 32	**1076110**	**32,73**



с одной стороны наружная резьба,
с другой стороны внутренняя резьба

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1076304**	**12,15**
Ду 20	**1076306**	**18,06**
Ду 25	**1076308**	**26,25**
Ду 32	**1076310**	**35,28**



с одной стороны ниппель с наружной резьбой и коническим уплотнением, с другой стороны внутренняя резьба

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1075804**	**23,31**
Ду 20	**1075806**	**31,03**
Ду 25	**1075808**	**43,23**
Ду 32	**1075810**	**78,41**

Шаровые краны „Optibal“

с обеих сторон внутренняя резьба



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1077104**	**12,15**
Ду 20	**1077106**	**18,06**
Ду 25	**1077108**	**26,25**
Ду 32	**1077110**	**38,62**
Ду 40	**1077112**	**54,19**
Ду 50	**1077116**	**81,47**

то же, но с термометром (антрацит)



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1078004**	**47,05**
Ду 20	**1078006**	**54,51**
Ду 25	**1078008**	**64,60**
Ду 32	**1078010**	**83,08**
Ду 40	**1078012**	**105,54**
Ду 50	**1078016**	**138,26**

наружная резьба, внутренняя резьба



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1077304**	**13,36**
Ду 20	**1077306**	**19,87**
Ду 25	**1077308**	**28,87**
Ду 32	**1077310**	**46,46**
Ду 40	**1077312**	**78,25**
Ду 50	**1077316**	**115,54**

с обеих сторон внутренняя резьба,
со штуцером для слива (резьбовое соединение ¼)



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1077804**	**28,14**
Ду 20	**1077806**	**34,08**
Ду 25	**1077808**	**44,08**
Ду 32	**1077810**	**61,97**

Шаровые краны „Optibal“ с резьбовым соединением

с одной стороны ниппель с наружной резьбой и коническим уплотнением, с другой стороны внутренняя резьба



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1075704**	**23,31**
Ду 20	**1075706**	**31,03**
Ду 25	**1075708**	**43,23**
Ду 32	**1075710**	**61,46**

Описание: шаровой кран из латуни, никелированный, полнопроходной, рукоятка пластмассовая, удлиненная (антрацит), с красной крышкой для маркировки трубопровода .Шарик латунный, хромированный, уплотнение шарика - политетрафторэтилен (PTFE), уплотнительное кольцо - фторкаучук.

Область применения: трубопроводная арматура для жидкостей.

Макс. рабочее давление: 16 бар, для холодной воды 20 бар.
Рабочая температура: от –10 °C до 100 °C



Изоляция

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1078092**	**8,52**
Ду 20	**1078093**	**9,79**
Ду 25	**1078094**	**12,40**
Ду 32	**1078095**	**15,61**
Ду 40	**1078096**	**18,82**
Ду 50	**1078097**	**23,54**

Описание: с удлинителем шпинделя подходит также для других рукояток. Изоляцию всех шаровых кранов „Optibal“ с удлиненной пластмассовой рукояткой можно выполнить обычными теплоизоляционными материалами.

Область применения: для систем отопления.

Рабочая температура: + 100 °C

Изоляция для шаровых кранов „Optibal“ из латуни с удлиненной рукояткой из пластмассы (шаровой кран с внутренней резьбой арт. № 10771/80/87/91)



Синяя крышка для маркировки трубопровода

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 10 и 15, набор 10 шт	**1077171**	**7,75**
Ду 20 и 25, набор 10 шт	**1077172**	**7,75**
Ду 32 - 50, набор 5 шт	**1077173**	**4,19**

Для замены имеющихся красных крышек для маркировки трубопровода.

Работа с аксессуарами для шаровых кранов Optibal



Термометр для переоборудования,
антрацит для артикула № 10771/73/78/57/91..

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 10 и 15	**1077181**	**18,63**
Ду 20 и 25	**1077182**	**18,63**
Ду 32 - 50	**1077183**	**19,05**





Кран для спуска воды

с самоуплотнением, с откручивающимся штуцером, из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¼ HP	**1102002**	**67,04**

Дополнительный аксессуар для шаровых кранов “Optibal TW” или шаровых кранов “Optibal” с отверстием для слива.





Шаровые краны „Optiflex“ KFE

со штуцером для шланга (мягкое уплотнение) и колпачком

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1033314**	**13,12**
Ду 20	**1033316**	**32,56**
Ду 25	**1033308**	**54,03**

Описание: шаровые краны из латуни для воды и водо-гликолевых сред с ограничителем до PN 16 и 120 °C.

Область применения: для заполнения и слива систем отопления и охлаждения, котлов, радиаторов и трубопроводов.

Штуцеры под шланг Ду 10 и Ду 15 из пластика (если не указано иное).



с внутренней резьбой
со штуцером для шланга (мягкое уплотнение) и колпачком

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1033814**	**18,89**

Сетчатые фильтры



с одинарным сетчатым патроном, 600 µм

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1120004**	**30,34**
Ду 20	**1120006**	**42,98**
Ду 25	**1120008**	**60,68**
Ду 32	**1120010**	**93,55**
Ду 40	**1120012**	**111,06**
Ду 50	**1120016**	**161,98**
Ду 65	**1120020**	**312,05**
Ду 80	**1120024**	**658,43**

с двойным сетчатым патроном, 250 µм

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1121004**	**41,08**
Ду 20	**1121006**	**60,91**
Ду 25	**1121008**	**82,24**
Ду 32	**1121010**	**128,26**
Ду 40	**1121012**	**168,75**
Ду 50	**1121016**	**263,37**
Ду 65	**1121020**	**489,68**
Ду 80	**1121024**	**685,29**

Описание: сетчатые фильтры 11200/10 применяются для минеральных масел, котельного топлива и масла для гидросистем, топлива, пара.

Область применения: системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром и промышленные системы, для работы с неагрессивным теплоносителем (напр., вода или водо-гликолевые смеси по VDI 2035).

Макс. рабочее давление: 25 бар
Рабочая температура: от -10 °C до 150 °C

Сетчатые фильтры Ду 8 – Ду 50 корпус из бронзы, крышка из латуни.
Сетчатые фильтры Ду 65 – Ду 80 корпус и крышка из латуни.

Материал сетчатого патрона: нержавеющая хромоникелевая сталь.

Обратные клапаны с внутренней резьбой



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	**1072004**	**39,57**
Ду 20	**1072006**	**50,67**
Ду 25	**1072008**	**74,03**
Ду 32	**1072010**	**104,65**
Ду 40	**1072012**	**140,90**
Ду 50	**1072016**	**213,06**

Описание: обратные клапаны для монтажа в горизонтальном и вертикальном положении. Корпус из бронзы, внутренние части излатуни, с уплотнением из фторкаучука. Клапан пружинный.

Область применения: системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным теплоносителем (напр., вода или водо-гликолевые смеси по VDI 2035)

Макс. рабочее давление: 25 бар
Рабочая температура: от 0 °C до 100°C, от –10 °C до 120 °C для воды.

Автоматические воздухоотводчики



Автоматические воздухоотводчики, латунные, **с автозапором**

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ⅜	**1088303**	**17,92**
G ½	**1088304**	**19,12**
G ¾	**1088306**	**38,31**



с угловым подключением никелированный, без автозапора

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ½	**1088404**	**37,96**

Область применения: системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным теплоносителем (напр., вода или водо-гликолевые смеси по VDI 2035).

Макс. рабочее давление: 10 бар (PN 10)
Рабочая температура: от 0 °C до 100 °C


Автозапор - обратный клапан, позволяет демонтировать воздухоотводчик без опорожнения системы.





Автоматический прецизионный воздухоотводчик из латуни **с автозапором**


Размер	Арт. №	Цена EUR
G ⅜	**1088203**	**90,33**

Со специальной конструкцией воздушной камеры и клапана выпуска воздуха.

Насосные группы								Гребенки			
Ду, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Модель	Изображение	Артикул	k_{vs}	Максимальная мощность	Изображение	Кол-во контуров	Артикул	Максимальная мощность
25	393	248	S		1357020	7,0	До **50 кВт** при ΔT=20°C		2	1351571	До **95 кВт** при ΔT=20°C
			M3		1357220	5,5	До **40 кВт** при ΔT=20°C До **20 кВт** при ΔT=10°C (теплый пол 285 м²)		2	1351582	
	465		S		1357070	7,0	До **50 кВт** при ΔT=20°C		3	1351583	
			M3		1357270	5,5	До **40 кВт** при ΔT=20°C До **20 кВт** при ΔT=10°C (теплый пол 285 м²)		4	1351584	
			MF		1354260	5.5	До **20 кВт** при ΔT=10°C (теплый пол 285 м²)		5	1351585	
	414	248	F		1354070	2,2	До **8,8 кВт** при ΔT=10°C (теплый пол 125 м²)		6	1351586	
	512				1354270		До **8,8 кВт** при ΔT=10°C (теплый пол 125 м²)		7	1351587	
					1354272		До **8,8 кВт** при ΔT=10°C (теплый пол 125 м²)		8	1351588	

Гидрострелки			HydroFixx (гребенка с гидрострелкой)			
Изображение	Артикул	Максимальная мощность	Изображение	Кол-во контуров	Артикул	Максимальная мощность
	1351589	До **95 кВт** при ΔT=20°C		2	1351698	До **95 кВт** при ΔT=20°C
	1351590			3	1351699	

Насосные группы								Гребенки			
Ду, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Модель	Изображение	Артикул	k_{vs}	Максимальная мощность	Изображение	Кол-во контуров	Артикул	Максимальная мощность
32	530	350	S		1355075	9,8	До **70 кВт** при ΔT=20°C		2	1351672	До **210 кВт** при ΔT=20°C
									3	1351673	
			M3		1355275	8,1	До **65 кВт** при ΔT=20°C До **33 кВт** при ΔT=10°C (теплый пол 465 м²)		4	1351674	До **280 кВт** при ΔT=20°C
									5	1351675	
32	630	428	S plus		1355070	25,0	До **184 кВт** при ΔT=20°C		2	1351662	До **280 кВт** при ΔT=20°C
									3	1351663	
			M3 plus		1355270	15,0	До **118 кВт** при ΔT=20°C До **56 кВт** при ΔT=10°C (теплый пол 800 м²)		4	1351664	До **605 кВт** при ΔT=20°C
									5	1351665	
40	850	428	S		1358240	29,0	До **200 кВт** при ΔT=20°C		2	1351692	До **605 кВт** при ΔT=20°C
			M3		1358340	24,8	До **175 кВт** при ΔT=10°C		3	1351693	
50	850	428	S		1358540	29,3	До **200 кВт** при ΔT=20°C		4	1351694	
			M3		1358640	25,1	До **175 кВт** при ΔT=10°C				

Гидрострелки			HydroFixx (гребенка с гидрострелкой)			
Изображение	Артикул	Максимальная мощность	Изображение	Кол-во контуров	Артикул	Максимальная мощность
	1351591	До **210 кВт** при ΔT=20°C		2	1351758	До **210 кВт** при ΔT=20°C
				3	1351759	
				2	1351678	До **280 кВт** при ΔT=20°C
				3	1351679	До **605 кВт** при ΔT=20°C
				2	1351778	До **605 кВт** при ΔT=20°C
				3	1351779	

Описание: станции **„Regumat -180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом** для подключения котла к системе отопления, с универсальной, модульной теплоизоляцией.

Макс. рабочее давление 10 бар.
Макс. рабочая температура: 95 °C с энергоэффективными насосами.
Теплоизоляция: 248 x 393 мм (арт.1357020, арт.1357220) и 248 x 465 мм (арт.1357070, арт.1357270).
Межосевое расстояние: 125 мм.

Подключение со стороны отопительного контура: G 1½ HP плоское уплотнение, со стороны котла: G 1½ HP плоское уплотнение.

Примечание: при поставке подающая справа. Подающую и обратную можно поменять на месте местами.

См. видео: замена прямой и обратной линии



„Regumat S-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом

Высота 393 мм.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	**1357020**	**187,53**



„Regumat M3-180“ Ду 25
с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	**1357220**	**429,86**



„Regumat S-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом

Высота 465 мм.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	**1357070**	**203,93**



„Regumat M3-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом
с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	**1357270**	**456,42**



„Regumat MF-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом
с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В,
со встроенным термостатом 0 - 99 °C.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	**1354260**	**654,03**



Распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 25

бронзовая, с изоляцией (крепеж отдельно)

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопительных контура	**1351571**	**226,57**

Подключение к отопительному контуру НГ G 1½., подключение к котлу G 1½ НР, с плоским уплотнением.

Макс. расход до 4 м³/ч (95 кВт)



Настенный крепеж для гребенок из бронзы на 2 контура

Арт. №	Цена EUR
1351592	**47,72**



Распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 25
стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	**1351582**	**279,92**
на 3 отопит. контура	**1351583**	**331,95**
на 4 отопит. контура	**1351584**	**439,76**
на 5 отопит. контура	**1351585**	**492,78**
на 6 отопит. контура	**1351586**	**651,40**
на 7 отопит. контура	**1351587**	**812,81**
на 8 отопит. контура	**1351588**	**1057,88**

Подключение к отопительному контуру G 1½ НГ плоское уплотнение, подключение к котлу G 1½ НР, плоское уплотнение, межосевое расстояние 125 мм. Гребенка на 9 контуров по запросу.

Макс. расход до 4 м³/ч. (95 кВт)





Компактная распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 25
стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 3 отопит. контура	**1351783**	**302,24**
на 5 отопит. контура	**1351785**	**441,03**

Подключение к отопительному контуру G ½ НГ плоское уплотнение, подключение к котлу G ½ НР плоское уплотнение.


Макс. расход до 4 м³/ч. (95 кВт)



Гидравлическая стрелка
стальная с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 25	**1351590**	**456,42**

Подключение G 1½ наружная резьба, плоское уплотнение.
Макс. расход до 4 м³/ч



Гидравлическая стрелка „MonoFixx“ для „Regumat“ Ду 25
стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 1 отопит. контур	**1351589**	**271,99**

Подключение к отопительному контуру G 1½ НГ, подключение к котлу G 1½ НР плоское уплотнение.
Макс. расход до 4 м³/ч



„HydroFixx“ для „Regumat“ Ду 25
стальная с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	**1351698**	**486,15**
на 3 отопит. контура	**1351699**	**623,39**

„HydroFixx“ **-** это компактная комбинация гидравлической стрелки и гребенки.
Подключение к отопительному контуру НГ G 1½, плоское уплотнение, подключение к котлу G 1½ НР, плоское уплотнение.
Макс.расход до 4 м³/ч

Описание: станции **„Regumat“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом** для подключения котла к системе отопления.
С универсальной, модульной теплоизоляцией и настенным крепежом.

Область применения:
Макс. рабочее давление 10 бар.
Макс. рабочая температура 95 °C.
Теплоизоляция: 350 x 530 мм (Regumat-180) и 428 x 626 мм (Regumat-180 plus).
Межосевое расстояние: 125 мм.
Подключение со стороны системы: G 2 HP плоское уплотнение, со стороны котла: G 2 HP плоское уплотнение.

Примечание: поставляется в исполнении подающая справа. При необходимости подающую и обратную можно поменять местами.



„Regumat S-180“ Ду 32
с шаровым краном перед насосом

Высота 530 мм.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	**1355075**	**320,40**



„Regumat M3-180“ Ду 32
с шаровым краном перед насосом
с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	**1355275**	**611,79**



„Regumat S-180 plus“ Ду 32
с шаровым краном перед насосом

Высота 626 мм.

Для насосов:
Grundfos Magna 3 32-100
Wilo Stratos 30/1-10

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	**1355070**	**811,78**



„Regumat M3-180 plus“ Ду 32
с шаровым краном перед насосом
с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	**1355270**	**1076,22**

„Regumat M3-180 plus“ Ду 32

„Regumat M3-180“ Ду 32



Распределительная гребенка для „Regumat plus“ Ду 32



Распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом
стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	**1351672**	**708,17**
на 3 отопит. контура	**1351673**	**873,52**
на 4 отопит. контура	**1351674**	**1192,92**
на 5 отопит. контура	**1351675**	**1426,58**

Подключение к отопительному контуру G 2 НГ, подключение к котлу G 2 НР, плоское уплотнение.

Макс. рабочее давление: 4 бар.
Макс. рабочая температура: 110 °C.

Макс.расход:
на 2-3 контура - до 9 м³/ч (210 кВт)
на 4-5 контура - до 12 м³/ч (280 кВт)



Гидравлическая стрелка
стальная с изоляцией, с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 32	**1351591**	**1062,59**

Подключение R 2 наружная резьба.
Макс. расход до 8 м³/ч



„HydroFixx“ для „Regumat“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом
стальная, с изоляцией и настенным крепежем

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	**1351758**	**1208,38**
на 3 отопит. контура	**1351759**	**1421,55**

Подключение к отопительному контуру НГ G 2, плоское уплотнение, подключение к котлу G 2 НР, плоское уплотнение.

Макс. расход 9 м³/ч



Распределительная гребенка для „Regumat plus“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом
стальная, с изоляцией

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	**1351662**	**776,06**
на 3 отопит. контура	**1351663**	**1004,09**
на 4 отопит. контура	**1351664**	**1269,34**
на 5 отопит. контура	**1351665**	**1519,11**

Подключение к отопительному контуру G 2 НГ, подключение к котлу G 2 НР, плоское уплотнение.

Макс. рабочее давление: 4 бар
Макс. рабочая температура: 110 °C

Макс.расход:
на 2-3 контура - до 12 м³/ч (280 кВт)
на 4-5 контура - до 26 м³/ч (605 кВт)



„HydroFixx“ для „Regumat plus“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом
стальная, с изоляцией

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	**1351678**	**1223,81**
на 3 отопит. контура	**1351679**	**1443,10**

Подключение к отопительному контуру НГ G 2, плоское уплотнение, подключение к котлу G 2 НР, плоское уплотнение. Настенный или напольный крепеж приобретается отдельно

Макс. расход до12 м³/ч

Макс. расход до 26 м³/ч



Крепежные консоли для гребенок/гидравлических стрелок „HydroFixx“ Ду 32 plus/

Размер	Арт. №	Цена EUR
	1351697	**303,28**


Плавно раздвигаются по высоте на 285-480 мм, вкл. крепежные элементы




Настенные консоли для гидравлической стрелки/„HydroFixx“ Ду 32 plus

Размер	Арт. №	Цена EUR
	1351695	**186,08**


Расстояние от стены плавно регулируется в диапазоне 165 - 235 мм, вкл. крепежные элементы

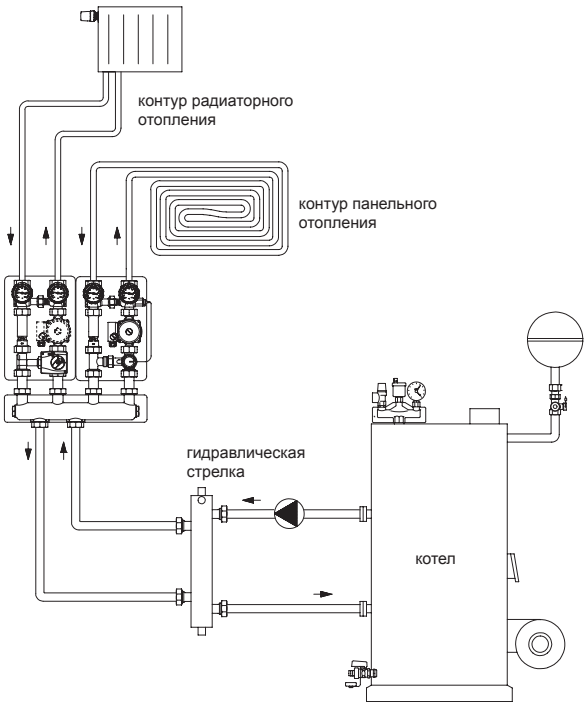


Вариант с вертикальной гидрострелкой

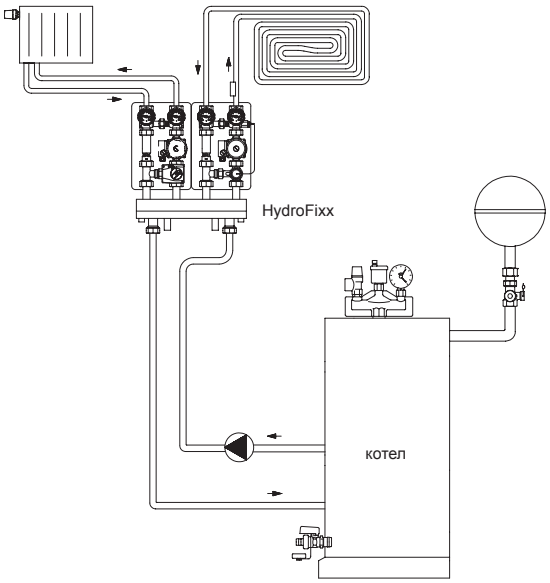

Вариант с HydroFixx (гребенка с гидрострелкой)

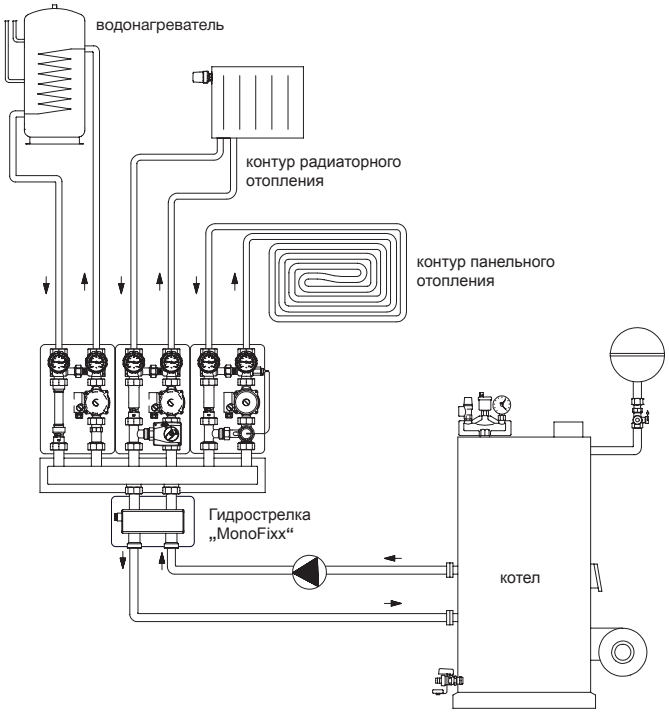

Вариант с горизонтальной гидрострелкой “MonoFixx”

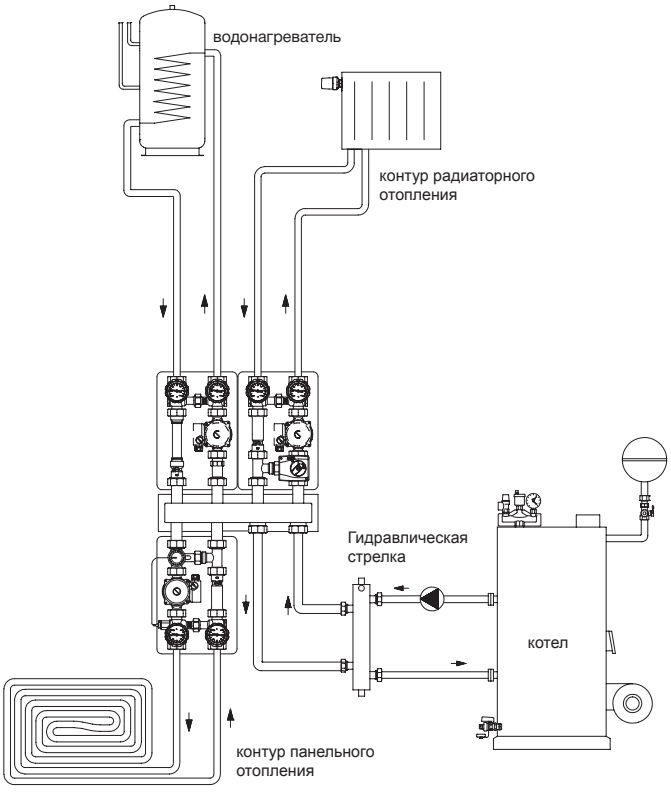

Вариант с компактной гребенкой



Группа безопасности котла „MSM-Block“
с внутренней резьбой Rp 1

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 25	**1351062**	**80,65**

Состоит из мембранного предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика с автозапором, манометра с автозапором, изоляции.



„Expa-Con“ колпачковый клапан
с пломбировочным устройством
из латуни

Размер		Арт. №	Цена EUR
Ду 20	*Rp ¾	**1089006**	**42,31**
Ду 20	*Rp 1	**1089008**	**59,73**
Ду 25	*Rp 1	**1089052**	**64,20**
Ду 32	*Rp 1¼	**1089010**	**144,09**
Ду 40	*Rp 1½	**1089012**	**231,17**

Предназначен для контроля, обслуживания и замены мембранных расширительных баков.

Ном. давление: 10 бар
Макс. рабочая температура: 120 °C
Расход при сливе: k_{vs} = 1,25.
* резьба со стороны бака



Быстроразъемная муфта MAG
для мембранного расширительного бака

Размер		Арт. №	Цена EUR
Ду 20	G ¾ ВР x G ¾ НР	**1088806**	**47,98**

Для быстрого отсечения мембранного расширительного бака от системы.



Переход для „Regumat“ Ду 25
на гребенку Ду 32

	Арт. №	Цена EUR
	1351652	**28,13**



Переход для насоса для обвязки котла

Размер	Арт. №	Цена EUR
G1 ½ ВР x G1 НР	**1359090**	**9,65**



Присоед. уголок для комплекта подключ. к котлу

Размер	Арт. №	Цена EUR
G1 НГ x G1 НГ x G⅜ ВР	**1359065**	**22,13**



Пример обвязки насосной группы




Комбинация фильтра жидкого топлива с воздухоотводчиком со встроенным запорным вентилем „Toc-Duo-3“

мощность форсунки: макс. 110 л/ч топливо EL
пропуск по перемычке: макс. 120 л/ч топливо EL
скорость воздухоудаления: мин. 6 л/ч воздух

Подключение:
– со стороны емкости G ⅜ внутренняя резьба для присоединительных наборов со стяжным кольцом 6, 8, 10 и 12 мм (заказываются отдельно, арт. № 21276xx.
– со стороны горелки G ⅜ наружная резьба с внутренним конусом для шланга горелки с накидной гайкой G ⅜

Вид	Арт. №	Цена EUR
Siku (пластиковый) 25 - 40	**2142732**	**162,36**
Siku (пластиковый) 25 - 40 с манометром низкого давления	**2142762**	**186,81**



Применяется только в режиме всасывания, в однотрубных системах с перемычкой “насос-фильтр”. Корпус воздухоотводчика металлический, чаша фильтра и камера воздухоотводчика из прозрачного пластика для контроля функционирования, с крепежом для настенного монтажа.

Допускается монтаж как выше, так и ниже уровня топлива в емкости.
Необходимо строго соблюдать руководство по монтажу.

Технические достоинства:
– тонкая очистка
– большой срок службы
– встроенный запорный вентиль
– манометр низкого давления для контроля загрязнения фильтра арт.№ 2142762.

Размеры:
* с внутренней резьбой 163 мм,
** в зависимости от фильтрующего патрона/ чаши фильтра: 98 - 193 мм



Воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из трубопроводов жидкого топлива „Toc-Uno-A“

мощность форсунки: макс. 110 л/ч жидкое топливо EL
пропуск по перемычке: макс. 120 л/ч жидкое топливо EL
скорость воздухоудаления: мин. 6 л/ч воздух.

Подключение:
– со стороны емкости внутренняя резьба G ¼ , с шлангом для подключения фильтра жидкого топлива, наружная резьба G ¼ x G ⅜ накидная гайка, длина 300 мм

– со стороны горелки наружная резьба G ⅜ с внутренним конусом для шланга горелки с накидной гайкой G ⅜.

	Арт. №	Цена EUR
	2142951	**77,72**


– со стороны емкости и горелки внутренняя резьба G ¼, без комплектующих

	Арт. №	Цена EUR
	2142901	**75,57**


Применяется только в режиме всасывания в однотрубных системах с перемычкой “насос-фильтр”.

Корпус воздухоотводчика металлический, с крепежом для настенного монтажа, камера воздухоотводчика из прозрачного пластика для контроля функционирования.

Допускается монтаж как выше, так и ниже уровня топлива в емкости.
Необходимо строго соблюдать руководство по монтажу.

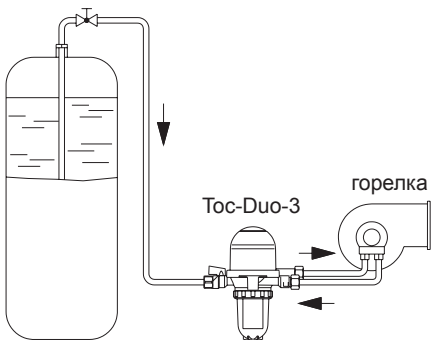

Установка „Toc-Duo-3“ ниже уровня топлива в емкости

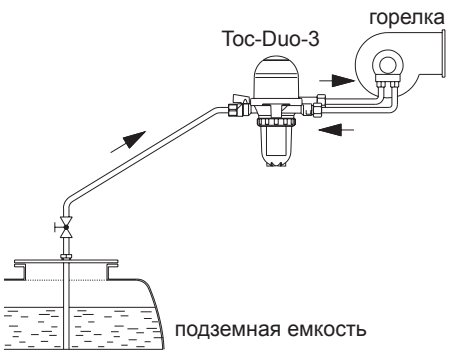

Установка „Toc-Duo-3“ выше уровня топлива в емкости




Фильтры жидкого топлива „Oilpur E A“

с быстрозапорным вентилем (с двойным уплотнительным кольцом), корпус из латуни, с крепежным уголком, прозрачная чаша фильтра **для работы в режиме всасывания**

Ду 10, G ⅜ (ВР x НР)
со стороны горелки наружная резьба G ⅜ с внутренним конусом для подключения шланга,
со стороны емкости внутренняя резьба G ⅜ (Внутренняя резьба G ⅜ для латунных присоединительных наборов со стяжным кольцом Oventrop 6, 8, 10 или 12 мм. Присоединительные наборы заказываются отдельно).

Вид	Арт. №	Цена EUR
Войлочный 50 - 75	**2123503**	**35,00**
Siku (пластиковый) 50 - 75	**2123561**	**35,00**

Область применения: системы трубопроводов жидкого топлива. Для однотрубных систем.



Значение расхода в зависимости от перепада давления и типа фильтрующего патрона см. „Технические данные“, фильтры для жидкого топлива.




Фильтры жидкого топлива „Oilpur E A R“

с перемычкой “насос-фильтр” с быстрозапорным вентилем (с двойным уплотнительным кольцом), с воздухоотводчиком для ввода в эксалуатацию, корпус из латуни, с крепежным уголком, прозрачная чаша фильтра **для работы в режиме всасывания**

Ду 10, G ⅜ (ВР x НР)
со стороны горелки наружная резьба G ⅜ с внутренним конусом для подключения шланга, со стороны емкости внутренняя резьба G ⅜ (Внутренняя резьба G ⅜ для латунных присоединительных наборов со стяжным кольцом Oventrop 6, 8, 10 или 12 мм. Присоединительные наборы заказываются отдельно).

Вид	Арт. №	Цена EUR
Войлочный 50 - 75	**2122503**	**54,08**
Siku (пластиковый) 50 - 75	**2122561**	**54,08**

Область применения: системы трубопроводов жидкого топлива. Для однотрубных систем с перемычкой „насос-фильтр”.



Значение расхода в зависимости от перепада давления и типа фильтрующего патрона см. „Технические данные“, фильтры для жидкого топлива.

Функции: в однотрубных системах с перемычкой «насос-фильтр» топливо от насоса горелки снова поступает в топливный фильтр со стороны всасывания. Неотработанное топливо вновь подается через фильтр (многоразовая фильтрация). Его количество автоматически регулируется
в зависимости от количества возвращаемого топлива (запатентовано). Повторная фильтрация сокращает количество воздуха в топливе.

Фильтрующие патроны
Фильтрующие патроны имеют байонетное соединение и, принимая во внимание размер чаши фильтра, взаимозаменяемы (кроме сменного фильтра PN 10)

Большинство фильтрующих патронов не чистятся и подлежат замене перед началом каждого отопительного сезона.
Системы топливоснабжения должны быть незамерзающие по DIN 4755.
Из холодного топлива выделяется парафин, который может забить фильтр. Особенно это опасно для фильтров тонкой очистки.



Вид	µm	Арт. №	Цена EUR
Siku (пластиковый)	50 - 75	**2126300**	**4,64**
Siku (пластиковый)	25 - 40	**2126354**	**6,31**

Пластиковый фильтрующий патрон состоит из множества мельчайших пластиковых шариков и обеспечивает высокую степень очистки топлива. Обладает большой рабочей поверхностью. Исключает сбои в работе горелки вследствие отслаивания частиц волокон и т. п.



Вид	µm	Арт. №	Цена EUR
Войлочный	50 - 75	**2126200**	**4,81**

Войлочный фильтрующий патрон обеспечивает высокую степень очистки топлива. Задерживает различные продукты старения. Основа состоит из тончайшей ткани, удерживающей волокна войлока. Однако отдельные волокна могут отслаиваться и попадать в форсунку горелки. Не рекомендуется для горелок малой мощности.
Фильтрующая поверхность: ~ 53 см²



Вид	µm	Арт. №	Цена EUR
Сетчатый (нержавеющая сталь)	100 - 150	**2126100**	**4,11**

Сетчатый фильтрующий патрон из нержавеющей стали (Niro) - это надежный патрон, обеспечивающий высокую степень очистки топлива от крупных частиц. Обладает большим периодом эксплуатации и особенно подходит для систем с горелками высокой мощности. Легко очищается топливом.
Фильтрующая поверхность: ~ 50 см²



Вид	µm	Арт. №	Цена EUR
Спеченная бронза Sika 0	50 - 100	**2126051**	**12,68**

Фильтрующий патрон из спеченной бронзы (Sika) состоит из множества мельчайших бронзовых шариков. Патрон обеспечивает очень высокую степень очистки, однако плохо чистится.
Фильтрующая поверхность: ~ 50 см²



Механический указатель уровня топлива

Вид	Арт. №	Цена EUR
G 1½	**2060012**	**18,55**

Область применения: системы подачи жидкого топлива по DIN 4755.

Указатель уровня топлива предназначен для топлива EL в баках цилиндрической и прямоугольной формы.
Плавно настраивается, для емкостей от 100 до 200 см

Диаметр поплавка 44 мм



Механический указатель уровня топлива

Вид	Арт. №	Цена EUR
G 1½	**2060312**	**36,37**

Обеспечивает герметичность от распространения запаха. Плавно настраивается, для емкостей от 0 до 200 см.

Также рекомендуется для применения в регионах, подверженных наводнениям.
Диаметр поплавка ок. 38 мм



Пневматический указатель уровня топлива

	Арт. №	Цена EUR
	2060400	**156,67**

Для цилиндрических емкостей в горизонтальном и вертикальном положении, а также прямоугольных емкостей.
Макс.возможная длина измерительной трубки 50 м. Подключение трубки 6 мм.
Плавная настройка на высоту емкости от 100 до 300 см, со шкалой в %.

Измерительная трубка не входит в комплект поставки.




„Flexo-Bloc“ (с плавающим топливозаборником)

Вид		Арт. №	Цена EUR
G 1½	2000 мм	**2052051**	**84,13**
G 1	2000 мм	**2052053**	**84,13**

Для однотрубных систем, подключение подающего трубопровода G ⅜ ВР, присоединительные наборы со стяжным кольцом из латуни 6, 8, 10 или 12 мм заказываются отдельно

Плавающий топливозаборник обеспечивает постоянный отбор топлива на глубине ок.4-6 см. ниже уровня топлива в емкости. Таким образом, обеспечивается отбор только чистого топлива.

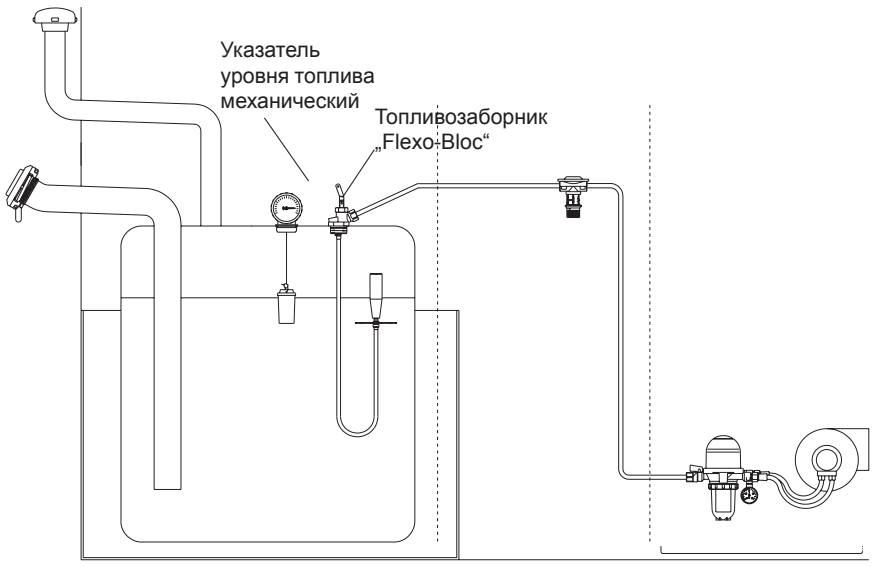

Тип трубы	Марка трубы				Фитинги				
		10 бар 90 (95) °C	6 бар 90 °C	Диаметр	Cofit P	Cofit PDK	Cofit S	Cofit PD-HT	Cofit S-HT
Металлопластиковая труба	Copipe HS	+	+	14 x 2,0 мм			X		
				16 x 2,0 мм	X	X	X		
				18 x 2,0 мм			X		
				20 x 2,5 мм	X	X	X		
				26 x 3,0 мм	X	X	X		
				32 x 3,0 мм	X		X		
				40 x 3,5 мм	X				
	Copipe HSC	-	+	14 x 2,0 мм			X		
				16 x 2,0 мм	X	X	X		
				20 x 2,5 мм	X	X	X		
				26 x 3,0 мм	X		X		
				32 x 3,0 мм	X		X		
				40 x 3,5 мм	X				
				50 x 4,5 мм	X				
				63 x 6,0 мм	X				
Сшитый полиэтилен	Corex	-	+	14 x 2,0 мм	X прессовая муфта		X		
				16 x 2,0 мм	X	X	X		
				17 x 2,0 мм	X прессовая муфта		X		
				20 x 2,0 мм	X прессовая муфта	X	X		
				20 x 2,5 мм	X		X		
				26 x 3,0 мм	X		X		
	Corex HT	+	+	16 x 2,2 мм				X	X
				20 x 2,8 мм				X	X
				25 x 3,5 мм				X	
				32 x 4,4 мм				X	



Металлопластиковые трубы „Copipe HS“
PE-Xc/AL/PE-Xb
белые

в бухтах

диаметр 14 x 2,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1501054**	**2,21**
длина бухты 100 м	**1500154**	**2,21**
длина бухты 200 м	**1500254**	**2,21**

диаметр 16 x 2,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1501055**	**2,21**
длина бухты 100 м	**1500155**	**2,21**
длина бухты 200 м	**1500255**	**2,21**
длина бухты 500 м	**1500555**	**2,21**

диаметр 20 x 2,5 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1501060**	**3,53**
длина бухты 100 м	**1500160**	**3,53**

диаметр 26 x 3,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1501066**	**6,73**

диаметр 32 x 3,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1501072**	**9,03**

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией, панельное отопление и системы водоснабжения
Макс. рабочие параметры: 10 бар, 95 °C
16 бар для холодной воды.

DVGW-рег. №. DW-8501AT2407

Трехслойная металлопластиковая труба, устойчивая к диффузии кислорода:
– внутренний слой полиэтилен PE-Xc
– алюминиевая труба, сваренная встык
– наружный защитный слой полиэтилен PE-Xb
Соединение слоев осуществляется специальным соединительным составом.

Металлопластиковая труба „Copipe HS“ диаметрами 16 - 63 с прессовыми соединениями „Cofit P“ допущена немецким Ллойдом для кораблестроения.

в штангах
длина: 5 м



Вид	Арт. №	Цена EUR
диаметр 26 x 3,0 мм 7 штанг	**1501566**	**9,65**
диаметр 32 x 3,0 мм 5 штанг	**1501572**	**10,32**
диаметр 40 x 3,5 мм 9 штанг	**1501580**	**19,76**



Металлопластиковые трубы „Copipe HSC“
PE-RT/AL/PE-RT
белые, в бухтах

диаметр 14 x 2,0 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1541054**	**1,60**
длина бухты 100 м	**1540154**	**1,60**
длина бухты 200 м	**1540254**	**1,60**

диаметр 16 x 2,0 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1541055**	**1,60**
длина бухты 100 м	**1540155**	**1,60**
длина бухты 200 м	**1540255**	**1,60**
длина бухты 500 м	**1540555**	**1,60**

диаметр 20 x 2,5 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1541060**	**2,89**
длина бухты 100 м	**1540160**	**2,89**
длина бухты 200 м	**1540260**	**2,89**

диаметр 26 x 3,0 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1541066**	**4,76**

диаметр 32 x 3,0 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1541072**	**6,91**

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией, панельное отопление, водоснабжения при соблюдении указанных технических параметров.

Сертификат DVGW (диаметры 14 x 2,0 мм)
Сертификат DVGW (диаметры с 16 x 2,0 мм)
DVGW-Reg.-Nr. DW-8501AT2407

Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C, 10 бар при 70 °C

Трехслойная металлопластиковая труба, устойчивая к диффузии кислорода
– внутренний слой из PE-RT
– алюминиевая труба, сваренная встык
– наружный защитный слой из PE-RT
соединение слоев специальным клеем.

Теплоизоляция трубопроводов осуществляется в соответствии с действующими нормами.

Металлопластиковые трубы „Copipe HSC“
PE-RT/AL/PE-RT
белые, в штангах (длина 5 м)

	Арт. №	Цена EUR
диаметр 16 x 2,0 мм (12 штанг)	**1541555**	**3,98**
диаметр 20 x 2,5 мм (10 штанг)	**1541560**	**6,02**
диаметр 26 x 3,0 мм (9 штанг)	**1541566**	**7,02**
диаметр 32 x 3,0 мм (6 штанг)	**1541572**	**9,12**
диаметр 40 x 3,5 мм (4 штанги)	**1541584**	**15,41**
диаметр 50 x 4,5 мм (4 штанги)	**1541582**	**28,86**
диаметр 63 x 6,0 мм (3 штанги)	**1541585**	**44,32**



Полиэтиленовые трубы „Copex“ PE-Xc
имеют слой, предотвращающий диффузию кислорода
в бухтах

диаметр 16 x 2,0 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 120 м	**1400151**	**1,41**
длина бухты 240 м	**1400152**	**1,41**
длина бухты 600 м	**1400154**	**1,41**

диаметр 20 x 2,5 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1400460**	**2,35**
длина бухты 100 м	**1400461**	**2,35**

диаметр 26 x 3 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1400560**	**3,37**
длина бухты 100 м	**1400562**	**3,37**
длина бухты 300 м	**1400563**	**3,37**

диаметр 32 x 3 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1400660**	**5,37**

Область применения: системы отопления, панельного отопления, водоснабжения при соблюдении указанных технических параметров.

Макс. рабочее давление:
6 бар при 90 °C
10 бар при 60 °C

Макс. рабочее давление:
8 бар при 90 °C
10 бар при 60 °C
13 бар при 20 °C

Макс. рабочее давление:
6 бар при 90 °C
10 бар при 60 °C

Макс. рабочее давление:
6 бар при 90 °C
8 бар при 60 °C
10 бар при 20 °C

Прессовые фитинги „Cofit PDK“ из пластика (PPSU)
в неопрессованном состоянии текут пресс-гильза из нержавеющей стали для трубы „Copipe“ и трубы „Corex“ PE-Xc

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Прессовая муфта



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x 16 x 2,0 мм	**1522543**	**4,30**
20 x 2,5 мм x 20 x 2,5 мм	**1522545**	**5,54**

Прессовая муфта с переходом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 мм	**1522655**	**5,79**

Прессовый угольник 90°



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 мм	**1522843**	**6,29**
20 x 20 мм	**1522845**	**6,82**

Прессовый тройник



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 x 16 мм	**1523043**	**7,32**
20 x 20 x 20 мм	**1523045**	**8,13**

Прессовый тройник с уменьшенным отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 x 20 мм	**1523155**	**8,31**

Прессовый тройник с уменьшенным проходом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 20 x 16 мм	**1523255**	**8,66**

Прессовый тройник с уменьшенным проходом и отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 x 16 мм	**1523354**	**8,66**

Прессовый тройник с увеличенным отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 20 x 16 мм	**1523454**	**8,31**

Прессовые соединения „Cofit P“ из бронзы
для трубы „Copipe“ и трубы „Corex“ PE-Xc

Диаметры 40, 50 и 63 мм
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, пресс-гильза из нержавеющей стали.

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Сертификаты: DVGW и STF.

Прессовое соединение с наружной резьбой
без покрытия

Для арматуры с внутренней резьбой.



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x R ½	**1512043**	**7,66**
16 x 2,0 мм x R ⅜	**1512044**	**7,66**
20 x 2,5 мм x R ½	**1512045**	**10,24**
20 x 2,5 мм x R ¾	**1512046**	**10,72**
20 x 2,5 мм x R ⅜	**1512047**	**7,66**
26 x 3,0 мм x R ¾	**1512048**	**16,71**
26 x 3,0 мм x R 1	**1512049**	**19,57**
32 x 3,0 мм x R 1	**1512051**	**22,01**
40 x 3,5 мм x R 1¼	**1512054**	**34,19**
50 x 4,5 мм x R 1½	**1512056**	**80,64**
63 x 6,0 мм x R 2	**1512057**	**150,07**

Прессовое соединение с накидной гайкой
без покрытия

С плоским уплотнением.
Напр., для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ⅜ НГ	**1512141**	**21,73**
16 x 2,0 мм x G ¾ НГ	**1512143**	**22,18**
20 x 2,5 мм x G ½ НГ	**1512144**	**25,30**
20 x 2,5 мм x G ¾ НГ	**1512145**	**25,30**
26 x 3,0 мм x G ¾ НГ	**1512146**	**28,13**
26 x 3,0 мм x G 1 НГ	**1512147**	**30,32**
32 x 3,0 мм x G 1¼ НГ	**1512149**	**33,81**
40 x 3,5 мм x G 1½ НГ	**1512151**	**51,61**
50 x 4,5 мм x G 1¾ НГ	**1512156**	**97,08**
63 x 6,0 мм x G 2⅜ НГ	**1512157**	**150,07**

Прессовое соединение с внутренней резьбой

Для перехода на другой тип труб и для подключения арматуры с наружной резьбой, требует уплотнения.



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1512243**	**9,33**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1512245**	**12,74**
20 x 2,5 мм x Rp ¾	**1512246**	**13,30**
26 x 3,0 мм x Rp ¾	**1512247**	**20,75**
26 x 3,0 мм x Rp 1	**1512248**	**23,05**
32 x 3,0 мм x Rp 1	**1512249**	**30,64**
40 x 3,5 мм x Rp 1¼	**1512252**	**39,90**
50 x 4,5 мм x Rp 1½	**1512256**	**80,64**
63 x 6,0 мм x Rp 2	**1512257**	**126,95**

Прессовая муфта



Размер	Арт. №	Цена EUR
14 x 14 мм	**1512542**	**9,33**
16 x 16 мм	**1512543**	**9,33**
17 x 17 мм	**1512544**	**11,21**
20 x 20 мм	**1512545**	**13,16**
26 x 26 мм	**1512546**	**17,73**
32 x 32 мм	**1512547**	**22,88**
40 x 40 мм	**1512548**	**34,68**
50 x 50 мм	**1512549**	**78,48**
63 x 63 мм	**1512550**	**133,98**



Прессовая муфта с переходом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 мм	**1512655**	**12,74**
26 x 16 мм	**1512656**	**17,83**
26 x 20 мм	**1512657**	**15,82**
32 x 20 мм	**1512659**	**23,82**
32 x 26 мм	**1512660**	**25,41**
40 x 20 мм	**1512662**	**39,90**
40 x 26 мм	**1512663**	**40,39**
40 x 32 мм	**1512664**	**41,50**
50 x 40 мм	**1512665**	**78,48**
50 x 32 мм	**1512666**	**82,10**
63 x 40 мм	**1512668**	**113,16**
63 x 50 мм	**1512669**	**115,60**



Прессовое соединение с переходом

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x 10 мм	**1514041**	**9,40**
16 x 2,0 мм x 12 мм	**1514042**	**9,40**
16 x 2,0 мм x 14 мм	**1514040**	**8,98**
16 x 2,0 мм x 15 мм	**1514043**	**8,98**
16 x 2,0 мм x 16 мм	**1514044**	**8,98**
20 x 2,5 мм x 15 мм	**1514054**	**12,12**
20 x 2,5 мм x 16 мм	**1514055**	**12,12**
20 x 2,5 мм x 18 мм	**1514045**	**12,12**
20 x 2,5 мм x 22 мм	**1514046**	**12,12**
26 x 3,0 мм x 22 мм	**1514047**	**12,74**

Для перехода с медных труб и труб из нержавеющей стали на металлопластиковые трубы „Copipe“.

Не предназначено для пайки.

Прессовые угольники „Cofit P“ из бронзы,
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Copipe“ и трубы „Copex“ PE-Xc

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Сертификаты: DVGW и STF.

Диаметры 40, 50 и 63 мм
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
пресс-гильза из нержавеющей стали.

Прессовый угольник-переход с наружной резьбой



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x R ½	**1512343**	**12,12**
16 x 2,0 мм x R ⅜	**1512344**	**12,12**
20 x 2,5 мм x R ½	**1512345**	**17,34**
20 x 2,5 мм x R ⅜	**1512358**	**17,34**
20 x 2,5 мм x R ¾	**1512346**	**22,70**
26 x 3,0 мм x R ¾	**1512347**	**24,23**
26 x 3,0 мм x R 1	**1512357**	**30,36**
32 x 3,0 мм x R 1	**1512348**	**37,47**
40 x 3,5 мм x R 1¼	**1512349**	**50,91**

Прессовый угольник-переход с внутренней резьбой

Внутренняя резьба для уплотнения, по DIN EN 10 226.



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1512443**	**12,74**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1512445**	**18,04**
20 x 2,5 мм x Rp ¾	**1512446**	**22,01**
26 x 3,0 мм x Rp ¾	**1512447**	**25,42**
26 x 3,0 мм x Rp 1	**1512448**	**28,97**
32 x 3,0 мм x Rp 1	**1512449**	**40,04**
50 x 4,5 мм x Rp 1½	**1512456**	**115,60**

Прессовый угольник-переход с внутренней резьбой

Например, для подключения металлопластиковой трубы „Copipe“ к аккумулятору горячей воды.



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,5 мм x Rp ¾	**1512745**	**31,93**
26 x 3,0 мм x Rp 1	**1512747**	**37,85**

Прессовый угольник-переход с накидной гайкой

С плоским уплотнением.
Например, для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ⅜	**1512751**	**13,44**
16 x 2,0 мм x G ½	**1512752**	**14,00**
16 x 2,0 мм x G ¾	**1512753**	**14,00**
20 x 2,5 мм x G ¾	**1512755**	**23,19**
26 x 3,0 мм x G ¾	**1512757**	**26,67**

Прессовый угольник 90°



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 мм	**1512843**	**12,74**
20 x 20 мм	**1512845**	**18,45**
26 x 26 мм	**1512847**	**23,13**
32 x 32 мм	**1512849**	**29,10**
40 x 40 мм	**1512851**	**52,30**
50 x 50 мм	**1512852**	**110,79**
63 x 63 мм	**1512853**	**196,10**

Прессовый угольник 45°



Размер	Арт. №	Цена EUR
32 x 32 мм	**1512949**	**40,44**
40 x 40 мм	**1512951**	**49,79**
50 x 50 мм	**1512952**	**129,25**
63 x 63 мм	**1512953**	**191,37**

Прессовые тройники „Cofit P“ из бронзы,
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Copipe“ и трубы „Copex“ PE-Xc

Диаметры 40, 50 и 63 мм
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
пресс-гильза из нержавеющей стали.

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Сертификаты: DVGW и STF.

Прессовый тройник



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 x 16 мм	**1513043**	**15,89**
20 x 20 x 20 мм	**1513045**	**21,66**
26 x 26 x 26 мм	**1513046**	**27,25**
32 x 32 x 32 мм	**1513047**	**41,71**
40 x 40 x 40 мм	**1513048**	**65,24**
50 x 50 x 50 мм	**1513049**	**182,31**
63 x 63 x 63 мм	**1513050**	**258,57**

Прессовый тройник с уменьшенным отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 x 20 мм	**1513155**	**21,22**
26 x 16 x 26 мм	**1513156**	**25,26**
26 x 20 x 26 мм	**1513157**	**28,16**
32 x 16 x 32 мм	**1513158**	**49,23**
32 x 20 x 32 мм	**1513159**	**49,23**
32 x 26 x 32 мм	**1513160**	**49,23**
40 x 20 x 40 мм	**1513162**	**61,70**
40 x 26 x 40 мм	**1513163**	**61,70**
40 x 32 x 40 мм	**1513164**	**64,10**
50 x 40 x 50 мм	**1513165**	**170,75**
63 x 40 x 63 мм	**1513167**	**235,45**

Прессовый тройник с уменьшенным проходом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 20 x 16 мм	**1513255**	**21,22**
26 x 26 x 20 мм	**1513257**	**28,16**

Прессовый тройник с уменьшенным проходом и отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 x 16 мм	**1513354**	**24,59**
26 x 16 x 20 мм	**1513356**	**30,76**
26 x 20 x 20 мм	**1513358**	**30,76**
32 x 20 x 26 мм	**1513361**	**49,23**
40 x 26 x 32 мм	**1513365**	**64,10**

Прессовый тройник с увеличенным отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 20 x 16 мм	**1513454**	**21,22**
20 x 26 x 20 мм	**1513457**	**30,76**
26 x 32 x 26 мм	**1513460**	**49,23**

Прессовый тройник-переход с внутренней резьбой

Внутренняя резьба для уплотнения по DIN EN 10226.



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x Rp ½ x 16 мм	**1513643**	**19,98**
20 x Rp ½ x 20 мм	**1513645**	**22,18**
26 x Rp ½ x 26 мм	**1513647**	**25,05**
26 x Rp ¾ x 26 мм	**1513648**	**43,04**
32 x Rp ½ x 32 мм	**1513649**	**43,04**
32 x Rp 1 x 32 мм	**1513651**	**52,86**
40 x Rp ½ x 40 мм	**1513652**	**57,59**
40 x Rp 1 x 40 мм	**1513655**	**62,05**
50 x G 1 x 50 мм	**1513656**	**152,37**
63 x G 1 x 63 мм	**1513658**	**216,30**

Прессовые соединения „Cofit P“
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Copipe“ и трубы „Corex“ PE-Xc

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией

Макс. давление и температура:
10 бар, 95 °C

Прессовое соединение с наружной резьбой из бронзы,
никелированное



Для вентилей, вентилей на обратную подводку „Combi 2, 3 и 4” , а также никелированной арматуры других производителей с внутренней резьбой Rp ½.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x R ⅜	**1512062**	**10,86**
16 x 2,0 мм x R ½	**1512063**	**7,80**
20 x 2,5 мм x R ½	**1512065**	**10,72**

Прессовое соединение с накидной гайкой из бронзы,
никелированное



Со сферической уплотнительной поверхностью.
Металлическое уплотнение конической поверхности, напр., для гребенок Oventrop и арматуры для присоединительных наборов со стяжным кольцом G ¾.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ¾ НГ	**1512163**	**26,53**
20 x 2,5 мм x G ¾ НГ	**1512165**	**29,94**


Прессовое соединение с накидной гайкой,
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, никелированное



С плоским уплотнением.
Например, для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ⅜ НГ	**1512171**	**26,53**
16 x 2,0 мм x G ½ НГ	**1512172**	**26,53**

Прессовое крестовое соединение из латуни,
без покрытия



В теплоизолирующем кожухе.
Применяется в точках пересечения трубопроводов для уменьшения высоты стяжки.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 x 16 мм	**1514653**	**72,01**
20 x 16 x 16 мм	**1514654**	**72,01**
20 x 16 x 20 мм	**1514655**	**76,53**

Заглушки для опрессовки с воздухоотводчиком из латуни
набор = 10 шт., для труб „Copipe“ и „Corex“ PE-Xc

Применяются до 20 бар.
(Поставляется только набором).



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм	**1506085**	**117,94**
20 x 2,5 мм	**1506087**	**132,29**
26 x 3,0 мм	**1506088**	**90,00**
32 x 3,0 мм	**1506089**	**121,08**

Тройник для подключения отопительного прибора трубка из меди, фитинг из латуни,
никелированный,
для труб „Copipe“ и „Corex“ PE-Xc

Высота: 300 мм.

Медная труба: Ø 15 x 1,0 мм, для присоединительных наборов со стяжными кольцами, например: арт. № 1027443.
Действительно для арт. №: 1515143, 1515146 и 1515243.

Для арт.1515144 высота 750 мм



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм	**1515143**	**33,84**
20 x 2,5 мм	**1515146**	**33,84**
16 x 2,0 мм	**1515144**	**36,07**

Уголок для подключения отопительного прибора трубка из меди, фитинг из латуни,
никелированный,
для труб „Copipe“ и „Corex“ PE-Xc



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм	**1515243**	**24,79**
16 x 2,0 мм	**1515244**	**27,09**

Высота: 300 мм.

Для арт. 1515244 высота 750 мм.

Крепления с прессовыми соединениями „Cofit P“ из бронзы,
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Copipe“ и трубы „Corex“ PE-Xc

Область применения: системы водоснабжения.

Сертификаты:
DVGW и STF - все диаметры; ATEC, CST Bat и ÖNORM - до диаметра 40.

Для подключения приборов и арматуры. Применяются со стандартными крепежными и изоляционными материалами.



Прессовый угольник 90° с креплением, короткая модель

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1517053**	**17,83**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1517055**	**20,13**
20 x 2,5 мм x Rp ¾	**1517056**	**21,45**



Прессовый угольник 90° с креплением, длинная модель

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1517043**	**17,83**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1517045**	**20,13**



Прессовый угольник с креплением, угловой

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 мм x Rp ½	**1517143**	**26,18**
20 x 20 мм x Rp ½	**1517145**	**28,97**



Прессовое соединение с креплением, проходное

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 мм x Rp ½	**1517243**	**26,18**
20 x 20 мм x Rp ½	**1517245**	**28,97**
16 x 16 мм x Rp ½	**1517253**	**26,18**
20 x 20 мм x Rp ½	**1517255**	**28,97**

Длинная модель.

Короткая модель.



Прессовый угольник 90° для прохода через стену,
с крепежным комплектом G ¾

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1517343**	**30,64**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1517345**	**33,57**



Выпускное колено встроенного смывного бачка
с прессовым соединением, с крепежным комплектом G ¾

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1517443**	**30,64**



Прессовое соединение с внутренней резьбой
с защитой от кручения

Под штукатурку, например, при наружных точках отбора.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1517643**	**22,21**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1517645**	**26,81**

Монтажные шины „Cofit P” с отводами из бронзы,
и звукоизоляционными кожухами.

Область применения: системы водоснабжения.

короткая модель

С плоским крепежом.



Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	153 мм	**1518183**	**37,47**
16 x 2,0 мм x Rp ½	80 мм	**1518184**	**37,47**
16 x 2,0 мм x Rp ½	100 мм	**1518185**	**37,47**

С изогнутым крепежом.



Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	153 мм	**1518186**	**37,47**
20 x 2,5 мм x Rp ½	153 мм	**1518187**	**42,62**
16 x 2,0 мм x Rp ½	80 мм	**1518188**	**35,52**
16 x 2,0 мм x Rp ½	100 мм	**1518189**	**35,52**

длинная модель

С изогнутым крепежом.



Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	80 мм	**1518198**	**37,47**
16 x 2,0 мм x Rp ½	100 мм	**1518199**	**37,47**



Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	153 мм	**1518196**	**37,47**
20 x 2,5 мм x Rp ½	153 мм	**1518197**	**42,62**

Заглушка при заделке труб под штукатурку
пластмассовая, с самоуплотнением



Размер	Арт. №	Цена EUR
G ½ HP	**1506092**	**3,29**
G ¾ HP	**1506093**	**4,41**

Присоединительные наборы со стяжным кольцом „Cofit S“
для G ¾ HP по DIN V 3838 (евроконус)
DVGW-рег. № DW-8501AT2407

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Для металлопластиковых труб „Copipe” и полиэтиленовых труб PE-Xc тех же диаметров и при аналогичной обработке.

Соблюдайте инструкцию по монтажу.
Для никелированных вентилей, арматуры для подключения отопительных приборов и прочей арматуры с наружной резьбой G ¾, с коническим уплотнением и уплотнительным кольцом.

Накидная гайка никелированная



Размер	Арт. №	Цена EUR
14 x 2,0 мм x G ¾ НГ	**1507954**	**4,36**
16 x 2,0 мм x G ¾ НГ	**1507955**	**4,76**
17 x 2,0 мм x G ¾ НГ	**1507959**	**5,92**
18 x 2,0 мм x G ¾ НГ	**1507958**	**5,14**
20 x 2,5 мм x G ¾ НГ	**1507960**	**5,40**

Накидная гайка без покрытия

Для гребенок, фитингов и фасонных деталей в области стояковой и трубопроводной разводки, с коническим уплотнением и уплотнительным кольцом.



Размер	Арт. №	Цена EUR
14 x 2,0 мм x G ¾ НГ	**1507974**	**3,97**
16 x 2,0 мм x G ¾ НГ	**1507975**	**4,08**
20 x 2,5 мм x G ¾ НГ	**1507980**	**4,76**
26 x 3,0 мм x G 1 НГ	**1507983**	**7,15**
32 x 3,0 мм x G 1¼ НГ	**1507985**	**10,67**

Присоединительные наборы со стяжным кольцом „Cofit S“, HP
штуцер из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
стяжное кольцо из латуни,
нажимной винт из латуни, никелированный

Для вентилей и радиаторной арматуры Oventrop с внутренней резьбой Rp ½ и соединением с обжимным кольцом.
Не требуется дополнительного уплотнения.
Не подходит для „RF”.



Размер	Арт. №	Цена EUR
14 x 2,0 мм x G ½ HP	**1507354**	**5,92**
16 x 2,0 мм x G ½ HP	**1507355**	**7,37**

Ниппель-переход „Cofit S“
бронза

никелированный

Для подключения металлопластиковых труб к арматуре с внутренней резьбой по EN 10226.



Размер	Арт. №	Цена EUR
R ⅜ x G ¾ HP	**1503161**	**5,71**
R ½ x G ¾ HP	**1503162**	**5,98**
R ¾ x G ¾ HP	**1503164**	**4,78**

без покрытия
допуск DVGW рег. № DW-8501AT2407



Размер	Арт. №	Цена EUR
R ⅜ x G ¾ HP	**1503151**	**5,78**
R ½ x G ¾ HP	**1503152**	**5,18**
R ¾ x G 1 HP	**1503155**	**11,49**
R 1 x G 1¼ HP	**1503156**	**15,52**
R 1 x G 1 HP	**1503157**	**14,07**

Переход „Cofit S“
DVGW-рег № DW-8501AT2407
бронза
с плоским уплотнением

Для подключения металлопластиковой трубы „Copipe“ к арматуре с наружной резьбой.



Размер	Арт. №	Цена EUR
G ⅝ ВР x G ¾ HP	**1503053**	**9,33**
G ¾ ВР x G ¾ HP	**1503054**	**8,95**
G 1 ВР x G 1 HP	**1503055**	**11,11**
G 1¼ ВРx G 1¼ HP	**1503056**	**17,00**

Резьбовые соединения и фасонные детали „Cofit S“ из бронзы,
для поэтажной и стояковой разводки

Область применения:
Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Для подключения к резьбовым соединениям медных, прецизионных стальных и полиэтиленовых труб применяются присоединительные наборы со стяжным кольцом с НГ ¾.

Коническая и цилиндрическая уплотнительная поверхность для металлического уплотнения и уплотнительного кольца.

DVGW-рег. № DW-8501AT2407

Соединительный ниппель, из бронзы, без покрытия



Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x G ¾ HP	**1504054**	**4,13**
G 1 HP x G 1 HP	**1504055**	**10,79**
G 1¼ HPx G 1¼ HP	**1504056**	**15,67**

редукционный



Размер	Арт. №	Цена EUR
G 1 HP x G ¾ HP	**1504064**	**9,75**
G 1¼ HPx G 1 HP	**1504065**	**16,09**
G 1¼ HPx G ¾ HP	**1504066**	**16,09**

Переход



Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½	**1504153**	**6,79**
G ¾ HP x Rp ¾	**1504154**	**9,16**
G 1 HP x Rp 1	**1504155**	**11,11**
G 1¼ HPx Rp 1¼	**1504156**	**16,57**

Тройник



с наружной резьбой

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ x G ¾ x G ¾	**1504554**	**8,73**
G 1 x G 1 x G 1	**1504555**	**11,11**
G 1¼ x G 1¼ x G 1¼	**1504556**	**12,62**

редукционные

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ x G 1 x G ¾	**1504552**	**10,12**
G 1 x G 1 x G ¾	**1504563**	**10,55**
G 1 x G ¾ x G 1	**1504564**	**10,70**
G 1 x G ¾ x G ¾	**1504565**	**10,55**
G 1¼ x G 1 x G 1¼	**1504566**	**13,11**
G 1¼ x G 1 x G 1	**1504567**	**11,91**
G 1¼ x G 1¼ x G 1	**1504571**	**12,62**
G 1 x G 1¼ x G 1	**1504572**	**11,91**
G ¾ x G 1¼ x G ¾	**1504553**	**11,32**
G 1¼ x G ¾ x G 1¼	**1504568**	**11,32**
G 1¼ x G 1¼ x G ¾	**1504569**	**12,09**
G 1¼ x G ¾ x G ¾	**1504570**	**10,70**
G 1¼ x G 1 x G ¾	**1504573**	**11,32**
G 1¼ x G ¾ x G 1	**1504574**	**11,11**
G 1 x G 1¼ x G ¾	**1504575**	**15,67**

Тройник с обводным участком



с наружной резьбой

Применяется в точках пересечения трубопроводов, в соединении с тройником, арт. № 1504554.

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ x G ¾ x G ¾	**1504754**	**20,13**



Крестовидное соединение из латуни

Размер	Арт. №	Цена EUR
G 1 x G 1 x G ¾ x G ¾	**1505565**	**27,09**
G 1¼ x G 1¼ x G ¾ x G ¾	**1505566**	**27,09**
G 1¼ x G 1 x G ¾ x G ¾	**1505567**	**27,09**



Угольник 90°

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x G ¾ HP	**1504454**	**7,71**
G 1 HP x G 1 HP	**1504455**	**9,16**
G 1¼ HPx G 1¼ HP	**1504456**	**11,69**



Угольник-переход 90°

Например, для увеличения гребенки для водоснабжения на один отвод.

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½	**1504353**	**7,93**
G ¾ HP x Rp ¾	**1504354**	**7,71**
G 1 HP x Rp 1	**1504355**	**11,32**
G 1¼ HPx Rp 1¼	**1504356**	**15,52**



Присоединительный угольник 90°

Например, для присоединения металло-пластиковой трубы „Copipe” к арматуре под штукатуркой.

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½	**1504363**	**12,74**



Крепление „Cofit S“
DVGW-рег. № DW-8501AT2407
из бронзы

угольник с креплением

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½	**1506053**	**11,56**
G ¾ HP x Rp ¾	**1506054**	**12,74**



тройник угловой, с креплением

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½ x G ¾ HP	**1506153**	**18,66**



Монтажная шина с отводами „Cofit S”

Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½	80 мм	**1506176**	**37,47**
G ¾ HP x Rp ½	100 мм	**1506177**	**37,47**
G ¾ HP x Rp ½	153 мм	**1506178**	**29,67**



Присоединительные наборы со стяжным кольцом „Ofix K“
для полиэтиленовых труб G ¾ HP (евроконус)

Для подключения труб „Copex” PE-Xc к гребенкам и для соединений.

накидная гайка никелированная,
металлическое уплотнение. + уплотнительное кольцо

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2 мм	**1027757**	**7,41**
20 x 2 мм	**1027763**	**8,43**



„Ofix K“ для полиэтиленовых труб по DIN 4726, PE-X по DIN 16892/16894, PB по DIN 16968, PP по DIN 8078 A1,
накидная гайка без покрытия,
металлическое уплотнение + уплотнительное кольцо

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2 мм	**1027777**	**6,81**
20 x 2 мм	**1027783**	**6,81**

Крепежные элементы
для труб



Дюбель, одинарный
пластмассовый

Для крепления труб на бетонном перекрытии.

Размер	Арт. №	Цена EUR
для труб до 32 мм с наружным диаметром	**1509091**	**1,12**



Дюбель, двойной
пластмассовый

Размер	Арт. №	Цена EUR
для труб до 32 мм с наружным диаметром	**1509092**	**1,36**



Дюбель „Maxi”, одинарный
для труб в изоляции

Для крепления изолированных труб на бетонном покрытии.
Крепление осуществляется без выемок в изоляции трубы.

Размер	Арт. №	Цена EUR
для труб с наружным диаметром до 55 мм	**1509093**	**1,36**



Скоба для крепления труб, одинарная
пластиковая

С резьбой M 6.
Для крепления труб на стенах.

для труб с наружным диаметром	Арт. №	Цена EUR
14 мм	**1509151**	**1,12**
16 мм	**1509152**	**1,12**
20 мм	**1509153**	**1,12**



Направляющий отвод для трубы
пластиковый, набор 10 шт

Для изгиба и фиксации труб „Coperf“ и „Copex“ на 90 °, напр., перед гребенками и при проходе сквозь перекрытие.

для труб с наружным диаметром	Арт. №	Цена EUR
14 - 17 мм	**1409085**	**34,89**
20 мм	**1409086**	**35,70**
26 мм	**1409087**	**36,51**

Монтажные инструменты
для труб



Труборез
со специальным режущим диском

Вид	Арт. №	Цена EUR
для труб диаметром до 32 мм	**1509580**	**188,44**
специальный режущий диск	**1509588**	**22,60**
для труб диаметром до 63 мм	**1509589**	**295,09**
специальный режущий диск	**1509593**	**33,26**

Для перпендикулярной резки труб, инструмент для всех диаметров.
С запасным режущим диском в рукоятке.

Для трубореза 1509580.

Для трубореза 1509589.



Универсальный инструмент
для калибровки и снятия фаски
стержни из нержавеющей стали

Вид	Арт. №	Цена EUR
для труб 14 x 2,0 мм		
для труб 16 x 2,0 мм		
для труб 20 x 2,5 мм	**1509594**	**178,07**
для труб 26 x 3,0 мм		
для труб 32 x 3,0 мм		

Для калибровки и снятия фаски с труб. Это обеспечивает оптимальное прилегание внутренней поверхности трубы к уплотнительным кольцам на втулках пресс-фитингов „Cofit P“ и резьбовых соединений „Cofit S“.



Трубогиб
для труб с наружным диаметром
14, 16, 18, 20 и 26 мм

	Арт. №	Цена EUR
	1509591	**615,36**

Для простого плавного изгиба труб с наружным диаметром от 14 до 26 мм, механическая передача усилия.



Ручной пресс-инструмент

Размер	Арт. №	Цена EUR
для „Cofit P“ 14, 16, 20 и 26 мм	**1519482**	**444,30**

Подходящие клещи:
арт. № 1519489 (Ø 14 мм)
арт. № 1519491 (Ø 16 мм)
арт. № 1519492 (Ø 20 мм)
арт. № 1519493 (Ø 26 мм)
с 2 дополнительными отверстиями.

Обжимные клещи

Вид	Арт. №	Цена EUR
тип H 16 A, для труб-Ø 16	**1519491**	**406,44**
тип H 20 A, для труб-Ø 20	**1519492**	**451,33**
тип H 26 A, для труб-Ø 26	**1519493**	**505,38**
тип H 32 A, для труб-Ø 32	**1519494**	**550,43**



Применяются в комбинации с пресс-машинами Oventrop арт. № 1519476 и 1519480. Обжимные клещи Oventrop могут применяться также в комбинации с пресс-машинами следующих фирм:
Geberit тип PWH75, Klauke типы UAP2, UAP 3L, UP2EL, Mannesmann/Novopress типы EFP2, ECO1, AFP2, ACO1, Polytherm, Rems, Roller, Rothenberger, Uponor/Unicor, Velta, Viega тип 2.



Полиэтиленовые трубы „Copex HT“ PE-Xc
имеет слой, предотвращающий диффузию кислорода

в бухтах

диаметр 16 x 2,2 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 100 м	**1410151**	**1,55**

диаметр 20 x 2,8 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 100 м	**1410461**	**2,50**

диаметр 25 x 3,5 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1410560**	**3,80**

диаметр 32 x 4,4 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	**1410660**	**6,11**

Область применения:
системы водоснабжения и отопления.

Трубы соответствуют
DIN 16892/ DIN 16893/ DIN EN ISO 15875
Слой, устойчивый к диффузии кислорода по DIN 4726

Рабочие условия:
Макс. рабочее давление p: 10 бар,
макс. рабочая температура t: 90 °C

Внимание:
соблюдайте указания в технических данных!

„Cofit PD-HT“ Пресс-фитинги из латуни

с функцией защиты от протечки,
в неопрессованном состоянии текут,
пресс-гильза из нержавеющей стали
для полиэтиленовых труб „Corex HT“ PE-Xc

Универсальное применение в системах отопления и водоснабжения.

Прессовое соединение с наружной резьбой



Для арматуры с внутренней резьбой.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x R ½	**1562043**	**6,46**
20 x 2,8 мм x R ½	**1562045**	**8,02**
20 x 2,8 мм x R ¾	**1562046**	**8,45**
25 x 3,5 мм x R ¾	**1562048**	**13,05**
25 x 3,5 мм x R 1	**1562049**	**15,30**
32 x 4,4 мм x R 1	**1562051**	**17,13**

Прессовое соединение с внутренней резьбой



Для перехода на другие типы труб и арматурой с наружной резьбой, требует уплотнения.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x Rp ½	**1562243**	**7,24**
20 x 2,8 мм x Rp ¾	**1562246**	**10,34**

Прессовая муфта



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x 16 x 2,2 мм	**1562543**	**8,36**
20 x 2,8 мм x 20 x 2,8 мм	**1562545**	**11,21**
25 x 3,5 мм x 25 x 3,5 мм	**1562546**	**16,91**
32 x 4,4 мм x 32 x 4,4 мм	**1562547**	**20,67**

Прессовая муфта с переходом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 мм x 16 x 2,2 мм	**1562655**	**11,87**
25 x 3,5 мм x 16 x 2,2 мм	**1562656**	**17,83**
25 x 3,5 мм x 20 x 2,8 мм	**1562657**	**15,82**
32 x 4,4 мм x 25 x 3,5 мм	**1562660**	**25,41**

„Cofit PD-HT“ Пресс-фитинги из бронзы

с функцией защиты от протечек, в неопрессованном состоя
текут, пресс-гильза из нержавеющей стали
для полиэтиленовых труб „Copex HT“ PE-Xc

Универсальное применение в системах отопления и водоснабжения.

Прессовый угольник



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x 16 x 2,2 мм	**1562843**	**12,74**
20 x 2,8 мм x 20 x 2,8 мм	**1562845**	**18,45**
25 x 3,5 мм x 25 x 3,5 мм	**1562847**	**23,13**
32 x 4,4 мм x 32 x 4,4 мм	**1562849**	**29,10**

Прессовый тройник



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 x 16 x 2,2 x 16 x 2,2 мм	**1563043**	**15,89**
20 x 2,8 x 20 x 2,8 x 20 x 2,8 мм	**1563045**	**21,66**
25 x 3,5 x 25 x 3,5 x 25 x 3,5 мм	**1563046**	**27,25**
32 x 4,4 x 32 x 4,4 x 32 x 4,4 мм	**1563047**	**41,72**

Прессовый тройник с уменьшенным отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 x 16 x 2,2 x 20 x 2,8 мм	**1563155**	**21,22**
25 x 3,5 x 16 x 2,2 x 25 x 3,5 мм	**1563156**	**25,26**
25 x 3,5 x 20 x 2,8 x 25 x 3,5 мм	**1563157**	**28,17**

Прессовый тройник с уменьшенным проходом и отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 x 16 x 2,2 x 16 x 2,2 мм	**1563354**	**24,58**
25 x 3,5 x 16 x 2,2 x 20 x 2,8 мм	**1563356**	**30,76**

Прессовый угольник 90 ° с креплением, короткая модель



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x Rp ½	**1567053**	**17,83**
25 x 3,5 мм x Rp ½	**1567055**	**20,13**

Могут применяться стандартные крепежные и изоляционные материалы.
Для подключения оборудования и арматуры.

Уголок для подключения отопительного прибора



никелированный,
трубка из меди, фитинг из латуни
для полиэтиленовых труб „Copex HT“ PE-Xc

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм	**1565243**	**24,79**
20 x 2,8 мм	**1565245**	**25,99**

Пресс-фитинги „Cofit PDK-HT“ из пластика (PPSU)

Универсальное применение в системах отопления, охлаждения и водоснабжения.

с функцией защиты от протечек, в неопрессованном состоя текут, пресс-гильза из нержавеющей стали
для полиэтиленовых труб „Copex HT“ PE-Xc

Прессовая муфта



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x 16 x 2,2 мм	**1552543**	**4,29**
20 x 2,8 мм x 20 x 2,8 мм	**1552545**	**5,54**

Прессовая муфта с переходом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 мм x 16 x 2,2 мм	**1552655**	**5,79**

Прессовый угольник 90°



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x 16 x 2,2 мм	**1552843**	**6,29**
20 x 2,8 мм x 20 x 2,8 мм	**1552845**	**6,82**

Прессовый тройник



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 x 16 x 2,2 x 16 x 2,2 мм	**1553043**	**7,32**
20 x 2,8 x 20 x 2,8 x 20 x 2,8 мм	**1553045**	**8,13**

Прессовый тройник с уменьшенным отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 x 16 x 2,2 x 20 x 2,8 мм	**1553155**	**8,31**

Прессовый тройник с уменьшенным отводом и проходом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 x 16 x 2,2 x 16 x 2,2 мм	**1553354**	**8,65**

„Cofit S-HT“ Присоединительные наборы со стяжным кольцом

для G ¾ HP по DIN EN 16313 (евроконус)

Накидная гайка никелированная



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x G ¾ НГ	**1567955**	**5,41**
20 x 2,8 мм x G ¾ НГ	**1567960**	**7,19**

Для полиэтиленовых труб „Copex HT“ PE-Xc.

Для подключения отопительных приборов и прочей арматуры с наружной резьбой G ¾, с коническим уплотнением и уплотнительным кольцом.

Монтажные инструменты
для полиэтиленовой трубы „Copex HT“ PE-Xc
и пресс-фитингов „Cofit PHT“



Труборез
со специальным режущим диском

Для перпендикулярной резки труб, инструмент для всех диаметров.
С запасным режущим диском в рукоятке.

Вид	Арт. №	Цена EUR
для труб диаметром до 32 мм	**1509580**	**188,44**
специальный режущий диск	**1509588**	**22,60**

Для трубореза 1509580.

Универсальный инструмент
для калибровки и снятия фаски
стержни из нержавеющей стали

Для одновременной калибровки и снятия фаски.



Вид	Арт. №	Цена EUR
для труб 16 x 2,2 мм		
для труб 20 x 2,8 мм	**1569594**	**147,80**
для труб 25 x 3,5 мм		
для труб 32 x 4,4 мм		

Обжимные клещи



Вид	Арт. №	Цена EUR
тип H 16 A, для труб-Ø 16 мм	**1519491**	**406,44**
тип H 20 A, для труб-Ø 20 мм	**1519492**	**451,33**
тип H 25 A, для труб-Ø 25 мм	**1569493**	**505,38**
тип H 32 A, для труб-Ø 32 мм	**1519494**	**550,43**


Применяются в комбинации с пресс-машинами Oventrop арт. № 1519476 и 1519480. Обжимные клещи Oventrop могут применяться также в комбинации с пресс-машинами следующих фирм:
Geberit тип PWH75, Klauke типы UAP2, UAP 3L, UP2EL, Mannesmann/Novopress типы EFP2, ECO1, AFP2, ACO1, Polytherm, Rems, Roller, Rothenberger, Uponor/Unicor, Velta, Viega тип 2.

Обжимные клещи
для пресс-машины 18 В (с литиево-ионным аккумулятором)



Вид	Арт. №	Цена EUR
для труб- Ø 16 мм	**1519691**	**392,85**
для труб- Ø 20 мм	**1519692**	**437,82**
для труб Ø 25 мм	**1569693**	**490,29**
для труб- Ø 32 мм	**1519694**	**534,62**

Применяются с аккумуляторной пресс-машиной Oventrop 18 В (арт. № 1519681).

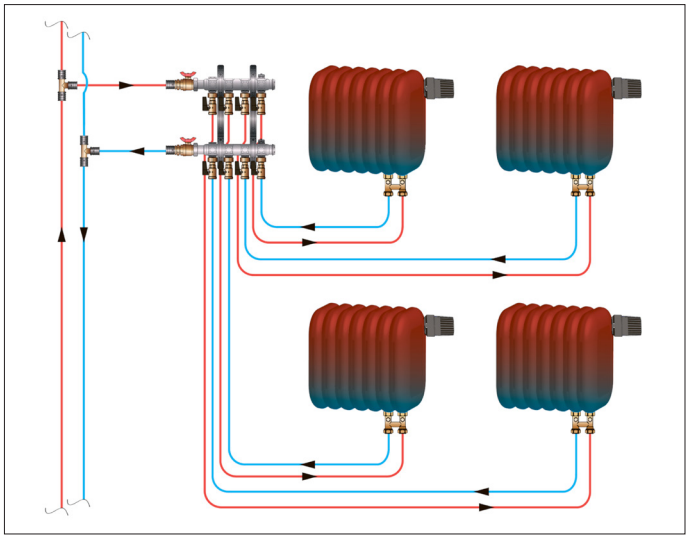


Коллекторная (лучевая) разводка

Использование распределительных гребенок.
Каждый радиатор подключен к отдельному отводу на гребенке (один отвод - один радиатор).

Наибольший расход труб, максимальный размер гребенок и монтажных шкафов для них.

- удобство в эксплуатации
- минимум соединений

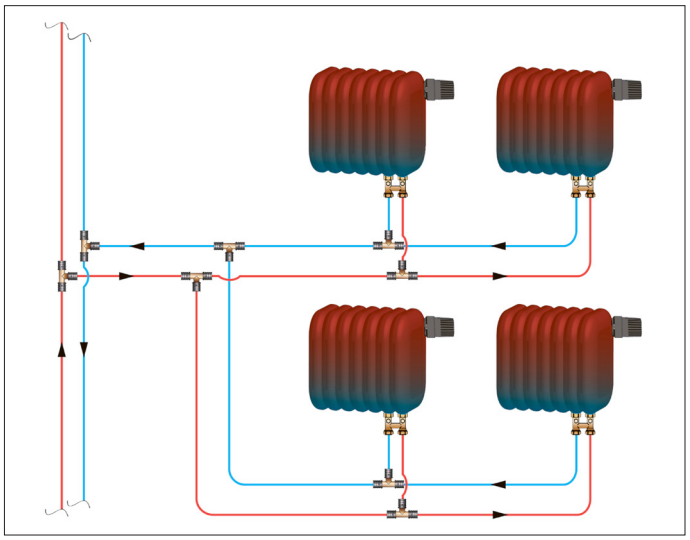


Тройниковая разводка

Радиаторы подключены к одной или нескольким магистралям через ответвления – тройники.

Отсутствуют распределительные гребенки и монтажные шкафы. Увеличение диаметров участков магистралей и применение фитингов-тройников больших диаметров.

- экономичное решение
- цена фитингов существенно влияет на общую стоимость

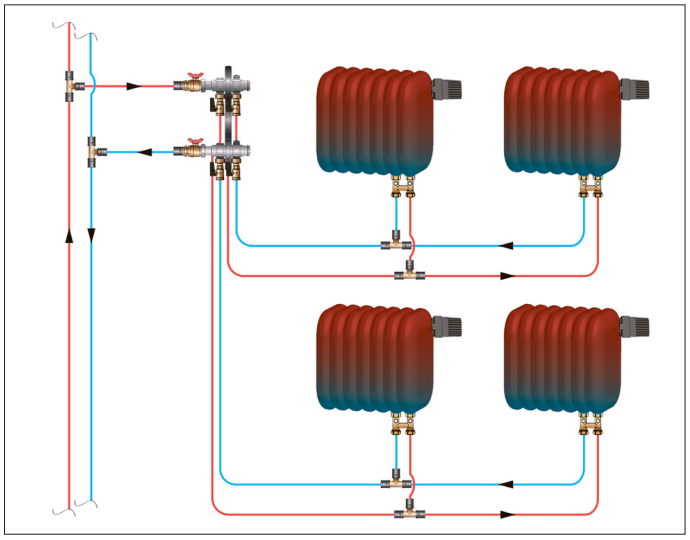

Комбинированная разводка

Объединяет преимущества двух предыдущих схем.
Радиаторы в каждой комнате подключены к отдельному отводу на гребенке.

- оптимальное сочетание удобства эксплуатации и стоимости системы

Используя сочетания различных схем, труб и фитингов, можно значительно снизить затраты на систему отопления.

Артикул №	Цена	Страница
1011365	18,32	6
1011375	21,07	7
1011450	10,58	7
1011452	10,58	7
1011461	20,90	8
1011465	18,32	6
1011467	20,90	8
1011468	61,01	8
1011469	31,97	8
1011475	18,81	7
1011488	25,02	6
1011665	38,12	6
1012065	22,04	8
1012066	22,04	8
1012069	34,57	8
1012080	7,00	8
1012081	7,91	8
1012082	7,00	8
1012085	38,18	8
1012165	75,22	8
1012166	75,22	8
1012295	85,16	6
1012415	39,97	19, 38, 41
1012416	39,97	19
1012425	40,44	19
1012426	40,44	19
1012461	3,99	19
1012565	8,39	7
1012575	8,39	7
1012595	69,02	38, 41, 42
1012596	89,70	38, 41, 42
1012597	116,57	38, 41, 42
1012953	109,92	19
1013066	14,81	6
1013076	16,82	7
1013161	56,21	28
1013361	40,42	29
1015651	141,19	24
1015813	22,51	23
1015814	22,80	23
1015883	23,98	22
1015884	24,14	22
1015896	4,36	22,23
1015943	32,50	23
1015944	33,67	23
1015993	34,36	22
1015994	35,25	22
1016362	76,40	24
1016363	79,82	24
1016452	25,03	24
1016462	80,71	24
1016463	84,41	24
1016673	1,97	25
1016674	1,97	25
1016675	1,97	25
1016853	7,00	28,29
1016951	10,12	28,29
1016953	14,92	28,29
1016954	32,03	28,29
1022655	35,87	43
1022722	142,20	38
1022723	54,66	38
1022724	159,62	42
1022725	70,04	42
1022726	53,23	43
1022731	113,20	39
1022733	234,23	40
1022734	147,44	41
1022735	117,60	39
1022750	231,71	39
1022751	231,71	39
1022760	222,95	39
1022761	222,95	39
1022770	402,84	40
1022771	402,84	40
1022766	46,36	43
1022764	91,35	43
1022765	91,35	43
1022774	178,48	38, 41, 42
1022775	178,48	38, 41, 42
1022776	60,65	38, 41, 42
1027443	4,36	25
1027757	7,41	82
1027763	8,43	80
1027777	6,81	80
1027783	6,81	80
1028161	2,01	25
1028252	27,80	25
1028253	27,80	25
1028464	72,15	30
1033308	54,03	52
1033314	13,12	33,52
1033316	32,56	52
1033814	18,89	52
1060104	63,93	47
1060106	66,98	47
1060108	81,46	47
1060110	121,61	47
1060112	138,66	47
1060116	214,83	47
1060120	470,33	47
1060191	17,82	48
1060281	31,34	48
1060381	31,34	48
1061704	48,65	46
1061706	52,14	46
1061708	75,52	46
1061710	112,42	46
1061712	130,48	46
1061716	201,29	46
1061791	47,68	46
1062004	165,00	46
1062006	219,35	46
1062008	311,13	46
1062010	420,33	46
1062012	450,24	46
1062016	661,90	46
1062204	228,14	46
1062206	269,44	46
1062208	325,81	46
1062210	435,48	46
1062212	465,08	46
1062216	684,43	46
1064504	300,68	47
1064506	314,18	47
1064508	347,31	47
1064510	460,84	47
1064512	628,85	47
1064516	925,61	47
1064704	317,09	47
1064706	349,75	47
1064708	387,44	47
1064710	460,84	47
1064712	628,85	47
1064716	925,61	47
1067304	46,39	46
1067306	49,82	46
1067308	59,34	46
1067310	82,85	46
1067312	99,49	46
1067316	153,79	46
1067504	57,10	47
1067506	61,50	47
1067508	74,38	47

Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница
1067510	113,17	47	**1077171**	7,75	52	**1090762**	19,04	16
1067512	131,32	47	**1077172**	7,75	52	**1090763**	24,05	16
1067516	205,86	47	**1077173**	4,19	52	**1090772**	20,65	16
			1077181	18,63	52	**1091062**	12,85	17
1072004	39,57	53	**1077182**	18,63	52	**1091063**	20,16	17
1072006	50,67	53	**1077183**	19,05	52	**1091072**	14,48	17
1072008	74,03	53	**1077304**	13,36	51	**1091162**	12,85	17
1072010	104,65	53	**1077306**	19,87	51	**1091163**	20,16	17
1072012	140,90	53	**1077308**	28,87	51	**1091172**	14,48	17
1072016	213,06	53	**1077310**	46,46	51			
1072104	39,57	35	**1077312**	78,25	51	**1102002**	67,04	52
1072106	50,67	35	**1077316**	115,54	51			
1072108	74,03	35	**1077804**	28,14	51	**1120004**	30,34	53
1072110	104,65	35	**1077806**	34,08	51	**1120006**	42,98	53
1075704	23,31	51	**1077808**	44,08	51	**1120008**	60,68	53
1075706	31,03	51	**1077810**	61,97	51	**1120010**	93,55	53
1075708	43,23	51	**1078004**	47,05	51	**1120012**	111,06	53
1075710	61,46	51	**1078006**	54,51	51	**1120016**	161,98	53
1075804	23,31	50	**1078008**	64,60	51	**1120020**	312,05	53
1075806	31,03	50	**1078010**	83,08	51	**1120024**	658,43	53
1075808	43,23	50	**1078012**	105,54	51	**1121004**	41,08	53
1075810	78,41	50	**1078016**	138,26	51	**1121006**	60,91	53
1076004	11,02	50	**1078092**	8,52	52	**1121008**	82,24	53
1076006	16,10	50	**1078093**	9,79	52	**1121010**	128,26	53
1076008	23,64	50	**1078094**	12,40	52	**1121012**	168,75	53
1076010	39,52	50	**1078095**	15,61	52	**1121016**	263,37	53
1076012	55,31	50	**1078096**	18,82	52	**1121020**	489,68	53
1076016	80,97	50	**1078097**	23,54	52	**1121024**	685,29	53
1076020	257,18	50						
1076024	387,20	50	**1088203**	90,33	53	**1130206**	157,20	49
1076032	664,58	50	**1088303**	17,92	33, 53	**1130208**	196,85	49
1076104	11,02	50	**1088304**	19,12	33, 53	**1130212**	333,64	49
1076106	16,10	50	**1088306**	38,31	53	**1130291**	28,26	49
1076108	23,64	50	**1088404**	37,96	53	**1130292**	30,59	49
1076110	32,73	50	**1088806**	47,98	63	**1130293**	34,21	49
1076204	12,15	50	**1089006**	42,31	63	**1130294**	47,57	49
1076206	18,06	50	**1089008**	59,73	63	**1130295**	71,61	49
1076208	26,25	50	**1089010**	144,09	63	**1130296**	85,40	49
1076210	45,13	50	**1089012**	231,17	63	**1130298**	92,72	49
1076304	12,15	50	**1089052**	64,20	63	**1130299**	65,15	49
1076306	18,06	50				**1131204**	169,55	49
1076308	26,25	50	**1090362**	14,00	16	**1131206**	216,01	49
1076310	35,28	50	**1090363**	21,41	16	**1131208**	241,30	49
1077104	12,15	51	**1090462**	14,00	16	**1131210**	325,58	49
1077106	18,06	51	**1090463**	21,41	16	**1131212**	384,16	49
1077108	26,25	51	**1090551**	33,48	17	**1131216**	547,86	49
1077110	38,62	51	**1090662**	19,04	16			
1077112	54,19	51	**1090663**	24,05	16	**1140561**	199,06	49
1077116	81,47	51	**1090672**	20,65	16	**1140562**	199,06	49

Артикул №	Цена	Страница
1140563	199,06	49
1140564	199,06	49
1140571	231,82	49
1140572	231,82	49
1140574	231,82	49
1141091	30,59	49
1142861	183,05	49
1142862	183,05	49
1142863	183,05	49
1142864	183,05	49
1144251	241,68	44
1144252	267,64	44
1144253	339,19	44
1150961	71,45	9
1151065	1627,28	45
1151088	432,94	45
1151089	420,76	45
1151600	686,68	45
1152051	51,49	18,38,41,42
1152052	56,06	18
1152071	90,41	18
1152072	91,62	18
1152151	175,40	18
1152561	95,13	18
1162054	34,13	15
1162154	34,13	15
1162472	39,30	15
1162473	39,30	15
1163032	134,12	14
1163042	69,60	14
1163052	134,12	14
1163062	134,12	14
1163082	149,66	14
1163132	134,12	14
1163142	69,60	14
1163152	134,12	14
1163162	134,12	14
1163182	149,66	14
1163432	171,46	14
1163433	171,46	14
1163452	171,46	14
1163453	171,46	14
1163462	171,46	14
1163463	171,46	14
1163482	187,29	14
1163483	187,29	14
1164554	32,41	15
1165554	32,41	15
1166032	134,12	14
1166042	69,60	14
1166052	134,12	14
1166062	134,12	14
1166082	149,66	14
1167032	134,12	14
1167042	69,60	14
1167052	134,12	14
1167062	134,12	14
1167082	149,66	14
1169553	84,10	14
1169563	84,10	14
1181004	20,18	12
1181006	26,75	12
1181008	49,97	12
1181097	22,26	12
1181104	20,18	12
1181106	26,75	12
1181108	49,97	12
1181197	22,26	12
1181304	37,46	28,29
1181392	28,22	28,29
1181393	28,22	28,29
1181404	23,71	12,28,29
1181406	37,96	12
1181492	24,80	12
1183064	47,78	10
1183066	52,87	10
1183164	47,78	10
1183166	52,87	10
1183264	48,37	10
1183266	53,46	10
1183561	79,24	30
1183704	21,25	11
1183706	27,13	11
1183708	49,97	11
1183747	22,26	11
1183804	21,25	11
1183806	27,13	11
1183808	49,97	11
1183847	22,26	11
1183904	23,71	11
1183906	37,96	11
1183942	24,80	11
1184005	41,16	29
1184013	72,99	26
1184014	72,99	26
1184016	244,89	27
1184023	95,56	26
1184024	95,56	26
1184033	95,56	26
1184034	95,56	26
1184077	37,45	27
1184083	74,74	26
1184084	74,74	26
1184086	244,89	27
1184087	26,85	27
1184088	19,00	26
1184089	19,00	26
1184090	24,00	26
1184091	24,00	26
1184095	13,70	26
1184096	13,70	26
1184097	19,00	26
1184098	19,00	26
1189094	21,02	27
1190504	14,44	13
1190506	16,70	13
1190604	14,27	13
1190606	16,70	13
1191504	14,87	13
1191506	17,28	13
1191604	14,87	13
1191606	17,28	13
1300306	151,29	36
1300952	71,48	36
1351062	80,65	63
1351571	226,57	59
1351582	279,92	59
1351583	331,95	59
1351584	439,76	59
1351585	492,78	59
1351586	651,40	59
1351587	812,81	59
1351588	1057,88	59
1351589	271,99	57
1351590	456,42	59
1351591	1062,59	61
1351592	47,72	59
1351652	28,13	63
1351662	776,06	61
1351663	1004,09	61
1351664	1269,34	61
1351665	1519,11	61

Артикул №	Цена	Страница
1351672	708,17	61
1351673	873,52	61
1351674	1192,92	61
1351675	1426,58	61
1351678	1223,81	61
1351679	1443,10	61
1351695	186,08	61
1351697	303,28	61
1351698	486,15	59
1351699	623,39	59
1351758	1208,38	61
1351759	1421,55	61
1351783	302,24	59
1351785	441,03	59
1354260	654,03	58
1355070	811,78	60
1355075	320,40	60
1355270	1076,22	60
1355275	611,79	60
1357020	187,53	58
1357070	203,93	58
1357220	429,86	58
1357270	456,42	58
1359065	22,13	63
1359090	9,65	63
1400151	1,41	70
1400152	1,41	70
1400154	1,41	70
1400164	16,90	33
1400460	2,35	70
1400461	2,35	70
1400554	33,80	33
1400560	3,37	70
1400562	3,37	70
1400563	3,37	70
1400652	17,90	33
1400653	28,50	33
1400654	33,80	33
1400660	5,37	70
1400691	14,46	33
1400692	2,22	34
1401061	12,16	33
1401151	135,05	32
1401152	156,62	32
1401153	182,92	32
1401154	237,83	32
1401171	219,17	32
1401172	246,40	32
1401173	287,16	32
1401174	376,48	32
1401194	14,68	33
1404352	148,22	31
1404353	194,49	31
1404354	239,01	31
1404355	281,48	31
1404356	324,02	31
1404357	370,29	31
1404358	412,98	31
1404359	457,35	31
1404360	500,03	31
1404361	546,23	31
1404362	592,58	31
1404552	127,83	31
1404553	157,39	31
1404554	187,02	31
1404555	216,65	31
1404556	246,35	31
1404557	277,74	31
1404558	307,44	31
1404559	337,00	31
1404560	368,46	31
1404561	398,02	31
1404562	425,82	31
1404780	69,40	31
1406383	11,90	32
1406384	15,76	32
1406394	21,35	33
1406483	29,61	32
1406484	33,92	32
1406504	17,32	32
1406583	29,61	32
1406584	33,92	32
1407152	60,18	31
1407153	76,25	31
1407154	92,11	31
1407155	107,97	31
1407156	122,20	31
1407157	139,77	31
1407158	155,85	31
1407159	169,92	31
1407160	185,81	31
1407161	201,72	31
1407162	215,89	31
1409085	34,89	82
1409086	35,70	82
1409087	36,51	82
1410151	1,55	84
1410461	2,50	84
1410560	3,80	84
1410660	6,11	84
1500154	2,21	69
1500155	2,21	69
1500160	3,53	69
1500254	2,21	69
1500255	2,21	69
1500555	2,21	69
1501054	2,21	69
1501055	2,21	69
1501060	3,53	69
1501066	6,73	69
1501072	9,03	69
1501566	9,65	69
1501572	10,32	69
1501580	19,76	69
1503053	9,33	79
1503054	8,95	79
1503055	11,11	79
1503056	17,00	79
1503151	5,78	79
1503152	5,18	79
1503155	11,49	79
1503156	15,52	79
1503157	14,07	79
1503161	5,71	79
1503162	5,98	79
1503164	4,78	79
1504054	4,13	80
1504055	10,79	80
1504056	15,67	80
1504064	9,75	80
1504065	16,09	80
1504066	16,09	80
1504153	6,79	80
1504154	9,16	80
1504155	11,11	80
1504156	16,57	80
1504353	7,93	81
1504354	7,71	34, 81
1504355	11,32	81
1504356	15,52	81
1504363	12,74	81
1504454	7,71	81
1504455	9,16	81
1504456	11,69	81

Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница
1504552	10,12	80	**1509151**	1,12	82	**1512345**	17,34	74
1504553	11,32	80	**1509152**	1,12	82	**1512346**	22,70	74
1504554	8,73	80	**1509153**	1,12	82	**1512347**	24,23	74
1504555	11,11	80	**1509580**	188,44	83,88	**1512348**	37,47	74
1504556	12,62	80	**1509588**	22,60	83,88	**1512349**	50,91	74
1504563	10,55	80	**1509589**	295,09	83	**1512357**	30,36	74
1504564	10,70	80	**1509591**	615,36	83	**1512358**	17,34	74
1504565	10,55	80	**1509593**	33,26	83	**1512443**	12,74	74
1504566	13,11	80	**1509594**	178,07	83	**1512445**	18,04	74
1504567	11,91	80				**1512446**	22,01	74
1504568	11,32	80	**1512043**	7,66	72	**1512447**	25,42	74
1504569	12,09	80	**1512044**	7,66	72	**1512448**	28,97	74
1504570	10,70	80	**1512045**	10,24	72	**1512449**	40,04	74
1504571	12,62	80	**1512046**	10,72	72	**1512456**	115,60	74
1504572	11,91	80	**1512047**	7,66	72	**1512542**	9,33	72
1504573	11,32	80	**1512048**	16,71	72	**1512543**	9,33	72
1504574	11,11	80	**1512049**	19,57	72	**1512544**	11,21	72
1504575	15,67	80	**1512051**	22,01	72	**1512545**	13,16	72
1504754	20,13	80	**1512054**	34,19	72	**1512546**	17,73	72
1505565	27,09	81	**1512056**	80,64	72	**1512547**	22,88	72
1505566	27,09	81	**1512057**	150,07	72	**1512548**	34,68	72
1505567	27,09	81	**1512062**	10,86	76	**1512549**	78,48	72
1506053	11,56	81	**1512063**	7,80	76	**1512550**	133,98	72
1506054	12,74	81	**1512065**	10,72	76	**1512655**	12,74	73
1506085	117,94	76	**1512141**	21,73	72	**1512656**	17,83	73
1506087	132,29	76	**1512143**	22,18	72	**1512657**	15,82	73
1506088	90,00	76	**1512144**	25,30	72	**1512659**	23,82	73
1506089	121,08	76	**1512145**	25,30	72	**1512660**	25,41	73
1506092	3,29	78	**1512146**	28,13	72	**1512662**	39,90	73
1506093	4,41	78	**1512147**	30,32	72	**1512663**	40,39	73
1506153	18,66	81	**1512149**	33,81	72	**1512664**	41,50	73
1506176	37,47	81	**1512151**	51,61	72	**1512665**	78,48	73
1506177	37,47	81	**1512156**	97,08	72	**1512666**	82,10	73
1506178	29,67	81	**1512157**	150,07	72	**1512668**	113,16	73
1507354	5,92	79	**1512163**	26,53	76	**1512669**	115,60	73
1507355	7,37	79	**1512165**	29,94	76	**1512745**	31,93	74
1507954	4,36	79	**1512171**	26,53	76	**1512747**	37,85	74
1507955	4,76	79	**1512172**	26,53	76	**1512751**	13,44	74
1507958	5,14	79	**1512243**	9,33	72	**1512752**	14,00	74
1507959	5,92	79	**1512245**	12,74	72	**1512753**	14,00	74
1507960	5,40	79	**1512246**	13,30	72	**1512755**	23,19	74
1507974	3,97	79	**1512247**	20,75	72	**1512757**	26,67	74
1507975	4,08	79	**1512248**	23,05	72	**1512843**	12,74	74
1507980	4,76	79	**1512249**	30,64	72	**1512845**	18,45	74
1507983	7,15	79	**1512252**	39,90	72	**1512847**	23,13	74
1507985	10,67	79	**1512256**	80,64	72	**1512849**	29,10	74
1509091	1,12	82	**1512257**	126,95	72	**1512851**	52,30	74
1509092	1,36	82	**1512343**	12,12	74	**1512852**	110,79	74
1509093	1,36	82	**1512344**	12,12	74	**1512853**	196,10	74

Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница
1512949	40,44	74	**1514047**	12,74	73	**1522655**	5,79	71
1512951	49,79	74	**1514054**	12,12	73	**1522843**	6,29	71
1512952	129,25	74	**1514055**	12,12	73	**1522845**	6,82	71
1512953	191,37	74	**1514653**	72,01	76	**1523043**	7,32	71
1513043	15,89	75	**1514654**	72,01	76	**1523045**	8,13	71
1513045	21,66	75	**1514655**	76,53	76	**1523155**	8,31	71
1513046	27,25	75	**1515143**	33,84	76	**1523255**	8,66	71
1513047	41,71	75	**1515144**	36,07	76	**1523354**	8,66	71
1513048	65,24	75	**1515146**	33,84	76	**1523454**	8,31	71
1513049	182,31	75	**1515243**	24,79	76	**1540154**	1,60	70
1513050	258,57	75	**1515244**	27,09	76	**1540155**	1,60	70
1513155	21,22	75	**1517043**	17,83	77	**1540160**	2,89	70
1513156	25,26	75	**1517045**	20,13	77	**1540254**	1,60	70
1513157	28,16	75	**1517053**	17,83	77	**1540255**	1,60	70
1513158	49,23	75	**1517055**	20,13	77	**1540260**	2,89	70
1513159	49,23	75	**1517056**	21,45	77	**1540555**	1,60	70
1513160	49,23	75	**1517143**	26,18	77	**1541054**	1,60	70
1513162	61,70	75	**1517145**	28,97	77	**1541055**	1,60	70
1513163	61,70	75	**1517243**	26,18	77	**1541060**	2,89	70
1513164	64,10	75	**1517245**	28,97	77	**1541066**	4,76	70
1513165	170,75	75	**1517253**	26,18	77	**1541072**	6,91	70
1513167	235,45	75	**1517255**	28,97	77			
1513255	21,22	75	**1517343**	30,64	77	**1541555**	3,98	70
1513257	28,16	75	**1517345**	33,57	77	**1541560**	6,02	70
1513354	24,59	75	**1517443**	30,64	77	**1541566**	7,02	70
1513356	30,76	75	**1517643**	22,21	77	**1541572**	9,12	70
1513358	30,76	75	**1517645**	26,81	77	**1541584**	15,41	70
1513361	49,23	75	**1518183**	37,47	78	**1541582**	28,86	70
1513365	64,10	75	**1518184**	37,47	78	**1541585**	44,32	70
1513454	21,22	75	**1518185**	37,47	78			
1513457	30,76	75	**1518186**	37,47	78	**1552543**	4,29	87
1513460	49,23	75	**1518187**	42,62	78	**1552545**	5,54	87
1513643	19,98	75	**1518188**	35,52	78	**1552655**	5,79	87
1513645	22,18	75	**1518189**	35,52	78	**1552843**	6,29	87
1513647	25,05	75	**1518196**	37,47	78	**1552845**	6,82	87
1513648	43,04	75	**1518197**	42,62	78	**1553043**	7,32	87
1513649	43,04	75	**1518198**	37,47	78	**1553045**	8,13	87
1513651	52,86	75	**1518199**	37,47	78	**1553155**	8,31	87
1513652	57,59	75	**1519482**	444,30	83	**1553354**	8,65	87
1513655	62,05	75	**1519491**	406,44	83,88			
1513656	152,37	75	**1519492**	451,33	83,88	**1562043**	6,46	85
1513658	216,30	75	**1519493**	505,38	83,88	**1562045**	8,02	85
1514040	8,98	73	**1519494**	550,43	83,88	**1562046**	8,45	85
1514041	9,40	73	**1519691**	392,85	88	**1562048**	13,05	85
1514042	9,40	73	**1519692**	437,82	88	**1562049**	15,30	85
1514043	8,98	73	**1519693**	490,29	88	**1562051**	17,13	85
1514044	8,98	73	**1519694**	534,62	88	**1562243**	7,24	85
1514045	12,12	73	**1522543**	4,30	71	**1562246**	10,34	85
1514046	12,12	73	**1522545**	5,54	71	**1562543**	8,36	85

Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница
1562545	11,21	85	**2126354**	6,31	66
1562546	16,91	85	**2142732**	162,36	64
1562547	20,67	85	**2142762**	186,61	64
1562655	11,87	85	**2142901**	75,57	64
1562656	17,83	85	**2142951**	77,72	64
1562657	15,82	85			
1562660	25,41	85	**4200453**	35,84	34
1562843	12,74	86	**4200552**	49,10	34
1562845	18,45	86	**4200553**	68,69	34
1562847	23,13	86	**4200554**	87,10	34
1562849	29,10	86	**4200571**	16,83	34
1563043	15,89	86	**4200590**	28,96	34
1563045	21,66	86	**4201071**	16,07	34
1563046	27,25	86	**4201081**	206,68	34
1563047	41,72	86	**4201082**	219,84	34
1563155	21,22	86	**4201473**	26,30	35
1563156	25,26	86	**4205604**	130,23	35
1563157	28,17	86	**4205606**	135,32	35
1563354	24,58	86	**4205608**	175,28	35
1563356	30,76	86	**4208704**	59,66	35
1565243	24,79	86	**4208706**	67,95	35
1565245	25,99	86	**4208708**	83,45	35
1567053	17,83	86	**4208710**	125,72	35
1567055	20,13	86	**4208804**	36,35	35
1567955	5,41	87	**4208806**	43,41	35
1567960	7,19	87	**4208808**	56,46	35
1569594	147,80	88	**4208810**	75,99	35
1643561	97,47	30			
1651001	283,90	45			
1661100	2,35	25			
2052051	84,13	67			
2052053	84,13	67			
2060012	18,55	67			
2060312	36,37	67			
2060400	156,67	67			
2122503	54,08	65			
2122561	54,08	65			
2123503	35,00	65			
2123561	35,00	63			
2126051	12,68	66			
2126100	4,11	66			
2126200	4,81	66			
2126300	4,64	66			



pinox

Термостат



FORM FOLLOWS FUNCTION

Луис Салливан, американский архитектор, 1856-1924

Oventrop является ведущей фирмой в области дизайна арматуры для систем отопления и удостоена следующих наград

Приз за дизайн reddot, Эссен

DESIGN PLUS — ISH Франкфурт

Диплом Промышленного форума дизайна, Ганновер

Приз за дизайн выставки Interclima, Париж

GOOD DESIGN — Приз за дизайн Музея архитектуры и дизайна The Chicago Athenaeum

Приз за дизайн, Япония

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 — Специальная награда Немецкий дизайн

design preis schweiz — Приз за дизайн, Швейцария

Приз выставки Pragotherm, Прага

При за дизайн Федеративной Республики Германия

Немецкий клуб дизайнеров Стильное оформление

universal design — Премия “Универсальный дизайн”

PLUS X AWARD — BESTES PRODUKT DES JAHRES — Премия Plus X

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR+TECHNIK — Приз за инновации Архитектура + Техника

ICONIC AWARDS — Премия ICONIC

ICONIC AWARDS 2016 INTERIOR INNOVATION — Премия ICONIC за инновации в интерьере

Распространяется через:

ООО “Овентроп РУС”
109456 Москва
Рязанский проспект, д.75, корп.4
Телефон 8 (800) 250 25 98
E-mail info@oventrop.ru
Internet www.oventrop.com
www.oventrop-home.ru

Мы в социальных сетях

Facebook Instagram Youtube

RUS 6/08.2020