



**Трехходовой распределительный вентиль „Tri-D TR“,
распределительный, бронзовый**
резьбовое соединение М 30 x 1,5

Размер	Kvs	Арт. №	Цена EUR
Ду 20	4,50	1130206	157,20
Ду 25	6,50	1130208	196,85
Ду 40	9,50	1130212	333,64

Область применения: системы отопления и охлаждения с закрытым контуром, для работы с неагрессивным, безопасным тепло-/холодоносителем (напр., вода или водогликолевые смеси по VDI 2035/ÖNORM 5195).

Макс. рабочее давление: 16 бар (PN 16)
Рабочая температура: от 0 °C до 120 °C



Трехходовой распределительный и смесительный вентиль „Tri-C TR“, бронзовый
резьбовое соединение М 30 x 1,5

Размер	Kvs	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	2,50	1131204	169,55
Ду 20	4,40	1131206	216,01
Ду 25	5,50	1131208	241,30
Ду 32	6,70	1131210	325,58
Ду 40	8,10	1131212	384,16
Ду 50	10,50	1131216	547,86

Распределение/переключение („Tri-D TR“) или распределение/смешение („Tri-C TR“) потока в системах отопления или охлаждения. Могут использоваться с термостатическими или электрическими приводами. Применяются напр. для теплоаккумуляторов или в системах отопления с двумя источниками тепла, например в системах с гелиоустановками или тепловыми насосами (бивалентные системы отопления).

Наружная резьба:

Ду 20: G 1

Ду 25: G 1½

Ду 40: G 2


Вентили могут применяться в комбинации с терморегуляторами и приводами Oventrop.

Наборы комплектующих для трехходовых вентиля

„Tri-D TR“, „Tri-CTR“
резьбовые втулки 3 шт.



Размер	Арт. №	Цена EUR
R ½ для вентиля Ду 15	1130291	28,26
½ для вентиля Ду 20	1130292	30,59
¾ для вентиля Ду 20	1130293	34,21
1 для вентиля Ду 25	1130294	47,57
R 1¼ для вентиля Ду 32	1130299	65,15
1¼ для вентиля Ду 40	1130295	71,61
1½ для вентиля Ду 40	1130296	85,40
R 2 для вентиля Ду 50	1130298	92,72

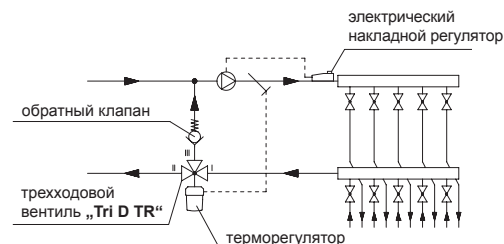

Терморегулятор

резьбовое соединение М 30 x 1,5
терморегулятор с погружным датчиком
погружная гильза с резьбой G ½



Диапазон	Капиллярная трубка	Арт. №	Цена EUR
20 - 50 °C	2 м	1140561	199,06
40 - 70 °C	2 м	1140562	199,06
50 - 80 °C	2 м	1140563	199,06
70 - 100 °C	2 м	1140564	199,06
20 - 50 °C	5 м	1140571	231,82
40 - 70 °C	5 м	1140572	231,82
70 - 100 °C	5 м	1140574	231,82
погружная гильза отсоединена		1141091	30,59

Область применения: вода, макс. температура на датчике на 30 K выше установленного значения.

Для промышленных установок, водонагревателей, конвекторов, сушильных шкафов, моечных машин, систем панельного отопления и т. д.

Диапазон настройки можно ограничить и заблокировать.

Терморегулятор

с накладным датчиком и теплопроводным штоком



Диапазон	Капиллярная трубка	Арт. №	Цена EUR
20 - 50 °C	2 м	1142861	183,05
30 - 60 °C	2 м	1142862	183,05
40 - 70 °C	2 м	1142863	183,05
50 - 80 °C	2 м	1142864	183,05

Шаровые краны „Optibal“ с рычажной рукояткой

с обеих сторон внутренняя резьба

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1076004	11,02
Ду 20	1076006	16,10
Ду 25	1076008	23,64
Ду 32	1076010	39,52
Ду 40	1076012	55,31
Ду 50	1076016	80,97
Ду 65	1076020	257,18
Ду 80	1076024	387,20
Ду 100	1076032	664,58

Описание: шаровой кран из латуни, никелированный, полнопроходной, рычажная рукоятка из оцинкованной стали, в пластмассовой оболочке.

Область применения: трубопроводная арматура для жидкостей.

От Ду 10 до Ду 50
Рабочая температура: –10 °С до 100 °С.
Макс. рабочее давление: 16 бар, для холодной воды 20 бар.

От Ду 65 до Ду 100:
Рабочая температура: от –10 °С до 100 °С
Макс. рабочее давление:
16 бар при 70 °С,
12 бар при 85 °С
8 бар при 100 °С

с одной стороны наружная резьба,
с другой стороны внутренняя резьба

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1076204	12,15
Ду 20	1076206	18,06
Ду 25	1076208	26,25
Ду 32	1076210	45,13

Шаровые краны „Optibal“ с рукояткой „бабочка“

с обеих сторон внутренняя резьба

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1076104	11,02
Ду 20	1076106	16,10
Ду 25	1076108	23,64
Ду 32	1076110	32,73

с одной стороны наружная резьба,
с другой стороны внутренняя резьба

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1076304	12,15
Ду 20	1076306	18,06
Ду 25	1076308	26,25
Ду 32	1076310	35,28

с одной стороны ниппель с наружной резьбой и коническим уплотнением, с другой стороны внутренняя резьба

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1075804	23,31
Ду 20	1075806	31,03
Ду 25	1075808	43,23
Ду 32	1075810	78,41

Шаровые краны „Optibal“

с обеих сторон внутренняя резьба



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1077104	12,15
Ду 20	1077106	18,06
Ду 25	1077108	26,25
Ду 32	1077110	38,62
Ду 40	1077112	54,19
Ду 50	1077116	81,47

Описание: шаровой кран из латуни, никелированный, полнопроходной, рукоятка пластмассовая, удлиненная (антрацит), с красной крышкой для маркировки трубопровода. Шарик латунный, хромированный, уплотнение шарика - политетрафторэтилен (PTFE), уплотнительное кольцо - фторкаучук.

Область применения: трубопроводная арматура для жидкостей.

Макс. рабочее давление: 16 бар, для холодной воды 20 бар.

Рабочая температура: от -10 °C до 100 °C

то же, но с термометром (антрацит)



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1078004	47,05
Ду 20	1078006	54,51
Ду 25	1078008	64,60
Ду 32	1078010	83,08
Ду 40	1078012	105,54
Ду 50	1078016	138,26

наружная резьба, внутренняя резьба



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1077304	13,36
Ду 20	1077306	19,87
Ду 25	1077308	28,87
Ду 32	1077310	46,46
Ду 40	1077312	78,25
Ду 50	1077316	115,54

с обеих сторон внутренняя резьба,
со штуцером для слива (резьбовое соединение 1/4)



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1077804	28,14
Ду 20	1077806	34,08
Ду 25	1077808	44,08
Ду 32	1077810	61,97

Шаровые краны „Optibal“ с резьбовым соединением

с одной стороны ниппель с наружной резьбой и коническим уплотнением, с другой стороны внутренняя резьба



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1075704	23,31
Ду 20	1075706	31,03
Ду 25	1075708	43,23
Ду 32	1075710	61,46

Изоляция



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1078092	8,52
Ду 20	1078093	9,79
Ду 25	1078094	12,40
Ду 32	1078095	15,61
Ду 40	1078096	18,82
Ду 50	1078097	23,54

Описание: с удлинителем шпинделя подходит также для других рукояток. Изоляцию всех шаровых кранов „Optibal“ с удлиненной пластмассовой рукояткой можно выполнить обычными теплоизоляционными материалами.

Область применения: для систем отопления.

Рабочая температура: + 100 °C

Изоляция для шаровых кранов „Optibal“ из латуни с удлиненной рукояткой из пластмассы (шаровой кран с внутренней резьбой арт. № 10771/80/87/91)

Синяя крышка для маркировки трубопровода



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 10 и 15, набор 10 шт	1077171	7,75
Ду 20 и 25, набор 10 шт	1077172	7,75
Ду 32 - 50, набор 5 шт	1077173	4,19

Для замены имеющихся красных крышек для маркировки трубопровода.



Работа с аксессуарами для шаровых кранов Optibal

Термометр для переоборудования, антрацит для артикула № 10771/73/78/57/91..



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 10 и 15	1077181	18,63
Ду 20 и 25	1077182	18,63
Ду 32 - 50	1077183	19,05



Кран для спуска воды

с самоуплотнением, с откручивающимся штуцером, из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка



Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¼ HP	1102002	67,04

Дополнительный аксессуар для шаровых кранов „Optibal TW“ или шаровых кранов „Optibal“ с отверстием для слива.



Шаровые краны „Optiflex“ KFE

со штуцером для шланга (мягкое уплотнение) и колпачком



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1033314	13,12
Ду 20	1033316	32,56
Ду 25	1033308	54,03

Описание: шаровые краны из латуни для воды и водо-гликолевых сред с ограничителем до PN 16 и 120 °C.

Область применения: для заполнения и слива систем отопления и охлаждения, котлов, радиаторов и трубопроводов.

Штуцеры под шланг Ду 10 и Ду 15 из пластика (если не указано иное).



с внутренней резьбой
со штуцером для шланга (мягкое уплотнение) и колпачком

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1033814	18,89

Сетчатые фильтры

с одинарным сетчатым патроном, 600 µm

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1120004	30,34
Ду 20	1120006	42,98
Ду 25	1120008	60,68
Ду 32	1120010	93,55
Ду 40	1120012	111,06
Ду 50	1120016	161,98
Ду 65	1120020	312,05
Ду 80	1120024	658,43

с двойным сетчатым патроном, 250 µm

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1121004	41,08
Ду 20	1121006	60,91
Ду 25	1121008	82,24
Ду 32	1121010	128,26
Ду 40	1121012	168,75
Ду 50	1121016	263,37
Ду 65	1121020	489,68
Ду 80	1121024	685,29

Описание: сетчатые фильтры 11200/10 применяются для минеральных масел, котельного топлива и масла для гидросистем, топлива, пара.

Область применения: системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром и промышленные системы, для работы с неагрессивным теплоносителем (напр., вода или водо-гликолевые смеси по VDI 2035).

Макс. рабочее давление: 25 бар
Рабочая температура: от -10 °C до 150 °C

Сетчатые фильтры Ду 8 – Ду 50 корпус из бронзы, крышка из латуни.

Сетчатые фильтры Ду 65 – Ду 80 корпус и крышка из латуни.

Материал сетчатого патрона: нержавеющая хромоникелевая сталь.

Обратные клапаны с внутренней резьбой

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 15	1072004	39,57
Ду 20	1072006	50,67
Ду 25	1072008	74,03
Ду 32	1072010	104,65
Ду 40	1072012	140,90
Ду 50	1072016	213,06

Описание: обратные клапаны для монтажа в горизонтальном и вертикальном положении. Корпус из бронзы, внутренние части из латуни, с уплотнением из фторкаучука. Клапан пружинный.

Область применения: системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным теплоносителем (напр., вода или водо-гликолевые смеси по VDI 2035)

Макс. рабочее давление: 25 бар
Рабочая температура: от 0 °C до 100 °C, от -10 °C до 120 °C для воды.

Автоматические воздухоотводчики

Автоматические воздухоотводчики, латунные, с автозапором

Размер	Арт. №	Цена EUR
G 3/8	1088303	17,92
G 1/2	1088304	19,12
G 3/4	1088306	38,31

Область применения: системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром, с неагрессивным теплоносителем (напр., вода или водо-гликолевые смеси по VDI 2035).

Макс. рабочее давление: 10 бар (PN 10)
Рабочая температура: от 0 °C до 100 °C

Автозапор - обратный клапан, позволяет демонтировать воздухоотводчик без опорожнения системы.



с угловым подключением никелированный, без автозапора


Размер	Арт. №	Цена EUR
G 1/2	1088404	37,96

Автоматический прецизионный воздухоотводчик из латуни с автозапором


Размер	Арт. №	Цена EUR
G 3/8	1088203	90,33

Со специальной конструкцией воздушной камеры и клапана выпуска воздуха.

Насосные группы								Гребенки					
Ду, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Модель	Изображение	Артикул	kvs	Максимальная мощность	Изображение	Кол-во контуров	Артикул	Максимальная мощность		
25	393		S		1357020	7,0	До 50 кВт при ΔT=20°C		2	1351571	До 95 кВт при ΔT=20°C		
			M3		1357220	5,5	До 40 кВт при ΔT=20°C До 20 кВт при ΔT=10°C (теплый пол 285 м²)		2	1351582			
	465		S		1357070	7,0	До 50 кВт при ΔT=20°C		3	1351583			
			M3		1357270	5,5	До 40 кВт при ΔT=20°C До 20 кВт при ΔT=10°C (теплый пол 285 м²)		4	1351584			
			MF		1354260	5.5	До 20 кВт при ΔT=10°C (теплый пол 285 м²)		5	1351585			
	414	248	F		1354070	2,2	До 8,8 кВт при ΔT=10°C (теплый пол 125 м²)		6	1351586			
	512				1354270		До 8,8 кВт при ΔT=10°C (теплый пол 125 м²)		7	1351587			
					1354272		До 8,8 кВт при ΔT=10°C (теплый пол 125 м²)		8	1351588			

Гидрострелки			HydroFixx (гребенка с гидрострелкой)			
Изображение	Артикул	Максимальная мощность	Изображение	Кол-во контуров	Артикул	Максимальная мощность
	1351589	До 95 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$		2	1351698	До 95 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$
	1351590			3	1351699	

Насосные группы							Гребенки					
Ду, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Модель	Изображение	Артикул	kvs	Максимальная мощность	Изображение	Кол-во контуров	Артикул	Максимальная мощность	
32	530	350	S		1355075	9,8	До 70 кВт при ΔT=20°C		2	1351672	До 210 кВт при ΔT=20°C	
			M3		1355275	8,1	До 65 кВт при ΔT=20°C До 33 кВт при ΔT=10°C (теплый пол 465 м²)		3	1351673		
							4		1351674	До 280 кВт при ΔT=20°C		
							5		1351675			
32	630	428	S plus		1355070	25,0	До 184 кВт при ΔT=20°C		2	1351662	До 280 кВт при ΔT=20°C	
			M3 plus		1355270	15,0	До 118 кВт при ΔT=20°C До 56 кВт при ΔT=10°C (теплый пол 800 м²)		3	1351663		
							4		1351664	До 605 кВт при ΔT=20°C		
							5		1351665			
40	850	428	S		1358240	29,0	До 200 кВт при ΔT=20°C		2	1351692	До 605 кВт при ΔT=20°C	
			M3		1358340	24,8	До 175 кВт при ΔT=10°C		3	1351693		
50	850	428	S		1358540	29,3	До 200 кВт при ΔT=20°C		4	1351694		
			M3		1358640	25,1	До 175 кВт при ΔT=10°C					

Гидрострелки			HydroFixx (гребенка с гидрострелкой)			
Изображение	Артикул	Максимальная мощность	Изображение	Кол-во контуров	Артикул	Максимальная мощность
	1351591	До 210 кВт при ΔT=20°C		2	1351758	До 210 кВт при ΔT=20°C
				3	1351759	
				2	1351678	До 280 кВт при ΔT=20°C
				3	1351679	До 605 кВт при ΔT=20°C
				2	1351778	До 605 кВт при ΔT=20°C
				3	1351779	

Описание: станции „Regumat -180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом для подключения котла к системе отопления, с универсальной, модульной теплоизоляцией.

Макс. рабочее давление 10 бар.

Макс. рабочая температура: 95 °С с энергоэффективными насосами.

Теплоизоляция: 248 x 393 мм (арт.1357020, арт.1357220) и 248 x 465 мм (арт.1357070, арт.1357270).

Межосевое расстояние: 125 мм.

Подключение со стороны отопительного контура: G 1½ HP плоское уплотнение, со стороны котла: G 1½ HP плоское уплотнение.

Примечание: при поставке подающая справа. Подающую и обратную можно поменять на месте местами.



См. видео: замена прямой и обратной линии



„Regumat S-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом

Высота 393 мм.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	1357020	187,53



„Regumat M3-180“ Ду 25 с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	1357220	429,86



„Regumat S-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом

Высота 465 мм.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	1357070	203,93



„Regumat M3-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	1357270	456,42



„Regumat MF-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В, со встроенным термостатом 0 - 99 °С.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	1354260	654,03

Распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 25

бронзовая, с изоляцией (крепёж отдельно)



Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопительных контура	1351571	226,57

Настенный крепёж для гребенок из бронзы на 2 контура



Арт. №	Цена EUR
1351592	47,72

Подключение к отопительному контуру НГ G 1½, подключение к котлу G 1½ НР, с плоским уплотнением.

Макс. расход до 4 м³/ч (95 кВт)

Распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 25

стальная, с изоляцией и настенным крепёжом



Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	1351582	279,92

на 3 отопит. контура	1351583	331,95
на 4 отопит. контура	1351584	439,76
на 5 отопит. контура	1351585	492,78
на 6 отопит. контура	1351586	651,40
на 7 отопит. контура	1351587	812,81
на 8 отопит. контура	1351588	1057,88

Подключение к отопительному контуру G 1½ НГ плоское уплотнение, подключение к котлу G 1½ НР, плоское уплотнение, межосевое расстояние 125 мм. Гребенка на 9 контуров по запросу.

Макс. расход до 4 м³/ч. (95 кВт)

Компактная распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 25

стальная, с изоляцией и настенным крепёжом



Размер	Арт. №	Цена EUR
на 3 отопит. контура	1351783	302,24
на 5 отопит. контура	1351785	441,03

Подключение к отопительному контуру G ½ НГ плоское уплотнение, подключение к котлу G ½ НР плоское уплотнение.

Макс. расход до 4 м³/ч. (95 кВт)

Гидравлическая стрелка

стальная с изоляцией и настенным крепёжом



Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 25	1351590	456,42

Подключение G 1½ наружная резьба, плоское уплотнение.

Макс. расход до 4 м³/ч

Гидравлическая стрелка „MonoFixx“ для „Regumat“ Ду 25

стальная, с изоляцией и настенным крепёжом



Размер	Арт. №	Цена EUR
на 1 отопит. контур	1351589	271,99

Подключение к отопительному контуру G 1½ НГ, подключение к котлу G 1½ НР плоское уплотнение.

Макс. расход до 4 м³/ч

„HydroFixx“ для „Regumat“ Ду 25

стальная с изоляцией и настенным крепёжом



Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	1351698	486,15
на 3 отопит. контура	1351699	623,39

„HydroFixx“ - это компактная комбинация гидравлической стрелки и гребенки.

Подключение к отопительному контуру НГ G 1½, плоское уплотнение, подключение к котлу G 1½ НР, плоское уплотнение. Макс. расход до 4 м³/ч

Описание: станции „Regumat“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом для подключения котла к системе отопления.
С универсальной, модульной теплоизоляцией и настенным крепежом.

Область применения:

Макс. рабочее давление 10 бар.

Макс. рабочая температура 95 °C.

Теплоизоляция: 350 x 530 мм (Regumat-180) и 428 x 626 мм (Regumat-180 plus).

Межосевое расстояние: 125 мм.

Подключение со стороны системы: G 2 HP плоское уплотнение, со стороны котла: G 2 HP плоское уплотнение.

Примечание: поставляется в исполнении подающая справа. При необходимости подающую и обратную можно поменять местами.



**„Regumat S-180“ Ду 32
с шаровым краном перед насосом**

Высота 530 мм.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	1355075	320,40



**„Regumat M3-180“ Ду 32
с шаровым краном перед насосом
с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В**

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	1355275	611,79



**„Regumat S-180 plus“ Ду 32
с шаровым краном перед насосом**

Высота 626 мм.

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	1355070	811,78


Для насосов:
Grundfos Magna 3 32-100
Wilo Stratos 30/1-10



**„Regumat M3-180 plus“ Ду 32
с шаровым краном перед насосом
с трехходовым смесителем и сервомотором 230 В**

Вид	Арт. №	Цена EUR
без насоса	1355270	1076,22

„Regumat M3-180 plus“ Ду 32

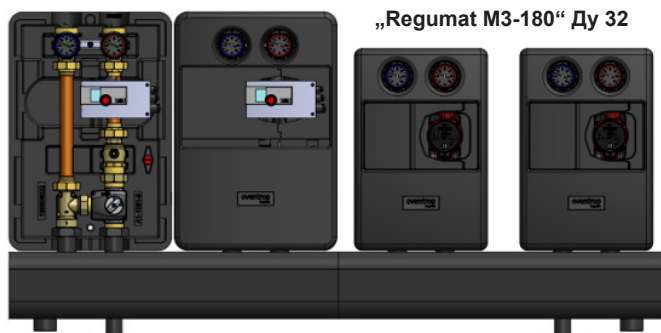

„Regumat M3-180“ Ду 32

Распределительная гребенка для „Regumat plus“ Ду 32



Распределительная гребенка для „Regumat“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом
стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	1351672	708,17
на 3 отопит. контура	1351673	873,52
на 4 отопит. контура	1351674	1192,92
на 5 отопит. контура	1351675	1426,58

Подключение к отопительному контуру G 2 НГ, подключение к котлу G 2 НР, плоское уплотнение.

Макс. рабочее давление: 4 бар.
Макс. рабочая температура: 110 °С.

Макс. расход:
на 2-3 контура - до 9 м³/ч (210 кВт)
на 4-5 контура - до 12 м³/ч (280 кВт)



Гидравлическая стрелка
стальная с изоляцией, с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 32	1351591	1062,59

Подключение R 2 наружная резьба.
Макс. расход до 8 м³/ч



„HydroFixx“ для „Regumat“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом
стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	1351758	1208,38
на 3 отопит. контура	1351759	1421,55

Подключение к отопительному контуру НГ G 2, плоское уплотнение, подключение к котлу G 2 НР, плоское уплотнение.

Макс. расход 9 м³/ч



Распределительная гребенка для „Regumat plus“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом
стальная, с изоляцией

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	1351662	776,06
на 3 отопит. контура	1351663	1004,09
на 4 отопит. контура	1351664	1269,34
на 5 отопит. контура	1351665	1519,11

Подключение к отопительному контуру G 2 НГ, подключение к котлу G 2 НР, плоское уплотнение.

Макс. рабочее давление: 4 бар
Макс. рабочая температура: 110 °С

Макс. расход:
на 2-3 контура - до 12 м³/ч (280 кВт)
на 4-5 контура - до 26 м³/ч (605 кВт)



„HydroFixx“ для „Regumat plus“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом
стальная, с изоляцией

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	1351678	1223,81
на 3 отопит. контура	1351679	1443,10

Подключение к отопительному контуру НГ G 2, плоское уплотнение, подключение к котлу G 2 НР, плоское уплотнение. Настенный или напольный крепеж приобретается отдельно

Макс. расход до 12 м³/ч
Макс. расход до 26 м³/ч



Крепежные консоли для гребенок/гидравлических стрелок „HydroFixx“ Ду 32 plus/

Размер	Арт. №	Цена EUR
	1351697	303,28


Плавно раздвигаются по высоте на 285-480 мм, вкл. крепежные элементы




Настенные консоли для гидравлической стрелки/„HydroFixx“ Ду 32 plus

Размер	Арт. №	Цена EUR
	1351695	186,08


Расстояние от стены плавно регулируется в диапазоне 165 - 235 мм, вкл. крепежные элементы

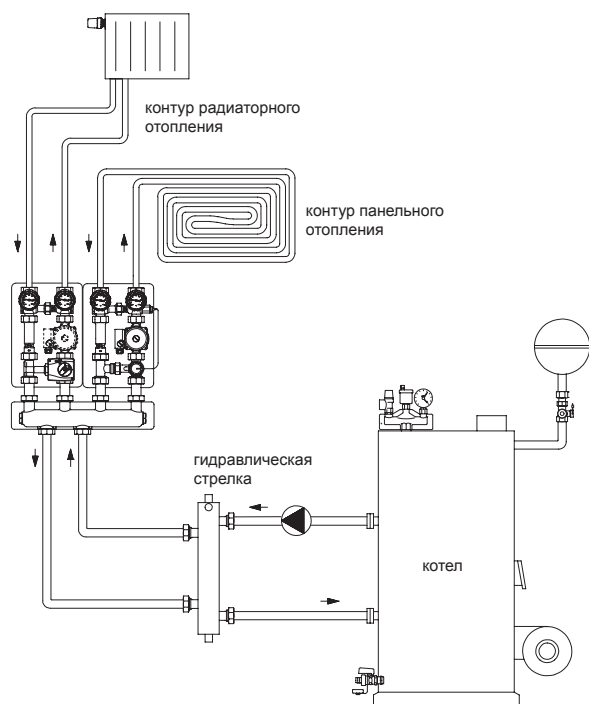


Вариант с вертикальной гидрострелкой

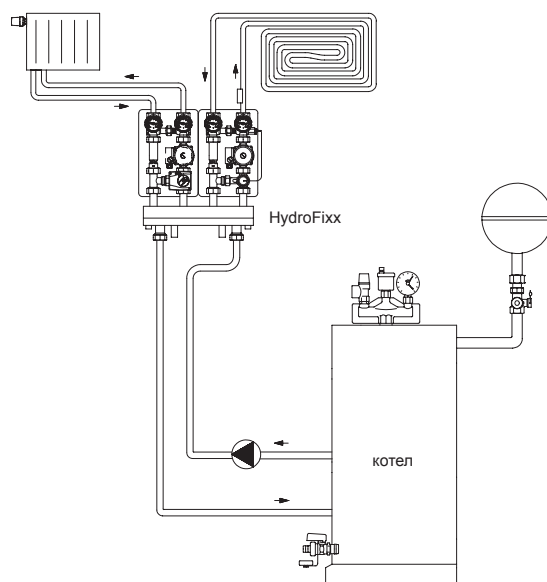

**Вариант с HydroFixx
(гребенка с гидрострелкой)**

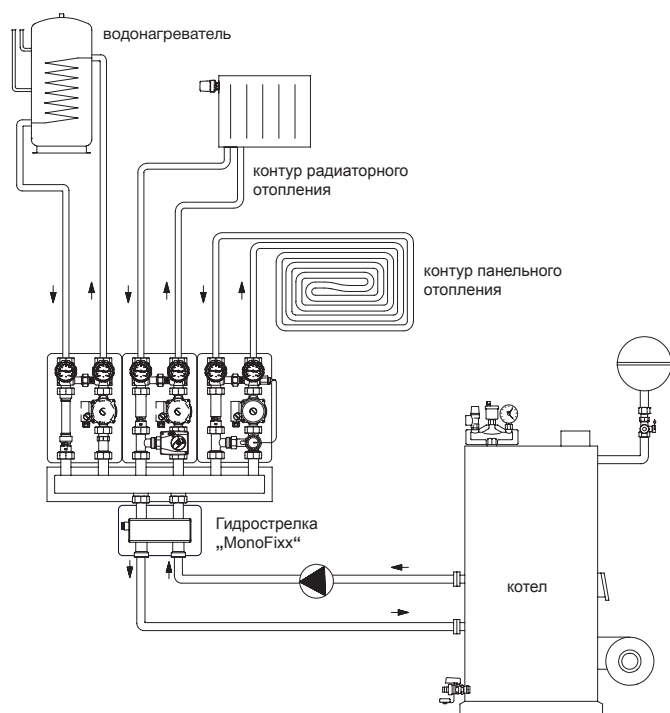

**Вариант с горизонтальной гидрострелкой
„MonoFixx“**

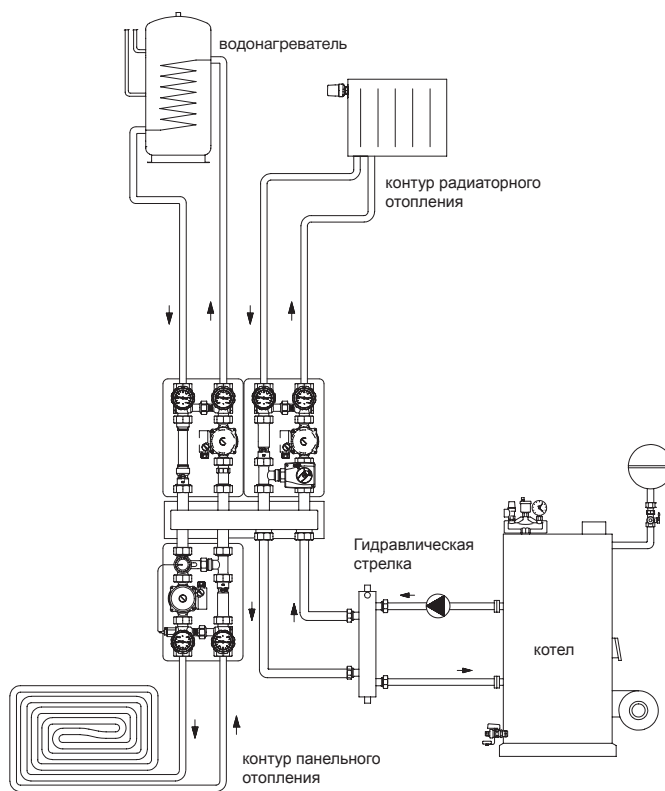

Вариант с компактной гребенкой



Группа безопасности котла „MSM-Block“ с внутренней резьбой Rp 1

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 25	1351062	80,65

Состоит из мембранного предохранительно-го клапана, автоматического воздухоотводчика с автозапором, манометра с автозапором, изоляции.



„Extra-Con“ колпачковый клапан с пломбировочным устройством из латуни

Размер		Арт. №	Цена EUR
Ду 20	*Rp ¾	1089006	42,31
Ду 20	*Rp 1	1089008	59,73
Ду 25	*Rp 1	1089052	64,20
Ду 32	*Rp 1¼	1089010	144,09
Ду 40	*Rp 1½	1089012	231,17

Предназначен для контроля, обслуживания и замены мембранных расширительных баков.

Ном. давление: 10 бар
Макс. рабочая температура: 120 °C
Расход при сливе: $k_{vs} = 1,25$.
* резьба со стороны бака



Быстроразъемная муфта MAG для мембранного расширительного бака

Размер		Арт. №	Цена EUR
Ду 20	G ¾ BP x G ¾ HP	1088806	47,98

Для быстрого отсечения мембранного расширительного бака от системы.



Переход для „Regumat“ Ду 25 на гребенку Ду 32

	Арт. №	Цена EUR
	1351652	28,13



Переход для насоса для обвязки котла

Размер	Арт. №	Цена EUR
G1 ½ BP x G1 HP	1359090	9,65



Присоед. уголок для комплекта подключ. к котлу

Размер	Арт. №	Цена EUR
G1 НГ x G1 НГ x G¾ BP	1359065	22,13



Пример обвязки насосной группы




Комбинация фильтра жидкого топлива с воздухоотводчиком со встроенным запорным вентилем „Тос-Duo-3“

мощность форсунки: макс. 110 л/ч топливо EL
пропуск по перемычке: макс. 120 л/ч топливо EL
скорость воздухоудаления: мин. 6 л/ч воздух

Подключение:

- со стороны емкости G $\frac{3}{8}$ внутренняя резьба для присоединительных наборов со стяжным кольцом 6, 8, 10 и 12 мм (заказываются отдельно, арт. № 21276хх.
- со стороны горелки G $\frac{3}{8}$ наружная резьба с внутренним конусом для шланга горелки с накидной гайкой G $\frac{3}{8}$

Вид	Арт. №	Цена EUR
Siku (пластиковый) 25 - 40	2142732	162,36
Siku (пластиковый) 25 - 40 с манометром низкого давления	2142762	186,81



Применяется только в режиме всасывания, в однотрубных системах с перемычкой “насос-фильтр”. Корпус воздухоотводчика металлический, чаша фильтра и камера воздухоотводчика из прозрачного пластика для контроля функционирования, с крепежом для настенного монтажа.

Допускается монтаж как выше, так и ниже уровня топлива в емкости. Необходимо строго соблюдать руководство по монтажу.

Технические достоинства:

- тонкая очистка
- большой срок службы
- встроенный запорный вентиль
- манометр низкого давления для контроля загрязнения фильтра арт.№ 2142762.

Размеры:

- * с внутренней резьбой 163 мм,
- ** в зависимости от фильтрующего патрона/ чаши фильтра: 98 - 193 мм



Воздухоотводчик для автоматического удаления воздуха из трубопроводов жидкого топлива „Тос-Uпо-A“

мощность форсунки: макс. 110 л/ч жидкое топливо EL
пропуск по перемычке: макс. 120 л/ч жидкое топливо EL
скорость воздухоудаления: мин. 6 л/ч воздух.

Подключение:

- со стороны емкости внутренняя резьба G $\frac{1}{4}$, с шлангом для подключения фильтра жидкого топлива, наружная резьба G $\frac{1}{4}$ x G $\frac{3}{8}$ накидная гайка, длина 300 мм
- со стороны горелки наружная резьба G $\frac{3}{8}$ с внутренним конусом для шланга горелки с накидной гайкой G $\frac{3}{8}$.

Арт. №	Цена EUR
2142951	77,72


- со стороны емкости и горелки внутренняя резьба G $\frac{1}{4}$, без комплектующих

Арт. №	Цена EUR
2142901	75,57


Применяется только в режиме всасывания в однотрубных системах с перемычкой “насос-фильтр”.

Корпус воздухоотводчика металлический, с крепежом для настенного монтажа, камера воздухоотводчика из прозрачного пластика для контроля функционирования.

Допускается монтаж как выше, так и ниже уровня топлива в емкости. Необходимо строго соблюдать руководство по монтажу.

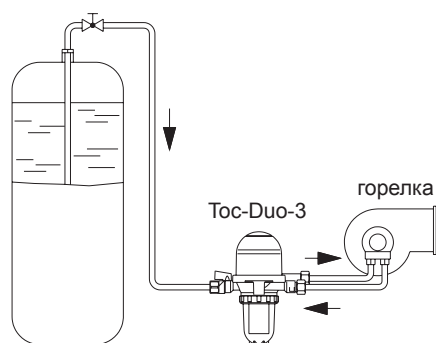

Установка „Тос-Duo-3“ ниже уровня топлива в емкости

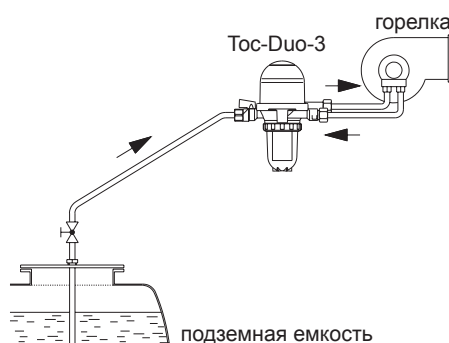

Установка „Тос-Duo-3“ выше уровня топлива в емкости



Фильтры жидкого топлива „Oilpur E A“


с быстрозапорным вентилем (с двойным уплотнительным кольцом), корпус из латуни, с крепежным уголком, прозрачная чаша фильтра **для работы в режиме всасывания**

Ду 10, G 3/8 (ВР x НР)

со стороны горелки наружная резьба G 3/8 с внутренним конусом для подключения шланга, со стороны емкости внутренняя резьба G 3/8 (Внутренняя резьба G 3/8 для латунных присоединительных наборов со стяжным кольцом Oventrop 6, 8, 10 или 12 мм. Присоединительные наборы заказываются отдельно).

Вид	Арт. №	Цена EUR
Войлочный 50 - 75	2123503	35,00
Siku (пластиковый) 50 - 75	2123561	35,00

Область применения: системы трубопроводов жидкого топлива. Для однострунных систем.



Значение расхода в зависимости от перепада давления и типа фильтрующего патрона см. „Технические данные“, фильтры для жидкого топлива.



Фильтры жидкого топлива „Oilpur E A R“


с перемычкой „насос-фильтр“ с быстрозапорным вентилем (с двойным уплотнительным кольцом), с воздухоотводчиком для ввода в экскалутацию, корпус из латуни, с крепежным уголком, прозрачная чаша фильтра **для работы в режиме всасывания**

Ду 10, G 3/8 (ВР x НР)

со стороны горелки наружная резьба G 3/8 с внутренним конусом для подключения шланга, со стороны емкости внутренняя резьба G 3/8 (Внутренняя резьба G 3/8 для латунных присоединительных наборов со стяжным кольцом Oventrop 6, 8, 10 или 12 мм. Присоединительные наборы заказываются отдельно).

Вид	Арт. №	Цена EUR
Войлочный 50 - 75	2122503	54,08
Siku (пластиковый) 50 - 75	2122561	54,08

Область применения: системы трубопроводов жидкого топлива. Для однострунных систем с перемычкой „насос-фильтр“.



Значение расхода в зависимости от перепада давления и типа фильтрующего патрона см. „Технические данные“, фильтры для жидкого топлива.

Функции: в однострунных системах с перемычкой «насос-фильтр» топливо от насоса горелки снова поступает в топливный фильтр со стороны всасывания. Неотработанное топливо вновь подается через фильтр (многократная фильтрация). Его количество автоматически регулируется в зависимости от количества возвращаемого топлива (запатентовано). Повторная фильтрация сокращает количество воздуха в топливе.

Фильтрующие патроны

Фильтрующие патроны имеют байонетное соединение и, принимая во внимание размер чаши фильтра, взаимозаменяемы (кроме сменного фильтра PN 10)

Большинство фильтрующих патронов не чистятся и подлежат замене перед началом каждого отопительного сезона. Системы топливоснабжения должны быть незамерзающие по DIN 4755. Из холодного топлива выделяется парафин, который может забить фильтр. Особенно это опасно для фильтров тонкой очистки.



Вид	µm	Арт. №	Цена EUR
Siku (пластиковый)	50 - 75	2126300	4,64
Siku (пластиковый)	25 - 40	2126354	6,31

Пластиковый фильтрующий патрон

состоит из множества мельчайших пластиковых шариков и обеспечивает высокую степень очистки топлива. Обладает большой рабочей поверхностью. Исключает сбой в работе горелки вследствие отслаивания частиц волокон и т. п.



Вид	µm	Арт. №	Цена EUR
Войлочный	50 - 75	2126200	4,81

Войлочный фильтрующий патрон

обеспечивает высокую степень очистки топлива. Задерживает различные продукты старения. Основа состоит из тончайшей ткани, удерживающей волокна войлока. Однако отдельные волокна могут отслаиваться и попадать в форсунку горелки. Не рекомендуется для горелок малой мощности. Фильтрующая поверхность: ~ 53 см²



Вид	µm	Арт. №	Цена EUR
Сетчатый (нержавеющая сталь)	100 - 150	2126100	4,11

Сетчатый фильтрующий патрон из нержавеющей стали (Niro)

- это надежный патрон, обеспечивающий высокую степень очистки топлива от крупных частиц. Обладает большим периодом эксплуатации и особенно подходит для систем с горелками высокой мощности. Легко очищается топливом. Фильтрующая поверхность: ~ 50 см²



Вид	µm	Арт. №	Цена EUR
Спеченная бронза Sika 0	50 - 100	2126051	12,68

Фильтрующий патрон из спеченной бронзы (Sika)

состоит из множества мельчайших бронзовых шариков. Патрон обеспечивает очень высокую степень очистки, однако плохо чистится. Фильтрующая поверхность: ~ 50 см²



Механический указатель уровня топлива

Вид	Арт. №	Цена EUR
G 1½	2060012	18,55

Область применения: системы подачи жидкого топлива по DIN 4755.

Указатель уровня топлива предназначен для топлива EL в баках цилиндрической и прямоугольной формы. Плавко настраивается, для емкостей от 100 до 200 см

Диаметр поплавка 44 мм



Механический указатель уровня топлива

Вид	Арт. №	Цена EUR
G 1½	2060312	36,37

Обеспечивает герметичность от распространения запаха. Плавко настраивается, для емкостей от 0 до 200 см.

Также рекомендуется для применения в регионах, подверженных наводнениям. Диаметр поплавка ок. 38 мм



Пневматический указатель уровня топлива

	Арт. №	Цена EUR
	2060400	156,67

Для цилиндрических емкостей в горизонтальном и вертикальном положении, а также прямоугольных емкостей. Макс.возможная длина измерительной трубки 50 м. Подключение трубки 6 мм. Плавная настройка на высоту емкости от 100 до 300 см, со шкалой в %.

Измерительная трубка не входит в комплект поставки.




„Flexo-Bloc“ (с плавающим топливозаборником)

Вид	Арт. №	Цена EUR
G 1½ 2000 мм	2052051	84,13
G 1 2000 мм	2052053	84,13

Для однетрубных систем, подключение подающего трубопровода G ½ BP, присоединительные наборы со стяжным кольцом из латуни 6, 8, 10 или 12 мм заказываются отдельно

Плавающий топливозаборник обеспечивает постоянный отбор топлива на глубине ок.4-6 см. ниже уровня топлива в емкости. Таким образом, обеспечивается отбор только чистого топлива.

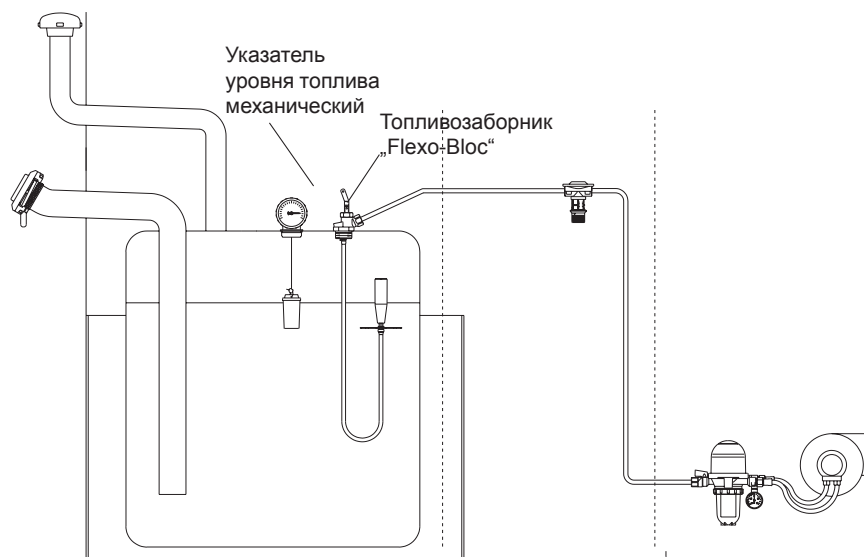

Тип трубы	Марка трубы				Фитинги				
		10 бар 90 (95) °C	6 бар 90 °C	Диаметр	Cofit P	Cofit PDK	Cofit S	Cofit PD-HT	Cofit S-HT
Металлопластиковая труба	Coprpe HS	+	+	14 x 2,0 мм			X		
				16 x 2,0 мм	X	X	X		
				18 x 2,0 мм			X		
				20 x 2,5 мм	X	X	X		
				26 x 3,0 мм	X	X	X		
				32 x 3,0 мм	X		X		
				40 x 3,5 мм	X				
	Coprpe HSC	-	+	14 x 2,0 мм			X		
				16 x 2,0 мм	X	X	X		
				20 x 2,5 мм	X	X	X		
				26 x 3,0 мм	X		X		
				32 x 3,0 мм	X		X		
				40 x 3,5 мм	X				
				50 x 4,5 мм	X				
				63 x 6,0 мм	X				
Сшитый полиэтилен	Corex	-	+	14 x 2,0 мм	X прессовая муфта		X		
				16 x 2,0 мм	X	X	X		
				17 x 2,0 мм	X прессовая муфта		X		
				20 x 2,0 мм	X прессовая муфта	X	X		
				20 x 2,5 мм	X		X		
				26 x 3,0 мм	X		X		
	Corex HT	+	+	16 x 2,2 мм				X	X
				20 x 2,8 мм				X	X
				25 x 3,5 мм				X	
				32 x 4,4 мм				X	



Металлопластиковые трубы „Coripe HS“
РЕ-Хс/АL/РЕ-Хб
белые

в бухтах

диаметр 14 x 2,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1501054	2,21
длина бухты 100 м	1500154	2,21
длина бухты 200 м	1500254	2,21

диаметр 16 x 2,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1501055	2,21
длина бухты 100 м	1500155	2,21
длина бухты 200 м	1500255	2,21
длина бухты 500 м	1500555	2,21

диаметр 20 x 2,5 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1501060	3,53
длина бухты 100 м	1500160	3,53

диаметр 26 x 3,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1501066	6,73

диаметр 32 x 3,0 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1501072	9,03

в штангах
длина: 5 м



Вид	Арт. №	Цена EUR
диаметр 26 x 3,0 мм 7 штанг	1501566	9,65
диаметр 32 x 3,0 мм 5 штанг	1501572	10,32
диаметр 40 x 3,5 мм 9 штанг	1501580	19,76

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией, панельное отопление и системы водоснабжения
Макс. рабочие параметры: 10 бар, 95 °C
16 бар для холодной воды.

DVGW-рег. №. DW-8501AT2407

Трехслойная металлопластиковая труба, устойчивая к диффузии кислорода:
– внутренний слой полиэтилен РЕ-Хс
– алюминиевая труба, сваренная встык
– наружный защитный слой полиэтилен РЕ-Хб
Соединение слоев осуществляется специальным соединительным составом.

Металлопластиковая труба „Coripe HS“ диаметрами 16 - 63 с прессовыми соединениями „Cofit P“ допущена немецким Ллойдом для кораблестроения.



**Металлопластиковые трубы „Coripe HSC“
PE-RT/AL/PE-RT**
белые, в бухтах

диаметр 14 x 2,0 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1541054	1,60
длина бухты 100 м	1540154	1,60
длина бухты 200 м	1540254	1,60
диаметр 16 x 2,0 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1541055	1,60
длина бухты 100 м	1540155	1,60
длина бухты 200 м	1540255	1,60
длина бухты 500 м	1540555	1,60
диаметр 20 x 2,5 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1541060	2,89
длина бухты 100 м	1540160	2,89
длина бухты 200 м	1540260	2,89
диаметр 26 x 3,0 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1541066	4,76
диаметр 32 x 3,0 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1541072	6,91

**Металлопластиковые трубы „Coripe HSC“
PE-RT/AL/PE-RT**
белые, в штангах (длина 5 м)

	Арт. №	Цена EUR
диаметр 16 x 2,0 мм (12 штанг)	1541555	3,98
диаметр 20 x 2,5 мм (10 штанг)	1541560	6,02
диаметр 26 x 3,0 мм (9 штанг)	1541566	7,02
диаметр 32 x 3,0 мм (6 штанг)	1541572	9,12
диаметр 40 x 3,5 мм (4 штанги)	1541584	15,41
диаметр 50 x 4,5 мм (4 штанги)	1541582	28,86
диаметр 63 x 6,0 мм (3 штанги)	1541585	44,32



Полиэтиленовые трубы „Correx“ PE-Xc
имеют слой, предотвращающий диффузию кислорода
в бухтах

диаметр 16 x 2,0 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 120 м	1400151	1,41
длина бухты 240 м	1400152	1,41
длина бухты 600 м	1400154	1,41
диаметр 20 x 2,5 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1400460	2,35
длина бухты 100 м	1400461	2,35
диаметр 26 x 3 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1400560	3,37
длина бухты 100 м	1400562	3,37
длина бухты 300 м	1400563	3,37
диаметр 32 x 3 мм	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1400660	5,37

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией, панельное отопление, водоснабжения при соблюдении указанных технических параметров.

Сертификат DVGW (диаметры 14 x 2,0 мм)
Сертификат DVGW (диаметры с 16 x 2,0 мм)
DVGW-Reg.-Nr. DW-8501AT2407

Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C,
10 бар при 70 °C

Трехслойная металлопластиковая труба,
устойчивая к диффузии кислорода
– внутренний слой из PE-RT
– алюминиевая труба, сваренная встык
– наружный защитный слой из PE-RT
соединение слоев специальным клеем.

Теплоизоляция трубопроводов осуществ-
ляется в соответствии с действующими
нормами.

Область применения: системы отопления,
панельного отопления, водоснабжения
при соблюдении указанных технических
параметров.

Макс. рабочее давление:
6 бар при 90 °C
10 бар при 60 °C

Макс. рабочее давление:
8 бар при 90 °C
10 бар при 60 °C
13 бар при 20 °C

Макс. рабочее давление:
6 бар при 90 °C
10 бар при 60 °C

Макс. рабочее давление:
6 бар при 90 °C
8 бар при 60 °C
10 бар при 20 °C

Прессовые фитинги „Cofit PDK“ из пластика (PPSU)
в неопрессованном состоянии текут пресс-гильза из нержавеющей стали для трубы „Coripe“ и трубы „Correx“ PE-Xc

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Прессовая муфта

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x 16 x 2,0 мм	1522543	4,30
20 x 2,5 мм x 20 x 2,5 мм	1522545	5,54

Прессовая муфта с переходом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 мм	1522655	5,79

Прессовый угольник 90°

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 мм	1522843	6,29
20 x 20 мм	1522845	6,82

Прессовый тройник

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 x 16 мм	1523043	7,32
20 x 20 x 20 мм	1523045	8,13

Прессовый тройник с уменьшенным отводом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 x 20 мм	1523155	8,31

Прессовый тройник с уменьшенным проходом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 20 x 16 мм	1523255	8,66

Прессовый тройник с уменьшенным проходом и отводом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 x 16 мм	1523354	8,66

Прессовый тройник с увеличенным отводом

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 20 x 16 мм	1523454	8,31

Прессовые соединения „Cofit P“ из бронзы

для трубы „Coripe“ и трубы „Correx“ РЕ-Хс

Диаметры 40, 50 и 63 мм
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
пресс-гильза из нержавеющей стали.

Прессовое соединение с наружной резьбой без покрытия

Универсальное применение для систем
отопления и водоснабжения.

Сертификаты: DVGW и STF.

Для арматуры с внутренней резьбой.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x R ½	1512043	7,66
16 x 2,0 мм x R ¾	1512044	7,66
20 x 2,5 мм x R ½	1512045	10,24
20 x 2,5 мм x R ¾	1512046	10,72
20 x 2,5 мм x R 1	1512047	7,66
26 x 3,0 мм x R ¾	1512048	16,71
26 x 3,0 мм x R 1	1512049	19,57
32 x 3,0 мм x R 1	1512051	22,01
40 x 3,5 мм x R 1¼	1512054	34,19
50 x 4,5 мм x R 1½	1512056	80,64
63 x 6,0 мм x R 2	1512057	150,07

Прессовое соединение с накидной гайкой без покрытия

С плоским уплотнением.
Напр., для арматуры Oventrop с плоским
уплотнением.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ¾ НГ	1512141	21,73
16 x 2,0 мм x G 1 НГ	1512143	22,18
20 x 2,5 мм x G ½ НГ	1512144	25,30
20 x 2,5 мм x G ¾ НГ	1512145	25,30
26 x 3,0 мм x G ¾ НГ	1512146	28,13
26 x 3,0 мм x G 1 НГ	1512147	30,32
32 x 3,0 мм x G 1¼ НГ	1512149	33,81
40 x 3,5 мм x G 1½ НГ	1512151	51,61
50 x 4,5 мм x G 1¾ НГ	1512156	97,08
63 x 6,0 мм x G 2 НГ	1512157	150,07

Прессовое соединение с внутренней резьбой

Для перехода на другой тип труб и для
подключения арматуры с наружной резьбой,
требуется уплотнение.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	1512243	9,33
20 x 2,5 мм x Rp ½	1512245	12,74
20 x 2,5 мм x Rp ¾	1512246	13,30
26 x 3,0 мм x Rp ¾	1512247	20,75
26 x 3,0 мм x Rp 1	1512248	23,05
32 x 3,0 мм x Rp 1	1512249	30,64
40 x 3,5 мм x Rp 1¼	1512252	39,90
50 x 4,5 мм x Rp 1½	1512256	80,64
63 x 6,0 мм x Rp 2	1512257	126,95

Прессовая муфта

Размер	Арт. №	Цена EUR
14 x 14 мм	1512542	9,33
16 x 16 мм	1512543	9,33
17 x 17 мм	1512544	11,21
20 x 20 мм	1512545	13,16
26 x 26 мм	1512546	17,73
32 x 32 мм	1512547	22,88
40 x 40 мм	1512548	34,68
50 x 50 мм	1512549	78,48
63 x 63 мм	1512550	133,98





Прессовая муфта с переходом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 мм	1512655	12,74
26 x 16 мм	1512656	17,83
26 x 20 мм	1512657	15,82
32 x 20 мм	1512659	23,82
32 x 26 мм	1512660	25,41
40 x 20 мм	1512662	39,90
40 x 26 мм	1512663	40,39
40 x 32 мм	1512664	41,50
50 x 40 мм	1512665	78,48
50 x 32 мм	1512666	82,10
63 x 40 мм	1512668	113,16
63 x 50 мм	1512669	115,60



Прессовое соединение с переходом

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x 10 мм	1514041	9,40
16 x 2,0 мм x 12 мм	1514042	9,40
16 x 2,0 мм x 14 мм	1514040	8,98
16 x 2,0 мм x 15 мм	1514043	8,98
16 x 2,0 мм x 16 мм	1514044	8,98
20 x 2,5 мм x 15 мм	1514054	12,12
20 x 2,5 мм x 16 мм	1514055	12,12
20 x 2,5 мм x 18 мм	1514045	12,12
20 x 2,5 мм x 22 мм	1514046	12,12
26 x 3,0 мм x 22 мм	1514047	12,74

Для перехода с медных труб и труб из нержавеющей стали на металлопластиковые трубы „Coripe“.

Не предназначено для пайки.

Прессовые угольники „Cofit P“ из бронзы,
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Coripe“ и трубы „Correx“ PE-Xc

Диаметры 40, 50 и 63 мм
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
пресс-гильза из нержавеющей стали.

Универсальное применение для систем
отопления и водоснабжения.

Сертификаты: DVGW и STF.

Прессовый угольник-переход с наружной резьбой

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x R ½	1512343	12,12
16 x 2,0 мм x R ¾	1512344	12,12
20 x 2,5 мм x R ½	1512345	17,34
20 x 2,5 мм x R ¾	1512358	17,34
20 x 2,5 мм x R 1	1512346	22,70
26 x 3,0 мм x R ¾	1512347	24,23
26 x 3,0 мм x R 1	1512357	30,36
32 x 3,0 мм x R 1	1512348	37,47
40 x 3,5 мм x R 1½	1512349	50,91



Прессовый угольник-переход с внутренней резьбой

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	1512443	12,74
20 x 2,5 мм x Rp ½	1512445	18,04
20 x 2,5 мм x Rp ¾	1512446	22,01
26 x 3,0 мм x Rp ¾	1512447	25,42
26 x 3,0 мм x Rp 1	1512448	28,97
32 x 3,0 мм x Rp 1	1512449	40,04
50 x 4,5 мм x Rp 1½	1512456	115,60



Внутренняя резьба для уплотнения, по DIN
EN 10 226.

Прессовый угольник-переход с внутренней резьбой

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,5 мм x Rp ¾	1512745	31,93
26 x 3,0 мм x Rp 1	1512747	37,85



Например, для подключения металлопластиковой трубы „Coripe“ к аккумулятору горячей воды.

Прессовый угольник-переход с накидной гайкой

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ¾	1512751	13,44
16 x 2,0 мм x G 1½	1512752	14,00
16 x 2,0 мм x G ¾	1512753	14,00
20 x 2,5 мм x G ¾	1512755	23,19
26 x 3,0 мм x G ¾	1512757	26,67



С плоским уплотнением.
Например, для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.

Прессовый угольник 90°

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 мм	1512843	12,74
20 x 20 мм	1512845	18,45
26 x 26 мм	1512847	23,13
32 x 32 мм	1512849	29,10
40 x 40 мм	1512851	52,30
50 x 50 мм	1512852	110,79
63 x 63 мм	1512853	196,10



Прессовый угольник 45°

Размер	Арт. №	Цена EUR
32 x 32 мм	1512949	40,44
40 x 40 мм	1512951	49,79
50 x 50 мм	1512952	129,25
63 x 63 мм	1512953	191,37



Прессовые тройники „Cofit P“

из бронзы,
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Coripe“ и трубы „Correx“ PE-Xc

Универсальное применение для систем
отопления и водоснабжения.

Сертификаты: DVGW и STF.

Диаметры 40, 50 и 63 мм
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
пресс-гильза из нержавеющей стали.

Прессовый тройник



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 x 16 мм	1513043	15,89
20 x 20 x 20 мм	1513045	21,66
26 x 26 x 26 мм	1513046	27,25
32 x 32 x 32 мм	1513047	41,71
40 x 40 x 40 мм	1513048	65,24
50 x 50 x 50 мм	1513049	182,31
63 x 63 x 63 мм	1513050	258,57

Прессовый тройник с уменьшенным отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 x 20 мм	1513155	21,22
26 x 16 x 26 мм	1513156	25,26
26 x 20 x 26 мм	1513157	28,16
32 x 16 x 32 мм	1513158	49,23
32 x 20 x 32 мм	1513159	49,23
32 x 26 x 32 мм	1513160	49,23
40 x 20 x 40 мм	1513162	61,70
40 x 26 x 40 мм	1513163	61,70
40 x 32 x 40 мм	1513164	64,10
50 x 40 x 50 мм	1513165	170,75
63 x 40 x 63 мм	1513167	235,45

Прессовый тройник с уменьшенным проходом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 20 x 16 мм	1513255	21,22
26 x 26 x 20 мм	1513257	28,16

Прессовый тройник с уменьшенным проходом и отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 x 16 мм	1513354	24,59
26 x 16 x 20 мм	1513356	30,76
26 x 20 x 20 мм	1513358	30,76
32 x 20 x 26 мм	1513361	49,23
40 x 26 x 32 мм	1513365	64,10

Прессовый тройник с увеличенным отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 20 x 16 мм	1513454	21,22
20 x 26 x 20 мм	1513457	30,76
26 x 32 x 26 мм	1513460	49,23

Прессовый тройник-переход с внутренней резьбой



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x Rp 1/2 x 16 мм	1513643	19,98
20 x Rp 1/2 x 20 мм	1513645	22,18
26 x Rp 1/2 x 26 мм	1513647	25,05
26 x Rp 3/4 x 26 мм	1513648	43,04
32 x Rp 1/2 x 32 мм	1513649	43,04
32 x Rp 1 x 32 мм	1513651	52,86
40 x Rp 1/2 x 40 мм	1513652	57,59
40 x Rp 1 x 40 мм	1513655	62,05
50 x G 1 x 50 мм	1513656	152,37
63 x G 1 x 63 мм	1513658	216,30

Внутренняя резьба для уплотнения по
DIN EN 10226.

Прессовые соединения „Cofit P“
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Coripe“ и трубы „Correx“ PE-Xc

Прессовое соединение с наружной резьбой из бронзы, никелированное

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x R ¾	1512062	10,86
16 x 2,0 мм x R ½	1512063	7,80
20 x 2,5 мм x R ½	1512065	10,72

Прессовое соединение с накидной гайкой из бронзы, никелированное

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ¾ НГ	1512163	26,53
20 x 2,5 мм x G ¾ НГ	1512165	29,94

Прессовое соединение с накидной гайкой, из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, никелированное

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ¾ НГ	1512171	26,53
16 x 2,0 мм x G ½ НГ	1512172	26,53

Прессовое крестовое соединение из латуни, без покрытия

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 x 16 мм	1514653	72,01
20 x 16 x 16 мм	1514654	72,01
20 x 16 x 20 мм	1514655	76,53

Заглушки для опрессовки с воздухоотводчиком из латуни

набор = 10 шт., для труб „Coripe“ и „Correx“ PE-Xc

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм	1506085	117,94
20 x 2,5 мм	1506087	132,29
26 x 3,0 мм	1506088	90,00
32 x 3,0 мм	1506089	121,08

Тройник для подключения отопительного прибора трубка из меди, фитинг из латуни, никелированный, для труб „Coripe“ и „Correx“ PE-Xc

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм	1515143	33,84
20 x 2,5 мм	1515146	33,84
16 x 2,0 мм	1515144	36,07

Уголок для подключения отопительного прибора трубка из меди, фитинг из латуни, никелированный, для труб „Coripe“ и „Correx“ PE-Xc

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм	1515243	24,79
16 x 2,0 мм	1515244	27,09

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией

Макс. давление и температура:
10 бар, 95 °C

Для вентилей, вентилей на обратную подводку „Combi 2, 3 и 4“, а также никелированной арматуры других производителей с внутренней резьбой Rp ½.

Со сферической уплотнительной поверхностью. Металлическое уплотнение конической поверхности, напр., для гребенок Oventrop и арматуры для присоединительных наборов со стяжным кольцом G ¾.

С плоским уплотнением. Например, для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.

В теплоизолирующем кожухе. Применяется в точках пересечения трубопроводов для уменьшения высоты стяжки.

Применяются до 20 бар.
(Поставляется только набором).

Высота: 300 мм.

Медная труба: Ø 15 x 1,0 мм, для присоединительных наборов со стяжными кольцами, например: арт. № 1027443. Действительно для арт. №: 1515143, 1515146 и 1515243.

Для арт.1515144 высота 750 мм

Высота: 300 мм.

Для арт. 1515244 высота 750 мм.

Крепления с прессовыми соединениями „Cofit P“ из бронзы,
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Coripe“ и трубы „Correx“ PE-Xc

Прессовый угольник 90° с креплением, короткая модель

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	1517053	17,83
20 x 2,5 мм x Rp ½	1517055	20,13
20 x 2,5 мм x Rp ¾	1517056	21,45



Область применения: системы водоснабжения.

Сертификаты:
DVGW и STF - все диаметры; ATEC, CST Bat и ÖNORM - до диаметра 40.

Для подключения приборов и арматуры.
Применяются со стандартными крепежными и изоляционными материалами.

Прессовый угольник 90° с креплением, длинная модель

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	1517043	17,83
20 x 2,5 мм x Rp ½	1517045	20,13



Прессовый угольник с креплением, угловой

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 мм x Rp ½	1517143	26,18
20 x 20 мм x Rp ½	1517145	28,97



Прессовое соединение с креплением, проходное

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 мм x Rp ½	1517243	26,18
20 x 20 мм x Rp ½	1517245	28,97
16 x 16 мм x Rp ¾	1517253	26,18
20 x 20 мм x Rp ¾	1517255	28,97



Длинная модель.

Короткая модель.

Прессовый угольник 90° для прохода через стену, с крепежным комплектом G ¾

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	1517343	30,64
20 x 2,5 мм x Rp ½	1517345	33,57



Выпускное колено встроенного смывного бачка с прессовым соединением, с крепежным комплектом G ¾

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	1517443	30,64



Прессовое соединение с внутренней резьбой с защитой от кручения

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	1517643	22,21
20 x 2,5 мм x Rp ½	1517645	26,81



Под штукатурку, например, при наружных точках отбора.

Монтажные шины „Cofit P“ с отводами из бронзы, и звукоизоляционными кожухами.

Область применения: системы водоснабжения.

короткая модель

С плоским крепежом.



Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	153 мм	1518183	37,47
16 x 2,0 мм x Rp ½	80 мм	1518184	37,47
16 x 2,0 мм x Rp ½	100 мм	1518185	37,47



Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	153 мм	1518186	37,47
20 x 2,5 мм x Rp ½	153 мм	1518187	42,62
16 x 2,0 мм x Rp ½	80 мм	1518188	35,52
16 x 2,0 мм x Rp ½	100 мм	1518189	35,52

С изогнутым крепежом.

длинная модель

С изогнутым крепежом.



Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	80 мм	1518198	37,47
16 x 2,0 мм x Rp ½	100 мм	1518199	37,47



Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	153 мм	1518196	37,47
20 x 2,5 мм x Rp ½	153 мм	1518197	42,62

Заглушка при заделке труб под штукатурку
пластмассовая, с самоуплотнением



Размер	Арт. №	Цена EUR
G ½ HP	1506092	3,29
G ¾ HP	1506093	4,41

Присоединительные наборы со стяжным кольцом „Cofit S“
для G ¾ HP по DIN V 3838 (евроконус)
DVGW-per. № DW-8501AT2407

Накидная гайка никелированная

Размер	Арт. №	Цена EUR
14 x 2,0 мм x G ¾ НГ	1507954	4,36
16 x 2,0 мм x G ¾ НГ	1507955	4,76
17 x 2,0 мм x G ¾ НГ	1507959	5,92
18 x 2,0 мм x G ¾ НГ	1507958	5,14
20 x 2,5 мм x G ¾ НГ	1507960	5,40

Накидная гайка без покрытия

Размер	Арт. №	Цена EUR
14 x 2,0 мм x G ¾ НГ	1507974	3,97
16 x 2,0 мм x G ¾ НГ	1507975	4,08
20 x 2,5 мм x G ¾ НГ	1507980	4,76
26 x 3,0 мм x G 1 НГ	1507983	7,15
32 x 3,0 мм x G 1¼ НГ	1507985	10,67

Присоединительные наборы со стяжным кольцом „Cofit S“, HP

штуцер из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
стяжное кольцо из латуни,
нажимной винт из латуни, никелированный

Размер	Арт. №	Цена EUR
14 x 2,0 мм x G ½ HP	1507354	5,92
16 x 2,0 мм x G ½ HP	1507355	7,37

Ниппель-переход „Cofit S“
бронза

никелированный

Размер	Арт. №	Цена EUR
R ⅝ x G ¾ HP	1503161	5,71
R ½ x G ¾ HP	1503162	5,98
R ¾ x G ¾ HP	1503164	4,78

без покрытия
допуск DVGW per. № DW-8501AT2407

Размер	Арт. №	Цена EUR
R ⅝ x G ¾ HP	1503151	5,78
R ½ x G ¾ HP	1503152	5,18
R ¾ x G 1 HP	1503155	11,49
R 1 x G 1¼ HP	1503156	15,52
R 1 x G 1 HP	1503157	14,07

Переход „Cofit S“
DVGW-per № DW-8501AT2407
бронза
с плоским уплотнением

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ⅝ BP x G ¾ HP	1503053	9,33
G ¾ BP x G ¾ HP	1503054	8,95
G 1 BP x G 1 HP	1503055	11,11
G 1¼ BP x G 1¼ HP	1503056	17,00

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Для металлопластиковых труб „Coripe“ и полиэтиленовых труб РЕ-Хс тех же диаметров и при аналогичной обработке.

Соблюдайте инструкцию по монтажу.
Для никелированных вентилей, арматуры для подключения отопительных приборов и прочей арматуры с наружной резьбой G ¾, с коническим уплотнением и уплотнительным кольцом.

Для гребенок, фитингов и фасонных деталей в области стояковой и трубопроводной разводки, с коническим уплотнением и уплотнительным кольцом.

Для вентилей и радиаторной арматуры Oventrop с внутренней резьбой Rp ½ и соединением с обжимным кольцом.
Не требуется дополнительного уплотнения.
Не подходит для „RF“.

Для подключения металлопластиковых труб к арматуре с внутренней резьбой по EN 10226.

Для подключения металлопластиковой трубы „Coripe“ к арматуре с наружной резьбой.

Резьбовые соединения и фасонные детали „Cofit S“ из бронзы,
для поэтажной и стояковой разводки

Область применения:
Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Соединительный ниппель, из бронзы, без покрытия

Для подключения к резьбовым соединениям медных, прецизионных стальных и полиэтиленовых труб применяются присоединительные наборы со стяжным кольцом с НГ ¾.

Коническая и цилиндрическая уплотнительная поверхность для металлического уплотнения и уплотнительного кольца.

DVGW-per. № DW-8501AT2407



Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x G ¾ HP	1504054	4,13
G 1 HP x G 1 HP	1504055	10,79
G 1¼ HPx G 1¼ HP	1504056	15,67

редукционный



Размер	Арт. №	Цена EUR
G 1 HP x G ¾ HP	1504064	9,75
G 1¼ HPx G 1 HP	1504065	16,09
G 1¼ HPx G ¾ HP	1504066	16,09

Переход



Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½	1504153	6,79
G ¾ HP x Rp ¾	1504154	9,16
G 1 HP x Rp 1	1504155	11,11
G 1¼ HPx Rp 1¼	1504156	16,57

Тройник

с наружной резьбой



Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ x G ¾ x G ¾	1504554	8,73
G 1 x G 1 x G 1	1504555	11,11
G 1¼ x G 1¼ x G 1¼	1504556	12,62

редукционные

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ x G 1 x G ¾	1504552	10,12
G 1 x G 1 x G ¾	1504563	10,55
G 1 x G ¾ x G 1	1504564	10,70
G 1 x G ¾ x G ¾	1504565	10,55
G 1¼ x G 1 x G 1¼	1504566	13,11
G 1¼ x G 1 x G 1	1504567	11,91
G 1¼ x G 1¼ x G 1	1504571	12,62
G 1 x G 1¼ x G 1	1504572	11,91
G ¾ x G 1¼ x G ¾	1504553	11,32
G 1¼ x G ¾ x G 1¼	1504568	11,32
G 1¼ x G 1¼ x G ¾	1504569	12,09
G 1¼ x G ¾ x G ¾	1504570	10,70
G 1¼ x G 1 x G ¾	1504573	11,32
G 1¼ x G ¾ x G 1	1504574	11,11
G 1 x G 1¼ x G ¾	1504575	15,67

Тройник с обводным участком

с наружной резьбой



Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ x G ¾ x G ¾	1504754	20,13

Применяется в точках пересечения трубопроводов, в соединении с тройником, арт. № 1504554.



**Крестовидное соединение
из латуни**

Размер	Арт. №	Цена EUR
G 1 x G 1 x G ¾ x G ¾	1505565	27,09
G 1¼ x G 1¼ x G ¾ x G ¾	1505566	27,09
G 1¼ x G 1 x G ¾ x G ¾	1505567	27,09



Угольник 90°

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x G ¾ HP	1504454	7,71
G 1 HP x G 1 HP	1504455	9,16
G 1¼ HP x G 1¼ HP	1504456	11,69



Угольник-переход 90°

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½	1504353	7,93
G ¾ HP x Rp ¾	1504354	7,71
G 1 HP x Rp 1	1504355	11,32
G 1¼ HP x Rp 1¼	1504356	15,52

Например, для увеличения гребенки для водоснабжения на один отвод.



Присоединительный угольник 90°

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½	1504363	12,74

Например, для присоединения металло-пластиковой трубы „Соріре“ к арматуре под штукатуркой.



**Крепление „Cofit S“
DVGW-рег. № DW-8501AT2407
из бронзы**

угольник с креплением

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½	1506053	11,56
G ¾ HP x Rp ¾	1506054	12,74



тройник угловой, с креплением

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½ x G ¾ HP	1506153	18,66



Монтажная шина с отводами „Cofit S“

Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
G ¾ HP x Rp ½	80 мм	1506176	37,47
G ¾ HP x Rp ½	100 мм	1506177	37,47
G ¾ HP x Rp ½	153 мм	1506178	29,67



Присоединительные наборы со стяжным кольцом „Ofix K“
для полиэтиленовых труб G ¾ HP (евроконус)

Для подключения труб „Сорех“ РЕ-Хс
к гребенкам и для соединений.

накидная гайка никелированная,
металлическое уплотнение. + уплотнительное кольцо

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2 мм	1027757	7,41
20 x 2 мм	1027763	8,43



„Ofix K“ для полиэтиленовых труб по DIN 4726, PE-X по DIN
16892/16894, PB по DIN 16968, PP по DIN 8078 A1,

накидная гайка без покрытия,
металлическое уплотнение + уплотнительное кольцо

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2 мм	1027777	6,81
20 x 2 мм	1027783	6,81

Крепежные элементы
для труб

Дюбель, одинарный
пластмассовый

Для крепления труб на бетонном
перекрытии.



Размер	Арт. №	Цена EUR
для труб до 32 мм с наружным диаметром	1509091	1,12

Дюбель, двойной
пластмассовый



Размер	Арт. №	Цена EUR
для труб до 32 мм с наружным диаметром	1509092	1,36

Дюбель „Maxi“, одинарный
для труб в изоляции

Для крепления изолированных труб на
бетонном покрытии.
Крепление осуществляется без выемок в
изоляции трубы.



Размер	Арт. №	Цена EUR
для труб с наружным диаметром до 55 мм	1509093	1,36

Скоба для крепления труб, одинарная
пластиковая

С резьбой М 6.
Для крепления труб на стенах.



для труб с наружным диаметром	Арт. №	Цена EUR
14 мм	1509151	1,12
16 мм	1509152	1,12
20 мм	1509153	1,12

Направляющий отвод для трубы
пластиковый, набор 10 шт

Для изгиба и фиксации труб „Соперт“ и
„Сорех“ на 90 °, напр., перед гребенками и
при проходе сквозь перекрытие.



для труб с наружным диаметром	Арт. №	Цена EUR
14 - 17 мм	1409085	34,89
20 мм	1409086	35,70
26 мм	1409087	36,51

Монтажные инструменты для труб



Трубобрес со специальным режущим диском

Вид	Арт. №	Цена EUR
для труб диаметром до 32 мм	1509580	188,44
специальный режущий диск	1509588	22,60
для труб диаметром до 63 мм	1509589	295,09
специальный режущий диск	1509593	33,26

Для перпендикулярной резки труб, инструмент для всех диаметров. С запасным режущим диском в рукоятке.

Для трубореза 1509580.

Для трубореза 1509589.



Универсальный инструмент для калибровки и снятия фаски стержни из нержавеющей стали

Вид	Арт. №	Цена EUR
для труб 14 x 2,0 мм	1509594	178,07
для труб 16 x 2,0 мм		
для труб 20 x 2,5 мм		
для труб 26 x 3,0 мм		
для труб 32 x 3,0 мм		

Для калибровки и снятия фаски с труб. Это обеспечивает оптимальное прилегание внутренней поверхности трубы к уплотнительным кольцам на втулках пресс-фитингов „Cofit P“ и резьбовых соединений „Cofit S“.



Трубогиб для труб с наружным диаметром 14, 16, 18, 20 и 26 мм

	Арт. №	Цена EUR
	1509591	615,36

Для простого плавного изгиба труб с наружным диаметром от 14 до 26 мм, механическая передача усилия.



Ручной пресс-инструмент

Размер	Арт. №	Цена EUR
для „Cofit P“ 14, 16, 20 и 26 мм	1519482	444,30

Подходящие клещи:
арт. № 1519489 (Ø 14 мм)
арт. № 1519491 (Ø 16 мм)
арт. № 1519492 (Ø 20 мм)
арт. № 1519493 (Ø 26 мм)
с 2 дополнительными отверстиями.

Обжимные клещи



Вид	Арт. №	Цена EUR
тип Н 16 А, для труб-Ø 16	1519491	406,44
тип Н 20 А, для труб-Ø 20	1519492	451,33
тип Н 26 А, для труб-Ø 26	1519493	505,38
тип Н 32 А, для труб-Ø 32	1519494	550,43

Применяются в комбинации с пресс-машинами Oventrop арт. № 1519476 и 1519480. Обжимные клещи Oventrop могут применяться также в комбинации с пресс-машинами следующих фирм: Geberit тип PWH75, Klauke типы UAP2, UAP 3L, UP2EL, Mannesmann/Novopress типы EFP2, ECO1, AFP2, ACO1, Polytherm, Rems, Roller, Rothenberger, Uponor/Unicor, Velta, Viega тип 2.



Полиэтиленовые трубы „Сорех НТ“ РЕ-Хс
имеет слой, предотвращающий диффузию
кислорода

в бухтах

диаметр 16 x 2,2 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 100 м	1410151	1,55

диаметр 20 x 2,8 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 100 м	1410461	2,50

диаметр 25 x 3,5 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1410560	3,80

диаметр 32 x 4,4 мм

Вид	Арт. №	Цена EUR
длина бухты 50 м	1410660	6,11

Область применения:
системы водоснабжения и отопления.

Трубы соответствуют
DIN 16892/ DIN 16893/ DIN EN ISO 15875
Слой, устойчивый к диффузии кислорода по
DIN 4726

Рабочие условия:
Макс. рабочее давление p: 10 бар,
макс. рабочая температура t: 90 °C

Внимание:
соблюдайте указания в технических
данных!

„Cofit PD-HT“ Пресс-фитинги из латуни

с функцией защиты от протечки,
в неопрессованном состоянии текут,
пресс-гильза из нержавеющей стали
для полиэтиленовых труб „Сорех НТ“ РЕ-Хс

Универсальное применение в системах
отопления и водоснабжения.

Прессовое соединение с наружной резьбой

Для арматуры с внутренней резьбой.



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x R ½	1562043	6,46
20 x 2,8 мм x R ½	1562045	8,02
20 x 2,8 мм x R ¾	1562046	8,45
25 x 3,5 мм x R ¾	1562048	13,05
25 x 3,5 мм x R 1	1562049	15,30
32 x 4,4 мм x R 1	1562051	17,13

Прессовое соединение с внутренней резьбой

Для перехода на другие типы труб и
арматуры с наружной резьбой, требует
уплотнения.



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x Rp ½	1562243	7,24
20 x 2,8 мм x Rp ¾	1562246	10,34

Прессовая муфта



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x 16 x 2,2 мм	1562543	8,36
20 x 2,8 мм x 20 x 2,8 мм	1562545	11,21
25 x 3,5 мм x 25 x 3,5 мм	1562546	16,91
32 x 4,4 мм x 32 x 4,4 мм	1562547	20,67

Прессовая муфта с переходом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 мм x 16 x 2,2 мм	1562655	11,87
25 x 3,5 мм x 16 x 2,2 мм	1562656	17,83
25 x 3,5 мм x 20 x 2,8 мм	1562657	15,82
32 x 4,4 мм x 25 x 3,5 мм	1562660	25,41

„Cofit PD-HT“ Пресс-фитинги из бронзы

с функцией защиты от протечек, в неопрессованном состоянии текут, пресс-гильза из нержавеющей стали для полиэтиленовых труб „Сорех НТ“ РЕ-Хс

Универсальное применение в системах отопления и водоснабжения.

Прессовый угольник



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x 16 x 2,2 мм	1562843	12,74
20 x 2,8 мм x 20 x 2,8 мм	1562845	18,45
25 x 3,5 мм x 25 x 3,5 мм	1562847	23,13
32 x 4,4 мм x 32 x 4,4 мм	1562849	29,10

Прессовый тройник



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 x 16 x 2,2 x 16 x 2,2 мм	1563043	15,89
20 x 2,8 x 20 x 2,8 x 20 x 2,8 мм	1563045	21,66
25 x 3,5 x 25 x 3,5 x 25 x 3,5 мм	1563046	27,25
32 x 4,4 x 32 x 4,4 x 32 x 4,4 мм	1563047	41,72

Прессовый тройник с уменьшенным отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 x 16 x 2,2 x 20 x 2,8 мм	1563155	21,22
25 x 3,5 x 16 x 2,2 x 25 x 3,5 мм	1563156	25,26
25 x 3,5 x 20 x 2,8 x 25 x 3,5 мм	1563157	28,17

Прессовый тройник с уменьшенным проходом и отводом



Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 x 16 x 2,2 x 16 x 2,2 мм	1563354	24,58
25 x 3,5 x 16 x 2,2 x 20 x 2,8 мм	1563356	30,76

Прессовый угольник 90 ° с креплением, короткая модель



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x Rp 1/2	1567053	17,83
25 x 3,5 мм x Rp 1/2	1567055	20,13

Могут применяться стандартные крепежные и изоляционные материалы.
Для подключения оборудования и арматуры.

Уголок для подключения отопительного прибора
никелированный,
трубка из меди, фитинг из латуни
для полиэтиленовых труб „Сорех НТ“ РЕ-Хс



Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм	1565243	24,79
20 x 2,8 мм	1565245	25,99

Пресс-фитинги „Cofit PDK-НТ“ из пластика (PPSU)

с функцией защиты от протечек, в неопрессованном состоянии текут, пресс-гильза из нержавеющей стали для полиэтиленовых труб „Сорех НТ“ РЕ-Хс

Универсальное применение в системах отопления, охлаждения и водоснабжения.

Прессовая муфта

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x 16 x 2,2 мм	1552543	4,29
20 x 2,8 мм x 20 x 2,8 мм	1552545	5,54

Прессовая муфта с переходом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 мм x 16 x 2,2 мм	1552655	5,79

Прессовый угольник 90°

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x 16 x 2,2 мм	1552843	6,29
20 x 2,8 мм x 20 x 2,8 мм	1552845	6,82

Прессовый тройник

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 x 16 x 2,2 x 16 x 2,2 мм	1553043	7,32
20 x 2,8 x 20 x 2,8 x 20 x 2,8 мм	1553045	8,13

Прессовый тройник с уменьшенным отводом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 x 16 x 2,2 x 20 x 2,8 мм	1553155	8,31

Прессовый тройник с уменьшенным отводом и проходом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,8 x 16 x 2,2 x 16 x 2,2 мм	1553354	8,65

„Cofit S-НТ“ Присоединительные наборы со стяжным кольцом

для G ¾ HP по DIN EN 16313 (евроконус)

Накидная гайка никелированная

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,2 мм x G ¾ НГ	1567955	5,41
20 x 2,8 мм x G ¾ НГ	1567960	7,19

Для полиэтиленовых труб „Сорех НТ“ РЕ-Хс.

Для подключения отопительных приборов и прочей арматуры с наружной резьбой G ¾, с коническим уплотнением и уплотнительным кольцом.

Монтажные инструменты

для полиэтиленовой трубы „Correx HT“ PE-Xc
и пресс-фитингов „Cofit PHT“

Труборез

со специальным режущим диском

Для перпендикулярной резки труб,
инструмент для всех диаметров.
С запасным режущим диском в рукоятке.

Для трубoreза 1509580.

Вид	Арт. №	Цена EUR
для труб диаметром до 32 мм	1509580	188,44
специальный режущий диск	1509588	22,60

Универсальный инструмент

для калибровки и снятия фаски
стержни из нержавеющей стали

Для одновременной калибровки и снятия
фаски.

Вид	Арт. №	Цена EUR
для труб 16 x 2,2 мм	1569594	147,80
для труб 20 x 2,8 мм		
для труб 25 x 3,5 мм		
для труб 32 x 4,4 мм		

Обжимные клещи

Вид	Арт. №	Цена EUR
тип Н 16 А, для труб-Ø 16 мм	1519491	406,44
тип Н 20 А, для труб-Ø 20 мм	1519492	451,33
тип Н 25 А, для труб-Ø 25 мм	1569493	505,38
тип Н 32 А, для труб-Ø 32 мм	1519494	550,43


Применяются в комбинации с пресс-
машинами Oventrop арт. № 1519476 и
1519480. Обжимные клещи Oventrop могут
применяться также в комбинации с пресс-
машинами следующих фирм:
Geberit тип PWH75, Klauke типы UAP2, UAP
3L, UP2EL, Mannesmann/Novopress типы
EFP2, ECO1, AFP2, ACO1, Polytherm, Rems,
Roller, Rothenberger, Uponor/Unicor,
Velta, Viega тип 2.

Обжимные клещи

для пресс-машины 18 В (с литиево-ионным аккумулятором)

Применяются с аккумуляторной пресс-
машиной Oventrop 18 В (арт. № 1519681).

Вид	Арт. №	Цена EUR
для труб- Ø 16 мм	1519691	392,85
для труб- Ø 20 мм	1519692	437,82
для труб Ø 25 мм	1569693	490,29
для труб- Ø 32 мм	1519694	534,62

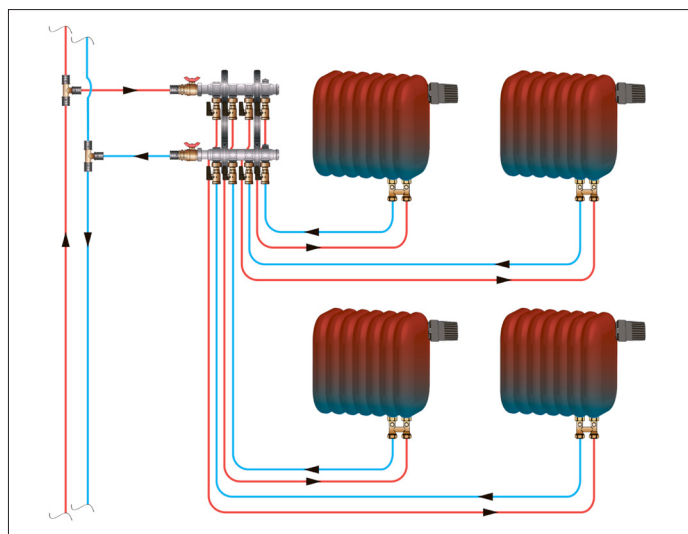


Коллекторная (лучевая) разводка

Использование распределительных гребенок. Каждый радиатор подключен к отдельному отводу на гребенке (один отвод - один радиатор).

Наибольший расход труб, максимальный размер гребенок и монтажных шкафов для них.

- удобство в эксплуатации
- минимум соединений

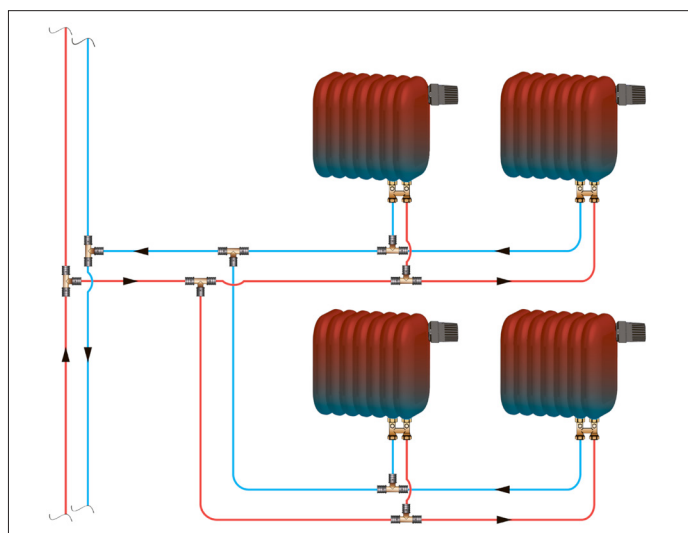


Тройниковая разводка

Радиаторы подключены к одной или нескольким магистралям через ответвления – тройники.

Отсутствуют распределительные гребенки и монтажные шкафы. Увеличение диаметров участков магистралей и применение фитингов-тройников больших диаметров.

- экономичное решение
- цена фитингов существенно влияет на общую стоимость

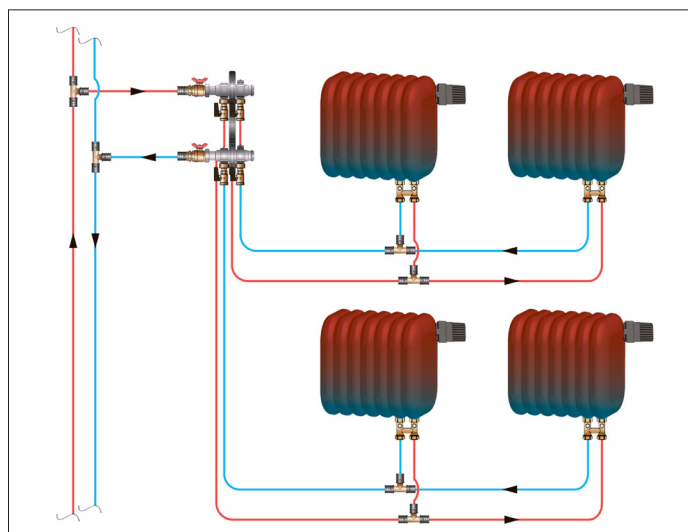

Комбинированная разводка

Объединяет преимущества двух предыдущих схем. Радиаторы в каждой комнате подключены к отдельному отводу на гребенке.

- оптимальное сочетание удобства эксплуатации и стоимости системы



Используя сочетания различных схем, труб и фитингов, можно значительно снизить затраты на систему отопления.

Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница
1011365	18,32	6	1016452	25,03	24	1060106	66,98	47
1011375	21,07	7	1016462	80,71	24	1060108	81,46	47
1011450	10,58	7	1016463	84,41	24	1060110	121,61	47
1011452	10,58	7	1016673	1,97	25	1060112	138,66	47
1011461	20,90	8	1016674	1,97	25	1060116	214,83	47
1011465	18,32	6	1016675	1,97	25	1060120	470,33	47
1011467	20,90	8	1016853	7,00	28,29	1060191	17,82	48
1011468	61,01	8	1016951	10,12	28,29	1060281	31,34	48
1011469	31,97	8	1016953	14,92	28,29	1060381	31,34	48
1011475	18,81	7	1016954	32,03	28,29	1061704	48,65	46
1011488	25,02	6				1061706	52,14	46
1011665	38,12	6	1022655	35,87	43	1061708	75,52	46
1012065	22,04	8	1022722	142,20	38	1061710	112,42	46
1012066	22,04	8	1022723	54,66	38	1061712	130,48	46
1012069	34,57	8	1022724	159,62	42	1061716	201,29	46
1012080	7,00	8	1022725	70,04	42	1061791	47,68	46
1012081	7,91	8	1022726	53,23	43	1062004	165,00	46
1012082	7,00	8	1022731	113,20	39	1062006	219,35	46
1012085	38,18	8	1022733	234,23	40	1062008	311,13	46
1012165	75,22	8	1022734	147,44	41	1062010	420,33	46
1012166	75,22	8	1022735	117,60	39	1062012	450,24	46
1012295	85,16	6	1022750	231,71	39	1062016	661,90	46
1012415	39,97	19, 38, 41	1022751	231,71	39	1062204	228,14	46
1012416	39,97	19	1022760	222,95	39	1062206	269,44	46
1012425	40,44	19	1022761	222,95	39	1062208	325,81	46
1012426	40,44	19	1022770	402,84	40	1062210	435,48	46
1012461	3,99	19	1022771	402,84	40	1062212	465,08	46
1012565	8,39	7	1022766	46,36	43	1062216	684,43	46
1012575	8,39	7	1022764	91,35	43	1064504	300,68	47
1012595	69,02	38, 41, 42	1022765	91,35	43	1064506	314,18	47
1012596	89,70	38, 41, 42	1022774	178,48	38, 41, 42	1064508	347,31	47
1012597	116,57	38, 41, 42	1022775	178,48	38, 41, 42	1064510	460,84	47
1012953	109,92	19	1022776	60,65	38, 41, 42	1064512	628,85	47
1013066	14,81	6	1027443	4,36	25	1064516	925,61	47
1013076	16,82	7	1027757	7,41	82	1064704	317,09	47
1013161	56,21	28	1027763	8,43	80	1064706	349,75	47
1013361	40,42	29	1027777	6,81	80	1064708	387,44	47
1015651	141,19	24	1027783	6,81	80	1064710	460,84	47
1015813	22,51	23	1028161	2,01	25	1064712	628,85	47
1015814	22,80	23	1028252	27,80	25	1064716	925,61	47
1015883	23,98	22	1028253	27,80	25	1067304	46,39	46
1015884	24,14	22	1028464	72,15	30	1067306	49,82	46
1015896	4,36	22,23				1067308	59,34	46
1015943	32,50	23	1033308	54,03	52	1067310	82,85	46
1015944	33,67	23	1033314	13,12	33,52	1067312	99,49	46
1015993	34,36	22	1033316	32,56	52	1067316	153,79	46
1015994	35,25	22	1033814	18,89	52	1067504	57,10	47
1016362	76,40	24				1067506	61,50	47
1016363	79,82	24	1060104	63,93	47	1067508	74,38	47

Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница
1067510	113,17	47	1077171	7,75	52	1090762	19,04	16
1067512	131,32	47	1077172	7,75	52	1090763	24,05	16
1067516	205,86	47	1077173	4,19	52	1090772	20,65	16
			1077181	18,63	52	1091062	12,85	17
1072004	39,57	53	1077182	18,63	52	1091063	20,16	17
1072006	50,67	53	1077183	19,05	52	1091072	14,48	17
1072008	74,03	53	1077304	13,36	51	1091162	12,85	17
1072010	104,65	53	1077306	19,87	51	1091163	20,16	17
1072012	140,90	53	1077308	28,87	51	1091172	14,48	17
1072016	213,06	53	1077310	46,46	51			
1072104	39,57	35	1077312	78,25	51	1102002	67,04	52
1072106	50,67	35	1077316	115,54	51			
1072108	74,03	35	1077804	28,14	51	1120004	30,34	53
1072110	104,65	35	1077806	34,08	51	1120006	42,98	53
1075704	23,31	51	1077808	44,08	51	1120008	60,68	53
1075706	31,03	51	1077810	61,97	51	1120010	93,55	53
1075708	43,23	51	1078004	47,05	51	1120012	111,06	53
1075710	61,46	51	1078006	54,51	51	1120016	161,98	53
1075804	23,31	50	1078008	64,60	51	1120020	312,05	53
1075806	31,03	50	1078010	83,08	51	1120024	658,43	53
1075808	43,23	50	1078012	105,54	51	1121004	41,08	53
1075810	78,41	50	1078016	138,26	51	1121006	60,91	53
1076004	11,02	50	1078092	8,52	52	1121008	82,24	53
1076006	16,10	50	1078093	9,79	52	1121010	128,26	53
1076008	23,64	50	1078094	12,40	52	1121012	168,75	53
1076010	39,52	50	1078095	15,61	52	1121016	263,37	53
1076012	55,31	50	1078096	18,82	52	1121020	489,68	53
1076016	80,97	50	1078097	23,54	52	1121024	685,29	53
1076020	257,18	50						
1076024	387,20	50	1088203	90,33	53	1130206	157,20	49
1076032	664,58	50	1088303	17,92	33, 53	1130208	196,85	49
1076104	11,02	50	1088304	19,12	33, 53	1130212	333,64	49
1076106	16,10	50	1088306	38,31	53	1130291	28,26	49
1076108	23,64	50	1088404	37,96	53	1130292	30,59	49
1076110	32,73	50	1088806	47,98	63	1130293	34,21	49
1076204	12,15	50	1089006	42,31	63	1130294	47,57	49
1076206	18,06	50	1089008	59,73	63	1130295	71,61	49
1076208	26,25	50	1089010	144,09	63	1130296	85,40	49
1076210	45,13	50	1089012	231,17	63	1130298	92,72	49
1076304	12,15	50	1089052	64,20	63	1130299	65,15	49
1076306	18,06	50				1131204	169,55	49
1076308	26,25	50	1090362	14,00	16	1131206	216,01	49
1076310	35,28	50	1090363	21,41	16	1131208	241,30	49
1077104	12,15	51	1090462	14,00	16	1131210	325,58	49
1077106	18,06	51	1090463	21,41	16	1131212	384,16	49
1077108	26,25	51	1090551	33,48	17	1131216	547,86	49
1077110	38,62	51	1090662	19,04	16			
1077112	54,19	51	1090663	24,05	16	1140561	199,06	49
1077116	81,47	51	1090672	20,65	16	1140562	199,06	49

Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница
1140563	199,06	49	1165554	32,41	15	1184016	244,89	27
1140564	199,06	49	1166032	134,12	14	1184023	95,56	26
1140571	231,82	49	1166042	69,60	14	1184024	95,56	26
1140572	231,82	49	1166052	134,12	14	1184033	95,56	26
1140574	231,82	49	1166062	134,12	14	1184034	95,56	26
1141091	30,59	49	1166082	149,66	14	1184077	37,45	27
1142861	183,05	49	1167032	134,12	14	1184083	74,74	26
1142862	183,05	49	1167042	69,60	14	1184084	74,74	26
1142863	183,05	49	1167052	134,12	14	1184086	244,89	27
1142864	183,05	49	1167062	134,12	14	1184087	26,85	27
1144251	241,68	44	1167082	149,66	14	1184088	19,00	26
1144252	267,64	44	1169553	84,10	14	1184089	19,00	26
1144253	339,19	44	1169563	84,10	14	1184090	24,00	26
						1184091	24,00	26
1150961	71,45	9	1181004	20,18	12	1184095	13,70	26
1151065	1627,28	45	1181006	26,75	12	1184096	13,70	26
1151088	432,94	45	1181008	49,97	12	1184097	19,00	26
1151089	420,76	45	1181097	22,26	12	1184098	19,00	26
1151600	686,68	45	1181104	20,18	12	1189094	21,02	27
1152051	51,49	18,38,41,42	1181106	26,75	12			
1152052	56,06	18	1181108	49,97	12	1190504	14,44	13
1152071	90,41	18	1181197	22,26	12	1190506	16,70	13
1152072	91,62	18	1181304	37,46	28,29	1190604	14,27	13
1152151	175,40	18	1181392	28,22	28,29	1190606	16,70	13
1152561	95,13	18	1181393	28,22	28,29	1191504	14,87	13
			1181404	23,71	12,28,29	1191506	17,28	13
1162054	34,13	15	1181406	37,96	12	1191604	14,87	13
1162154	34,13	15	1181492	24,80	12	1191606	17,28	13
1162472	39,30	15	1183064	47,78	10	1300306	151,29	36
1162473	39,30	15	1183066	52,87	10	1300952	71,48	36
1163032	134,12	14	1183164	47,78	10			
1163042	69,60	14	1183166	52,87	10	1351062	80,65	63
1163052	134,12	14	1183264	48,37	10	1351571	226,57	59
1163062	134,12	14	1183266	53,46	10	1351582	279,92	59
1163082	149,66	14	1183561	79,24	30	1351583	331,95	59
1163132	134,12	14	1183704	21,25	11	1351584	439,76	59
1163142	69,60	14	1183706	27,13	11	1351585	492,78	59
1163152	134,12	14	1183708	49,97	11	1351586	651,40	59
1163162	134,12	14	1183747	22,26	11	1351587	812,81	59
1163182	149,66	14	1183804	21,25	11	1351588	1057,88	59
1163432	171,46	14	1183806	27,13	11	1351589	271,99	57
1163433	171,46	14	1183808	49,97	11	1351590	456,42	59
1163452	171,46	14	1183847	22,26	11	1351591	1062,59	61
1163453	171,46	14	1183904	23,71	11	1351592	47,72	59
1163462	171,46	14	1183906	37,96	11	1351652	28,13	63
1163463	171,46	14	1183942	24,80	11	1351662	776,06	61
1163482	187,29	14	1184005	41,16	29	1351663	1004,09	61
1163483	187,29	14	1184013	72,99	26	1351664	1269,34	61
1164554	32,41	15	1184014	72,99	26	1351665	1519,11	61

Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница
1351672	708,17	61	1401173	287,16	32	1410151	1,55	84
1351673	873,52	61	1401174	376,48	32	1410461	2,50	84
1351674	1192,92	61	1401194	14,68	33	1410560	3,80	84
1351675	1426,58	61	1404352	148,22	31	1410660	6,11	84
1351678	1223,81	61	1404353	194,49	31			
1351679	1443,10	61	1404354	239,01	31	1500154	2,21	69
1351695	186,08	61	1404355	281,48	31	1500155	2,21	69
1351697	303,28	61	1404356	324,02	31	1500160	3,53	69
1351698	486,15	59	1404357	370,29	31	1500254	2,21	69
1351699	623,39	59	1404358	412,98	31	1500255	2,21	69
1351758	1208,38	61	1404359	457,35	31	1500555	2,21	69
1351759	1421,55	61	1404360	500,03	31	1501054	2,21	69
1351783	302,24	59	1404361	546,23	31	1501055	2,21	69
1351785	441,03	59	1404362	592,58	31	1501060	3,53	69
1354260	654,03	58	1404552	127,83	31	1501066	6,73	69
1355070	811,78	60	1404553	157,39	31	1501072	9,03	69
1355075	320,40	60	1404554	187,02	31	1501566	9,65	69
1355270	1076,22	60	1404555	216,65	31	1501572	10,32	69
1355275	611,79	60	1404556	246,35	31	1501580	19,76	69
1357020	187,53	58	1404557	277,74	31	1503053	9,33	79
1357070	203,93	58	1404558	307,44	31	1503054	8,95	79
1357220	429,86	58	1404559	337,00	31	1503055	11,11	79
1357270	456,42	58	1404560	368,46	31	1503056	17,00	79
1359065	22,13	63	1404561	398,02	31	1503151	5,78	79
1359090	9,65	63	1404562	425,82	31	1503152	5,18	79
			1404780	69,40	31	1503155	11,49	79
1400151	1,41	70	1406383	11,90	32	1503156	15,52	79
1400152	1,41	70	1406384	15,76	32	1503157	14,07	79
1400154	1,41	70	1406394	21,35	33	1503161	5,71	79
1400164	16,90	33	1406483	29,61	32	1503162	5,98	79
1400460	2,35	70	1406484	33,92	32	1503164	4,78	79
1400461	2,35	70	1406504	17,32	32	1504054	4,13	80
1400554	33,80	33	1406583	29,61	32	1504055	10,79	80
1400560	3,37	70	1406584	33,92	32	1504056	15,67	80
1400562	3,37	70	1407152	60,18	31	1504064	9,75	80
1400563	3,37	70	1407153	76,25	31	1504065	16,09	80
1400652	17,90	33	1407154	92,11	31	1504066	16,09	80
1400653	28,50	33	1407155	107,97	31	1504153	6,79	80
1400654	33,80	33	1407156	122,20	31	1504154	9,16	80
1400660	5,37	70	1407157	139,77	31	1504155	11,11	80
1400691	14,46	33	1407158	155,85	31	1504156	16,57	80
1400692	2,22	34	1407159	169,92	31	1504353	7,93	81
1401061	12,16	33	1407160	185,81	31	1504354	7,71	34, 81
1401151	135,05	32	1407161	201,72	31	1504355	11,32	81
1401152	156,62	32	1407162	215,89	31	1504356	15,52	81
1401153	182,92	32	1409085	34,89	82	1504363	12,74	81
1401154	237,83	32	1409086	35,70	82	1504454	7,71	81
1401171	219,17	32	1409087	36,51	82	1504455	9,16	81
1401172	246,40	32				1504456	11,69	81

Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница
1504552	10,12	80	1509151	1,12	82	1512345	17,34	74
1504553	11,32	80	1509152	1,12	82	1512346	22,70	74
1504554	8,73	80	1509153	1,12	82	1512347	24,23	74
1504555	11,11	80	1509580	188,44	83,88	1512348	37,47	74
1504556	12,62	80	1509588	22,60	83,88	1512349	50,91	74
1504563	10,55	80	1509589	295,09	83	1512357	30,36	74
1504564	10,70	80	1509591	615,36	83	1512358	17,34	74
1504565	10,55	80	1509593	33,26	83	1512443	12,74	74
1504566	13,11	80	1509594	178,07	83	1512445	18,04	74
1504567	11,91	80				1512446	22,01	74
1504568	11,32	80	1512043	7,66	72	1512447	25,42	74
1504569	12,09	80	1512044	7,66	72	1512448	28,97	74
1504570	10,70	80	1512045	10,24	72	1512449	40,04	74
1504571	12,62	80	1512046	10,72	72	1512456	115,60	74
1504572	11,91	80	1512047	7,66	72	1512542	9,33	72
1504573	11,32	80	1512048	16,71	72	1512543	9,33	72
1504574	11,11	80	1512049	19,57	72	1512544	11,21	72
1504575	15,67	80	1512051	22,01	72	1512545	13,16	72
1504754	20,13	80	1512054	34,19	72	1512546	17,73	72
1505565	27,09	81	1512056	80,64	72	1512547	22,88	72
1505566	27,09	81	1512057	150,07	72	1512548	34,68	72
1505567	27,09	81	1512062	10,86	76	1512549	78,48	72
1506053	11,56	81	1512063	7,80	76	1512550	133,98	72
1506054	12,74	81	1512065	10,72	76	1512655	12,74	73
1506085	117,94	76	1512141	21,73	72	1512656	17,83	73
1506087	132,29	76	1512143	22,18	72	1512657	15,82	73
1506088	90,00	76	1512144	25,30	72	1512659	23,82	73
1506089	121,08	76	1512145	25,30	72	1512660	25,41	73
1506092	3,29	78	1512146	28,13	72	1512662	39,90	73
1506093	4,41	78	1512147	30,32	72	1512663	40,39	73
1506153	18,66	81	1512149	33,81	72	1512664	41,50	73
1506176	37,47	81	1512151	51,61	72	1512665	78,48	73
1506177	37,47	81	1512156	97,08	72	1512666	82,10	73
1506178	29,67	81	1512157	150,07	72	1512668	113,16	73
1507354	5,92	79	1512163	26,53	76	1512669	115,60	73
1507355	7,37	79	1512165	29,94	76	1512745	31,93	74
1507954	4,36	79	1512171	26,53	76	1512747	37,85	74
1507955	4,76	79	1512172	26,53	76	1512751	13,44	74
1507958	5,14	79	1512243	9,33	72	1512752	14,00	74
1507959	5,92	79	1512245	12,74	72	1512753	14,00	74
1507960	5,40	79	1512246	13,30	72	1512755	23,19	74
1507974	3,97	79	1512247	20,75	72	1512757	26,67	74
1507975	4,08	79	1512248	23,05	72	1512843	12,74	74
1507980	4,76	79	1512249	30,64	72	1512845	18,45	74
1507983	7,15	79	1512252	39,90	72	1512847	23,13	74
1507985	10,67	79	1512256	80,64	72	1512849	29,10	74
1509091	1,12	82	1512257	126,95	72	1512851	52,30	74
1509092	1,36	82	1512343	12,12	74	1512852	110,79	74
1509093	1,36	82	1512344	12,12	74	1512853	196,10	74

Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница
1512949	40,44	74	1514047	12,74	73	1522655	5,79	71
1512951	49,79	74	1514054	12,12	73	1522843	6,29	71
1512952	129,25	74	1514055	12,12	73	1522845	6,82	71
1512953	191,37	74	1514653	72,01	76	1523043	7,32	71
1513043	15,89	75	1514654	72,01	76	1523045	8,13	71
1513045	21,66	75	1514655	76,53	76	1523155	8,31	71
1513046	27,25	75	1515143	33,84	76	1523255	8,66	71
1513047	41,71	75	1515144	36,07	76	1523354	8,66	71
1513048	65,24	75	1515146	33,84	76	1523454	8,31	71
1513049	182,31	75	1515243	24,79	76	1540154	1,60	70
1513050	258,57	75	1515244	27,09	76	1540155	1,60	70
1513155	21,22	75	1517043	17,83	77	1540160	2,89	70
1513156	25,26	75	1517045	20,13	77	1540254	1,60	70
1513157	28,16	75	1517053	17,83	77	1540255	1,60	70
1513158	49,23	75	1517055	20,13	77	1540260	2,89	70
1513159	49,23	75	1517056	21,45	77	1540555	1,60	70
1513160	49,23	75	1517143	26,18	77	1541054	1,60	70
1513162	61,70	75	1517145	28,97	77	1541055	1,60	70
1513163	61,70	75	1517243	26,18	77	1541060	2,89	70
1513164	64,10	75	1517245	28,97	77	1541066	4,76	70
1513165	170,75	75	1517253	26,18	77	1541072	6,91	70
1513167	235,45	75	1517255	28,97	77			
1513255	21,22	75	1517343	30,64	77	1541555	3,98	70
1513257	28,16	75	1517345	33,57	77	1541560	6,02	70
1513354	24,59	75	1517443	30,64	77	1541566	7,02	70
1513356	30,76	75	1517643	22,21	77	1541572	9,12	70
1513358	30,76	75	1517645	26,81	77	1541584	15,41	70
1513361	49,23	75	1518183	37,47	78	1541582	28,86	70
1513365	64,10	75	1518184	37,47	78	1541585	44,32	70
1513454	21,22	75	1518185	37,47	78			
1513457	30,76	75	1518186	37,47	78	1552543	4,29	87
1513460	49,23	75	1518187	42,62	78	1552545	5,54	87
1513643	19,98	75	1518188	35,52	78	1552655	5,79	87
1513645	22,18	75	1518189	35,52	78	1552843	6,29	87
1513647	25,05	75	1518196	37,47	78	1552845	6,82	87
1513648	43,04	75	1518197	42,62	78	1553043	7,32	87
1513649	43,04	75	1518198	37,47	78	1553045	8,13	87
1513651	52,86	75	1518199	37,47	78	1553155	8,31	87
1513652	57,59	75	1519482	444,30	83	1553354	8,65	87
1513655	62,05	75	1519491	406,44	83,88			
1513656	152,37	75	1519492	451,33	83,88	1562043	6,46	85
1513658	216,30	75	1519493	505,38	83,88	1562045	8,02	85
1514040	8,98	73	1519494	550,43	83,88	1562046	8,45	85
1514041	9,40	73	1519691	392,85	88	1562048	13,05	85
1514042	9,40	73	1519692	437,82	88	1562049	15,30	85
1514043	8,98	73	1519693	490,29	88	1562051	17,13	85
1514044	8,98	73	1519694	534,62	88	1562243	7,24	85
1514045	12,12	73	1522543	4,30	71	1562246	10,34	85
1514046	12,12	73	1522545	5,54	71	1562543	8,36	85

Артикул №	Цена	Страница	Артикул №	Цена	Страница
1562545	11,21	85	2126354	6,31	66
1562546	16,91	85	2142732	162,36	64
1562547	20,67	85	2142762	186,61	64
1562655	11,87	85	2142901	75,57	64
1562656	17,83	85	2142951	77,72	64
1562657	15,82	85			
1562660	25,41	85	4200453	35,84	34
1562843	12,74	86	4200552	49,10	34
1562845	18,45	86	4200553	68,69	34
1562847	23,13	86	4200554	87,10	34
1562849	29,10	86	4200571	16,83	34
1563043	15,89	86	4200590	28,96	34
1563045	21,66	86	4201071	16,07	34
1563046	27,25	86	4201081	206,68	34
1563047	41,72	86	4201082	219,84	34
1563155	21,22	86	4201473	26,30	35
1563156	25,26	86	4205604	130,23	35
1563157	28,17	86	4205606	135,32	35
1563354	24,58	86	4205608	175,28	35
1563356	30,76	86	4208704	59,66	35
1565243	24,79	86	4208706	67,95	35
1565245	25,99	86	4208708	83,45	35
1567053	17,83	86	4208710	125,72	35
1567055	20,13	86	4208804	36,35	35
1567955	5,41	87	4208806	43,41	35
1567960	7,19	87	4208808	56,46	35
1569594	147,80	88	4208810	75,99	35
1643561	97,47	30			
1651001	283,90	45			
1661100	2,35	25			
2052051	84,13	67			
2052053	84,13	67			
2060012	18,55	67			
2060312	36,37	67			
2060400	156,67	67			
2122503	54,08	65			
2122561	54,08	65			
2123503	35,00	65			
2123561	35,00	63			
2126051	12,68	66			
2126100	4,11	66			
2126200	4,81	66			
2126300	4,64	66			



Oventrop является ведущей фирмой в области дизайна
арматуры для систем отопления и удостоена следующих наград



Приз за дизайн reddot, Эссен

DESIGN PLUS

ISH Франкфурт



Диплом Промышленного
форума дизайна, Ганновер



Приз за дизайн
выставки Interclima, Париж



Приз за дизайн Музея архитектуры
и дизайна The Chicago Athenaeum



Приз за дизайн, Япония



Специальная награда
Немецкий дизайн



Приз за дизайн, Швейцария



Приз выставки
Pragotherm, Прага



При за дизайн
Федеративной Республики Германия



Немецкий клуб дизайнеров
Стильное оформление



Премия "Универсальный дизайн"



Премия Plus X



Приз за инновации
Архитектура + Техника



Премия ICONIC



Премия ICONIC
за инновации в интерьере

Распространяется через:



ООО "Овентроп РУС"
109456 Москва
Рязанский проспект, д.75, корп.4
Телефон 8 (800) 250 25 98
E-mail info@oventrop.ru
Internet www.oventrop.com
www.oventrop-home.ru

Мы в социальных сетях



Facebook



Instagram



Youtube

RUS 6/08.2020