


KNIPEX Quality – Made in Germany

Sammanfattning av alla fördelarna med de optimerade tångnycklarna:



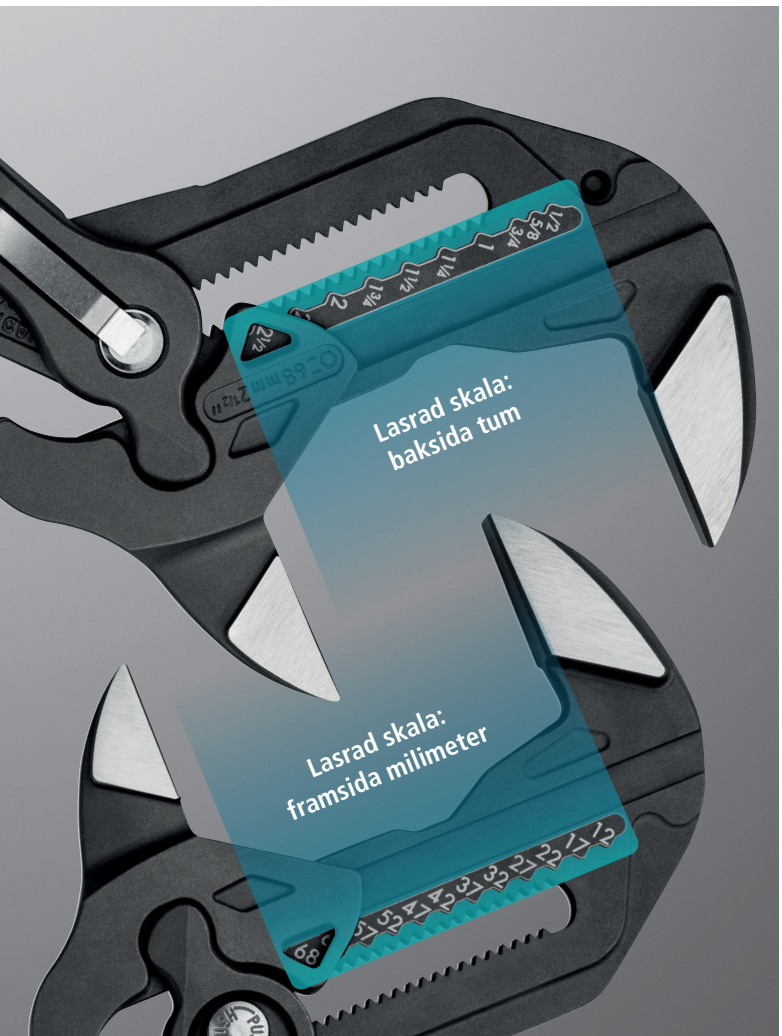

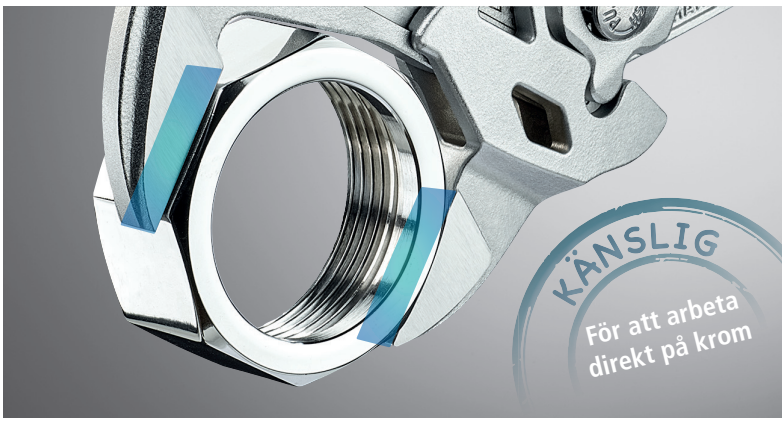

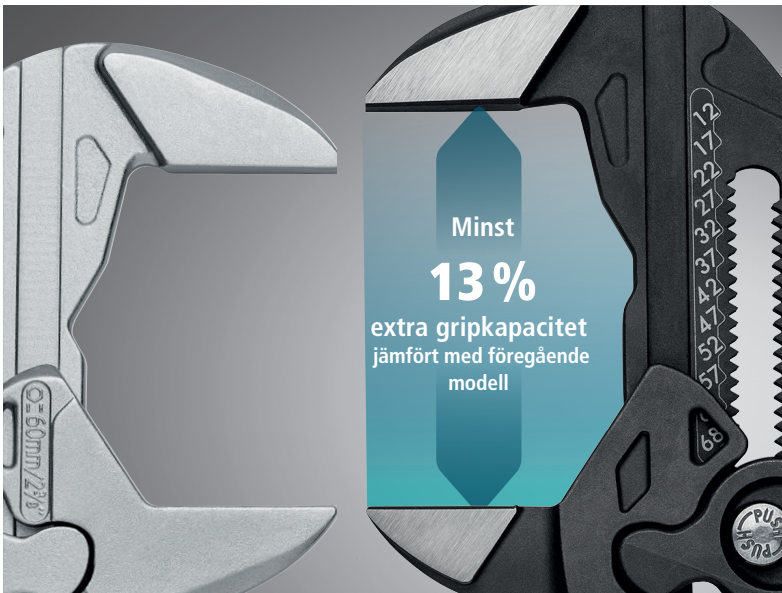

Tångnyckel – 300 mm längd

Lägre vikt, mer prestanda: med större öppningsbredd och en praktisk skala

- Märkbart lägre vikt, 80 gram lättare med samma stabilitet
- Högre kapacitet: Oändligt varierande grepp i alla nyckelstorlekar upp till 68 mm diameter (max 2 1/2") med användning av två extra justeringspositioner
- Praktisk justeringsskala: En lasrad skala (mm och tum) möjliggör förinställning av skiftnyckelbredden

> Ersätter en hel sats skruvnycklar, både metriska och med tummått
> Släta backar för skonsam montering av ytförädlade förskruvningar – arbeta direkt på krom!
> Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
> Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning
> Krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdat

Ännu bättre: den optimerade tångnyckeln


De nya versionerna av den välbeprövade tångnyckeln
Du känner igen den 1 apå den upphöjda käftformen,
2 laserskalan för förinställning av bredden

NYTT



86 01 180 och 86 03 180 | 86 01 250 och 86 03 250 | 86 01 300 (från maj 2020)

För särskilt känsliga ytor:
käftskydd i plast finns som tillval för alla optimerade tångnycklar

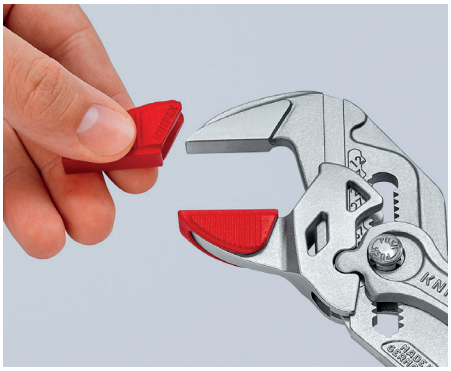

Artikel-nummer	EAN 4003773-	↔ mm		Tång	Huvud	Handtag	Inställnings-positioner	Tum	mm	g
86 01 180 N	084273	180		grå, försedd med korrosionsskydd	polerat	med halkfri plastöverdrag	15	1 ½	40	230
86 01 180 SB N	084303	180					15	1 ½	40	230
86 01 250	082385	250					19	2	52	457
86 01 250 SB	082637	250					19	2	52	457
86 01 300 N	084662	300					24	2 ½	68	645
86 01 300 SB N	084679	300					24	2 ½	68	645
86 02 180 N	084280	180		grå, försedd med korrosionsskydd	polerat	med flerkomponentsöverdrag	15	1 ½	40	240
86 02 180 SB N	084310	180					15	1 ½	40	240
86 02 250	082392	250					19	2	52	468
86 02 250 SB	082644	250					19	2	52	468
86 03 180	035466	180		förkromad		med plastöverdrag	15	1 ½	40	230
86 03 180 SB	028819	180					15	1 ½	40	230
86 03 250	033837	250					19	2	52	462
86 03 250 SB	022091	250					19	2	52	462
86 05 180	047162	180		förkromad		med flerkomponentsöverdrag	15	1 ½	40	250
86 05 180 SB	052180	180					15	1 ½	40	250
86 05 250	047841	250					19	2	52	485
86 05 250 SB	052029	250					19	2	52	485
86 06 250	082408	250		förkromad		isolerade med flerkomponentsöverdrag, VDE-testade	19	2	52	515
86 06 250 SB	082651	250					19	2	52	515

86 09 180 V01 N	085805	3 par med plastkäftar för alla modeller på 86 XX 250 mm (modeller från 2019)	9
86 09 250 V01	084143	3 par med plastkäftar för alla modeller på 86 XX 250 mm (modeller från 2018)	18
86 09 300 V01 N	085812	3 par med plastkäftar för alla modeller på 86 XX 250 mm (modeller från 2020)	24