



Технический паспорт изделия

Экспандер механический ручной PEXAY

ПС-0260525

1 Назначение и область применения

1.1 Ручной механический экспандер PEXAY предназначен для расширения концов полимерных и металлополимерных труб при монтаже трубопроводных систем PEXAY перед установкой подвижной гильзы.

1.2 Область применения – монтаж систем отопления, систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.3 Ручной механический экспандер PEXAY работает в сочетании как с быстросъёмными расширительными насадками PEXAY системы «QC», так и с резьбовыми насадками PEXAY системы «RO».

1.4 Производитель: ООО «РЕХАУ»

Адрес: 117186, РФ, г. Москва, ул. Нагорная, д. 3А, 3 этаж, помещение 1, комната 3.

2 Технические характеристики


Технические характеристики экспандера указаны в Таблице 1:

Таблица 1 - Технические характеристики

Тип управления	Механический
Цвет	Черный
Материал изготовления	Алюминий
Диапазон диаметров расширяемых труб	от 16 до 32 мм
Совместимость с насадками РЕХАУ	• быстросъемные расширительные насадки системы QC • резьбовые насадки предыдущего поколения серии RO

3 Номенклатура

Экспандер механический ручной РЕХАУ

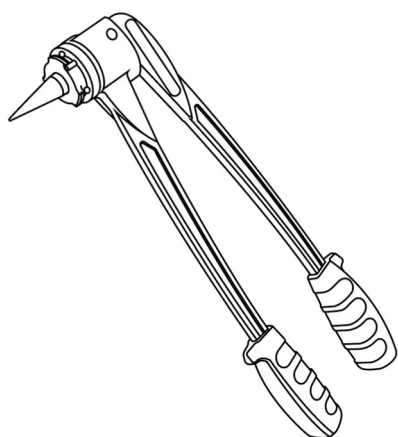

Артикул	Единица поставки
12141763001	1 шт.

4 Указания по монтажу

4.1 Каждый раз перед началом монтажа проверьте состояние экспандера и съемных расширительных насадок на наличие видимых повреждений. Работа неисправным инструментом запрещается.

4.2 Монтаж следует производить в соответствии с требованиями и инструкциями РЕХАУ, а также с указаниями СП 41-109-2005, СП 31-106-2002, СП 344.1325800.2017, СП 73.13330.2016, СП 60.13330.2020, СП 30.13330.2020 и других документов, требования которых касаются безопасности зданий, сооружений и людей.

4.3 При установке расширительной насадки, полностью разведите рукоятки экспандера под прямым углом ($>90^\circ$) и наденьте расширительную насадку для соответствующего диаметра трубы.



Внимание!

Расширительную насадку следует всегда вставлять в трубу до упора!

5 Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1 Экспандер механический ручной РЕХАУ должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в настоящем документе и в инструкциях РЕХАУ по монтажу аксиальных соединений.

5.2 Регулярно смазывайте конус экспандера. Не смазывайте наконечник слишком обильно, чтобы смазка не попала в трубу.



Внимание!

Ни в коем случае не наносите смазку на расширительную насадку, которая контактирует с трубой! Не смазывайте наружную поверхность расширительных насадок.

6 Хранение и транспортировка

6.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 экспандер не относится к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 При железнодорожных и автомобильных перевозках допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

6.3 Во избежание повреждения изделий их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание изделий с транспортных средств, волочение не допускается.

6.4 Хранение изделий должно производиться по условиям 1 (Л) либо 2 (С), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в закрытых помещениях.

7 Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов. Продукция не содержит благородных металлов.

8 Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

8 Гарантийные обязательства (продолжение)

8.4 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

8.5 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

8.6 Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

8.7 В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются.

8.8 В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

8.9 Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи.