
Технический паспорт изделия

Защитная гофротруба

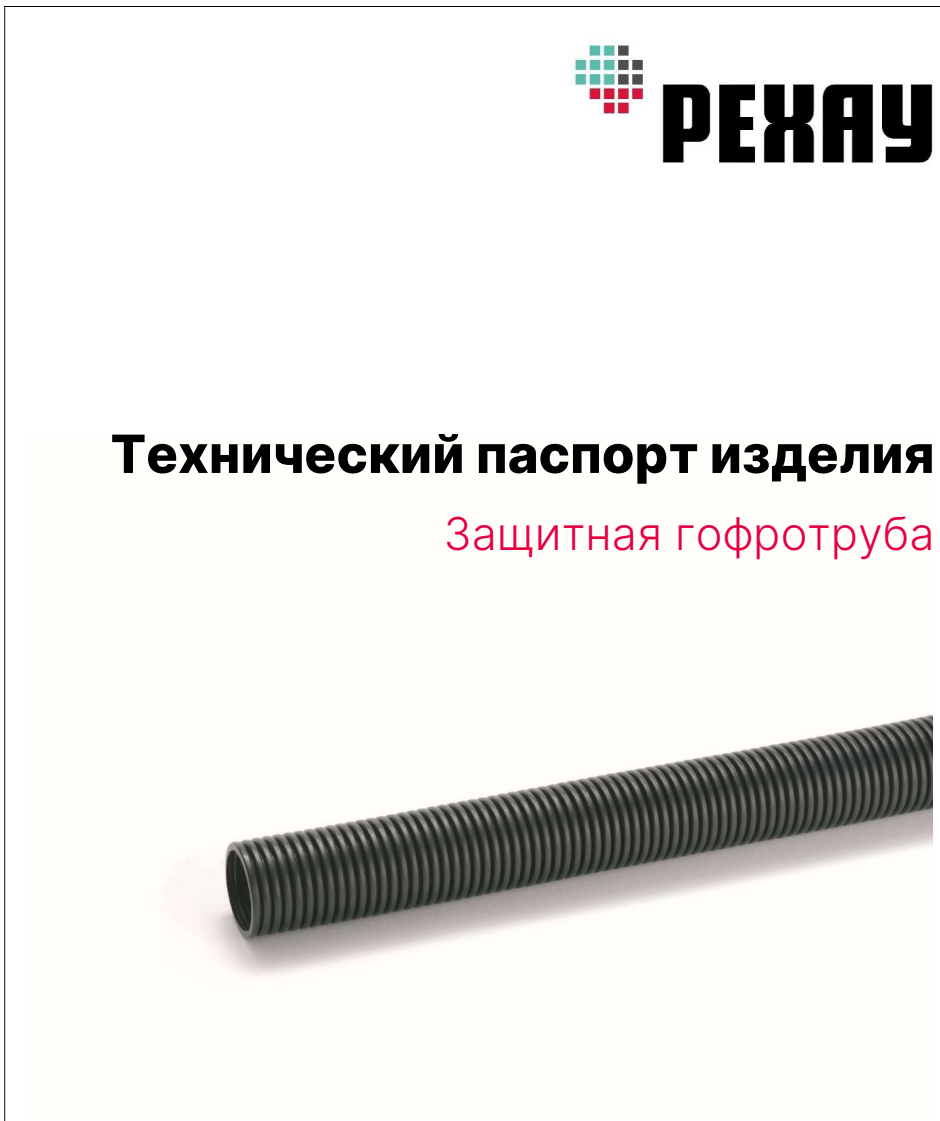

ПС-001137

Производитель: ООО «РЕХАУ»

117186, РФ, г. Москва, ул. Нагорная, д. 3А, 3 этаж, помещение 1, комната 3.

1 Назначение и область применения

1.1 Защитная гофротруба РЕХАУ применяется:

- для предохранения труб и образования конденсата согласно DIN 1988, часть 2 в системах радиаторной и водопроводной разводок;
- от механических повреждений при подводке к отопительным приборам;
- при подводке труб к распределительным коллекторам;
- в системах напольного отопления - при прокладке трубы в бетонной стяжке при прохождении через деформационный шов, DIN 18560.

1.2 Материал изготовления: полиэтилен низкой плотности, соответствует DIN 49019.

1.3 Теплостойкость: до +105°С.

1.4 Цвет окраски труб: черный (RAL 96001).

2 Номенклатура

Артикулы изделий указаны в Таблице 1:

Таблица 1 – Защитная гофротруба

Артикул	Типоразмер, для труб	Единица поставки
11374271050	16/17	бухта 50м
11374281050	20	бухта 50м
11371601025	25	бухта 25м
11371701025	32	бухта 25м

3 Указания по монтажу

3.1 Скрытый монтаж полимерных трубопроводов (в строительных конструкциях) следует производить в защитной гофротрубе.

3.2 Для монтажа по принципу «труба в трубе» следует предварительно надеть защитную гофротрубу на полимерный трубопровод вручную, последовательно натягивая гофротрубу на участок трубопровода.

3.3 Также можно смонтировать пустую гофротрубу, с предварительно проложенной в ней стальной проволокой, для последующего протаскивания напорной полимерной трубы. При этом гофротрубу следует прокладывать с максимально возможными радиусами поворотов, не менее 8-ми наружных диаметров гофротрубы.



Запрещается производить работы при температуре ниже -10°С и свыше +45°С.

4 Эксплуатация и техническое обслуживание

4.1 Защитная гофротруба РЕХАУ должна эксплуатироваться при условиях, изложенных в настоящем документе.

4.2 Не допускается воздействие на трубопроводы агрессивной химии, монтажной пены, компонентов клея, лакокрасочных веществ, растворителей и прямых солнечных лучей.

5 Хранение и транспортировка

5.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 защитные гофротрубы РЕХАУ не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2 При железнодорожных и автомобильных перевозках допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

5.3 Во избежание повреждения изделий их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание изделий с транспортных средств, волочение не допускается.

5.4 Хранение изделий должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в проветриваемых навесах или помещениях.

6 Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96- ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов. Продукция не содержит благородных металлов.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

7.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.4 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

7.5 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

7.6 Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

7.7 В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются.

7.8 В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

7.9 Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи, а в случае оформления гарантийного сертификата с материальной ответственностью по каждому виду ущерба – 5 лет.