Решения
для дома и бизнеса

Альбом типовых решений

Подключение отопительных приборов

РЕХАУ

Содержание

Раздел 1
Подключение к отопительным приборам из пола

Схема 1.1 7
Непосредственное подключение с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

Схема 1.2 8
Подключение с помощью Т-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

Схема 1.3 9
Нижнее подключение с помощью Г-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

Схема 1.4 10
Боковое разностороннее нижнее подключение с помощью Г-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

Схема 1.5 11
Боковое разностороннее подключение с помощью Г-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

Схема 1.6 12
Разностороннее боковое подключение с помощью Т-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

Схема 1.7 13
Боковое одностороннее подключение с помощью Г-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

Схема 1.8 14
Подключение с помощью труб РЕХАУ Pink / РЕХАУ Flex

Схема 1.9 15
Непосредственное боковое подключение с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

Схема 1.10 16
Непосредственное подключение с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

Схема 1.11 17
Непосредственное подключение конечного прибора с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

Раздел 2
Подключение к отопительным приборам из стены

Схема 2.1 21
Подключение из стены с помощью комплекта Г-образных присоединительных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали или меди

Схема 2.2 22
Непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

Схема 2.3 23
Разностороннее подключение из стены с помощью комплекта Г-образных присоединительных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали или меди

Схема 2.4 24
Боковое подключение из стены с помощью комплекта Г-образных присоединительных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали или меди

Схема 2.5 25
Разностороннее непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

Схема 2.6 26
Боковое непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

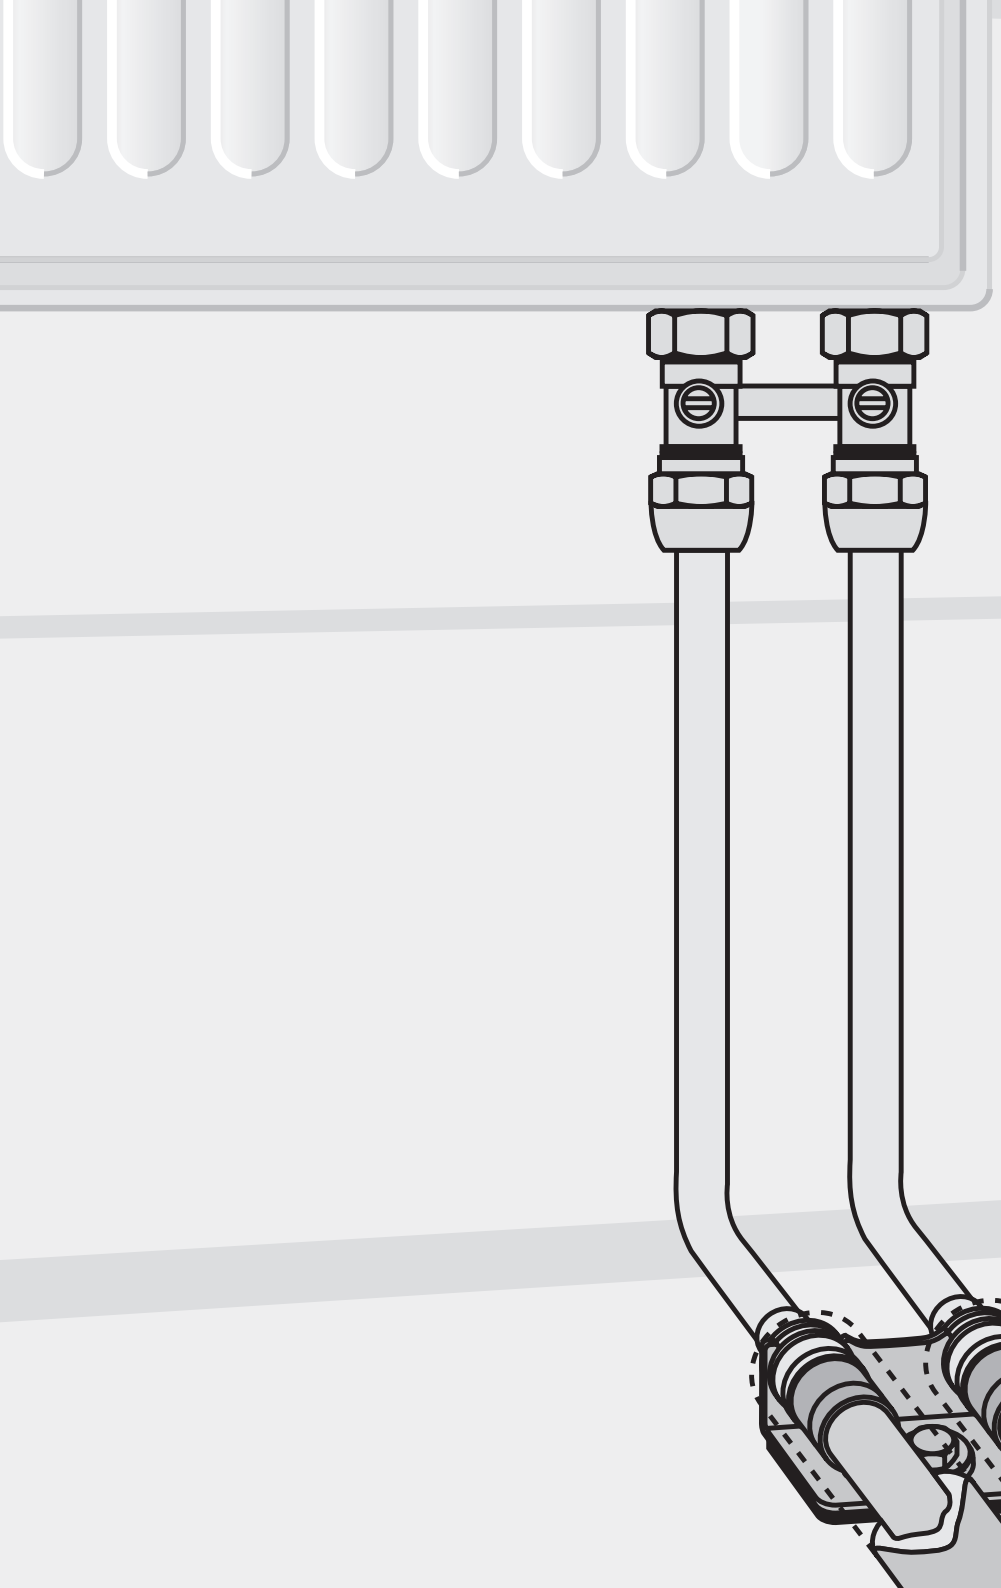

Раздел 1

Подключение к отопительным приборам из пола

Схема 1.1

Непосредственное подключение с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

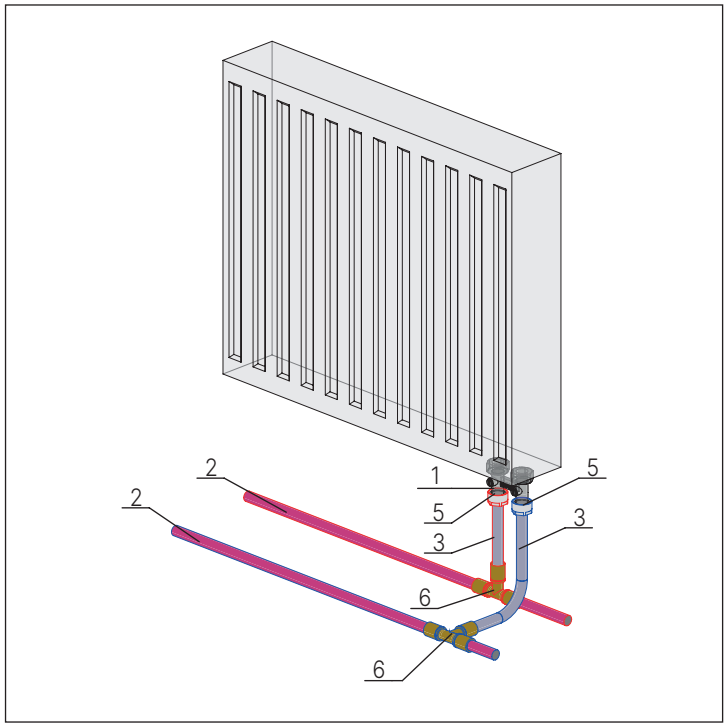

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
3		0,7 м	Универсальная труба РЕХАУ Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
2		1,4 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
4		6 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
5		2 шт	Резьбозажимное соединение Stabil 16,2×2,6xG3/4	12664523003
1		1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001

Преимущества:

Экономия – Для подключения не нужны угольники. Минимальная длина подводок. Минимальная толщина стяжки благодаря отсутствию пересечений трубы. На 40% экономичнее по сравнению с подключением с угольниками.

Скорость монтажа – меньше соединений и возможность предварительно сделать заготовки. Трубы РЕХАУ Stabil благодаря алюминиевому слою позволяют сделать минимальный угол поворота, равный высоте углового фитинга. Нет необходимости в монтаж угольников или фиксаторов поворота.

Внешний вид – Видимая часть подводок проходит параллельно стене. Выход труб из покрытия может декорироваться накладкой.

Удобство монтажа – Подводку трубой Stabil можно сделать замкнутым кольцом до начала монтажа отопительного прибора.

Схема для применения в проекте:

PDF

R RVT

Схема 1.2

Подключение с помощью Т-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

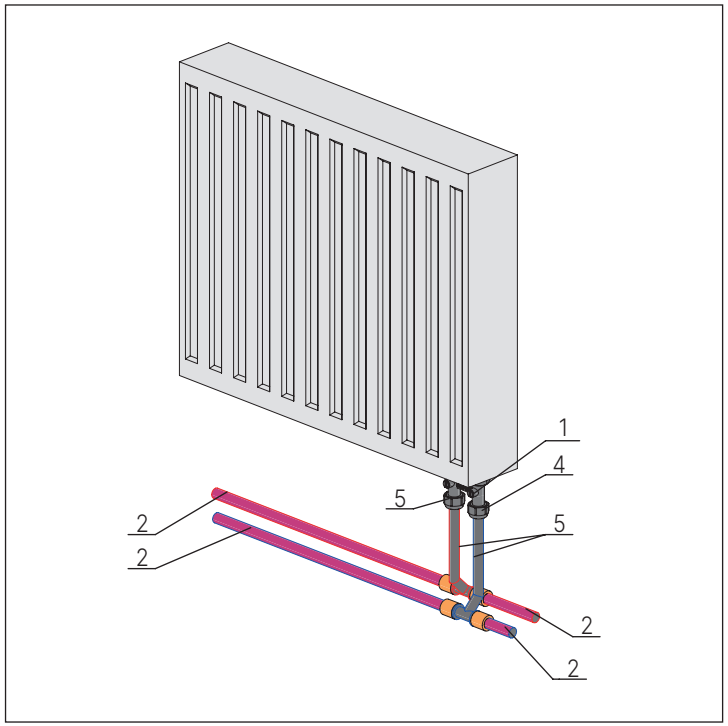

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2		1,5 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
3		4 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
5		2 шт.	Трубка РЕХАУ из. нерж. стали для подключения радиатора, Т-образная 16/250	12662823002
4		2 шт.	Резьбозажимное соединение РЕХАУ для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
1		1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001

Преимущества:

Экономия – Минимальная высота стяжки благодаря отсутствию пересечения трубы. Нет потребности в дополнительных фитингах – Т-образная трубка является тройником.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.

Минимальное расстояние трубопровода от стены должно составлять 200 мм. При прокладке радиаторных разводок с помощью Т-образных присоединительных трубок для подключения к отопительным приборам это расстояние получается меньше. В этом случае рекомендуется получить письменное согласие заказчика до начала работ.

Схема для применения в проекте:

PDF

R RVT

HGe

Схема 1.3

Нижнее подключение с помощью Г-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

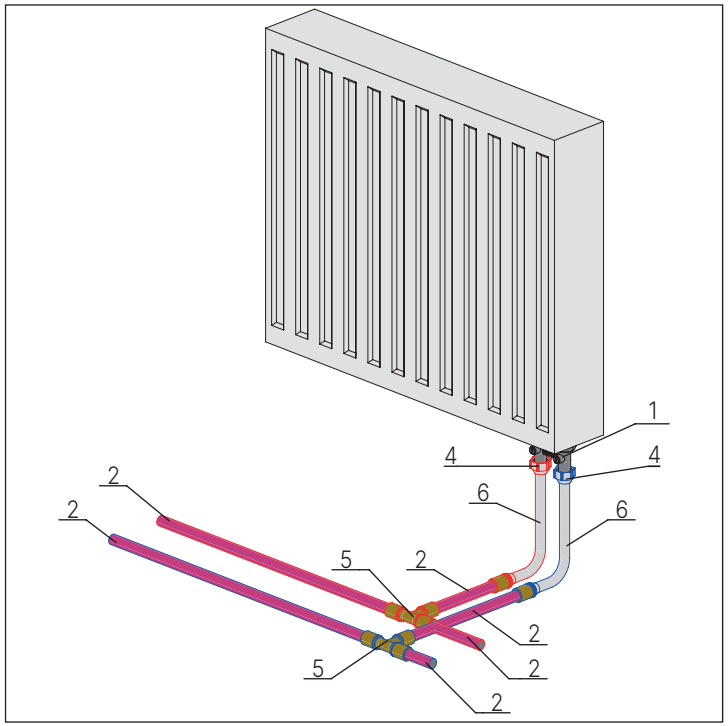

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2		1,8 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
3		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6		2 шт.	Трубка РЕХАУ из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
4		2 шт	Резьбозажимное соединение РЕХАУ для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
1		1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001

Преимущества:

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Фиксация Г-образных присоединительных трубок осуществляется на перекрытии с помощью фиксирующего уголка. Это предотвращает отклонение или сдвиг присоединительных трубок, а также недопустимые напряжения при изгибе, например, вследствие температурных удлинений труб. Кроме того, обеспечивает безопасную и быструю фиксацию.

Схема для применения в проекте:

PDF

QqAJ

R RVT

Схема 1.4

Боковое разностороннее нижнее подключение с помощью Г-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

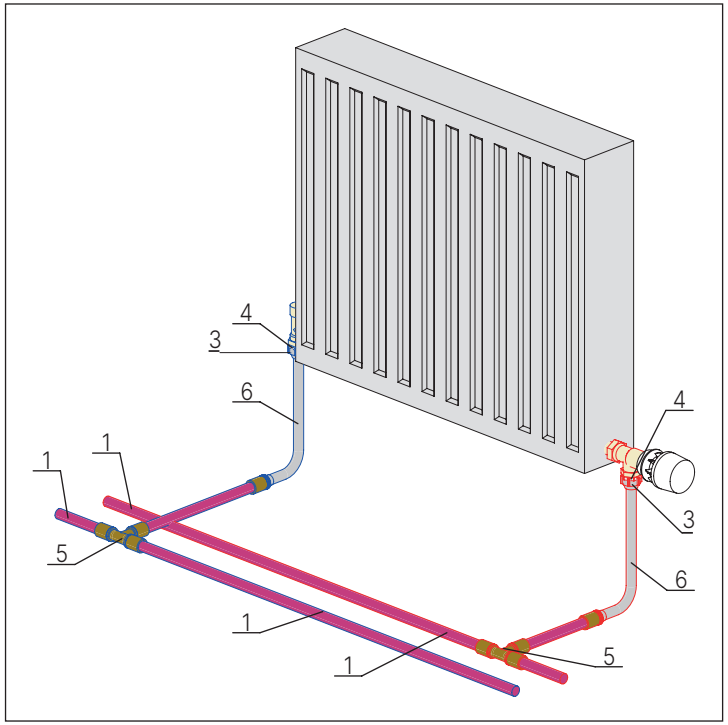

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2		2,3 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
3		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6		2 шт.	Трубка РЕХАУ из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
4		2 шт	Резьбозажимное соединение РЕХАУ для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
1		1 шт.	Комплект двух резьбозажимных ниппелей с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001

Преимущества:

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Фиксация Г-образных присоединительных трубок осуществляется на перекрытии с помощью фиксирующего уголка. Это предотвращает отклонение или сдвиг присоединительных трубок, а также недопустимые напряжения при изгибе, например, вследствие температурных удлинений труб. Кроме того, обеспечивает безопасную и быструю фиксацию.

Схема для применения в проекте:

PDF

RVT

jHRMJ

Схема 1.5

Боковое разностороннее подключение с помощью Г-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

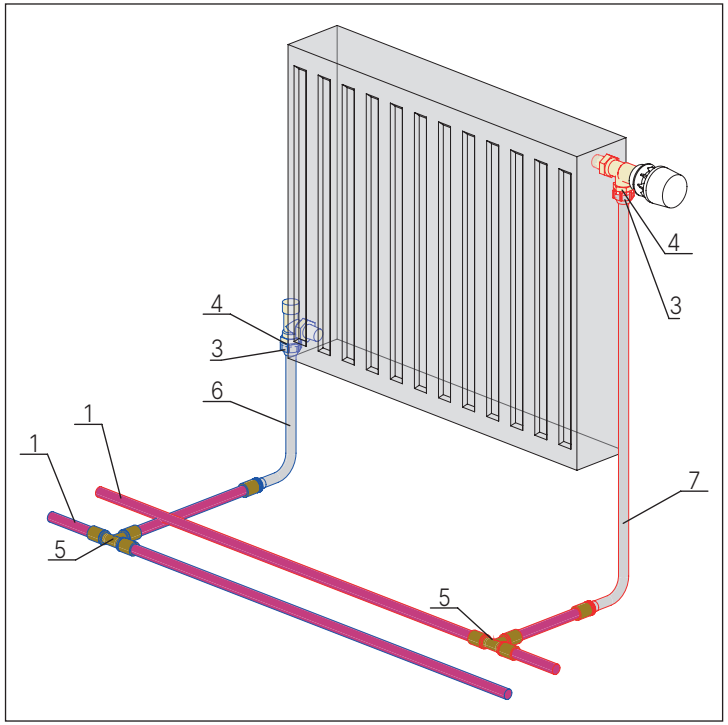

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
1		2,3 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
2		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6		1 шт.	Трубка РЕХАУ из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
7		1 шт.	Трубка РЕХАУ из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/1000	11096671001
3		2 шт.	Резьбозажимное соединение РЕХАУ для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
4		1 шт.	Комплект двух резьбозажимных ниппелей с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001

Преимущества:

Экономия – разностороннее подключение прибора обеспечивает равномерный прогрев и максимальную теплоотдачу.

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.

Фиксация Г-образных присоединительных трубок осуществляется на перекрытии с помощью фиксирующего уголка. Это предотвращает отклонение или сдвиг присоединительных трубок, а также недопустимые напряжения при изгибе, например, вследствие температурных удлинений труб. Кроме того, обеспечивает безопасную и быструю фиксацию.

Схема для применения в проекте:

PDF

R RVT

Схема 1.6

Разностороннее боковое подключение с помощью Т-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

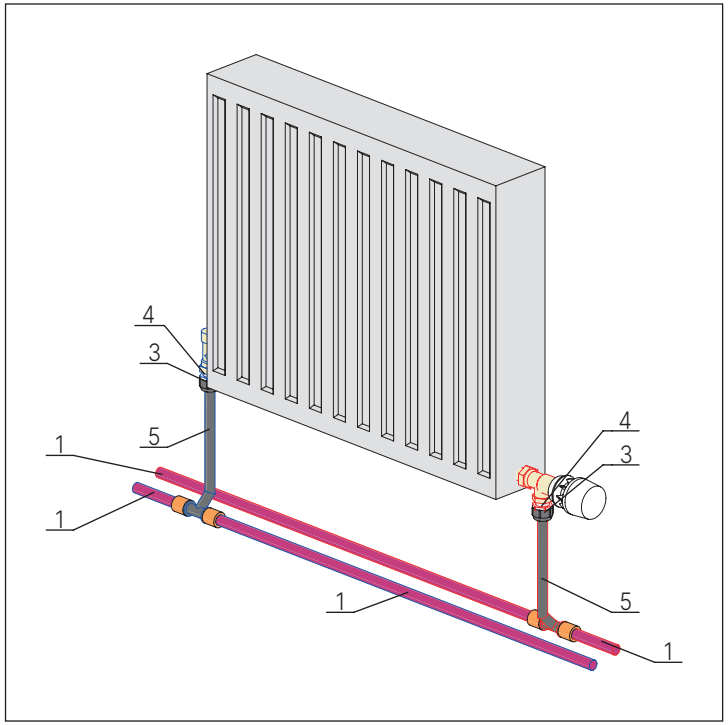

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
1		1,8 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
2		4 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
5		2 шт.	Трубка РЕХАУ из. нерж. стали для подключения радиатора, Т-образная 16/250	12662823002
3		2 шт.	Резьбозажимное соединение РЕХАУ для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
4		1 шт.	Комплект двух резьбозажимных ниппелей с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001

Преимущества:

Экономия – Минимальная высота стяжки благодаря отсутствию пересечения трубы. Нет потребности в дополнительных фитингах – Т-образная трубка является тройником. Разностороннее подключение прибора обеспечивает более равномерный прогрев и теплоотдачу.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.

Минимальное расстояние трубопровода от стены должно составлять 200 мм. При прокладке радиаторных разводок с помощью Т-образных присоединительных трубок для подключения к отопительным приборам это расстояние получается меньше. В этом случае рекомендуется получить письменное согласие заказчика до начала работ.

Схема для применения в проекте:

PDF

R RVT

Схема 1.7

Боковое одностороннее подключение с помощью Г-образных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

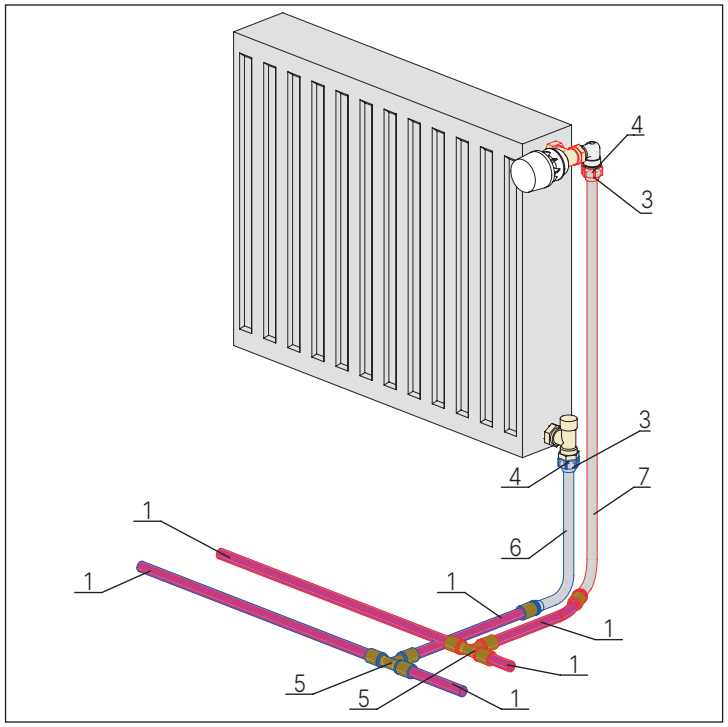

Преимущества:

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.

Доступность – Данный тип подключение позволит избежать штробления монолитной стены, в случае если проектом это не предусмотрено.

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
1		1,7 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
2		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6		1 шт.	Трубка РЕХАУ из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
7		1 шт.	Трубка РЕХАУ из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/1000	11096671001
3		2 шт.	Резьбозажимное соединение РЕХАУ для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
4		1 шт.	Комплект двух резьбозажимных ниппелей с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001
8		1 шт.	Угольник 90° ВР/НР 1/2	

Схема для применения в проекте:

PDF wADABim2kH2HDKK

RVT CoFMmKXzrQfTiQ9

Схема 1.8

Подключение с помощью отопительных труб РЕХАУ Pink

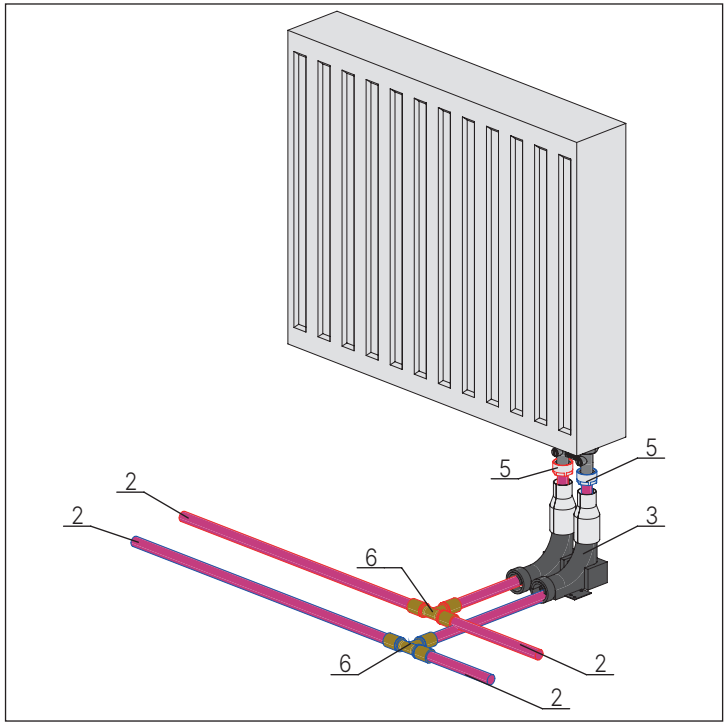

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2		2,1 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
3		6 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6		1 шт.	Комплект пластм. отводов РЕХАУ для подкл. отоп. прибора труб FLEX/PINK/STABIL	12658793001
4		2 шт	Резьбозажимное соединение РЕХАУ FLEX/PINK 16x2,2xG3/4	12663523003
1		1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001

Преимущества:

Экономия – Дает возможность исключить применение угловых фитингов, благодаря фиксатору поворота внутри присоединительного комплекта.

Внешний вид – Защитные накладки белого цвета позволяют сохранить привлекательный внешний вид.

Надежность – Подключение полностью защищено от механических повреждений трубы.

Схема для применения в проекте:

PDF

R RVT

Схема 1.9

Непосредственное боковое подключение с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

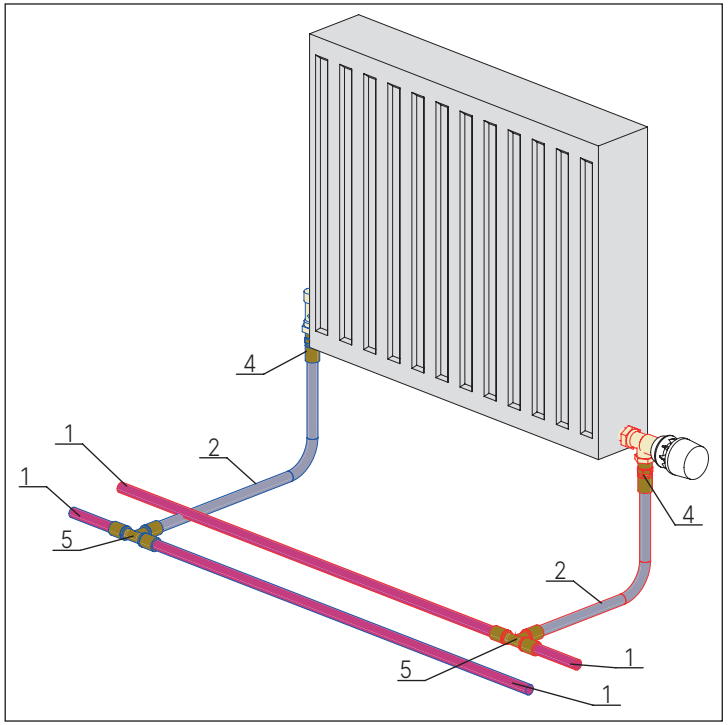

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
1		0,8 м	Универсальная труба РЕХАУ Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
2		1,8 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
3		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
4		2 шт.	Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 MX	11096731001

Преимущества:

Внешний вид – Подводки из армированной трубы РЕХАУ Stabil сохраняют геометрию при нагреве. Выход труб из покрытия может декорироваться накладкой.

Экономия – По сравнению с классической схемой монтажа, для присоединения не нужны угловые фитинги. На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы РЕХАУ Pink/Flex. Разностороннее подключение прибора обеспечивает более равномерный прогрев и теплоотдачу.

Схема для применения в проекте:

PDF s/dwMEqeK9pTGbHqt

RVT

Схема 1.10

Непосредственное подключение с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

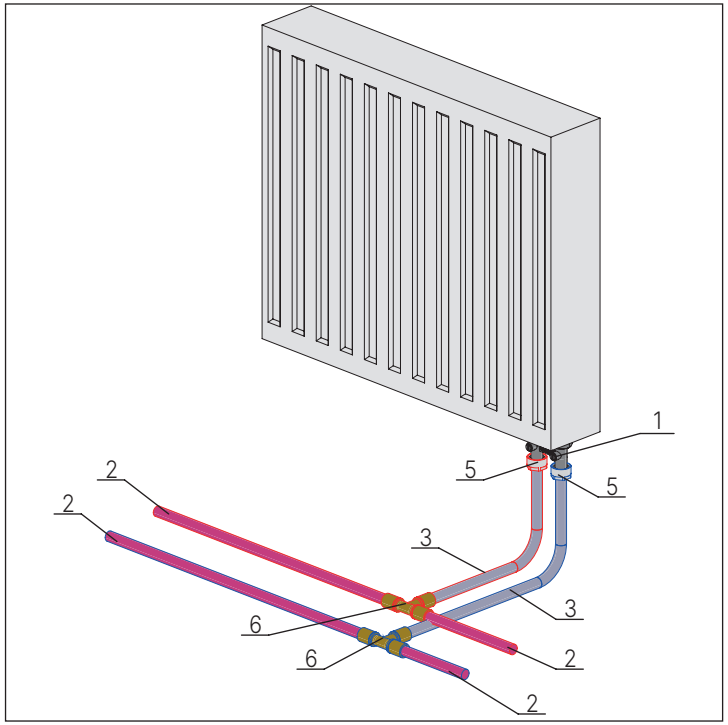

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2		0,7 м	Универсальная труба РЕХАУ Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
5		1,4 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
3		6 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
4		2 шт	Резьбозажимное соединение Stabil 16,2×2,6xG3/4	12664523003
1		1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001

Преимущества:

Внешний вид – Подводки из армированной трубы РЕХАУ Stabil сохраняют геометрию при нагреве. Выход труб из покрытия может декорироваться накладкой.

Экономия – По сравнению с классической схемой монтажа, для присоединения не нужны угловые фитинги. На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы РЕХАУ Pink/Flex.

Скорость монтажа – отсутствие фитингов и возможность предварительно сделать заготовки. Трубы РЕХАУ Stabil благодаря алюминиевому слою позволяют сделать минимальный угол поворота, равный высоте углового фитинга без дополнительных инструментов.

Схема для применения в проекте:

PDF

R RVT

Схема 1.11

Непосредственное подключение конечного прибора с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

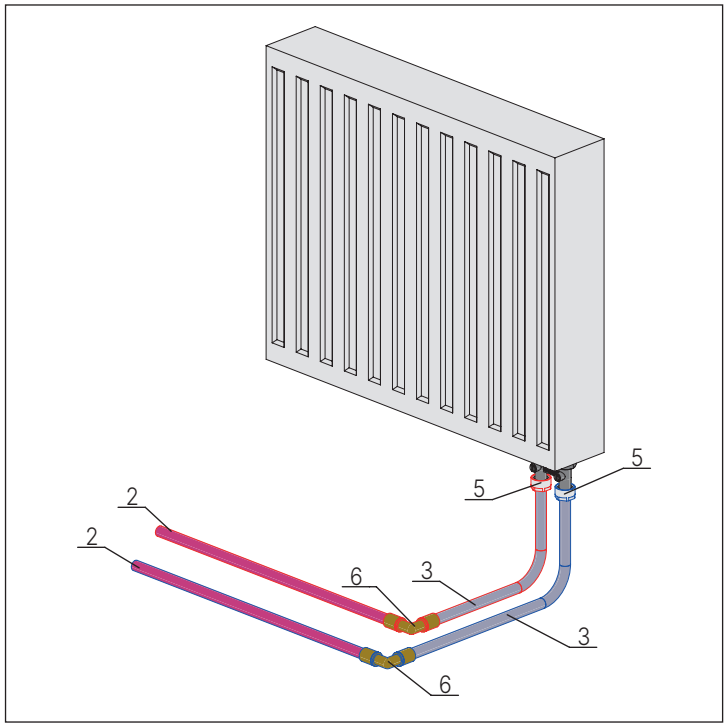

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2		0,7 м	Универсальная труба РЕХАУ Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
5		1 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
3		4 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6		2 шт.	Угольник 90°, 16 MX	11080211001
4		2 шт	Резьбозажимное соединение Stabil 16,2×2,6xG3/4	12664523003
1		1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001

Преимущества:

Внешний вид – Подводки из армированной трубы РЕХАУ Stabil сохраняют геометрию при нагреве. Выход труб из покрытия может декорироваться накладкой.

Экономия – По сравнению с классической схемой монтажа, для присоединения не нужны угловые фитинги. На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы РЕХАУ Pink/Flex.

Скорость монтажа – отсутствие фитингов и возможность предварительно сделать заготовки. Трубы РЕХАУ Stabil благодаря алюминиевому слою позволяют сделать минимальный угол поворота, равный высоте углового фитинга без дополнительных инструментов.

Схема для применения в проекте:

PDF

RVT

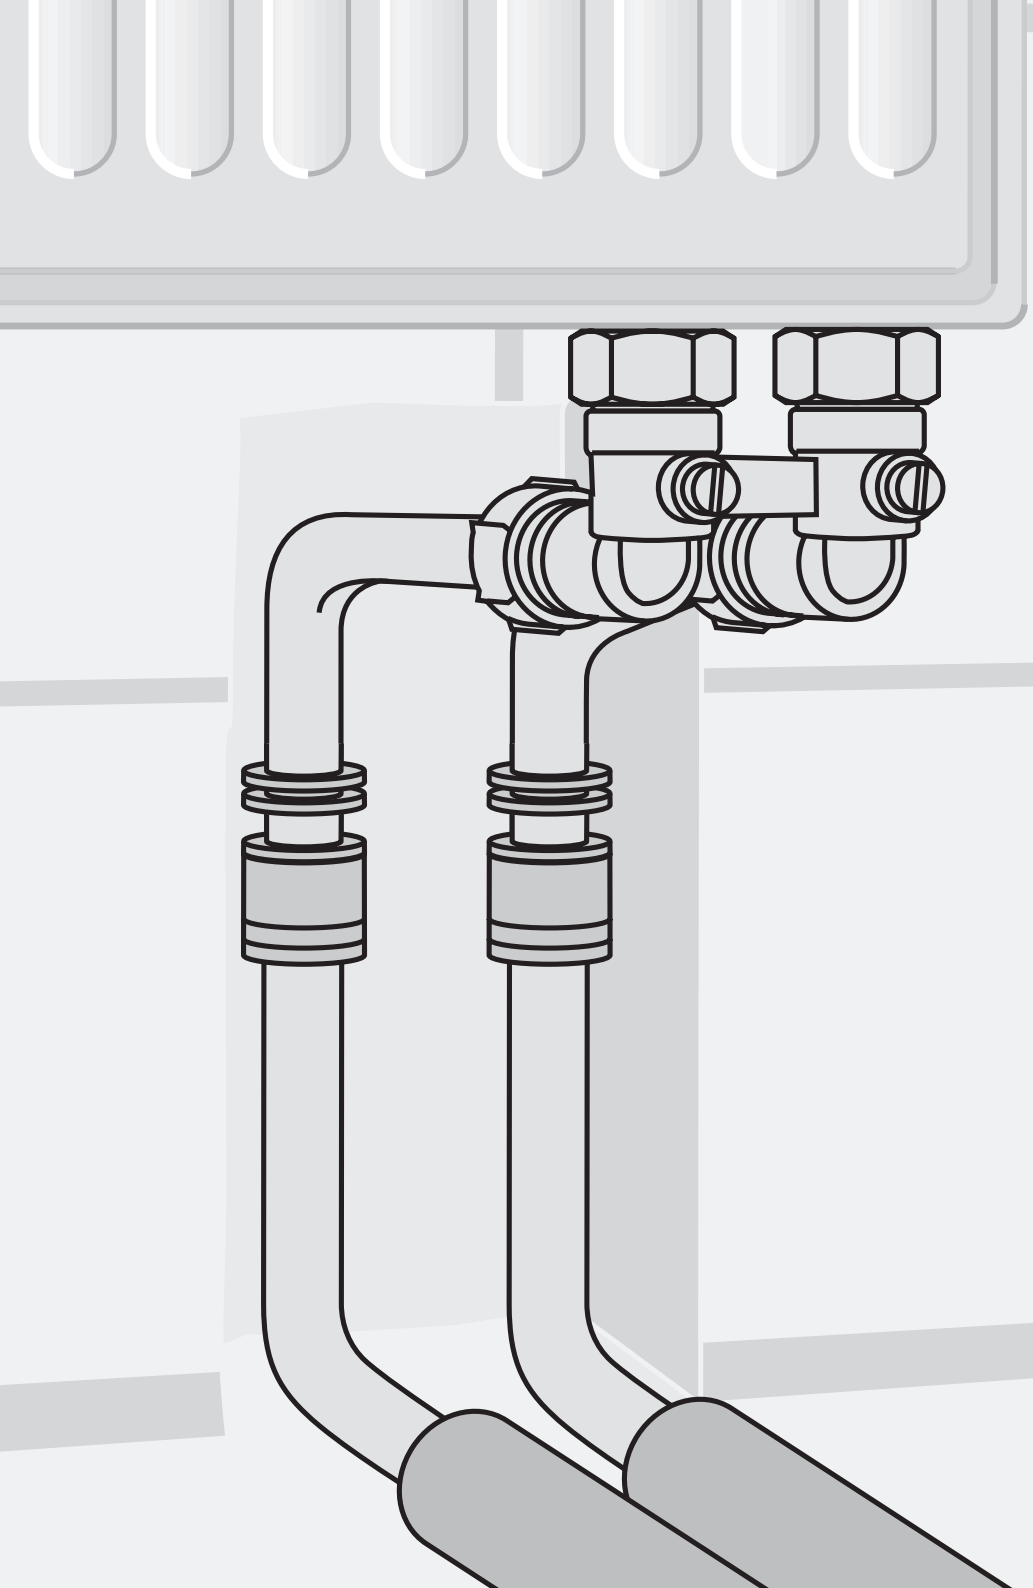

Раздел 2

Подключение к отопительным приборам из стены

Схема 2.1

Подключение из стены с помощью Г-образных присоединительных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

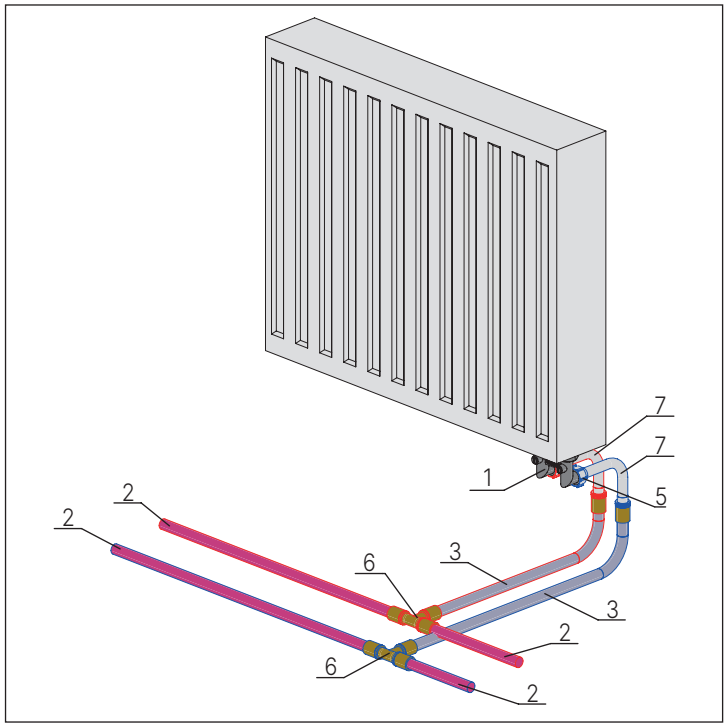

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
3		0,8 м	Универсальная труба РЕХАУ Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
2		1,4 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
6		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
4		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
7		2 шт	Трубка РЕХАУ из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
5		2 шт	Резьбозажимное соединение РЕХАУ для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
1		1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, угловой (никелирован.)	12407373001

Преимущества:

Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводки замоноличены в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы РЕХАУ Pink/Flex.

Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штробы должна быть порядка 80 мм

Схема для применения в проекте:

PDF ERt9oEBnNQj5oBZ

RVT

Схема 2.2

Непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

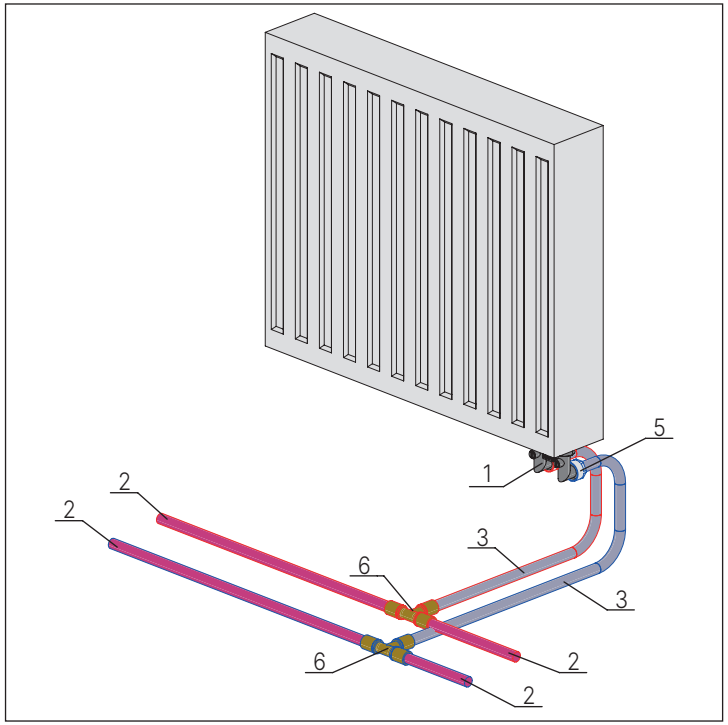

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
3		0,9 м	Универсальная труба РЕХАУ Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
2		1,4 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
4		6 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
5		2 шт	Резьбозажимное соединение Stabil 16,2×2,6xG3/4	12664523003
1		1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, угловой (никелирован.)	12407373001

Преимущества:

Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводки замоноличены в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Скорость монтажа – Возможность предварительно сделать заготовки. Трубы РЕХАУ Stabil благодаря алюминиевому слою позволяют сделать минимальный угол поворота, равный высоте углового фитинга. Нет необходимости в монтаже угольников или фиксаторов поворота.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы РЕХАУ Pink/Flex.

Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штробы должна быть порядка 80 мм. Изгиб труб РЕХАУ Stabil лучше выполнять с использованием трубогиба.

Схема для применения в проекте:

PDF

RVT

Схема 2.3

Разностороннее подключение из стены с помощью Г-образных присоединительных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

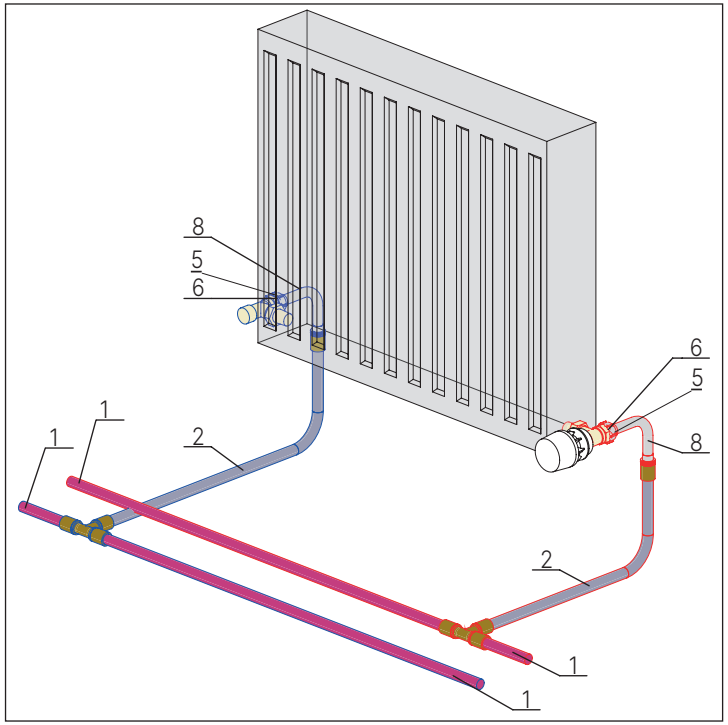

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2		1 м	Универсальная труба РЕХАУ Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
1		1,8 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
7		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
4		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
8		2 шт	Трубка РЕХАУ из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
5		2 шт	Резьбозажимное соединение РЕХАУ для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
6		1 шт.	Комплект двух резьбозажимных ниппелей с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001

Преимущества:

Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводки замоноличены в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы РЕХАУ Pink/Flex. Разностороннее подключение прибора обеспечивает более равномерный прогрев и теплоотдачу.

Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штробы должна быть порядка 80 мм

Схема для применения в проекте:

PDF ZZGrJZGEQpPrsLk

RVT LSWR22bZDrgYoSD

Схема 2.4

Боковое подключение из стены с помощью Г-образных присоединительных трубок РЕХАУ из нержавеющей стали

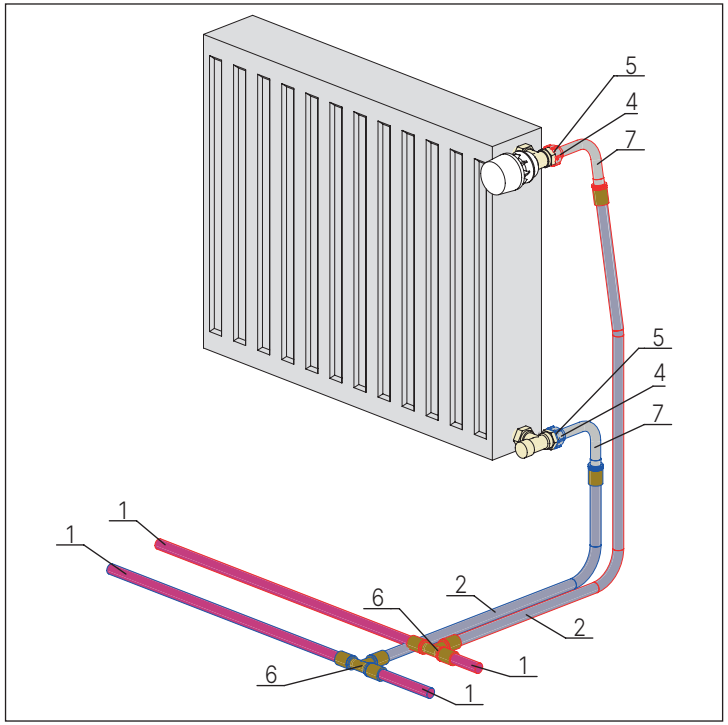

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2		1,6 м	Универсальная труба РЕХАУ Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
1		1,3 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
6		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
3		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
7		2 шт	Трубка РЕХАУ из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
4		2 шт	Резьбозажимное соединение РЕХАУ для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
5		1 шт.	Комплект двух резьбозажимных ниппелей с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001

Преимущества:

Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводки замоноличены в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы РЕХАУ Pink/Flex.

Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штроб должна быть порядка 80 мм.

Схема для применения в проекте:

PDF T97QtEFtPsnG7fd

RVT cJDPTbyHoPdW4wR

Схема 2.5

Разностороннее непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

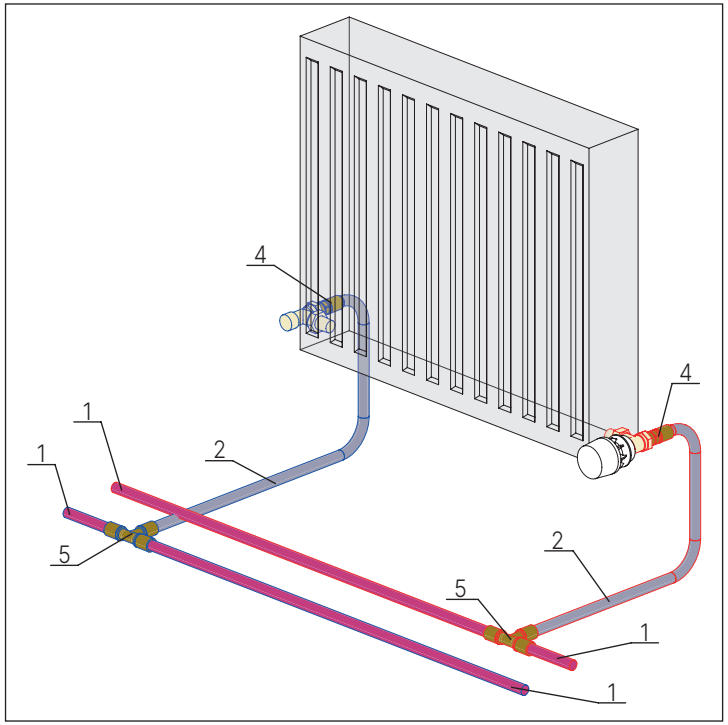

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2		1,1 м	Универсальная труба РЕХАУ Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
1		1,8 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
3		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
5		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
4		2 шт	Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 MX	11096731001

Преимущества:

Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводки замоноличены в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы РЕХАУ Pink/Flex. Разностороннее подключение прибора обеспечивает более равномерный прогрев и теплоотдачу.

Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штроб должна быть порядка 80 мм. Изгиб труб РЕХАУ Stabil лучше выполнять с использованием трубогиба.

Схема для применения в проекте:

PDF

R RVT

Схема 2.6

Боковое непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб РЕХАУ Stabil

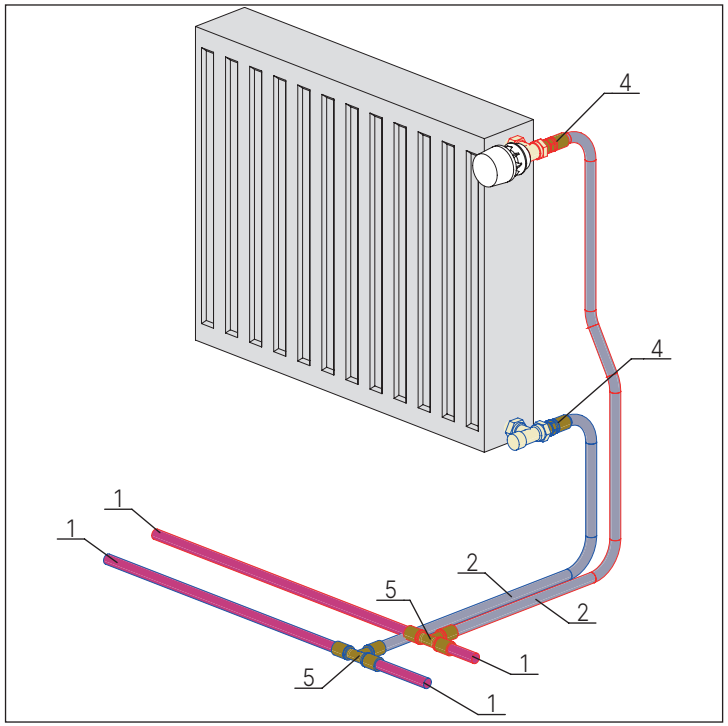

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2		1,5 м	Универсальная труба РЕХАУ Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
1		1,3 м	Отопительная труба РЕХАУ Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
3		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
5		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
4		2 шт	Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 MX	11096731001

Преимущества:

Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводки замоноличены в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Скорость монтажа – Возможность предварительно сделать заготовки. Трубы РЕХАУ Stabil благодаря алюминиевому слою позволяют сделать минимальный угол поворота, равный высоте углового фитинга. Нет необходимости в монтаже угольников или фиксаторов поворота.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы РЕХАУ Pink/Flex.

Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штроб должна быть порядка 80 мм. Изгиб труб РЕХАУ Stabil лучше выполнять с использованием трубогиба.

Схема для применения в проекте:

PDF

RVT

Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачу, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям.

Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт РЕХАУ. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности, возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты.