

Альбом типовых решений

Подключение отопительных приборов



Содержание



Раздел 1

Подключение к отопительным приборам из пола

Схема 1.1	7
Непосредственное подключение с помощью универсальных труб PEXAY Stabil	
Схема 1.2	8
Подключение с помощью Т-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали	
Схема 1.3	9
Нижнее подключение с помощью Г-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали	
Схема 1.4	10
Боковое разностороннее нижнее подключение с помощью Г-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали	
Схема 1.5	11
Боковое разностороннее подключение с помощью Г-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали	
Схема 1.6	12
Разностороннее боковое подключение с помощью Т-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали	
Схема 1.7	13
Боковое одностороннее подключение с помощью Г-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали	
Схема 1.8	14
Подключение с помощью труб PEXAY Pink / PEXAY Flex	
Схема 1.9	15
Непосредственное боковое подключение с помощью универсальных труб PEXAY Stabil	
Схема 1.10	16
Непосредственное подключение с помощью универсальных труб PEXAY Stabil	
Схема 1.11	17
Непосредственное подключение конечного прибора с помощью универсальных труб PEXAY Stabil	

Раздел 2

Подключение к отопительным приборам из стены

Схема 2.1	21
Подключение из стены с помощью комплекта Г-образных присоединительных трубок PEXAY из нержавеющей стали или меди	
Схема 2.2	22
Непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб PEXAY Stabil	
Схема 2.3	23
Разностороннее подключение из стены с помощью комплекта Г-образных присоединительных трубок PEXAY из нержавеющей стали или меди	
Схема 2.4	24
Боковое подключение из стены с помощью комплекта Г-образных присоединительных трубок PEXAY из нержавеющей стали или меди	
Схема 2.5	25
Разностороннее непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб PEXAY Stabil	
Схема 2.6	26
Боковое непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб PEXAY Stabil	

Раздел 1

Подключение к отопительным приборам из пола

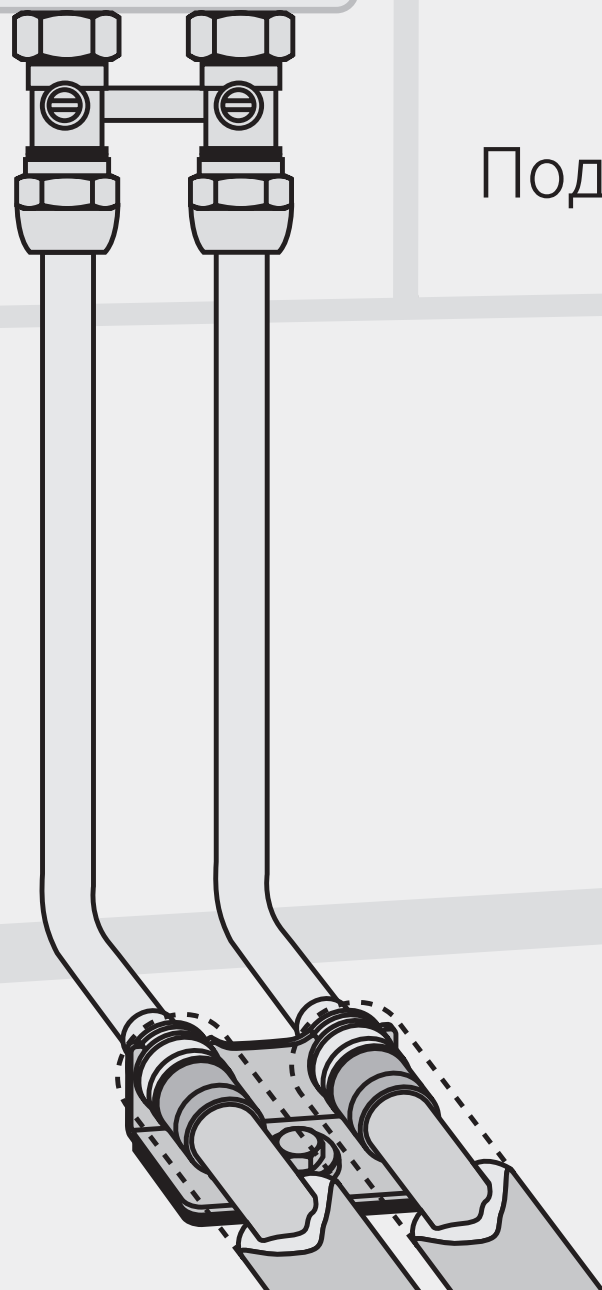
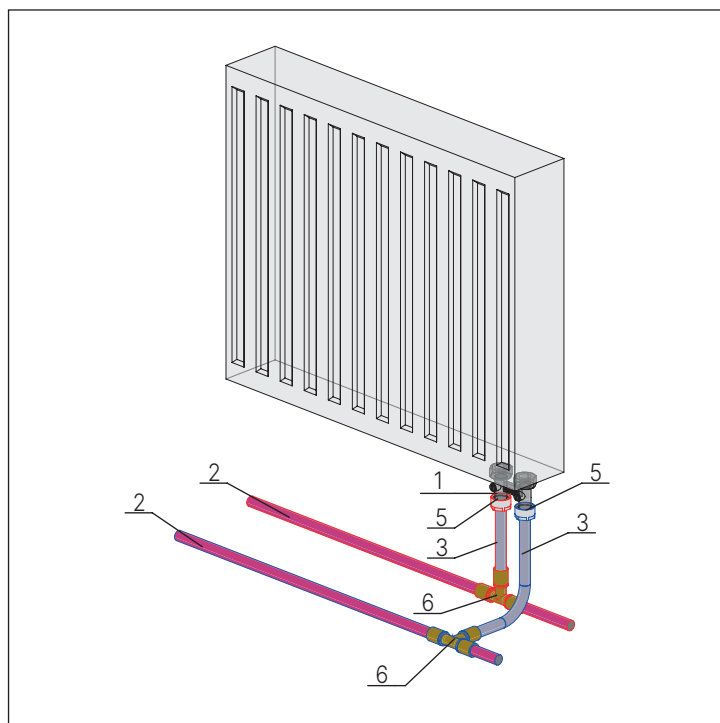


Схема 1.1

Непосредственное подключение с помощью универсальных труб PEXAY Stabil



Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
3	0,7 м	Универсальная труба PEXAY Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
2	1,4 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
4	6 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6	2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
5	2 шт	Резьбозажимное соединение Stabil 16,2x2,6xG3/4	12664523003
1	1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001

Преимущества:

Экономия – Для подключения не нужны угольники. Минимальная длина подводок. Минимальная толщина стяжки благодаря отсутствию пересечений трубы. На 40% экономичнее по сравнению с подключением с угольниками.

Скорость монтажа – меньше соединений и возможность предварительно сделать заготовки. Трубы PEXAY Stabil благодаря алюминиевому слою позволяют сделать минимальный угол поворота, равный высоте углового фитинга. Нет необходимости в монтаж угольников или фиксаторов поворота.

Внешний вид – Видимая часть подводок проходит параллельно стене. Выход труб из покрытия может декорироваться накладкой.

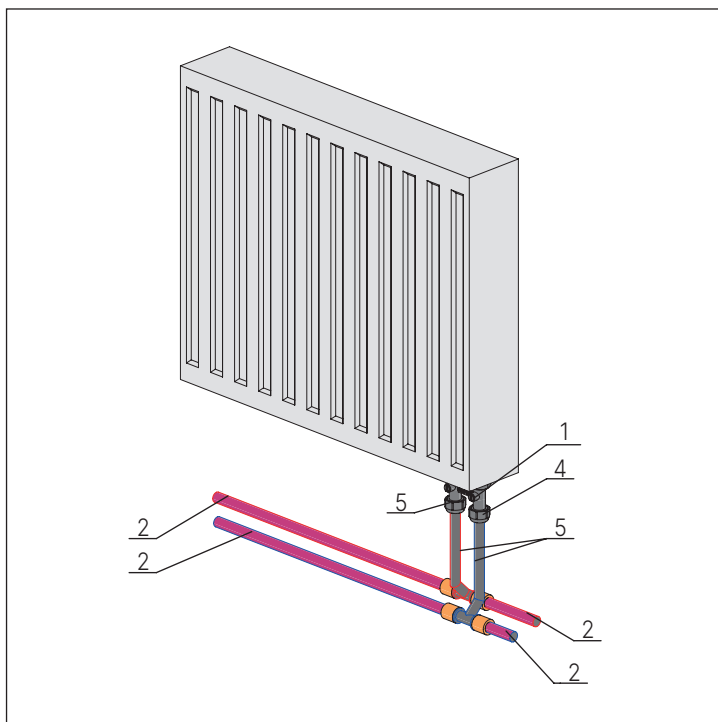
Удобство монтажа – Подводку трубой Stabil можно сделать замкнутым кольцом до начала монтажа отопительного прибора.

Схема для применения в проекте:



Схема 1.2

Подключение с помощью Т-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали



Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2	1,5 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
3	4 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
5	2 шт.	Трубка PEXAY из нерж. стали для подключения радиатора, Т-образная 16/250	12662823002
4	2 шт.	Резьбозажимное соединение PEXAY для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
1	1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001

Преимущества:

Экономия – Минимальная высота стяжки благодаря отсутствию пересечения трубы. Нет потребности в дополнительных фитингах – Т-образная трубка является тройником.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.



Минимальное расстояние трубопровода от стены должно составлять 200 мм. При прокладке радиаторных разводов с помощью Т-образных присоединительных трубок для подключения к отопительным приборам это расстояние получается меньше. В этом случае рекомендуется получить письменное согласие заказчика до начала работ.

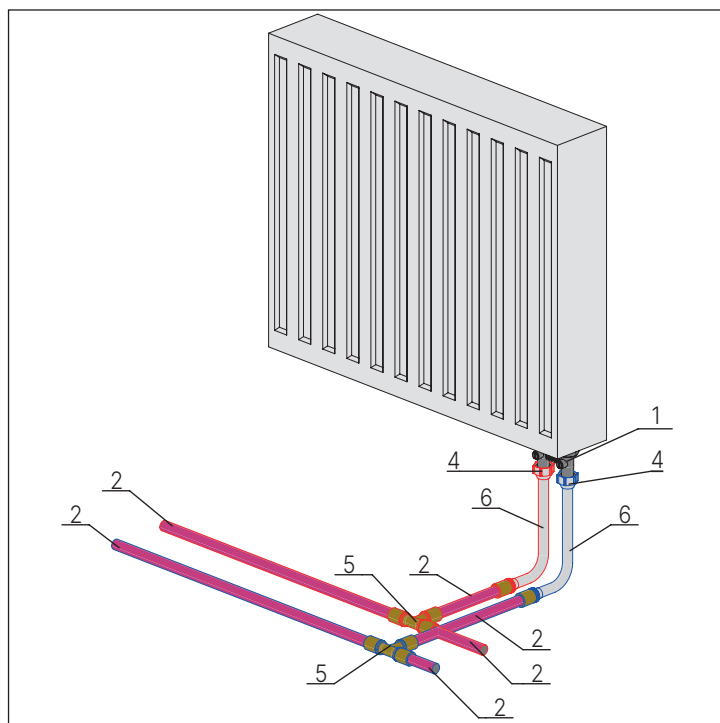
Схема для применения в проекте:



on-line/s/tLWzcLbmJ6q/HGe

Схема 1.3

Нижнее подключение с помощью Г-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали



Преимущества:

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2	1,8 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5	2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
3	8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6	2 шт.	Трубка PEXAY из нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
4	2 шт	Резьбозажимное соединение PEXAY для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
1	1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001



Фиксация Г-образных присоединительных трубок осуществляется на перекрытии с помощью фиксирующего уголка. Это предотвращает отклонение или сдвиг присоединительных трубок, а также недопустимые напряжения при изгибе, например, вследствие температурных удлинений труб. Кроме того, обеспечивает безопасную и быструю фиксацию.

Схема для применения в проекте:

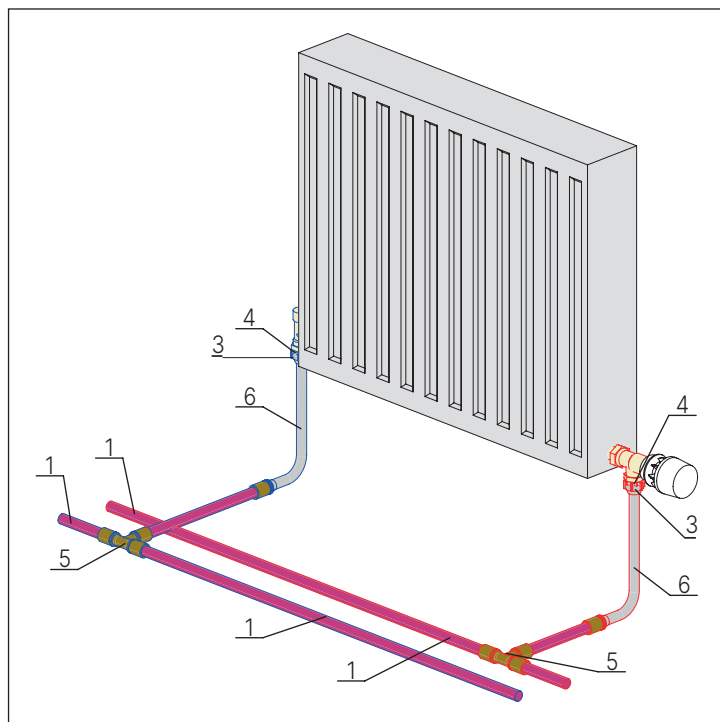


QqAJ



Схема 1.4

Боковое разностороннее нижнее подключение с помощью Г-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали



Преимущества:

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2	2,3 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5	2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
3	8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6	2 шт.	Трубка PEXAY из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
4	2 шт.	Резьбозажимное соединение PEXAY для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
1	1 шт.	Комплект двух резьбозажимных ниппелей с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001

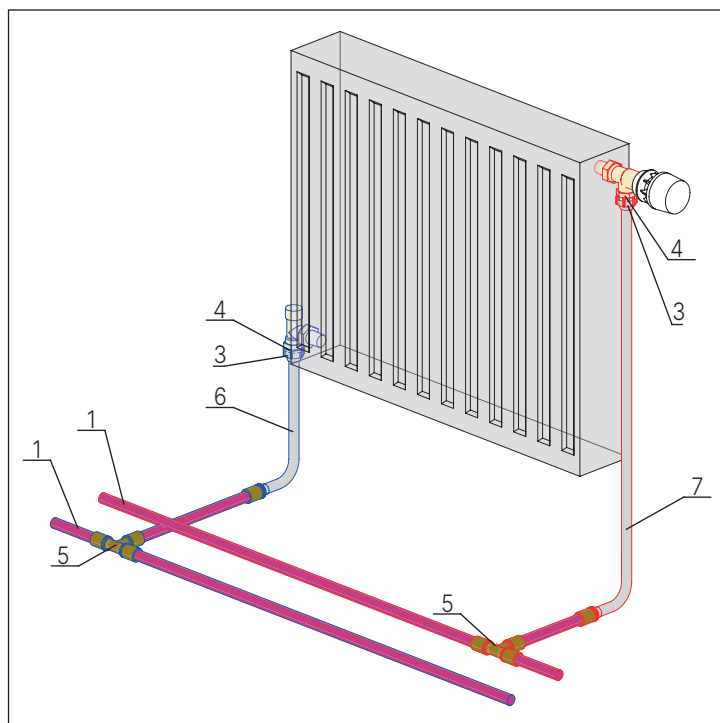


Фиксация Г-образных присоединительных трубок осуществляется на перекрытии с помощью фиксирующего уголка. Это предотвращает отклонение или сдвиг присоединительных трубок, а также недопустимые напряжения при изгибе, например, вследствие температурных удлинений труб. Кроме того, обеспечивает безопасную и быструю фиксацию.

Схема для применения в проекте:



Боковое разностороннее подключение с помощью Г-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали





Преимущества:

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.

Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула	
1		2,3 м	Отопительная труба PEXAL Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
2		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6		1 шт.	Трубка PEXAL из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
7		1 шт.	Трубка PEXAL из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/1000	11096671001
3		2 шт.	Резьбозажимное соединение PEXAL для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
4		1 шт.	Комплект двух резьбозажимных ниппелей с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001



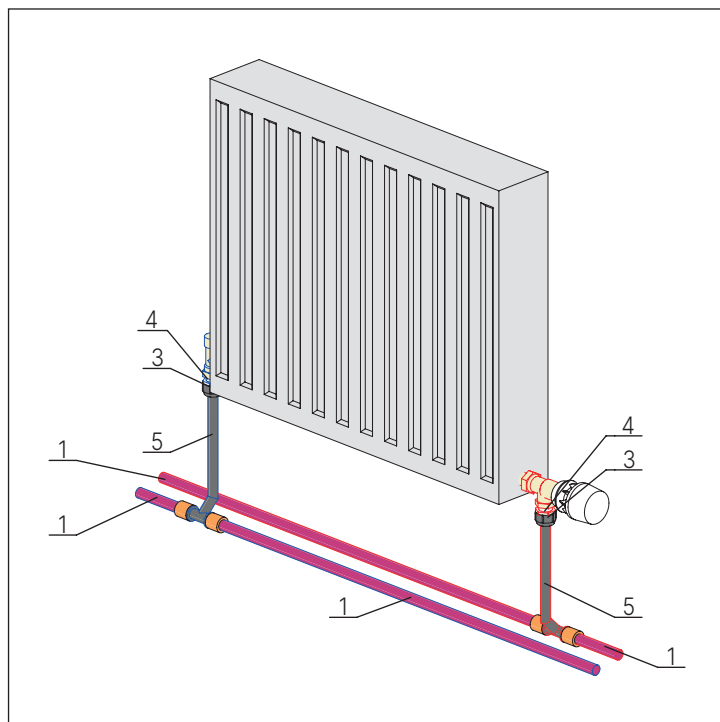
 Фиксация Г-образных присоединительных трубок осуществляется на перекрытии с помощью фиксирующего уголка. Это предотвращает отклонение или сдвиг присоединительных трубок, а также недопустимые напряжения при изгибе, например, вследствие температурных удлинений труб. Кроме того, обеспечивает безопасную и быструю фиксацию.

Схема для применения в проекте:



Схема 1.6

Разностороннее боковое подключение с помощью Т-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали



Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
1	1,8 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
2	4 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
5	2 шт.	Трубка PEXAY из нерж. стали для подключения радиатора, Т-образная 16/250	12662823002
3	2 шт.	Резьбозажимное соединение PEXAY для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
4	1 шт.	Комплект двух резьбозажимных ниппелей с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001

Преимущества:

Экономия – Минимальная высота стяжки благодаря отсутствию пересечения трубы. Нет потребности в дополнительных фитингах – Т-образная трубка является тройником. Разностороннее подключение прибора обеспечивает более равномерный прогрев и теплоотдачу.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.



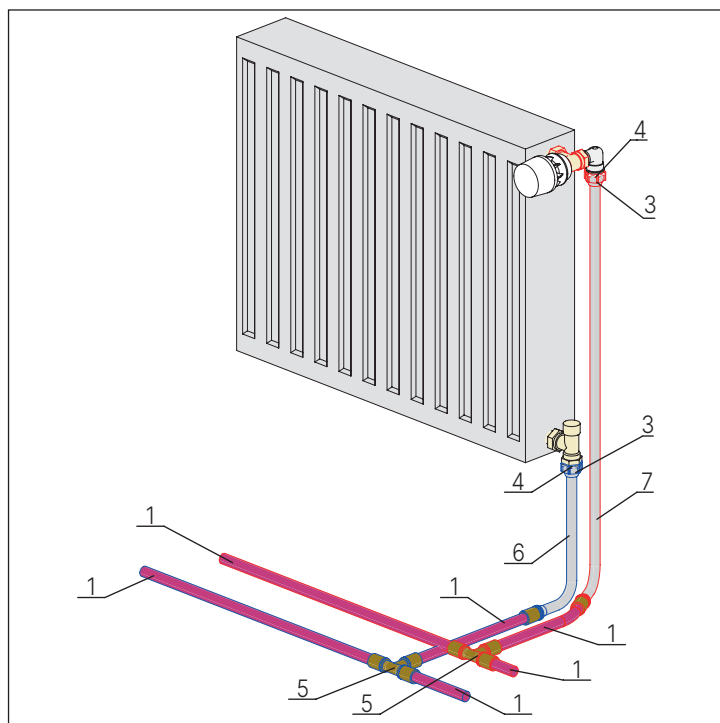
Минимальное расстояние трубопровода от стены должно составлять 200 мм. При прокладке радиаторных разводов с помощью Т-образных присоединительных трубок для подключения к отопительным приборам это расстояние получается меньше. В этом случае рекомендуется получить письменное согласие заказчика до начала работ.

Схема для применения в проекте:



Схема 1.7

Боковое одностороннее подключение с помощью Г-образных трубок PEXAY из нержавеющей стали



Преимущества:

Внешний вид – Видимая часть выполнена из полированной нержавеющей стали. Подводки проходят строго параллельно стене.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Подключение устойчиво к механическому воздействию.

Доступность – Данный тип подключения позволит избежать штробления монолитной стены, в случае если проектом это не предусмотрено.

Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
1	1,7 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5	2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
2	8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6	1 шт.	Трубка PEXAY из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
7	1 шт.	Трубка PEXAY из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/1000	11096671001
3	2 шт.	Резьбозажимное соединение PEXAY для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
4	1 шт.	Комплект двух резьбозажимных ниппелей с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001
8	1 шт.	Угольник 90° ВР/НР 1/2	

Схема для применения в проекте:



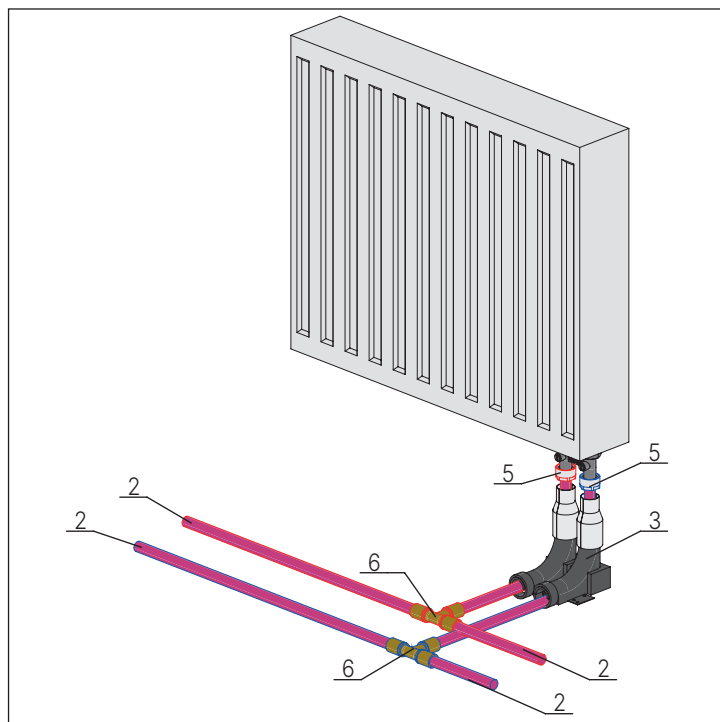
wADABim2kH2HDKK





CoFMmKXzrQfTiQ9

Схема 1.8

Подключение с помощью отопительных труб РЕХАУ Pink



Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула	
2		2,1 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
3		6 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6		1 шт.	Комплект пластм. отводов PEXAY для подкл. отоп. прибора труб FLEX/PINK/STABIL	12658793001
4		2 шт	Резьбозажимное соединение PEXAY FLEX/PINK 16x2,2xG3/4	12663523003
1		1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001

Преимущества:

Экономия – Дает возможность исключить применение угловых фитингов, благодаря фиксатору поворота внутри присоединительного комплекта.

Внешний вид – Защитные накладки белого цвета позволяют сохранить привлекательный внешний вид.

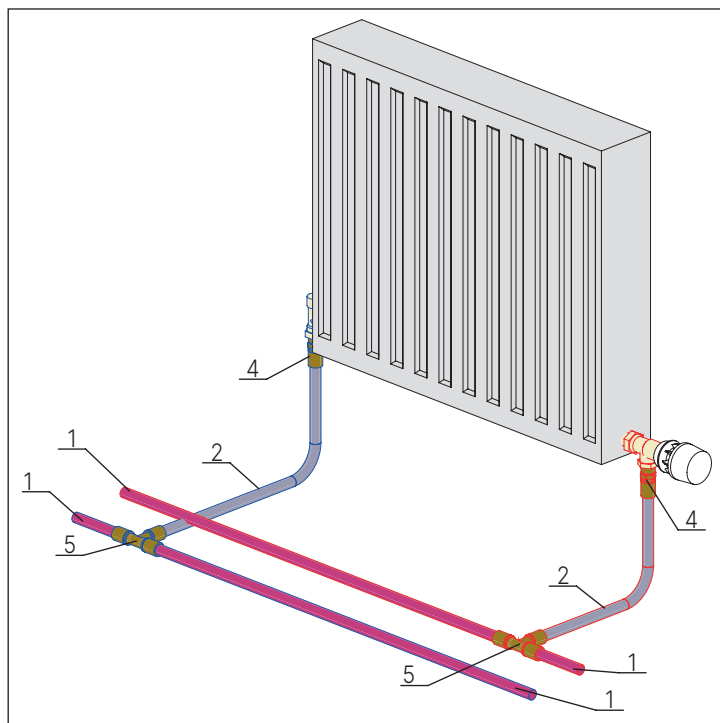
Надежность – Подключение полностью защищено от механических повреждений трубы.

Схема для применения в проекте:








Схема 1.9

Непосредственное боковое подключение с помощью универсальных труб PEXAY Stabil



Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
1		0,8 м	Универсальная труба PEXAY Stabil 16x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
2		1,8 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
5		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
3		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
4		2 шт.	Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 MX	11096731001

Преимущества:

Внешний вид – Подводки из армированной трубы PEXAY Stabil сохраняют геометрию при нагреве. Выход труб из покрытия может декорироваться накладкой.

Экономия – По сравнению с классической схемой монтажа, для присоединения не нужны угловые фитинги. На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы PEXAY Pink/Flex. Разностороннее подключение прибора обеспечивает более равномерный прогрев и теплоотдачу.

Схема для применения в проекте:

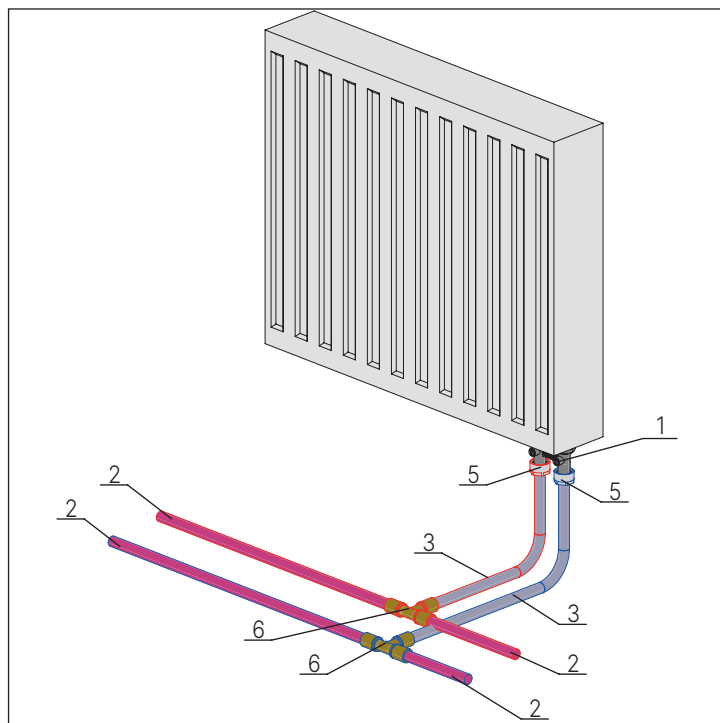


s/dwMEqeK9pTGbHqt







Схема 1.10

Непосредственное подключение с помощью универсальных труб PEXAY Stabil



Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2 	0,7 м	Универсальная труба PEXAY Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
5 	1,4 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
3 	6 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6 	2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
4 	2 шт	Резьбозажимное соединение Stabil 16,2x2,6xG3/4	12664523003
1 	1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001

Преимущества:

Внешний вид – Подводки из армированной трубы PEXAY Stabil сохраняют геометрию при нагреве. Выход труб из покрытия может декорироваться накладкой.

Экономия – По сравнению с классической схемой монтажа, для присоединения не нужны угловые фитинги. На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы PEXAY Pink/Flex.

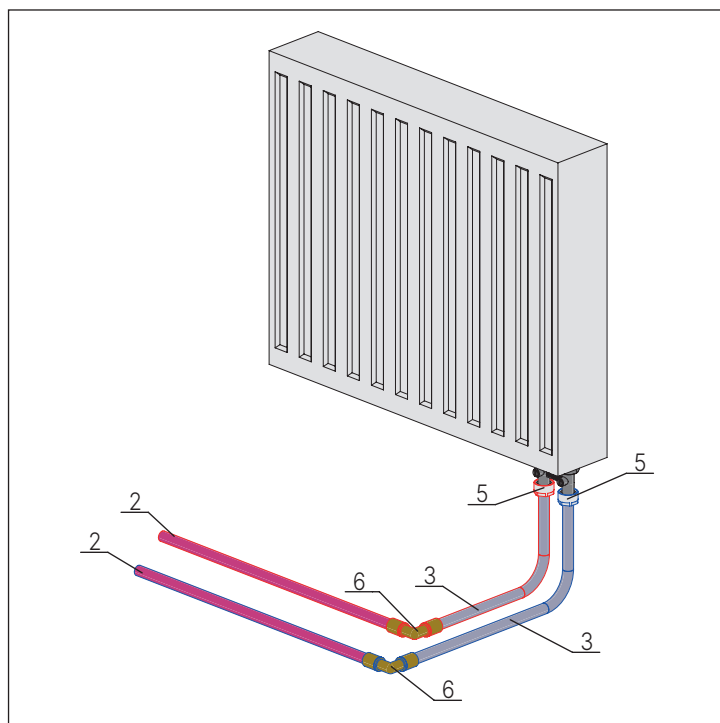
Скорость монтажа – отсутствие фитингов и возможность предварительно сделать заготовки. Трубы PEXAY Stabil благодаря алюминиевому слою позволяют сделать минимальный угол поворота, равный высоте углового фитинга без дополнительных инструментов.

Схема для применения в проекте:



Схема 1.11

Непосредственное подключение конечного прибора с помощью универсальных труб PEXAY Stabil



Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2	0,7 м	Универсальная труба PEXAY Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
5	1 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
3	4 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6	2 шт.	Угольник 90°, 16 МХ	11080211001
4	2 шт	Резьбозажимное соединение Stabil 16,2x2,6xG3/4	12664523003
1	1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, прямой (никелирован.)	12407273001

Преимущества:

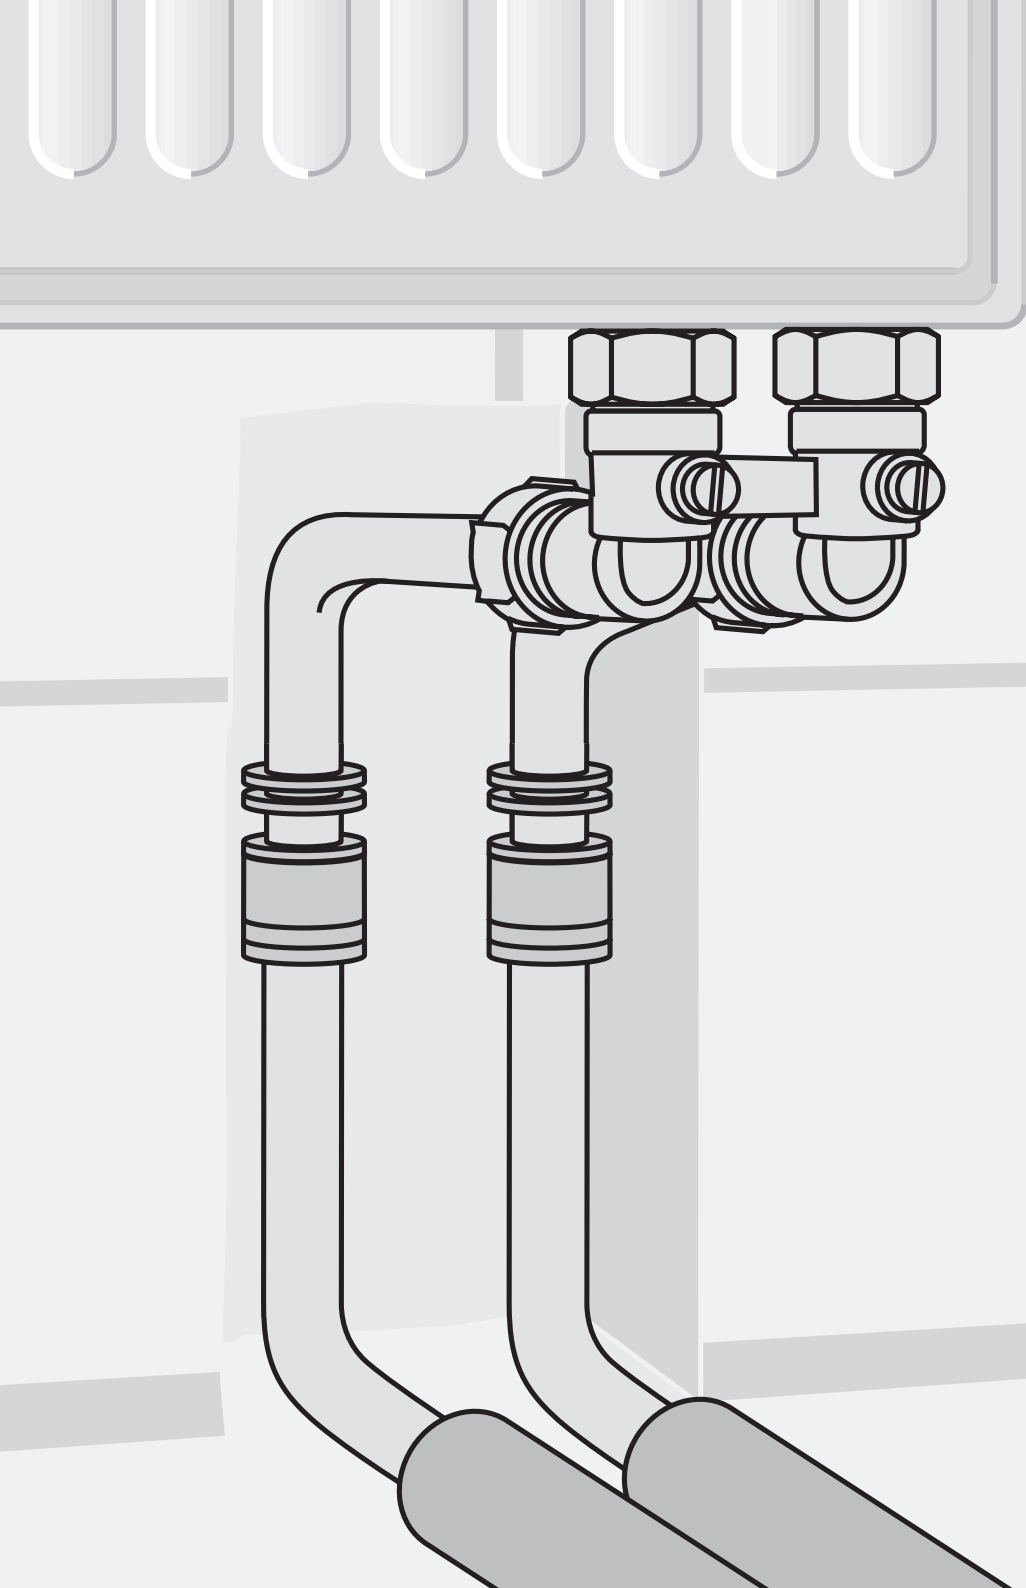
Внешний вид – Подводки из армированной трубы PEXAY Stabil сохраняют геометрию при нагреве. Выход труб из покрытия может декорироваться накладкой.

Экономия – По сравнению с классической схемой монтажа, для присоединения не нужны угловые фитинги. На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы PEXAY Pink/Flex.

Скорость монтажа – отсутствие фитингов и возможность предварительно сделать заготовки. Трубы PEXAY Stabil благодаря алюминиевому слою позволяют сделать минимальный угол поворота, равный высоте углового фитинга без дополнительных инструментов.

Схема для применения в проекте:



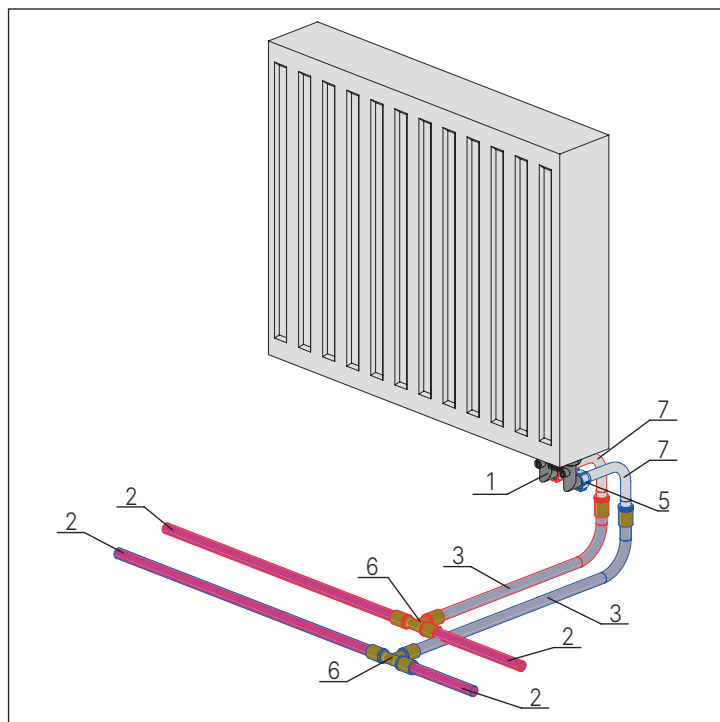


Раздел 2

Подключение к отопительным приборам из стены

Схема 2.1

Подключение из стены с помощью Г-образных присоединительных трубок PEXAY из нержавеющей стали



Преимущества:




Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводки замонтированы в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы PEXAY Pink/Flex.

Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
3 	0,8 м	Универсальная труба PEXAY Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
2 	1,4 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
6 	2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
4 	8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
7 	2 шт	Трубка PEXAY из нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
5 	2 шт	Резьбозажимное соединение PEXAY для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
1 	1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, угловой (никелирован.)	12407373001



Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штробы должна быть порядка 80 мм

Схема для применения в проекте:

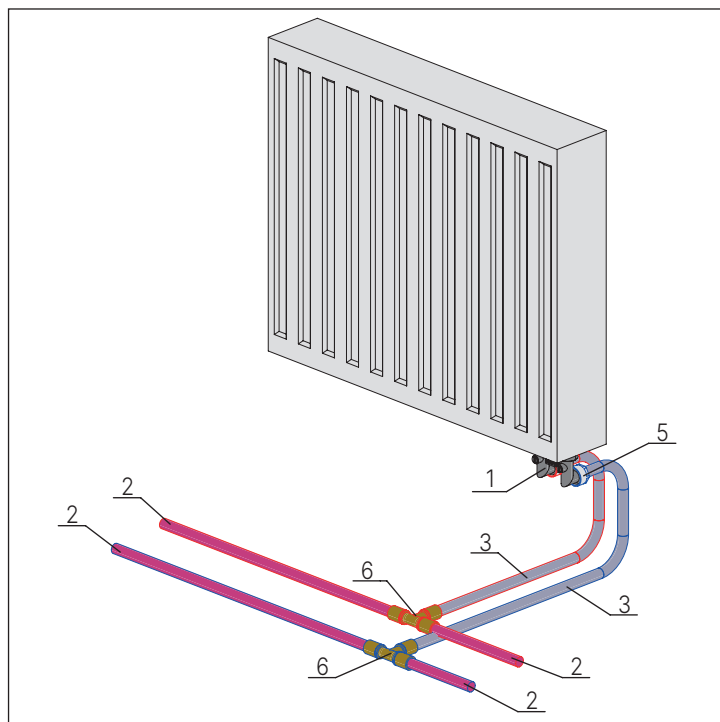


ERT9oEBnNQj5oBZ



Схема 2.2

Непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб PEXAY Stabil



Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
3	0,9 м	Универсальная труба PEXAY Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
2	1,4 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
4	6 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
6	2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
5	2 шт.	Резьбозажимное соединение Stabil 16,2x2,6xG3/4	12664523003
1	1 шт.	Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G 1/2xG 3/4, угловой (никелирован.)	12407373001

Преимущества:

Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводки замонтированы в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Скорость монтажа – Возможность предварительно сделать заготовки. Трубы PEXAY Stabil благодаря алюминиевому слою позволяют сделать минимальный угол поворота, равный высоте углового фитинга. Нет необходимости в монтаже угольников или фиксаторов поворота.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы PEXAY Pink/Flex.



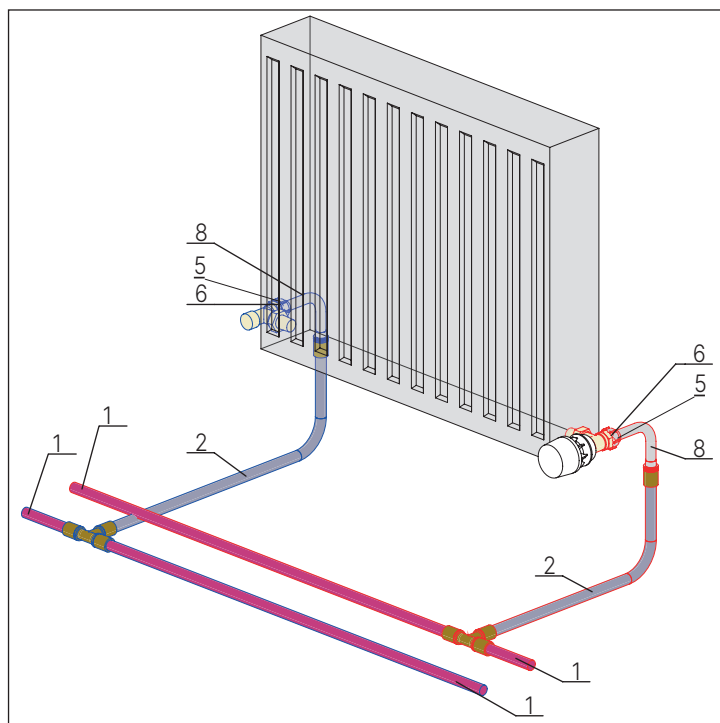
Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штробы должна быть порядка 80 мм. Изгиб труб PEXAY Stabil лучше выполнять с использованием трубогиба.

Схема для применения в проекте:



Схема 2.3

Разностороннее подключение из стены с помощью Г-образных соединительных трубок PEXAY из нержавеющей стали



Преимущества:







Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводки замоноличены в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы PEXAY Pink/Flex. Разностороннее подключение прибора обеспечивает более равномерный прогрев и теплоотдачу.

Спецификация:

		Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2		1 м	Универсальная труба PEXAY Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
1		1,8 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
7		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
4		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
8		2 шт	Трубка PEXAY из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
5		2 шт	Резьбозажимное соединение PEXAY для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
6		1 шт.	Комплект двух резьбозажимных nipples с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001



Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штробы должна быть порядка 80 мм

Схема для применения в проекте:



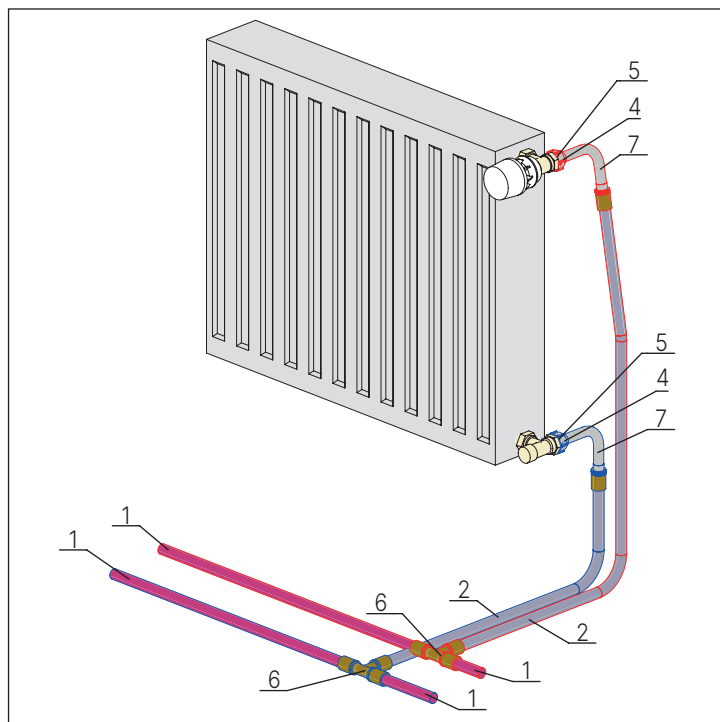
ZZGrJZGEQpPrsLk



LSWR22bZDrgYoSD

Схема 2.4

Боковое подключение из стены с помощью Г-образных присоединительных трубок PEXAY из нержавеющей стали



Преимущества:






Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводки замонтированы в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Долговечность – Труба из нержавеющей стали не подвержена коррозии.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы PEXAY Pink/Flex.

Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2 	1,6 м	Универсальная труба PEXAY Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
1 	1,3 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
6 	2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
3 	8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
7 	2 шт	Трубка PEXAY из. нерж. стали для подключения радиатора, Г-образная 16/250	11096641002
4 	2 шт	Резьбозажимное соединение PEXAY для металлической трубки G 3/4 - 15	12406013003
5 	1 шт.	Комплект двух резьбозажимных ниппелей с нар. резьбой 1/2x3/4 (латунь)	12407111001



Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штроб должна быть порядка 80 мм.

Схема для применения в проекте:

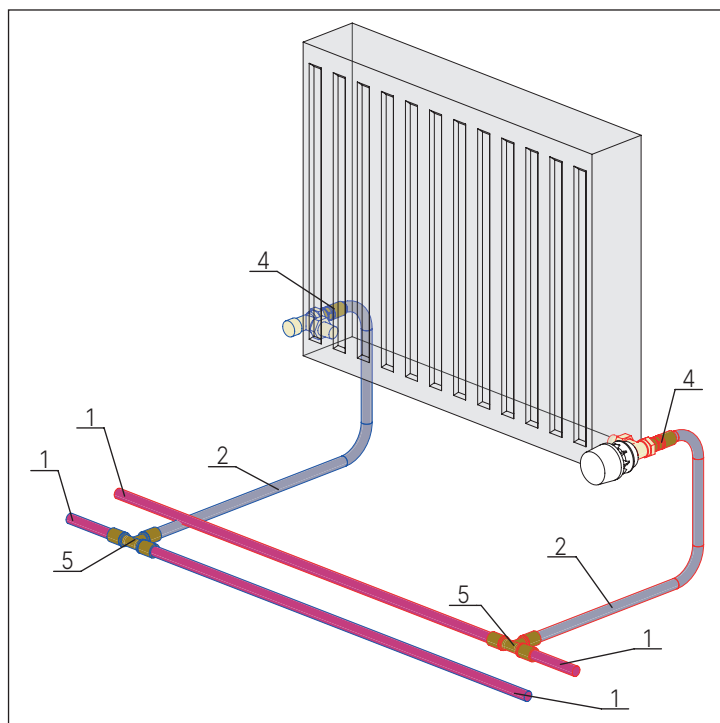


T97QtEFtPsnG7fd



cJDPTbyHoPdW4wR

Разностороннее непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб PEXAY Stabil







Преимущества:

Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводки замонтированы в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы PEXAY Pink/Flex. Разностороннее подключение прибора обеспечивает более равномерный прогрев и теплоотдачу.

Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула	
2		1,1 м	Универсальная труба PEXAY Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
1		1,8 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
3		8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
5		2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 МХ	11080311001
4		2 шт	Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 МХ	11096731001



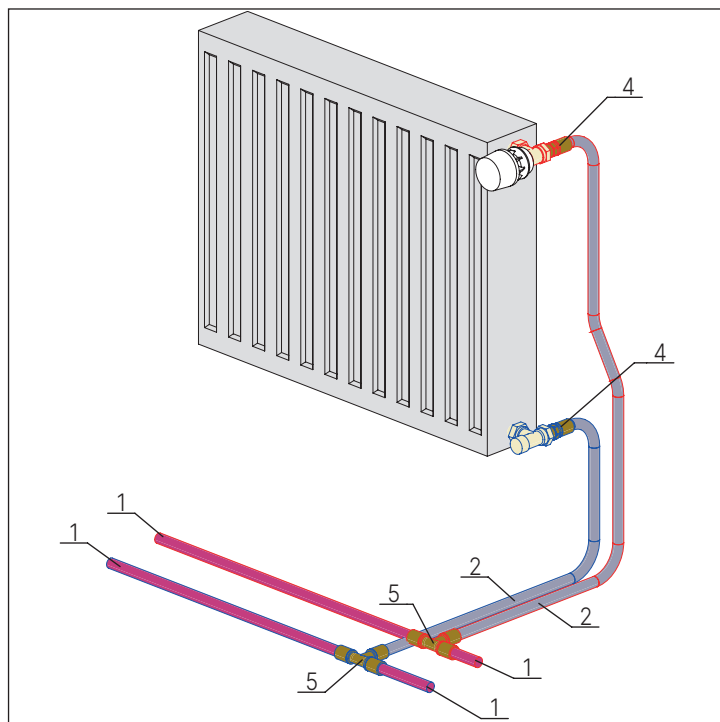
 Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штроб должна быть порядка 80 мм. Изгиб труб PEXAY Stabil лучше выполнять с использованием трубогиба.

Схема для применения в проекте:



Схема 2.6

Боковое непосредственное подключение из стены с помощью универсальных труб PEXAY Stabil



Спецификация:

	Количество	Наименование артикула	Номер артикула
2	1,5 м	Универсальная труба PEXAY Stabil 16,2x2,6 мм, бухта 100 м	11301213100
1	1,3 м	Отопительная труба PEXAY Pink 16x2,2 мм, бухта 120 м	11360423120
3	8 шт.	Надвижная гильза 16 LX	11080011001
5	2 шт.	Тройник равнопроходный 16-16-16 MX	11080311001
4	2 шт	Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 MX	11096731001

Преимущества:

Внешний вид – Отсутствие видимых участков трубопровода под отопительным прибором, подводы замонтированы в стене. Легкий и быстрый монтаж чистового напольного покрытия.

Скорость монтажа – Возможность предварительно сделать заготовки. Трубы PEXAY Stabil благодаря алюминиевому слою позволяют сделать минимальный угол поворота, равный высоте углового фитинга. Нет необходимости в монтаже угольников или фиксаторов поворота.

Надежность – Снижен риск механического воздействия благодаря подключению из стены.

Экономия – На магистральных трубопроводах могут использоваться неармированные трубы PEXAY Pink/Flex.



Следует заметить, что присоединение из стены возможно только в том случае, когда стена поддается штроблению, глубина штроб должна быть порядка 80 мм. Изгиб труб PEXAY Stabil лучше выполнять с использованием трубогиба.

Схема для применения в проекте:



Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачу, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям.

Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт РЕХАУ. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности, возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты.

