

TECEflex – Фитинги

Сквозное присоединение фланцевое TECEflex с зажимным кольцом, кремнистая бронза

Сквозное присоединение из кремнистой бронзы с зажимным кольцом для стен. Предназначено для соединения труб TECEflex с помощью пресс-втулки без применения уплотнительного кольца с резьбовыми фитингами или фитингами с резьбой, соответствующей стандарту EN 10226. Подходит для стен толщиной 18–25 мм. Включает в себя зажимное кольцо, винты и звукоизолирующую вставку (пресс-втулки TECEflex не входят в комплект).



Размеры	арт.	К 1	К 2
16 x Rp 1/2"	708705	10 шт.	20 шт.

Заглушка TECE для проверки системы под давлением из пластика, R 1/2"

Размеры	Цвет	арт.	К 1	К 2
R 1/2"	красный	720601	20 шт.	4320 шт.
R 1/2"	синий	720602	20 шт.	4320 шт.



Адаптер TECEflex на стальные или медные трубы, пресс/пайка, кремнистая бронза

Адаптер с трубы из нержавеющей стали или меди на систему TECEflex. Подходит для пресс-фитингов с V- или M-контурами. Также подходит для пайки.



Размеры	арт.	К 1	К 2
16 x 15 мм Cu	716316	10 шт.	150 шт.
20 x 18 мм Cu	716320	10 шт.	100 шт.
20 x 22 мм Cu	716321	10 шт.	100 шт.
25 x 22 мм Cu	716325	10 шт.	50 шт.
32 x 28 мм Cu	716332	10 шт.	50 шт.

Адаптер TECEflex на медные трубы, пайка, стандартная латунь*

Как переходник с труб из нержавеющей стали или меди на систему TECEflex, подходит только для пайки.



Размеры	арт.	К 1	К 2
16 x 15/18 мм Cu	713916	10 шт.	150 шт.
20 x 18/22 мм Cu	713920	10 шт.	100 шт.
25 x 22/28 мм Cu	713925	10 шт.	50 шт.

TECEflex – Радиаторные подключения

Защитный короб TECEflex из PS для двойного тройника

Для изолирования двойного тройника TECEflex, изготовлен из бесфреонного PS.



Размеры	арт.	К 1	К 2
16–20	718020	1 шт.	10 шт.

Термостат TECE

Термостат TECE для вентилей с резьбой М 30 х 1,5, диапазон настроек 7–28 °С.



Цвет	арт.	К 1	К 2
Белый	8740461	1 шт.	75 шт.

Термостатический вентиль TECE, проходной

Термостатический вентиль, проходной, с предварительной настройкой.



Размеры	арт.	К 1	К 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 шт.	20 шт.

Термостатический вентиль TECE, угловой

Термостатический вентиль, угловой, с предварительной настройкой.



Размеры	арт.	К 1	К 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 шт.	20 шт.

Термостатический вентиль TECE, осевой

Термостатический вентиль, осевой, с предварительной настройкой



Размеры	арт.	К 1	К 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740463	1 шт.	20 шт.

Вентиль TECE на обратную подводу, проходной

Вентиль на обратную подводу, проходной.



Размеры	арт.	К 1	К 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 шт.	20 шт.

Вентиль TECE на обратную подводу, проходной

Вентиль на обратную подводу, проходной.



Размеры	арт.	К 1	К 2
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 шт.	20 шт.

Запорно-присоединительный узел TECE для нижнего подключения радиаторов, проходной

Запорно-присоединительный узел для подключения радиаторов, проходной, 3/4" Евроконус.



Размеры	арт.	К 1	К 2
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 шт.	10 шт.

Запорно-присоединительный узел TECE для нижнего подключения радиаторов, угловой

Запорно-присоединительный узел для подключения радиаторов, угловой, 3/4" Евроконус.



Размеры	арт.	К 1	К 2
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 шт.	10 шт.

Запорно-присоединительный узел TECE для нижнего подключения радиаторов 1/2" MT, проходной

Запорно-присоединительный узел для подключения радиаторов, проходной, с наружной резьбой 1/2 "и 3/4" Евроконус.



Размеры	арт.	К 1	К 2
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 шт.	10 шт.

Запорно-присоединительный узел TECE для нижнего подключения радиаторов 1/2" MT, угловой

Запорно-присоединительный узел для подключения радиаторов, угловой, с наружной резьбой 1/2 "и 3/4" Евроконус.



Размеры	арт.	К 1	К 2
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 шт.	10 шт.

Монтажный набор TECEflex для подключения радиаторов к плintусной разводке

Для плintусного подключения радиаторов. Включает разборные соединения 1/2" x 15 мм. Предназначен для монтажа с помощью угловых патрубков без вентилей для плintусной разводки TECEflex или угловых патрубков с вентилем для плintусной разводки TECEflex.



Размеры	арт.	К 1	К 2
16 x 16 x 15 мм Cu	730110	1 компл.	10 компл.
20 x 20 x 15 мм Cu	730115	1 компл.	10 компл.
20 x 16 x 15 мм Cu	730120	1 компл.	10 компл.
16 x 20 x 15 мм Cu	730125	1 компл.	10 компл.
16 x заглушка x 15 мм Cu	730130	1 компл.	10 компл.
Заглушка x 16 x 15 мм, Cu	730135	1 компл.	10 компл.

TECEflex – Коллекторы

Стальной коллектор TECE для систем отопления с запорными вентилями

Коллектор квадратного сечения 40 x 1,5 мм из нержавеющей стали (марка стали 1.4301) в соответствии с EN 10088, накидная гайка 1", плоское уплотнение, межцентровое расстояние контуров 50 мм.

Полностью собранные подающая и обратная линии:


- Коллекторы с интегрированными запорными вентилями. в соответствии с EN 1264-4, выходы 3/4" Евроконус, никелированные
- Две заглушки G 3/4", никелированные.

Комплект поставки:

- Два настенных кронштейна 200 x 54,4 x 34,5 со звукоизолирующими прокладками (DIN 4109) и монтажными элементами (один кронштейн для коллектора на 2 контура).
- Два плоских уплотнения 1".



Размеры	a	арт.	К 1
2 контура	152 мм	712540	1 шт.
3 контура	202 мм	712541	1 шт.
4 контура	252 мм	712542	1 шт.
5 контуров	302 мм	712543	1 шт.
6 контуров	352 мм	712544	1 шт.
7 контуров	402 мм	712545	1 шт.
8 контуров	452 мм	712546	1 шт.
9 контуров	502 мм	712547	1 шт.
10 контуров	552 мм	712548	1 шт.
11 контуров	602 мм	712549	1 шт.
12 контуров	652 мм	712550	1 шт.

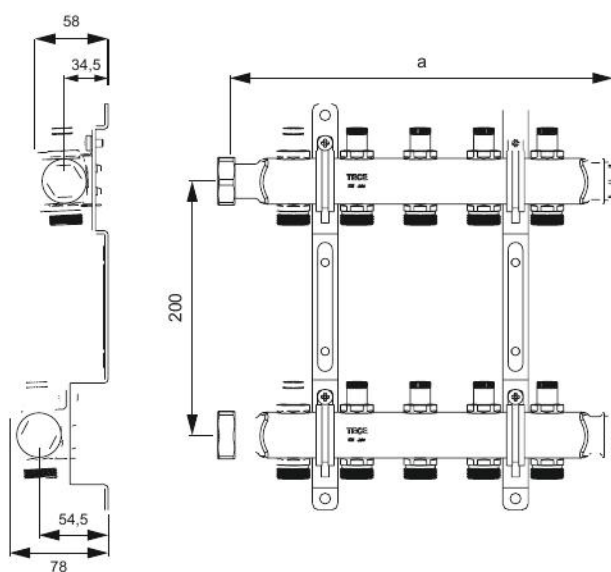

Коллектор TECE из нержавеющей стали для систем отопления без индикатора потока и без запорных вентилей

Коллектор для систем отопления из нержавеющей стали изготовлен из прямоугольной конструкционной трубы из нержавеющей стали размером 40 x 1,5 мм (класс 1.4301) в соответствии с EN 10088 с накидной гайкой G 1" и плоским уплотнением, никелированная латунь, расстояние между выводами контуров 50 мм.


Полностью собранные контуры подающей и обратной линий включают в себя:

- Коллектор с выводами для перехода на внешнюю резьбу G 3/4" Евроконус, внутренний конус в соответствии с EN 16313, никелированная латунь
- Две заглушки G 3/4", никелированная латунь
- Четыре заглушки G 1/2", никелированная латунь

Комплект поставки:

- Два двойных настенных кронштейна 200 x 54,4 x 34,5 со звукоизоляционными вставками от корпусного шума (DIN 4109), а также крепежные элементы (1 двойной настенный кронштейн для коллектора с 2 контурами отопления)
- Два плоских уплотнения 1"

Размеры	a	арт.	К 1
2 контура	152 мм	712551	1 шт.
3 контура	202 мм	712552	1 шт.
4 контура	252 мм	712553	1 шт.
5 контуров	302 мм	712554	1 шт.
6 контуров	352 мм	712555	1 шт.
7 контуров	402 мм	712556	1 шт.
8 контуров	452 мм	712557	1 шт.
9 контуров	502 мм	712558	1 шт.
10 контуров	552 мм	712559	1 шт.
11 контуров	602 мм	712560	1 шт.
12 контуров	652 мм	712561	1 шт.

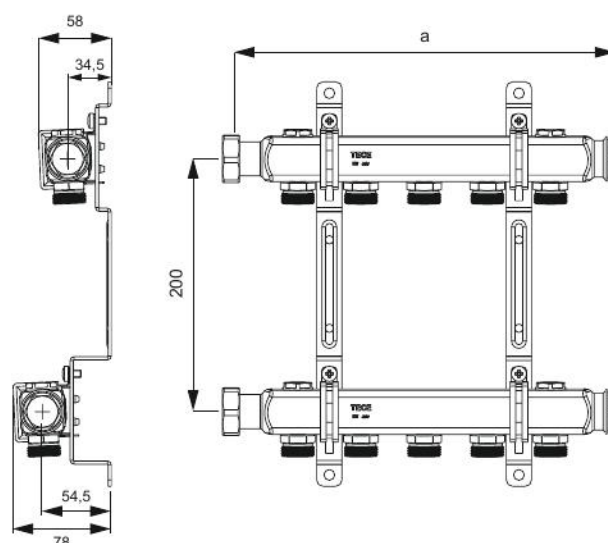

Комплект для заполнения и слива системы с возможностью выпуска воздуха 3/4" для монтажа на коллекторы TECE для систем отопления

арт.	К 1
712562	1 компл.



Коллектор TECEflex из кремнистой бронзы

Коллектор 3/4", одна сторона с внутренней резьбой Rp 3/4", другая — с наружной резьбой R 3/4". Вывод TECEflex размер 16 (заглушки 3/4" не входят в комплект).

Размеры	арт.	К 1	К 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 контура	712201	1 шт.	12 шт.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 контура	712202	1 шт.	12 шт.



TECEflex – Коллекторы

Коллектор TECEflex из стандартной латуни

Коллектор 3/4" с одной стороны с внутренней резьбой Rp 3/4", с другой — с наружной резьбой R 3/4". Вывод TECEflex размер 16 (заглушки 3/4" не входят в комплект).

Размеры	арт.	К 1	К 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2 контура	762201	1 шт.	12 шт.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 3 контура	762202	1 шт.	12 шт.



Коллектор универсальный TECE с запорными вентилями, стандартная латунь

Коллектор TECE с запорными вентилями, ВР/НР, с выводами 3/4" Евроконус.

Размеры	арт.	К 1	К 2
3/4" x 3/4" Евроконус 2 контура	8730006	1 шт.	24 шт.
3/4" x 3/4" Евроконус 3 контура	8730007	1 шт.	24 шт.
1" x 3/4" Евроконус 2 контура	8730010	1 шт.	24 шт.
1" x 3/4" Евроконус 3 контура	8730011	1 шт.	24 шт.
1" x 3/4" Евроконус 4 контура	8730040	1 шт.	12 шт.



Комплект кронштейнов TECE для коллекторов 3/4" и 1"

Кронштейны со звукоизоляционными вставками для монтажа коллектора TECE 3/4" и 1".

арт.	К 1	К 2
8730014	1 компл.	25 компл.



Защитный короб для тройника

Защитный короб для тройников для отделения водосодержащих элементов и редукционных тройников TECEflex от конструктивных элементов и уменьшения корпусного шума, в комплекте с креплением для гофрированных защитных труб TECEflex.

Установочная высота: 32 мм.

Материал: полипропилен, цвет: черный.



арт.	К 1	К 2
718019	10 шт.	60 шт.

Одинарный дюбель для монтажа труб TECE, пластик

Одинарный дюбель для монтажа пластиковых труб 14-16 мм.

Размеры	Длина	арт.	К 1	К 2
14-16 мм	80 мм	720596	200 шт.	800 шт.

**Двойной дюбель для монтажа труб TECE, пластик**

Двойной дюбель для монтажа пластиковых труб 14-16 мм.

Размеры	Длина	арт.	К 1	К 2
14-16 мм	80 мм	720597	100 шт.	400 шт.

**Фиксаторы поворота трубы TECE**

Фиксатор поворота трубы изготовлен из пластика для направления трубы в стяжке.

Размеры	арт.	К 1	К 2
14–17 мм	77910010	25 шт.	200 шт.
18–20 мм	77910011	25 шт.	100 шт.
25 мм	77910012	25 шт.	100 шт.

**Фиксатор поворота трубы TECE**

Фиксатор поворота трубы для труб диаметром 14-16, пластиковый.

арт.	К 1	К 2
718005	5 шт.	20 шт.

**Лента TECE для обертывания фитингов**

Трехслойная вспененная лента для защиты соединений труб от воздействия внешней коррозии. Длина 12,5 м, ширина 20 мм, толщина 1 мм.

арт.	К 1	К 2
720579	12,5 м	225 м



TECEflex – Инструменты

Ручной инструмент TECEflex для расширения труб, тип: RAZ-V

Ручной инструмент для расширения труб TECEflex PE-X и композитных труб диаметром 16–32 мм.

Комплект поставки:

- Ручной расширитель
- Расширительные головки для труб диаметром 16–32 мм
- Чемодан



Размеры	арт.	К 1
16–32	720056	1 шт.

Ручной инструмент TECEflex для запрессовки пресс-втулок, тип: HPW-L

Для запрессовки пресс-втулок TECEflex.

Комплект поставки:

- Ручной запрессовщик
- Сменные насадки разм. 14–32
- Чемодан



Размеры	арт.	К 1
14–32	720050	1 шт.

Комплект инструментов TECEflex

Комплектация набора ручных инструментов:

- Ручной расширитель TECEflex
- Сменные насадки диаметром 16–32
- Ручной запрессовщик пресс-втулок
- Сменные насадки разм. 14–32
- Чемодан



Размеры	арт.	К 1
16–32	720203	1 компл.

Комплект инструментов TECEflex RazFaz

Комплект поставки:

- Беспроводной расширитель RazFaz
- Беспроводной запрессовщик RazFaz
- Сменные насадки для расширения труб диаметром 16–32
- Сменные насадки для запрессовки разм. 14/16–20 и 25–32
- 2 аккумулятора
- Зарядное устройство
- Чемодан



Размеры	арт.	К 1
14–32	720174	1 компл.