


ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 MM



Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario произвольно укорачиваемый 70 мм (плоская модель)

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- высококачественный пластик

комплектация

комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики

высота гидрозатвора 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,55 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества

пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4966.10

L	BH	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	

L = длина


BH = монтажная высота

DN = номинальный диаметр



DESIGN PLUS
powered by ISH

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 MM

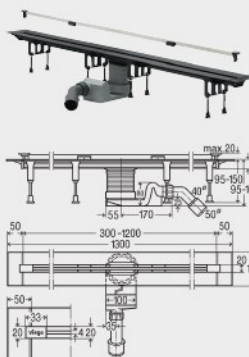

Душевой лоток Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- в комплект входит: декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30
- высококачественный пластик

комплектация

комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4965.20

L	BH	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ
300-1200	95-150	40/50	неполированный	1	704 353	


L = длина

BH = монтажная высота

DN = номинальный диаметр



DESIGN PLUS
powered by ISH



Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- высококачественный пластик

комплектация

комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики

- высота гидрозатвора 50 мм
- пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
- пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4965.10

L	BH	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	90


L = длина

BH = монтажная высота

DN = номинальный диаметр



DESIGN PLUS
powered by IISH

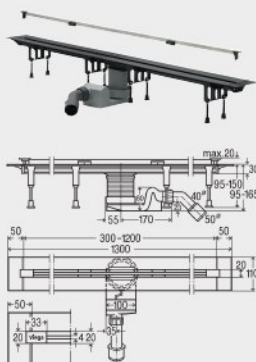

Душевой лоток Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- в комплект входит: декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.31
- высококачественный пластик

комплектация

комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики

- высота гидрозатвора 50 мм
- пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
- пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4965.21

L	BH	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ
300-1200	95-150	40/50	глянцевый	1	704 360	90

L = длина

BH = монтажная высота

DN = номинальный диаметр



DESIGN PLUS
powered by IISH