ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕРЕХОДНИКОВ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

ELSEN

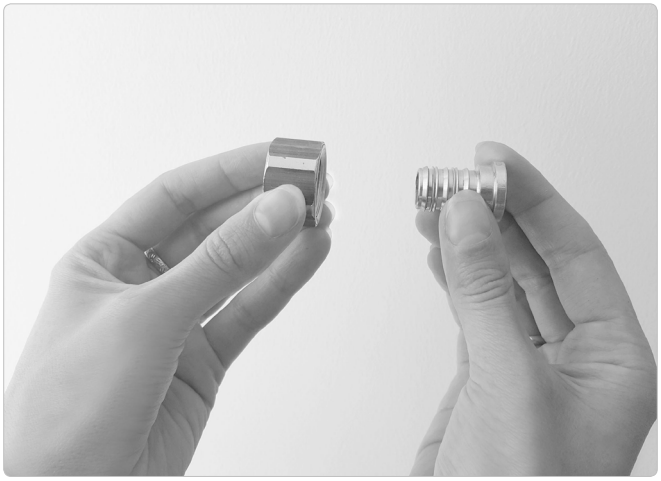

Для арт. EFA13.16-12B (16-1/2”) // EFA13.20-34B (20-3/4”)

Продеть штуцер в гайку.

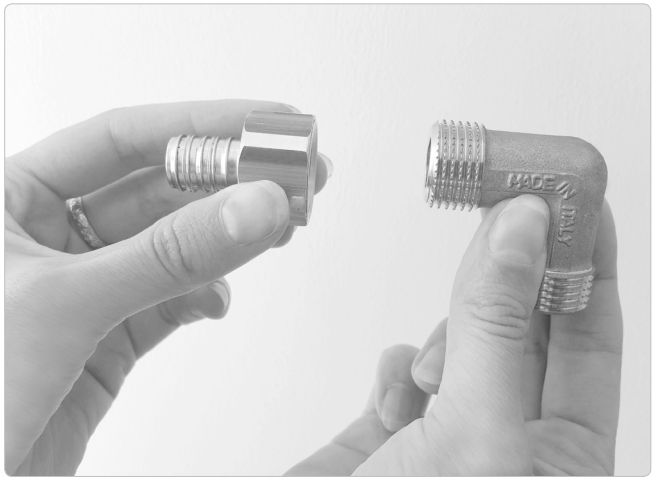

Для арт. EFA13.16-12B (16-1/2”) // EFA13.20-34B (20-3/4”)

Закрепить гайку на любой ответной части с наружной резьбой 1/2” либо 3/4” в зависимости от размера гайки.

Штуцер должен быть неподвижен.

Наденьте гильзу на участок трубы, который предназначен для монтажа. Расширьте конец трубы с помощью «Расширитель труб» арт. EFA01 и соответствующей насадки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЕРЕХОДНИКОВ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

ELSEN

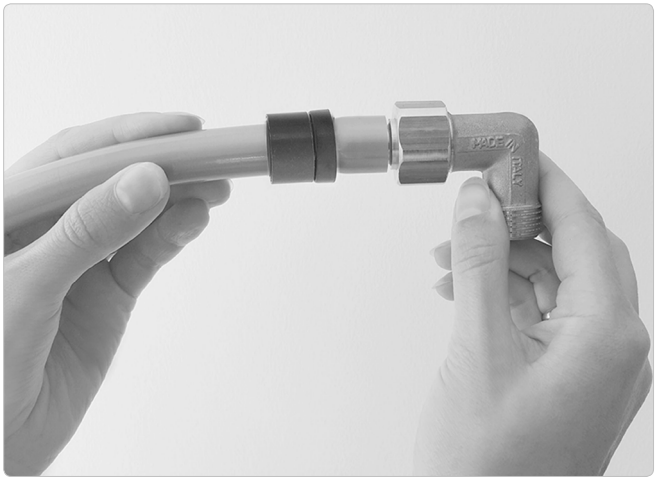

Наденьте расширенный конец трубы на штуцер фитинга.

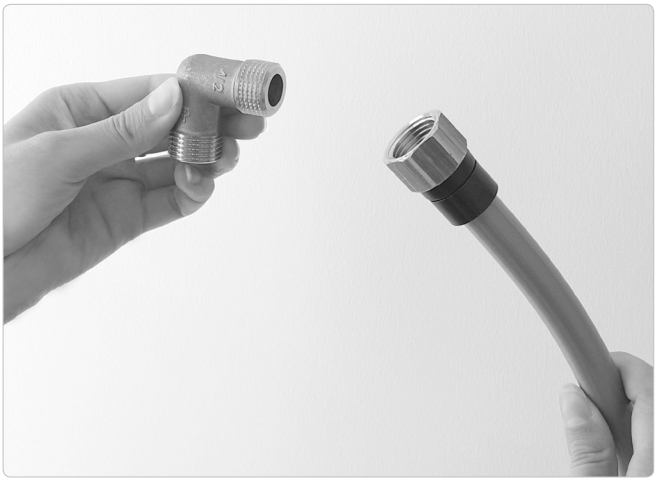

Для арт. EFA13.16-12B (16-1/2”) // EFA13.20-34B (20-3/4”)
Выкрутить ответную резьбовую часть из накидной гайки.
Фитинг готов к эксплуатации.

Для арт. EFA13.16-12B (16-1/2”)
Используйте для надвижения «Запрессовочные тиски» арт. EFA02.20 со стороны гайки и арт. EFA02.16 со стороны гильзы.

Для арт. EFA13.16-34B (16-3/4”)
Используйте для надвижения «Запрессовочные тиски» арт. EFA02.16 с обеих сторон.

Для арт. EFA13.20-34B (20-3/4”)
Используйте для надвижения «Запрессовочные тиски» арт. EFA02.16 со стороны гайки и арт. FA02.20 со стороны гильзы.

Для арт. EFA13.25-10B (25-1”)
Используйте для надвижения «Запрессовочные тиски» арт. EFA02.20 со стороны гайки и арт. EFA02.25 со стороны гильзы.