


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

2026





Российская компания RIFAR известна как производитель высококачественных стальных трубчатых, биметаллических и алюминиевых секционных радиаторов, идеально подходящих для эксплуатации в условиях России и стран СНГ.

С 2024 года компания расширила ассортимент и начала выпуск максимально безопасных электрических полотенцесушителей, оснащённых энергоэффективным нагревательным элементом с высокоточным цифровым управлением, предназначенных для автономной эксплуатации в различных типах помещений, как в жилых – квартирах, загородных домах, так и в коммерческих – гостиницах, медицинских центрах и фитнес-клубах.

Если при работе с каталогом у вас возникнут вопросы, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Обращайтесь в АО «РИФАР» по телефону

Замечания также можно присылать на электронную почту

СОДЕРЖАНИЕ

• Введение	4
• Коллекция D-LINE	9
• Коллекция D-BEND	12
• Цветовые решения	16
• Подключение полотенцесушителя к сети электропитания	17
• Кронштейны	17


Полотенцесушитель — это устройство, с которым мы сталкиваемся ежедневно

Выбирая полотенцесушитель для ванной комнаты, мы стремимся не только к эстетичному внешнему виду, который будет радовать глаз при установке, но и к функциональности, которая позволит эффективно обогревать помещение и сушить вещи. Хотя его использование кажется рутинным и незаметным, оно играет важную роль в нашей повседневной жизни. Мы регулярно вешаем на него мокрые полотенца, и порой этот список может быть гораздо длиннее, ведь на полотенцесушителе оказываются не только полотенца, но и мокрые коврики, одежда или другие вещи, попавшие в ванную комнату.

Это означает, что нам нужен не просто прибор, а надежное и качественное устройство, которое сочетает в себе функциональность, удобство и долговечность. Он должен быть способным выдерживать ежедневную эксплуатацию, обеспечивая эффективное выполнение своих задач, и при этом обладать низким энергопотреблением.

Часто выбор полотенцесушителя зависит от того, какое место осталось на стене после установки мебели, стиральной машины, раковины и других элементов ванной. Однако немногие задумываются о том, что проектирование ванной комнаты следовало бы начинать именно с этого устройства. Например, если в семье четыре человека, то утром появляется четыре мокрых полотенца, и стандартный полотенцесушитель размером 500 x 800 (мм) не справится с такой задачей. Если не включить его на полную мощность, то к концу дня полотенца останутся сырыми. Это подчеркивает важность выбора полотенцесушителя, который будет эффективно выполнять свою основную функцию, при этом имея низкое энергопотребление и высокую производительность.



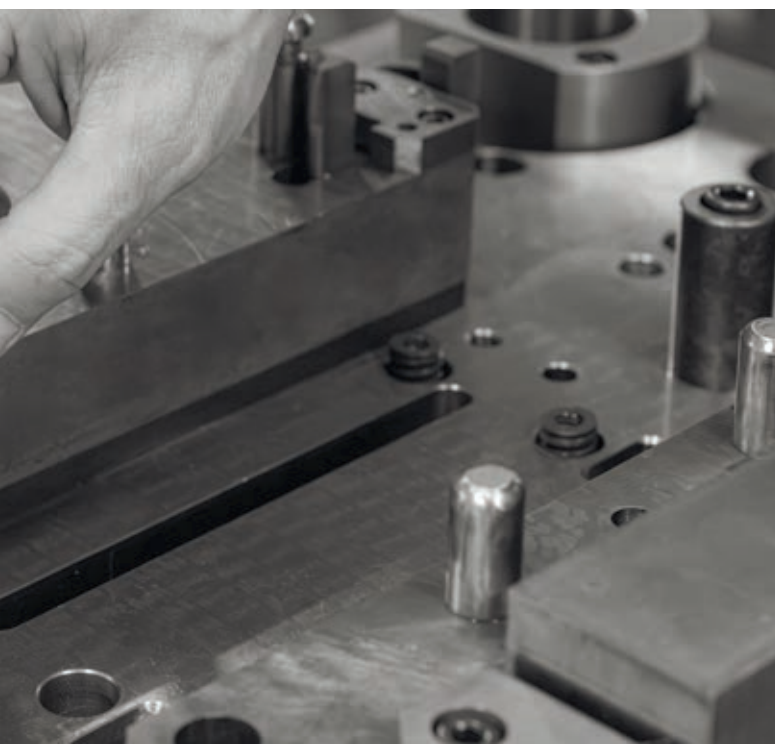

Умное тепло в вашей ванной

На первый взгляд полотенцесушитель может показаться второстепенным элементом в интерьере ванной комнаты. Но на деле это один из ключевых приборов, обеспечивающих уют, здоровье и гигиену в повседневной жизни.

Мы редко задумываемся, что после каждого использования полотенце становится потенциальной средой для развития микроорганизмов, бактерий и плесени. Во влажной ткани при комнатной температуре они начинают активно размножаться уже через несколько часов. А это неприятный запах, риск раздражения кожи и общее снижение гигиенического комфорта.

Полотенцесушитель не просто сушит ткань. Он активно борется с сыростью, помогает поддерживать сухой микроклимат в помещении и сохраняет полотенца чистыми, свежими и приятными на ощупь. Это особенно важно в семьях с детьми, пожилыми людьми или теми, кто заботится о здоровье и чистоте в деталях.

Благодаря инновационным технологиям RIFAR, даже самая компактная модель способна полностью высушить полотенце размером 70 × 100 (см) всего за 1 час. Быстро, эффективно и при этом с минимальным энергопотреблением.

Полотенцесушитель от RIFAR — это не просто источник тепла, а незаменимый помощник, который каждый день работает на ваш комфорт и здоровье, оставаясь при этом почти незаметным.



КОМФОРТ В ДЕТАЛЯХ

После душа не хочется задумываться, куда повесить полотенце, чтобы оно точно высохло. Это место должно быть удобным, теплым и продуманным заранее.

Холодное влажное полотенце способно испортить все ощущение уюта. Именно поэтому RIFAR ежегодно совершенствует отопительное оборудование для ванных комнат, делая процесс сушки простым, быстрым и по-настоящему комфортным.



Серия полотенцесушителей RIFAR предлагает:

- широкий модельный ряд — для ванных комнат любого размера, стиля и планировки;
- интеллектуальное управление — удобно и экономично;
- низкое энергопотребление — забота об экологии и счете за электричество;
- эргономичный дизайн — удобно вмещает все необходимое для всей семьи;
- максимум удобства и комфорта.

RIFAR — СУШКА ПОЛОТЕНЕЦ С КОМФОРТОМ



В 2024 году компания RIFAR с гордостью представила новую серию электрических полотенцесушителей D-LINE. Это событие стало логичным продолжением 23-летнего пути развития, на протяжении которого компания неизменно стремилась к совершенству — от первых инженерных разработок до создания оборудования, признанного во всем мире.


Основой успеха D-LINE стали годы научных исследований, строгие многоступенчатые испытания и внедрение передовых технологий. Все эти усилия позволили создать не просто отопительный прибор, а инновационное решение премиум-класса, которое объединяет в себе функциональность, энергоэффективность и современный эстетичный дизайн.

КОЛЛЕКЦИЯ D-LINE

ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА ОТ RIFAR

Полотенцесушители серии D-LINE разработаны с учетом требований самых разных пользователей — от владельцев небольших городских ванных комнат до дизайнеров, оформляющих проекты апартаментов, отелей и спа-зон. Устройства легко интегрируются в любой интерьер и становятся не только источником тепла, но и важной частью атмосферы комфорта, уюта и гигиены.

Электрические полотенцесушители D-LINE — это новый стандарт в сфере отопления ванных комнат. Они воплощают ключевые ценности бренда RIFAR: надежность, технологичность и заботу о каждом пользователе.

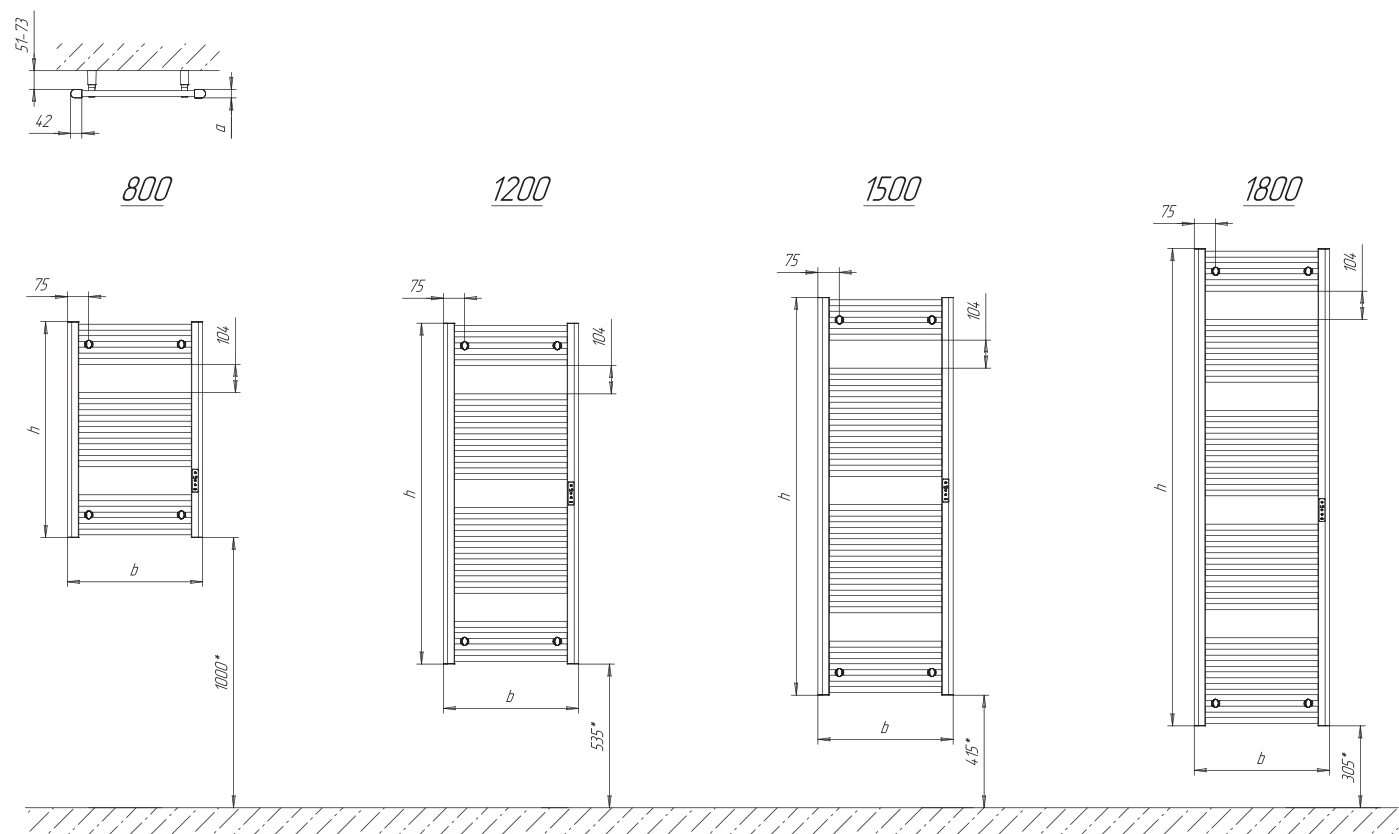

* Рекомендуемые размеры

Модель		Код размера	Монтажные размеры			Масса, кг	Потребляемая мощность, Вт
			ширина b, мм	высота h, мм	глубина a, мм		
RIFAR D-BEND	800	080-45	450	798	32	5,3	150
		080-50	500			5,8	160
		080-60	600			7,0	200
	1200	120-45	450	1260		8,4	250
		120-50	500			9,3	280
		120-60	600			11,1	330
	1500	150-45	450	1470		10,0	320
		150-50	500			11,2	350
		150-60	600			13,4	430
	1800	180-45	450	1764		11,8	360
		180-50	500			13,1	400
		180-60	600			15,8	500

Номинальная мощность полотенцесушителя пропорциональна длине кабеля

RIFAR D-LINE — электрический полотенцесушитель с функцией управления температурой и временем работы для использования в ванных комнатах и санузлах.

Классический дизайн, большая вариативность цветовых исполнений и удобная компоновка позволяют с комфортом сушить полотенца после их использования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1) Электрический нагревательный элемент с цифровым блоком управления.

2) 12 типоразмеров модели.

3) 36 возможных цветовых исполнений.
- 4) Максимальная температура прибора 55°C.

5) Длительный срок службы — 5 лет.

6) Классический дизайн.

7) Стойкое антикоррозионное покрытие.

8) На заказ может быть изготовлен прибор в типоразмере до 1000 x 2000 (мм).



D-LINE 180-45



D-LINE 180-60



D-LINE 80-50


КОЛЛЕКЦИЯ D-BEND

ИЗОГНУТАЯ ГЕОМЕТРИЯ УЮТА

D-BEND — полотенцесушитель, созданный на основе своего прямолинейного родственника. Обладая такими же техническими параметрами, он позволяет выделиться на фоне плоских стен. Изогнутая геометрия дает возможность разместить на нем больше вещей и получить сухой результат быстрее. Кронштейны, которыми укомплектовано изделие, способствуют надежному и эстетичному закреплению изогнутой формы прибора на плоской поверхности стен.

Полотенцесушители D-BEND оснащены интеллектуальной системой управления температурой, функцией таймера, а также энергоэффективным нагревательным элементом, обеспечивающим быстрый и равномерный прогрев. Комплект для скрытого подключения проводки позволит создать настоящую, надежную, работающую инсталляцию в ванной на уровне арт-объекта. Надежное, прагматичное и функциональное использование полотенцесушителя позволит вам всегда иметь сухие и теплые вещи как для самых маленьких эксплуатантов, так и для вас лично.



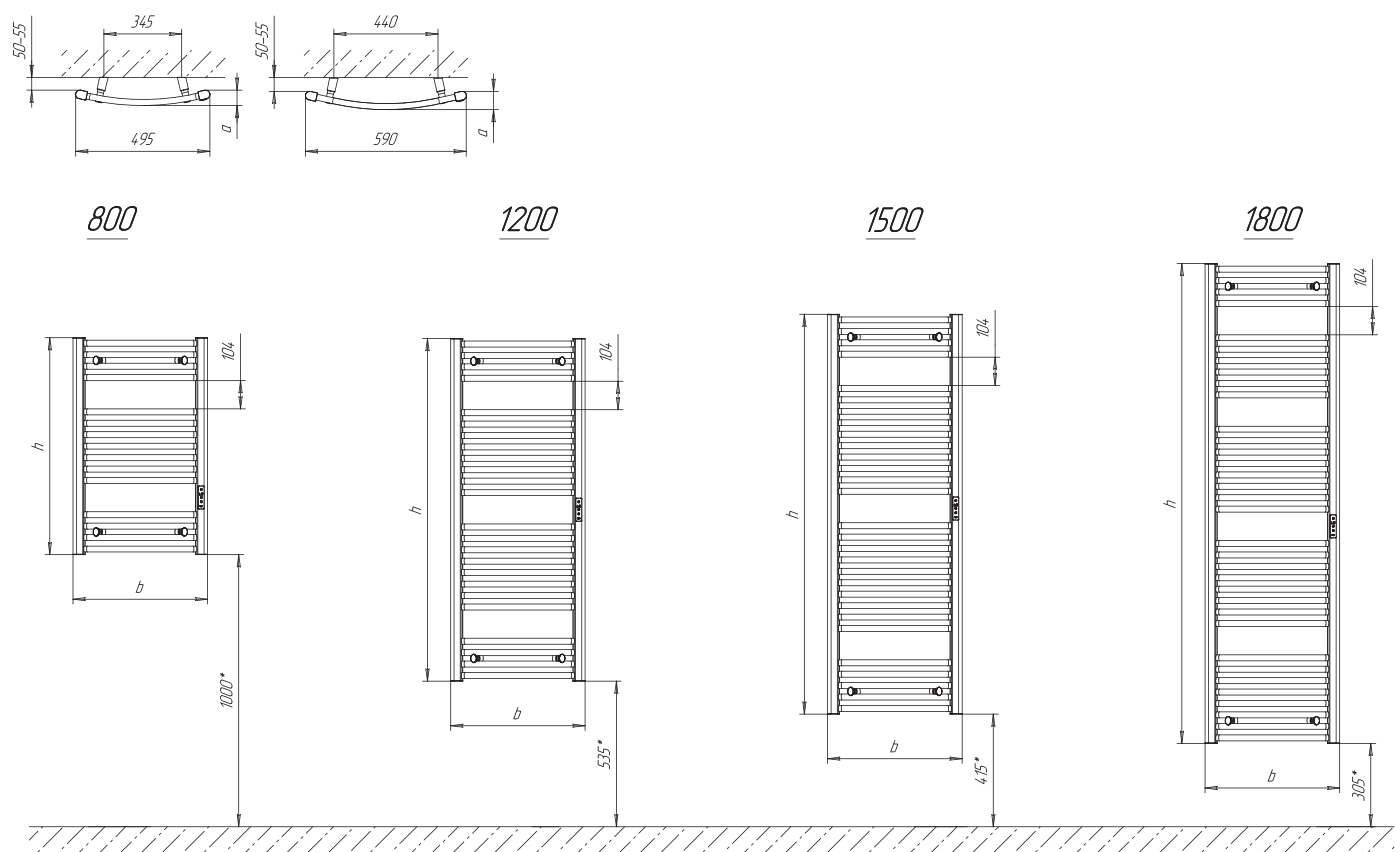

* Рекомендуемые размеры

Модель		Код размера	Монтажные размеры			Масса, кг	Потребляемая мощность, Вт
			ширина b, мм	высота h, мм	глубина a, мм		
RIFAR D-BEND	800	080-50	495	798	57	5,8	160
		080-60	590		68	7,0	200
	1200	120-50	495	1260	57	9,3	280
		120-60	590		68	11,1	330
	1500	150-50	495	1470	57	11,2	350
		150-60	590		68	13,4	430
	1800	180-50	495	1764	57	13,1	400
		180-60	590		68	15,8	500

Номинальная мощность полотенцесушителя пропорциональна длине кабеля

RIFAR D-BEND — электрический полотенцесушитель с функцией управления температурой и временем работы для использования в ванных комнатах и санузлах.

Классический дизайн, большая вариативность цветовых исполнений и удобная компоновка позволяют с комфортом сушить полотенца после их использования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1) Электрический нагревательный элемент с цифровым блоком управления.
- 2) 12 типоразмеров модели.
- 3) 36 возможных цветовых исполнений.
- 4) Максимальная температура прибора 55°C.
- 5) Длительный срок службы — 5 лет.
- 6) Классический дизайн.
- 7) Стойкое антикоррозионное покрытие.
- 8) На заказ может быть изготовлен прибор в типоразмере до 1000 x 2000 (мм).



D-BEND 180-50



D-BEND 120-50



D-BEND 120-50

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В стандартном исполнении полотенцесушители RIFAR окрашены в белый цвет RAL 9016. По заказу они могут быть окрашены цветами из стандартной цветовой палитры RIFAR. Технологический процесс порошковой покраски предусматривает 11-стадийную подготовку поверхности изделия, нанесения химического антикоррозионного покрытия, полное анафорезное

грунтование перед нанесением финишного покрытия в виде выбранной эмали. Это отработанная промышленная технология, обеспечивающая высокое качество окраски продукции. Многослойность покрытия, глубина цвета, металлизированные оттенки и дополнительные виды отделки поверхности помогут подчеркнуть индивидуальность вашего интерьера.



БЕЛЫЙ
RAL 9016 Gloss



КРЕМА
RAL 9001 Gloss



КЬЯРО
RAL 9002 Gloss



АЙВОРИ
RAL 1013 Gloss



КВАРЦ
RAL 1015 Gloss



НЕБИЯ
RAL 7047 Gloss



СЕРЫЙ ШЕЛК
RAL 7044 Gloss



СЕРЫЙ ШЕЛК
RAL 7044 Matt



АБРИКОС
RAL 1034 Gloss



ЦИТРИН
RAL 1021 Gloss



СОЛАРЕ
RAL 1016 Gloss



ФРЕСКО
RAL 6019 Gloss



ЛАЙМ
RAL 6039 Gloss



ЗЕЛЕНый МОХ
RAL 6005 Gloss



УЛЬТРАМАРИН
RAL 5002 Gloss



КОБАЛЬТ
RAL 5017 Gloss



КАПРИ
RAL 5012 Gloss



САПФИР
RAL 5024 Gloss



САЛЬВИЯ
RAL 6027 Gloss



ЛАВАНДА
RAL 4005 Gloss



РОЗА
RAL 3015 Gloss



ЛИЛЛА
RAL 4009 Gloss



МАДЖЕНТА
RAL 4010 Gloss



РОССО
RAL 3000 Gloss



БОРДО
RAL 3011 Gloss



КАПУЧИНО
RAL 8025 Gloss



ЛАТТЕ
RAL 1019 Gloss



МОКРЫЙ ПЕСОК
RAL 7248 Matt



ТЕРРА
RAL 8028 Gloss



ШОКОЛАД
RAL 8017 Gloss




НАРДО
RAL 9206 Matt



ТИТАН
RAL 9223 Matt



ГРИДЖИО
RAL 7016 Gloss



АНТРАЦИТ
DB 703 Matt



ЧЕРНЫЙ ЯНТАРЬ
RAL 9005 Gloss



ЧЕРНЫЙ ЯНТАРЬ
RAL 9005 Matt


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Для определения места вывода кабеля из стены произведите предварительную разметку на стене, приложив прибор к желаемому месту установки.

1. Подключение полотенцесушителя к сети с использованием кабеля с вилкой.

1.1. Установите кабель питания при помощи соединительного разъема к предпочитаемой стороне вывода на полотенцесушителе и зафиксируйте его.

1.2. Закройте второй разъем специальной крышкой, входящей в монтажный набор.

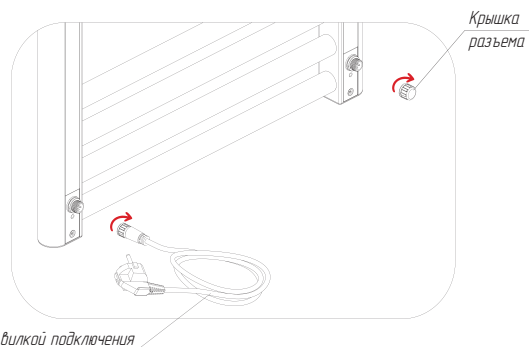

2. Подключение полотенцесушителя к сети через модуль скрытого подключения.


2.1. Осуществите предварительный монтаж прибора на стену согласно шаблону, нанесенному на упаковку полотенцесушителя. В соответствии с ним спозиционируйте кабель из стены с требуемой стороны подключения (левой или правой).

2.2. Для установки через скрытую проводку нужно подключить электрический кабель к клеммам разъема полотенцесушителя.

2.3. Сформируйте кабель-канал, как показано на рисунке.

2.4. Заправьте провода в кабель-канал.

2.5. Произведите окончательную фиксацию прибора.


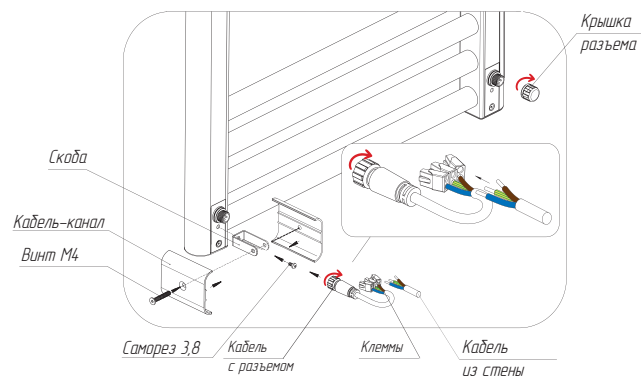


КРОНШТЕЙНЫ

Каждый полотенцесушитель RIFAR укомплектован необходимым количеством кронштейнов для его монтажа.


Полотенцесушитель устанавливается на кронштейны из комплекта поставки.

Кронштейны прибора предполагают его регулировку по вертикали в пределах 13 мм и возможность изменения расстояния от стены на 22 мм. При установке кронштейнов следите за равномерностью нагрузки от установленного полотенцесушителя.

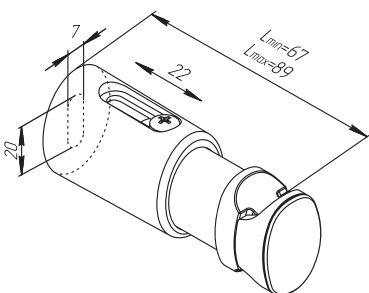

АКСЕССУАРЫ


Держатель для полотенец и халатов. Устанавливается на лицевую поверхность прибора в удобном для вас месте.



ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Несмотря на то что электрические полотенцесушители имеют класс защиты от брызг IP65, лучше их располагать на расстоянии не менее 60 см от источника воды в зоне 3.

Установка приборов в зоне 2 возможна, если линия электропитания защищена автоматическим дифференциальным выключателем тока (дифавтоматом) с порогом срабатывания не более 30 мА. Розетка электропитания и дифавтомат должны при этом находиться в зоне 3 в соответствии с ПУЭ 7.1.47, ПУЭ 7.1.48.

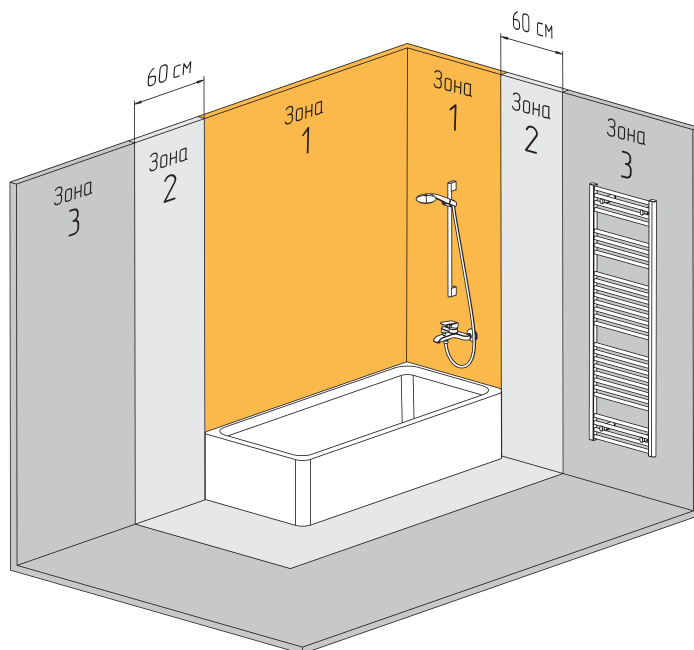



D-LINE 180-60



АО «РИФАР», 462635, Российская Федерация, Оренбургская обл.,
М.О. Гайский, г. Гай, проезд Технологический, зд. 18/1, стр. 1