



Технический паспорт изделия

Инсталляция для установки подвесного унитаза
PEXAY NOVAFLOW

ПС-0251211

1 Назначение и область применения

1.1 Инсталляция PEXAY NOVAFLOW предназначена для крепления подвесного унитаза в санузлах индивидуального и общественного пользования. Наполнение и смыв осуществляется с помощью встроенного цельновыдутого бачка из полиэтилена и встроенной в него арматуры. Силовая рама изготовлена из стального профиля квадратного сечения и имеет окраску темно-серого цвета.

1.2 В инсталляции PEXAY NOVAFLOW предусмотрен двухрежимный смыв и настройка скорости смыва для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза.

1.3 В комплект поставки инсталляции PEXAY NOVAFLOW входят:

- рама инсталляции со сливным бачком и арматурой;
- две крепежные шпильки M12 с гайками (для унитаза);
- комплект из двух патрубков для подключения унитаза, включая защитные заглушки;
- шумоизоляционная прокладка для унитаза;
- комплект крепежных элементов к стене и полу для установки рамы инсталляции;
- фановый отвод 90 град. с отдельным переходником 90/110 для подключения к канализации.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва PEXAY NOVAFLOW (для комплекта без панели смыва).

1.4 Для идентификации в Системе Качества PEXAY (СКР) на защитной панели бачка нанесён DM-код (Рисунок 1).

Рисунок 1 – DM-код



1 Назначение и область применения (продолжение)

1.5 На лицевой панели коробки инсталляции PEXAY NOVAFLOW имеется трафарет инсталляции в масштабе 1:1 для удобного и точного выполнения монтажных работ. Коробка имеет маркировку с указанием:

- Фирменного знака изготовителя



и этикетку со следующей информацией: название изделия, артикул, размеры инсталляции, штрих код, стандарты и нормы, согласно которым изготовлена продукция, информация о изготовителе и его адресе.



1.6 Производитель: ООО «РЕХАУ»

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики инсталляции указаны в Таблице 1:


Таблица 1 - Технические характеристики

Вес	17,9±0,5 кг
Высота	от 1147 до 1367 мм
Регулировка высоты (ход выдвижных опор)	220 мм
Ширина	520 мм
Минимальная глубина установки	135 мм
Допустимая статическая нагрузка на раму	до 600 кг
Совместимые клавиши	клавиши торговая марка «РЕХАУ»
Межосевое расстояние для крепления унитаза	180 мм / 230 мм
Объем бачка (общий)	7,5 л
Объем большого смыва	от 5,5 до 7,5 л (по умолчанию 6 л)
Объем малого смыва	от 3 до 5 л (по умолчанию 4 л)
Присоединение ХВС	наружная резьба G 1/2"
Присоединение канализации	90/110 мм
Макс. рабочее давление ХВС	16 бар
Рабочая температура	от +5°C до +40°C
Срок службы, не менее	50 лет
Ресурс клапанов смыва, заполнения и панелей смыва	Не менее 200 000 циклов

3 Габаритные размеры

3.1 Габаритные размеры инсталляции указаны на Рисунке 2:

Рисунок 2 – Габаритные размеры

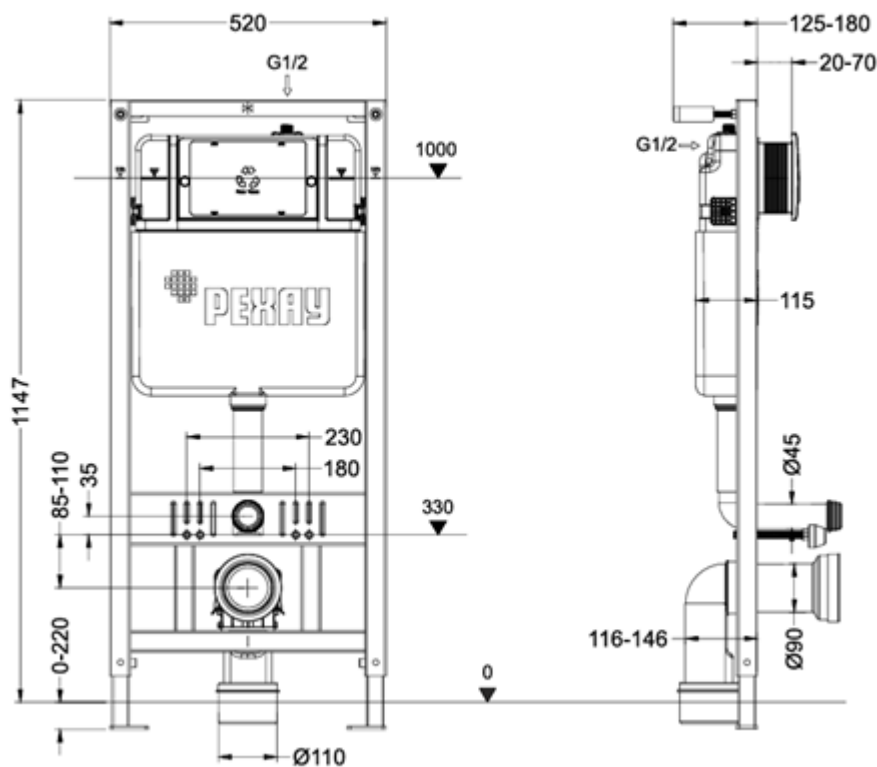

4 Номенклатура

4.1 Артикул инсталляции PEXAY NOVAFLOW указан в Таблице 2



Таблица 2 – Инсталляция PEXAY NOVAFLOW

Артикул	Габаритные размеры (коробка), см	Вес нетто кг/шт.	Единица поставки
19101011001	116 x 55 x 13,5	17,9±0,5 кг	1 шт.

4.2 Артикулы инсталляций PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва (комплект) указаны в Таблице 3:

Таблица 3 – Комплекты инсталляций PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва

Артикул	Описание комплекта	Габаритные размеры (коробка), см	Единица поставки
19101021001	Комплект инсталляции PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва NOVA QUAD 001 с прямоугольными клавишами, пластик, белый, глянцевый	116 x 55 x 13,5	1 шт.
19101031001	Комплект инсталляции PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва NOVA QUAD 001 с прямоугольными клавишами, пластик, хром, глянцевый	116 x 55 x 13,5	1 шт.
19101041001	Комплект инсталляции PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва NOVA QUAD 001 с прямоугольными клавишами, пластик, черный, матовый	116 x 55 x 13,5	1 шт.
19101051001	Комплект инсталляции PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва NOVA ORB 001 с круглыми клавишами, пластик, белый, глянцевый	116 x 55 x 13,5	1 шт.
19101061001	Комплект инсталляции PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва	116 x 55 x 13,5	1 шт.

	NOVA ORB 001 с круглыми клавишами, пластик, хром, глянцевый		
19101071001	Комплект инсталляции PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва NOVA ORB 001 с круглыми клавишами, пластик, черный, матовый	116 x 55 x 13,5	1 шт.
19101081001	Комплект инсталляции PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва NOVA ELLIPSE 001 с овальными клавишами, пластик, белый, глянцевый	116 x 55 x 13,5	1 шт.
19101091001	Комплект инсталляции PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва NOVA ELLIPSE 001 с овальными клавишами, пластик, хром, глянцевый	116 x 55 x 13,5	1 шт.
19101101001	Комплект инсталляции PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва NOVA ELLIPSE 001 с овальными клавишами, пластик, черный, матовый	116 x 55 x 13,5	1 шт.

5 Указания по монтажу

5.1 Все компоненты сантехнических изделий PEXAY NOVAFLOW (Изделие, Система PEXAY) предназначены только для установки в составе указанной Системы. Проектирование и монтаж должны осуществляться согласно действующим правилам и нормам. При монтаже необходимо следовать инструкции прилагаемой к изделию.

5.2 Рекомендуются установка фильтра механической очистки с размером ячейки не более 100 мкм до клапана наполнения.



- При установке инсталляции обязательно необходимо проверить расположение отметки 1м на раме, с учетом высоты чистого пола. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем верхний край унитаза оказался на высоте 40-41 см без учета высоты сиденья.

- Если во время монтажа возникает необходимость в дополнительных креплениях к стене - разрешается в верхней балке сделать два дополнительных отверстия диаметром до 10 мм без потери максимальной нагрузки 600 кг на подвесную керамику.
- Наличие отверстий 180/230 для установки шпилек крепления обеспечивает совместимость со всеми унитазами,
- Наличие боковых поперечин позволяет устанавливать узкие унитазы без дополнительных элементов крепления
- В выдвижных опорах имеются фиксаторы, которые предотвращают их перемещение во время монтажа, для работы фиксаторов необходимо отвернуть фиксирующий болт на 1-2 оборота, это позволит перемещать их на необходимую длину, но при этом они фиксируются от свободного перемещения
- В случае необходимости изменения места крепления (например, из-за расположения арматуры в полу опорные стойки можно повернуть на 90 градусов в четыре разных положения.
- Подключение бачка к системе ХВС возможно, как сзади, так и сверху бачка
- Заливной вентиль из латуни позволяет регулировать скорость наполнения бачка путем регулировки количества оборотов,
- Фиксатор фанового отвода имеет регулировки, позволяющие сместить точку крепления фанового отвода на 1 см как по вертикали, так и по горизонтали может быть смещен на 1 см по горизонтали и вертикали
- Фановый отвод имеет диаметр подключения 90мм, при этом есть адаптер 90/110 в комплекте
- На лицевой стороне упаковочной коробки имеется трафарет в масштабе 1:1 для разметки материала облицовки .

ПРИМЕЧАНИЕ

Первое заполнение бачка рекомендуется выполнить, отсоединив гибкую подводку от клапана наполнения. Это необходимо сделать для промывки линии подключения к системе ХВС, что поможет избежать засорения сетчатого фильтра и клапана наполнения.

5 Указания по монтажу (продолжение)

5.3 Давление в системе ХВС не должно превышать 1,6 МПа.


5.4 Качество воды в системе холодного водоснабжения должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

5.5 Значения настроек объема смыва указаны в Таблице 4. Переключатели объема смыва показаны на Рисунке 3:

Таблица 4 – Значения настроек объема смыва

Настройка полного и половинного смывов	Настройка клапана наполнения	Полный смыв	Половинный смыв
полный смыв - [3] малый смыв - [5]	клапан наполнения [7]	7.5л	5.0л
полный смыв - [7] малый смыв - [5]	клапан наполнения [4]	7.1л	3.8л
полный смыв - [1] малый смыв - [1]	клапан наполнения [3,5]	6.0л	4.0л
полный смыв - [1] малый смыв - [1]	клапан наполнения [2]	5.5л	3.0л

Рисунок 3 – Переключатели объема смыва

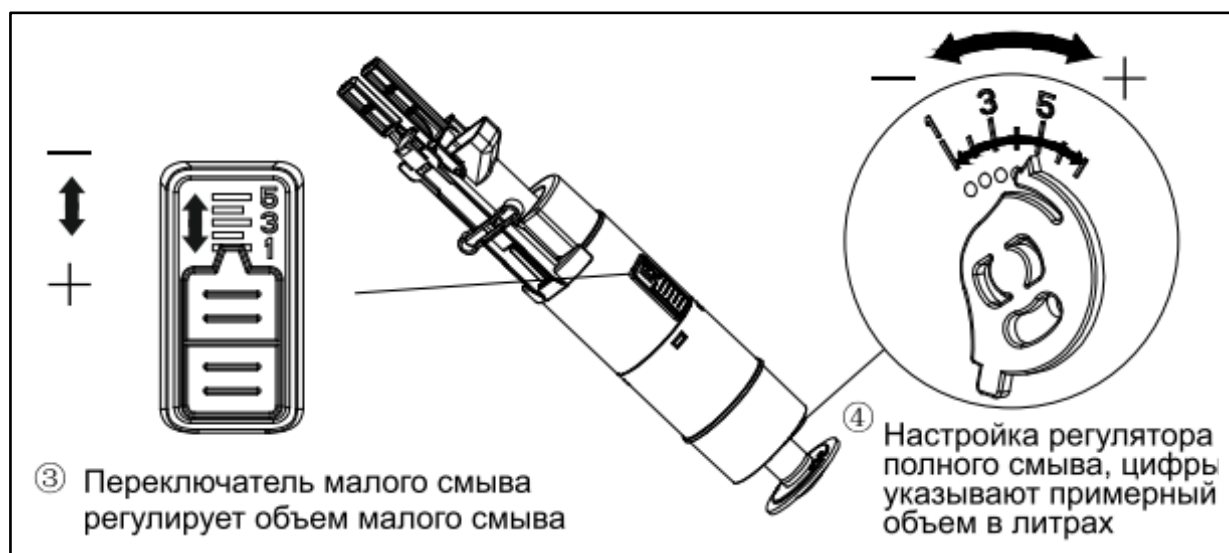

5 Указания по монтажу (продолжение)

5.6 Шкала регулировки клапана наполнения показана на Рисунке 4. Настройка клапана осуществляется вращением вправо–влево регулировочного винта черного цвета.

Рисунок 4 – Шкала регулировки клапана наполнения



5.7 В случае использования некоторых моделей безободковых унитазов может потребоваться регулировка скорости выпуска воды при помощи редуктора. Увеличивая или уменьшая просвет редуктора можно увеличить или уменьшить скорость потока воды во время смыва (Рисунок 5, Рисунок 6). Производя эту регулировку необходимо добиться отсутствия брызг при работе унитаза.



ПРИМЕЧАНИЕ

Заводская настройка регулятора скорости смыва: максимальная скорость выпуска воды – редуктор полностью открыт.

Рисунок 5 – Корректировка скорости смыва

5 Указания по монтажу (продолжение)



Рисунок 6 – **Слева** – редуктор полностью открыт (макс. скорость выпуска воды);
Справа – редуктор полностью закрыт (мин. скорость выпуска воды).



ВНИМАНИЕ

После монтажа необходимо провести проверку на наличие протечек в точках подключения воды к вентилю, гибкой подводке, клапану наполнения, убедиться в отсутствии течей.



ВНИМАНИЕ

После монтажа необходимо проверить установку инсталляции и подвесной керамики по уровню во всех плоскостях

6 Эксплуатация и техническое обслуживание

6.1 Инсталляция PEXAY NOVAFLOW должна эксплуатироваться при условиях, изложенных в настоящем документе.

6.2 Не допускается воздействие на раму и пластиковые элементы агрессивных химических соединений, монтажной пены, компонентов клея, лакокрасочных веществ, растворителей и прямых солнечных лучей.

6.3 Клапан наполнения имеет встроенный фильтр, если замечено, что скорость наполнения бачка замедлилась, рекомендуется произвести очистку клапана. Для этого необходимо демонтировать клапан из бачка, предварительно отсоединив гибкую подводку. Затем при помощи длинных круглогубцев следует извлечь фильтр, очистить от солей жесткости и механических отложений, для этого необходимо промыть его под струей воды. Если этого недостаточно, то фильтр нужно обработать в 5-9% растворе лимонной или уксусной кислоты, промыть чистой водой и установить на место.

6.3 Очистка поверхности клавиш производится мягкими салфетками с добавлением нейтральных моющих составов



ВНИМАНИЕ

Не разрешается использовать концентрированные кислоты, щелочи и составы, содержащие хлор в свободной форме для очистки поверхности клавиш и внутренней арматуры бачка. Допускается удаление отложений солей жесткости теплыми растворами уксусной или лимонной кислот концентрации до 9% и температурой до 40 °С., после обработки бачок и внутреннюю арматуру необходимо промыть чистой водой.

7 Хранение и транспортировка

7.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 инсталляции PEXAY NOVAFLOW не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2 При железнодорожных и автомобильных перевозках допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

7.3 Во избежание повреждения изделий их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание изделий с транспортных средств, волочение не допускается.

7.4 Хранение изделий должно производиться по условиям 1 (Л) либо 2 (С), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в закрытых помещениях.

7.5 Запрещено хранить инсталляцию под прямыми солнечными лучами.

7.6. Инсталляции необходимо транспортировать только на длинном ребре короба, чтобы нагрузка приходилась на металлическую раму, а не на пластиковый бачок. Это позволяет предотвратить деформацию и возможные повреждения изделия. Но для удобства транспортировки верхние короба инсталляций допускается укладывать плашмя, но не более 3 слоев и 30 дней.

7.7 Запрещено поднимать короба с инсталляциями за стропы во избежание повреждения упаковки.

8 Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов. Продукция не содержит драгоценных металлов.

9 Гарантийные обязательства

9.1 Система инсталляции PEXAY NOVAFLOW соответствует заявленным характеристикам и изготовлена с применением высококачественных материалов.

9.2 PEXAY гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.3 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

9.4 Срок гарантии на компоненты инсталляции PEXAY NOVAFLOW с момента продажи конечному потребителю:

- Рама и бачок: 10 лет - стандартная гарантия;
- 50 лет - при активации электронной расширенной гарантии, с учетом срока стандартной гарантии. Подробные условия активации электронной расширенной гарантии указаны в настоящих гарантийных условиях;

9 Гарантийные обязательства (продолжение)

- Трубопроводная арматура – 5 лет;
- Панели смыва – 3 года;
- Клапаны смыва и заполнения – 3 года;
- Прокладки, манжеты и мембраны из резины – 1 год.

9.5 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

9.6 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- превышения давления в системе водоснабжения более 1,6 МПа, а также несоответствия качества воды требованиям ГОСТ 2874-82;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, содержащих кислоту, щелочь, хлор и других веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- нарушения в работе отдельных компонентов системы PEXAY установленных отдельно от системы;
- естественного износа деталей и компонентов.

9.7 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

9 Гарантийные обязательства (продолжение)

9.8 Гарантийные обязательства PEXAY в случае стандартной гарантии включают бесплатный ремонт, замену поставленных инсталляций или компонентов PEXAY NOVAFLOW, на которых проявились дефекты, которые в доказательном порядке могут быть признаны в качестве производственного брака, или возмещение расходов на устранение дефектов.

9.9 Гарантийные обязательства PEXAY в случае расширенной электронной гарантии включают бесплатный ремонт или замену поставленных инсталляций или компонентов PEXAY NOVAFLOW, на которых проявились дефекты, которые в доказательном порядке могут быть признаны в качестве производственного брака.

9.10 Дальнейшие претензии, в том числе по существенным недостаткам, не включаются в условия расширенной гарантии, и кроме указанного права на компенсирующую поставку, в частности, в отношении требований компенсации ущербов любых видов, не являются обоснованными для наших гарантийных услуг и не компенсируются.

9.11 Правомочное лицо по данной гарантии в случае оказания гарантийной услуги должно предъявлять кассовый чек, подтверждающий дату покупки для стандартной гарантии, а также номер гарантийного сертификата с предварительной активацией электронной расширенной гарантии для расширенной гарантии на раму и бачок.

9.12 Оказание гарантийной услуги в течение расширенного гарантийного срока не продлевает общую продолжительность гарантийного срока.

9.13 Дополнительные устные договоренности являются недействительными.

9 Гарантийные обязательства (продолжение)

9.14 Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

9.15 В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются.

9.16 В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

9.17 Активация Электронной Расширенной гарантии на раму и бачок изделия проводится потребителем самостоятельно в течение 1 календарного года с момента приобретения изделия. Отсканируйте QR-код ниже, чтобы перейти к заполнению формы активации расширенной гарантии.



9 Гарантийные обязательства (продолжение)